

TECHNICAL & ARCHITECTURAL
LIGHTING

INDOOR / OUTDOOR
PRODUCTS 2025

the catalogue



LYOPRO

El poder de la luz



EN_ 'Playing with light is to give soul to each space, enhancing zones, corners and nuances. When light reveals its power, the space is transformed into a refuge, an inspiration or a unique place that drives every experience'.

FR_ « Jouer avec la lumière, c'est donner une âme à chaque espace, en mettant en valeur les zones, les coins et les nuances. Lorsque la lumière révèle son pouvoir, l'espace se transforme en un refuge, une source d'inspiration ou un lieu unique qui stimule chaque expérience ».

IT_ "Giocare con la luce significa dare anima a ogni spazio, valorizzando zone, angoli e sfumature. Quando la luce rivela il suo potere, lo spazio si trasforma in un rifugio, in un'ispirazione o in un luogo unico che guida ogni esperienza".

"Jugar con la luz es darle alma a cada espacio, potenciando zonas, rincones y matices. Cuando la luz revela su poder, el espacio se transforma en un refugio, una inspiración o un lugar único que impulsa cada experiencia."

La luz tiene el poder de transformar completamente un espacio, de darle carácter y propósito, de convertir lo ordinario en extraordinario. Con solo un toque de luz, un ambiente puede pasar de ser un rincón tranquilo a un punto de energía vibrante, o de una atmósfera fresca y funcional a una habitación cálida y acogedora.

El secreto está en jugar con la luz de manera creativa: ajustar su intensidad, dirección y color permite redefinir cualquier espacio según la necesidad y el estado de ánimo. Desde acentuar detalles arquitectónicos hasta crear ambientes envolventes, una iluminación adecuada convierte un lugar en una experiencia, demostrando que cada espacio tiene el potencial de transmitir una nueva perspectiva.

LYOPRO

**Compromiso en cada detalle.
Calidad y durabilidad.**

ES_ En Lyopro, nuestro éxito se basa en un conocimiento profundo y completo de cada uno de nuestros productos de iluminación LED: desde nuestras tiras LED y perfilería con sellado hasta nuestras luminarias de alta durabilidad.

Cada uno de nuestros productos es desarrollado bajo un proceso riguroso que asegura no solo la resistencia y calidad, sino también un rendimiento óptimo en cualquier entorno. La durabilidad de nuestros diseños está respaldada por materiales de alta gama y procesos de fabricación avanzados, garantizando que cada elemento de nuestra línea de iluminación LED cumpla con los estándares.



EN_ At Lyopro, our success is built on a deep understanding and rigorous development of LED products, such as strips, profiles, and high-durability luminaires. We use premium materials and advanced processes to ensure quality, durability, and optimal performance in any environment.

FR_ Chez Lyopro, notre succès repose sur une compréhension approfondie et un développement rigoureux de produits LED, tels que les bandes, les profilés et les luminaires haute durabilité. Nous utilisons des matériaux de qualité supérieure et des processus avancés pour garantir la qualité, la durabilité et des performances optimales dans tous les environnements.

IT_ In Lyopro, il nostro successo si basa su una profonda conoscenza e uno sviluppo rigoroso di prodotti LED, come strisce, profili e lampade ad alta durabilità. Utilizziamo materiali di alta qualità e processi avanzati per garantire qualità, resistenza e prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente.

"Creemos que quien concibe un producto desde su origen hasta su instalación final puede perfeccionarlo constantemente."

Innovación en Diseño: Creando el Futuro de la Iluminación

ES_ La innovación en diseño es el motor que impulsa nuestra evolución en Lyopro. Cada año, nos comprometemos a presentar nuevos diseños que no solo cumplen con las tendencias actuales, sino que también anticipan las necesidades futuras del mercado. Nuestra dedicación a la creatividad se refleja en una amplia gama de productos que abarcan diversas familias, cada una diseñada para ofrecer versatilidad y personalización en cualquier proyecto.

Desde elegantes tiras LED hasta sofisticadas luminarias, cada producto está pensado para adaptarse a diferentes estilos y requisitos. Esto permite a arquitectos, diseñadores y propietarios personalizar sus espacios de manera única, logrando ambientes que resalten la estética y funcionalidad. Con Lyopro, cada proyecto se convierte en una oportunidad para explorar nuevas posibilidades y llevar la innovación en diseño a su máxima expresión.

«Un catálogo amplio es clave para desbloquear infinitas posibilidades, asegurando que cada proyecto se adapte perfectamente a las necesidades y estilos transformando cualquier idea en realidad.»

“El motor de nuestra evolución es nuestro compromiso para presentar nuevos diseños cada año que permiten llevar a cabo cualquier proyecto.”

EN_ At Lyopro, design innovation drives our evolution. Each year, we present new designs that not only follow trends but also anticipate future market needs. Our range of products, from LED strips to sophisticated luminaires, offers versatility and customization for unique projects, allowing architects, designers, and owners to create aesthetically functional spaces. With Lyopro, every project becomes an opportunity to explore new design possibilities.

FR_ Chez Lyopro, l'innovation en matière de design est le moteur de notre évolution. Chaque année, nous présentons de nouveaux designs qui non seulement suivent les tendances actuelles, mais anticipent également les besoins futurs du marché. Notre gamme de produits, des bandes LED aux luminaires sophistiqués, offre polyvalence et personnalisation pour des projets uniques, permettant aux architectes, designers et propriétaires de créer des espaces esthétiques et fonctionnels. Avec Lyopro, chaque projet est une occasion d'explorer de nouvelles possibilités en design.

IT_ In Lyopro, l'innovazione nel design è il motore della nostra evoluzione. Ogni anno, presentiamo nuovi design che non solo seguono le tendenze attuali, ma anticipano anche le esigenze future del mercato. La nostra gamma di prodotti, dalle strisce LED alle luminose sofisticate, offre versatilità e personalizzazione per progetti unici, permettendo ad architetti, designer e proprietari di creare spazi esteticamente funzionali. Con Lyopro, ogni progetto è un'opportunità per esplorare nuove possibilità nel design.

Discover the power of light through our team.

Department



↑ **Dpto. Administración**
Administration Dept.
Dépt. Administration.
Dip. Amministrazione



↑ **Dpto. Presupuestos**
Budget Dept.
Dépt. Budgets
Dip. Budget



↑ **Dpto. Logistica**
Logistics Dept.
Dépt. Logistique
Dip. Logistica



↑ **Dpto. Internacional**
International Dept.
Dépt. International
Dip. Internazionale



↑ **Dpto. Proyectos**
Projects Dept.
Dépt. Projets
Dip. Progetti



↑ **Dpto. Comercial**
Commercial Dept.
Dépt. Commercial
Dip. Commerciale



↑ **Dpto. Marketing**
Marketing Dept.
Dépt. Marketing
Dip. Marketing



↑ **Dpto. Postventa**
After-sales Dept.
Dépt. Après-vente
Dip. Assistenza Post-vendita.



↑ **Gerencia.** Management. Gestion. Gestione.

ES_ Nuestros departamentos trabajan de manera conjunta para ofrecer soluciones personalizadas y de calidad. Desde ventas hasta logística, cada equipo se enfoca en entender tus necesidades y proponer soluciones que combinan diseño y funcionalidad. Cada miembro de nuestro equipo colaborará estrechamente contigo para asegurar que cada detalle sea atendido y tu proyecto sea un éxito.

EN_ Our departments work together to provide personalized and high-quality solutions. From sales to logistics, each team focuses on understanding your needs and offering solutions that balance design and functionality. Every member of our team will work closely with you to ensure that every detail is addressed and your project is a success.

FR_ Nos départements travaillent ensemble pour offrir des solutions personnalisées et de qualité. De la vente à la logistique, chaque équipe se concentre sur la compréhension de vos besoins et propose des solutions alliant design et fonctionnalité. Chaque membre de notre équipe collaborera étroitement avec vous pour s'assurer que chaque détail soit pris en compte et que votre projet soit un succès.

IT_ I nostri dipartimenti lavorano insieme per offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità. Dalle vendite alla logistica, ogni team si concentra sulla comprensione delle tue esigenze e propone soluzioni che combinano design e funzionalità. Ogni membro del nostro team collaborerà strettamente con te per garantire che ogni dettaglio venga curato e che il tuo progetto sia un successo.



Personalización:
Ilumina un espacio a tu medida.



ES_ En Lyopro, entendemos que cada espacio es único y tiene sus propias necesidades. Por eso, ofrecemos una amplia variedad de productos que se adaptan a múltiples aplicaciones, desde comerciales hasta residenciales, decorativas y funcionales. Nuestros diseños, no solo aportan un toque estético, sino que también garantizan que cada proyecto cuente con la solución a su medida.

Cada producto de nuestra colección está diseñado para ofrecer su personalización, permitiendo que los diseñadores, arquitecto y profesionales del sector elijan el estilo y la funcionalidad que mejor se adapten a su visión.

“La luz, el protagonista de tus proyectos. Encuentra una solución personalizada explorando más de 7,000 productos.”

EN_ At Lyopro, we offer a wide range of products for all types of spaces, from commercial to residential, that combine aesthetics and functionality. Each design allows for customization, giving designers, architects, and professionals the ability to choose tailored solutions for their projects.

FR_ Chez Lyopro, nous proposons une large gamme de produits pour tous types d'espaces, des commerciaux aux résidentiels, qui allient esthétique et fonctionnalité. Chaque design permet une personnalisation, offrant aux designers, architectes et professionnels la possibilité de choisir des solutions sur mesure pour leurs projets.

IT_ In Lyopro, offriamo una vasta gamma di prodotti per tutti i tipi di spazi, da quelli commerciali a quelli residenziali, che combinano estetica e funzionalità. Ogni design consente personalizzazione, offrendo a designer, architetti e professionisti la possibilità di scegliere soluzioni su misura per i loro progetti.

Soporte Técnico y Garantía: Seguridad en tu Inversión

ES_ Invertir en iluminación de calidad es una decisión importante. Por eso, ofrecemos un sólido soporte técnico y garantías que brindan tranquilidad a nuestros clientes. Nuestro departamento de Presupuestos y Servicio Técnico está siempre disponible para responder tus preguntas y ofrecer asistencia en la instalación y mantenimiento de nuestros productos, asegurando que cada proyecto se realice sin contratiempos.

EN_ Investing in quality lighting is an important decision, which is why we offer solid technical support and warranties that provide peace of mind to our customers. Our Budget and Technical Service departments are always available to answer your questions and offer assistance with installation and maintenance, ensuring that every project runs smoothly.

“Cada uno de nuestros productos está respaldado por Test que garantizan su calidad y rendimiento. ”

FR_ Investir dans un éclairage de qualité est une décision importante, c'est pourquoi nous offrons un solide support technique et des garanties qui apportent tranquillité d'esprit à nos clients. Nos départements de devis et de service technique sont toujours disponibles pour répondre à vos questions et offrir de l'assistance pour l'installation et la maintenance, garantissant ainsi que chaque projet se déroule sans accroc.

IT_ Investire in illuminazione di qualità è una decisione importante, per questo offriamo un solido supporto tecnico e garanzie che offrono tranquillità ai nostri clienti. I nostri dipartimenti di preventivi e assistenza tecnica sono sempre disponibili per rispondere alle tue domande e offrire assistenza nell'installazione e manutenzione, garantendo che ogni progetto proceda senza intoppi.



A modern, minimalist interior space featuring a dark-toned bar and lounge area. The bar has a dark countertop and a backlit wall with a textured pattern. Two high stools with orange seats are positioned in front of the bar. To the right, a glass display cabinet holds various bottles and glasses. The foreground shows a light-colored sofa with a patterned rug and a large cushion. The ceiling is white with recessed lights, and the overall atmosphere is sophisticated and contemporary.

Certifications and Quality Testing.



Certificaciones y Pruebas de Calidad: Test que Respaldan nuestros productos



Certificación UL



Certificación ETL



RoHS



Certificación GS



Certificación CE



ENEC



TEST 79



TEST LM-80

comfor- table



ES_ Descubre más en nuestra web. Explora nuestros proyectos de iluminación LED, conoce soluciones personalizadas y accede a toda la información que necesitas para tus proyectos.

EN_ Discover more on our website. Explore our LED lighting projects, learn about personalized solutions, and access all the information you need for your projects.

FR_ Découvrez-en plus sur notre site web. Explorez nos projets d'éclairage LED, découvrez des solutions personnalisées et accédez à toutes les informations dont vous avez besoin pour vos projets.

IT_ Scopri di più sul nostro sito web. Esplora i nostri progetti di illuminazione LED, scopri soluzioni personalizzate e accedi a tutte le informazioni di cui hai bisogno per i tuoi progetti.

↓ Browse the web

Naviguer sur le web

Navigare sul web

NAVEGA POR LA WEB

Subscribe to our newsletter and we will send you news and information about new trends.



Simbología / Symbolology / Symbolologie / Simbologia

	Led Chip Edison
	Led Chip Bridgelux
	Led Chip Cree
	Led Chip Epistar
	Led Chip Ever Light
	Led Chip Sanan
	Led Chip Luminus
	Led Chip Tridonic
	Led Driver Tridonic
	Led Driver AGT
	Led Driver Sosen
	Led Driver Hep
	Led Driver Osram
	Led Driver Alloking
	Led Driver Eaglerise
	Led Driver Lifud
	Led Driver Kegu
	Smart Control
	Voltaje / Voltage / Tension / Tensione
	Disponible en versión emergencia Available in emergency version Disponible en version d'urgence Disponibile in versione di emergenza
	Protector sobretensiones Surge protector Parasurtenseur Protettore di sovratensione
	Cociente de deslumbramiento Glare quotient Quotient d'éblouissement Quoziente di abbagliamento
	Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo / Degree of waterproofing and dust resistance / Degré d'étanchéité et de résistance à la poussière / Grado di impermeabilità e resistenza alla polvere
	Certificación diseñada para asegurar que el equipo pueda resistir los lavados a alta presión y con vapor / Certification designed to ensure that the equipment can withstand high pressure and steam wash downs / Certificazione concepita per garantire che l'apparecchiatura sia in grado di resistere alle alte pressioni e ai lavaggi a vapore

	Resistencia mecánica a los golpes Mechanical shock resistance Résistance aux chocs mécaniques Resistenza agli urti meccanici
	Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail Temperatura di lavoro
	Equipo incluido Equipment included Equipement inclus Driver inclusa
	Equipo no incluido Equipment not included Equipement non inclus Driver non inclusa
	Clase I. Clase de aislamiento eléctrico Class I. Electrical insulation class Classe I. Classe d'isolation électrique Classe I. Classe di isolamento elettrico
	Clase II. Clase de aislamiento eléctrico Class II. Electrical insulation class Classe II. Classe d'isolation électrique Classe II. Classe di isolamento elettrico
	Clase II. Clase de aislamiento eléctrico Class II. Electrical insulation class Classe II. Classe d'isolation électrique Classe II. Classe di isolamento elettrico
	Dispositivo para tránsito de vehículos Vehicle Transit Device Dispositif de transit des véhicules Dispositivo di transito del veicolo
	Pisable por paso humano Walkable by human foot traffic Praticable par les piétons Può essere calpestato da passi umani
	Haz de luz orientable Adjustable light beam Faisceau lumineux réglable Fascio di luce regolabile
	Haz de luz basculante Tilting light beam Faisceau lumineux inclinable Fascio di luce inclinabile
	Caja de empotrar incluida Embedding box included Boîte d'encastrement incluse Scatola di incorporamento inclusa
	Instalación sin marco Frameless installation Installation sans cadre Installazione senza telaio
	Possibilidad de pintado Possibility of painting Possibilité de peinture Possibilità di dipingere
	Agujero de instalación cuadrado Square installation hole Trou d'installation carré Foro di installazione quadrato
	Agujero de instalación redondo Round installation hole Trou d'installation rond Foro di installazione rotondo
	Conformidad con los estándares de la UE Conformity with EU standards Conformité aux normes de l'UE Conformità agli standard UE
	Años de garantía Years of guarantee Années de garantie Anni di garanzia
	Atmósfera explosiva Explosive atmosphere Atmosphère explosive Atmosfera esplosiva
	Cable de alimentación incluido Power cable included Câble d'alimentation inclus Cavo di alimentazione incluso

	Sumergible Submersible Submersible Sommersibile
	Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada / Dust-tight and splash-water-protected equipment / Équipement étanche à la poussière et aux éclaboussures d'eau / Apparecchiatura a tenuta di polvere e protette dagli spruzzi d'acqua
	Protección extra para exteriores Extra protection for outdoors Protection supplémentaire pour l'extérieur Protezione extra per l'esterno
	Molde exclusivo LYOPRO Exclusive LYOPRO mould Moule exclusif LYOPRO Stampo esclusivo LYOPRO
	Ángulo de apertura Opening angle Angle d'ouverture Angolo di apertura
	Reproducción cromática Color rendering Rendu des couleurs Resa cromatica
	Instalación interior Indoor installation Installation intérieure Installazione interna
	Instalación exterior Outdoor installation Installation extérieure Installazione esterna
	Instalación en pared Wall installation Installation murale Installazione a parete
	Instalación en suelo Floor installation Installation du plancher Installazione del pavimento
	Instalación en techo Ceiling installation Installation du plafond Installazione a soffitto
	Instalación en suspensión Suspension installation Installation de la suspension Installazione delle sospensioni
	Tira flexible Flexible strip Bande flexible Striscia flessibile
	Altura de la tira Height of the strip Hauteur de la bande Altezza della striscia
	Max. metros de corriente continua Max meters continuous line Max mètres de ligne continue Max metri di linea continua
	Sensor de movimiento Motion sensor Détecteur de mouvement Sensore di movimento
	Sensor crepuscular Twilight sensor Capteur crépusculaire Sensore crepuscolare
	Selector de potencia Power selector Sélecteur de puissance Selettore di potenza
	Salidas de luz disponibles Available light outputs Sorties lumineuses disponibles Emissioni luminose disponibili

Referencia / Reference / Référence / Riferimento

Cómo formar la referencia de producto / How to form the product reference / Comment former la référence du produit / Come si forma il riferimento al prodotto:

ES_ Nuestras referencias de producto están diseñadas para ser intuitivas. Imagina que seleccionas un producto con las siguientes características. **EN_** Our product references are designed to be intuitive. Imagine you select a product with the following characteristics. **FR_** Nos références de produits sont conçues pour être intuitives. Imaginez que vous sélectionnez un produit présentant les caractéristiques suivantes. **IT_** I nostri riferimenti ai prodotti sono progettati per essere intuitivi. Immaginate di selezionare un prodotto con le seguenti caratteristiche.

Power: 6W
CCT: 3000K
Color outside: Blanco
Color inside: Blanco y negro
Optica: 38
Dimmable: ON/OFF

CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64800	6W	480Lm	27 2700K	B ○	B ○	26	SR ON/OFF
64801	6W	480Lm	30 3000K	N ●	N ●	38	A TRIAC
			40 4000K		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

64800		30		BN	38	SR
-------	--	----	--	----	----	----

ES_ Para formar la referencia se haría de la siguiente manera:

Seleccione el CODE y añada los caracteres marcados en azul según las características que prefiere que disponga el producto.

Al combinar estos elementos, la referencia para este producto sería: **6480030BN38SR**.

EN_ To form the reference would be done as follows:

Select the CODE and add the characters marked in blue according to the features you prefer the product to have.

Combining these items, the ordering number for this product would be: **6480030BN38SR**.

FR_ Pour constituer la référence, procédez comme suit :

Sélectionnez le CODE et ajoutez les caractères marqués en bleu en fonction de vos préférences. les caractéristiques que vous souhaitez donner au produit.

En combinant ces éléments, le numéro de référence de ce produit serait : **6480030BN38SR**.

IT_ Per formare il riferimento, procedere come segue:

Selezionate il CODICE e aggiungete i caratteri contrassegnati in blu in base alle caratteristiche del prodotto che preferite.

Combinando questi elementi, il numero d'ordine di questo prodotto sarebbe: **6480030BN38SR**.

index

ENCUENTRA EL DISEÑO QUE MEJOR SE ADAPTA A TU ESPACIO

MINI DOWNLIGHTS EMPOTRAR / RECESSED MINI DOWNLIGHTS / MINI DOWNLIGHTS ENCASTRÉS / MINI DOWNLIGHTS INCASSO

ÁGATE 34	ELIAN 35	ARASH 37	LISA 38
			
☐	☐	☐	☒
			NEW PRODUCT

DOWNLIGHTS EMPOTRAR / RECESSED DOWNLIGHTS / DOWNLIGHTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHTS INCASSO


CORAL 43	SIRA 46	DELIA 64	DEO 67
			
☐	☒	☒	☒
	NEW PRODUCT	NEW PRODUCT	NEW PRODUCT

ATLAS 68	SWEET 71	MOON 75
		
☒	☒	☒
NEW PRODUCT	NEW PRODUCT	NEW PRODUCT


MINI DOWNLIGHTS SUPERFICIE / SURFACE MINI DOWNLIGHTS / MINI DOWNLIGHTS DE SURFACE / MINI DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE

LUA 79	ELIO 80	MOON 83
		
	☐	☒
		NEW PRODUCT

**DOWNLIGHTS SUPERFICIE / SURFACE DOWNLIGHTS / DOWNLIGHTS DE SURFACE /
DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE**


**DOWNLIGHTS SUSPENSIÓN / PENDANT LUMINAIRES / DOWNLIGHTS Á SUSPENSION /
APPARECCHIO A SOSPENSIONE**

PLAFONES / LAMPS / LAMPES / LAMPADE

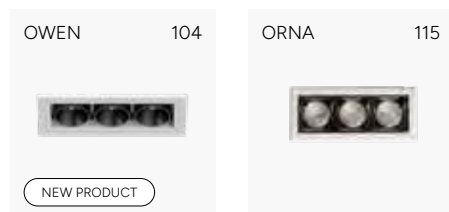LINEAR LIGHT

LUMINARIAS ESCAYOLA / PLASTER LUMINAIRES / LUMINAIRES EN PLÂTRE / APPARECCHIO IN GESSO

LUMINARIAS ESCAYOLA / *PLASTER LUMINAIRES* / *LUMINAIRES EN PLÂTRE* / *APPARECCHIO IN GESSO*

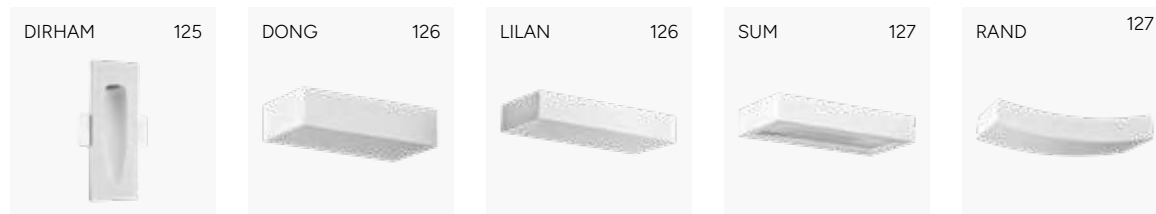


LUMINARIAS DE CARRIL / *TRACK LUMINAIRES* / *LUMINAIRES SUR RAIL* / *PROIETTORE PER BINARIO*





TRACK SYSTEM




LUMINARIAS DE CARRIL 48V / *48V TRACK LUMINAIRES* / *LUMINAIRES SUR RAIL 48V* / *SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A BINARIO 48V*

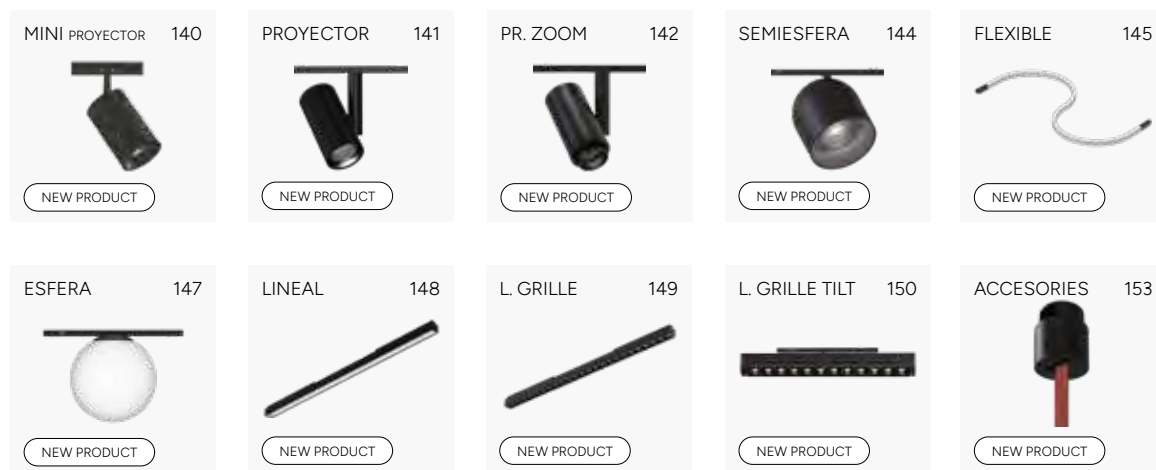


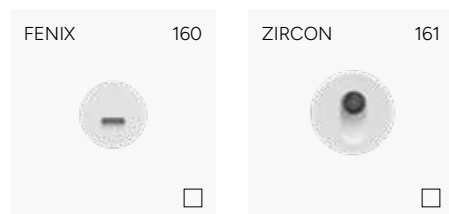ILUMINACIÓN INTERIOR EMPOTRADA / RECESSED INDOOR LIGHTING / ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ENCASTRÉ / ILLUMINAZIONE INTERNA A INCASSO

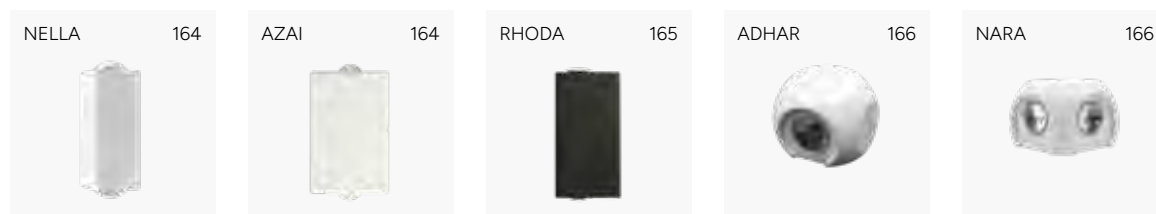APLIQUES INTERIOR / INDOOR APPLIANCES / APPAREILS D'INTÉRIEUR / INFISSI INTERNI

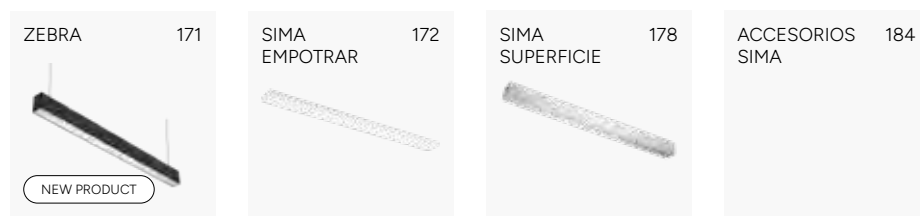LUMINARIA LINEAL / LINEAR LUMINAIRES / LUMINAIRES LINÉAIRES / APPARECCHIO LINEARE

PANELES LED / LED PANELS / DALLES LED

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LIGHTING / ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL / ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE

LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINAIRES / LUMINAIRES ÉTANCHES / PLAFONIERA STAGNA

BELA 197



ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ÁREAS / SPORT LIGHTING & LARGE AREAS / ECLAIRAGE SPORTIF ET GRANDES SURFACES / ILLUMINAZIONE SPORTIVA E GRANDI AREE

GOLDEN 200



STAR 201



DIAMOND 203



BETTER 204



ILUMINACIÓN EXTERIOR EMPOTRAR / OUTDOOR RECESSED LIGHTING / ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ EXTÉRIEUR / ESTERNO ILLUMINAZIONE A INCASSO

PILEA 209



COOPER 210




ANDREA 211



NEW PRODUCT

VERA 212



CIANA 215



HATRIA 216



ANAN 218



ILUMINACIÓN EXTERIOR SUPERFICIE / OUTDOOR SURFACE LIGHTING / ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE SURFACE / ILLUMINAZIONE SUPERFICIE ESTERNO

ARNY 222 	HANA 223 	COSMOS 224  NEW PRODUCT	MAYA 228 	VISIA 229 	DIANA 231  NEW PRODUCT
VEGA 232 	ROBER 232  NEW PRODUCT	IRENE 233 	LINUS 234 	RAUL 235 	NILS 236 
NEO 237 	OTTO 238 	SYLAR 239 	KARINA 241  NEW PRODUCT	ILAN 242 	DALIA 243 
ALBA 247 	FLORA 248  NEW PRODUCT	ARIA 246 	LEXIE 245 	CARLOTA 250 	LEIA 251 
AGNES 253 	SIGAL 254 	VIGGO 255 			

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA / UNDERWATER LIGHTING / ÉCLAIRAGE SOUS-MARIN / SOTT'ACQUA ILLUMINAZIONE

CAIA 258 	ARALE 259 
---	--

index


TIRAS LED / LED STRIPS / DES BANDES LED / STRISCE LED

INDOOR SERIES

2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP20


24V

SANTORINI 264	NEVADA 265	AUSTIN 266	TAOS 267	MIAMI 268	BRISTOL 269
					
4.8W	6W	7W	9.6W	9.6W	12W
OREGÓN 270	CALIFORNIA 271	MISURI 272	ORLANDO 273	ARIZONA 274	DENVER 275
					
12W	12W	14.4W	14.4W	17W	19.2W
DETROIT 276	KANSAS 277				
					
24W	48W				

RGB, RGB+W, RGB+CCT, TUNEABLE WHITE

IP20

24V

MADISON 278	ALASKA 279	VIRGINIA 280	DAYTON 281	TORONTO 282	GEORGIA 283
					
12W	14.4W	14.4W	20W	26.4W	19.2W

TIRA FLEXIBLE 3000K - 4000K

IP20

24V



2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP20

48V



OUTDOOR SERIES

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP65-67

24V

SANTORINI 290 4.8W	NEVADA 291 6W	TAOS 292 9.6W	MIAMI 293 9.6W	OREGÓN 294 12W	CALIFORNIA 295 12W
MISSOURI 296 14.4W	ORLANDO 297 14.4W	ARIZONA 298 17W	DENVER 299 19.2W	DETROIT 300 24W	


RGB, RGB+W, RGB+CCT, TUNEABLE WHITE

IP65-67

24V

MADISON 301 12W	ALASKA 302 14.4W	VIRGINIA 303 14.4W	DAYTON 304 20W	TORONTO 305 26.4W	GEORGIA 307 19.2W
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

FOOD SERIES



IP67

24V

DAKOTA311

14.4W

2700K - 3000K - 4000K

IP67

48V

VANCOUVER313

10W

NEW PRODUCT

HIGH VOLTAGE

2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP65-67

230V

TUCSON316

10W

NELSON317

12W

TEXAS318

14W

DALLAS319

15W

VEGAS320

18W

RGB, COLORES INDIVIDUALES

IP65

230V

TEXAS321

14W

MEMPHIS323





14W

NEON FLEX SERIES

2200K - 2700K - 3000K - 4000K -6000K

IP67



24V



RGB, RGB+W, COLOR INDIVIDUALES

IP67

24V



NEON FLEX 360°

IP67

24V




HIGH VOLTAGE NEON FLEX

2700K - 3000K - 4000K -6000K


IP67

230V



COLOR INDIVIDUALES

IP67 230V

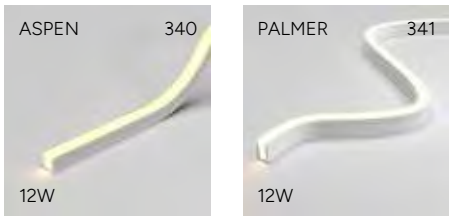

DIGITAL LIGHTING

RGB

IP20 12V




RGB+WHITE 2700K - 3000K - 4000K

IP20 24V



NEON FLEX AMBIENTES EXIGENTES

IP67-68 24V

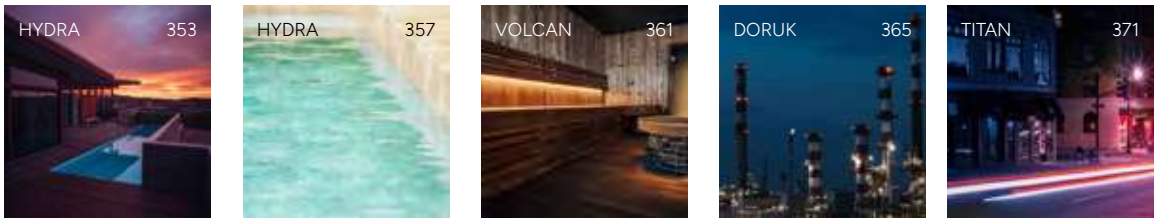

index

PERFILERÍA / PROFILE / PROFIL / PROFILI

PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES / PROFILÉS DE SURFACE / PROFILI DI SUPERFICE

RIAD 380	DOHA 381	LEON 382	VILNA 383	MUNICH 384	MONACO 385
NAPOLIS 386	NAGOYA 387	BAKU 388	BUSAN 389	MUMBAI 390	QUEBEC 391
ARGEL 392	NILO 393	GANGES 394	TURIA 395	TAJO 396	XINGU 397
PLETINAS 399					

SUPERFICIE-SUSPENSIÓN / SURFACE-SUSPENSION / SOSPENSIONE-SUPERFICE

CANTÓN 402	VICTORIA 403	LYON 404	TURIN 405	RIGA 406	ESSEN 407
-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------


ANGULARES / ANGLE / D'ANGLE / ANGOLARI

LAGOS 410	GLASGOW 411	ROMA 412	LEEDS 413
UTENA 414	MONTREAL 415	RECIFE 416	EBRO 417


PERFILES DE EMPOTRAR / RECESSED PROFILES / PROFILÉS ENCASTRÉS / PROFILI DA INCASSO

BURDEOS 420	HANOI 421	KAUNAS 422	KUWAIT 423	YEDA 424	TALLIN 425
DAKAR 426	BASILEA 427	MONTERREY 428	HARBIN 429	ZURICH 430	ULSAN 431
LINZ 432	PERTH 433	DELHI 434	VOLGA 435	BRAVO 436	


ARQUITECTÓNICOS / ARCHITECTUAL / ARCHITECTURAUX / ARCHITETTONICO

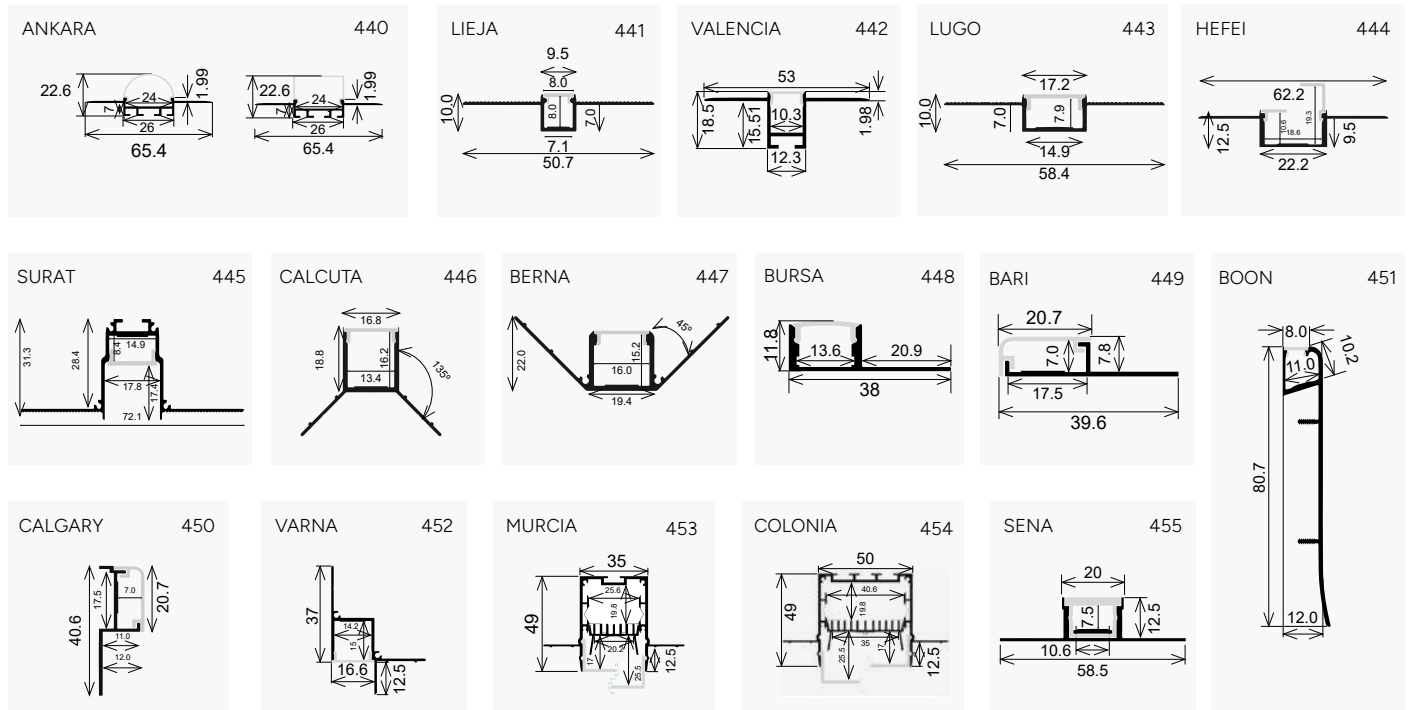


PERFILES DE SUELO / SOIL PROFILES / PROFILÉS DE SOL / PROFILI DEL PAVIMENTO

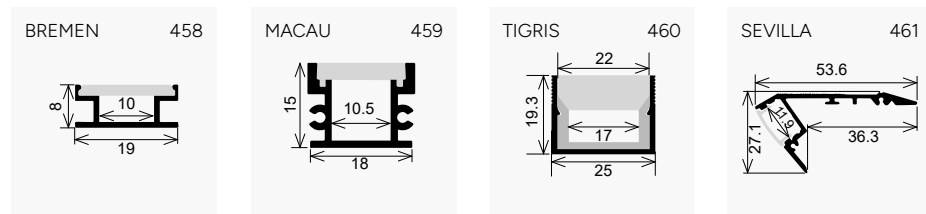


PERFILES FLEXIBLES / FLEXIBLES PROFILES / PROFILÉS FLEXIBLES / PROFILI FLESSIBILI

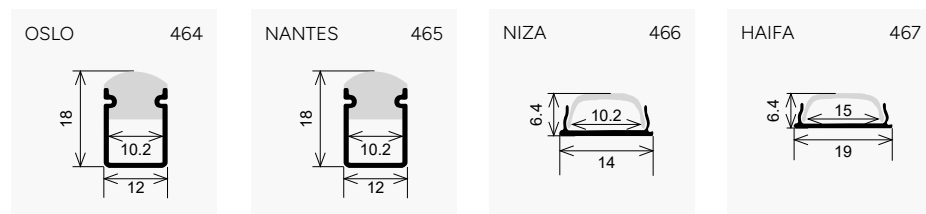


PERFIL IMANTADO / *MAGNETIC PROFILE* / PROFIL MAGNÉTIQUE / PROFILO MAGNETICO



PERFIL PERCHERO / *PROFILE HANGER* / CINTRE DE PROFIL / PROFILO APPENDIABILI



LUMINARIAS CIRCULARES / *CIRCULAR PROFILE* / CINTRE DE PROFIL / APPARECCHI CIRCOLARI

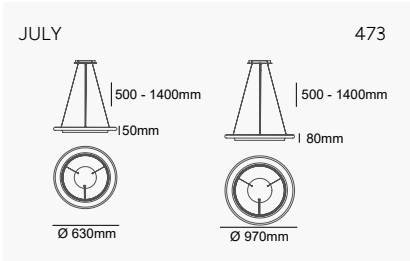

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / *POWER SUPPLY* / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ALIMENTAZIONE ELETTRICA



SISTEMAS DE CONTROL / CONTROL SYSTEMS / SYSTÈMES DE CONTRÔLE / SISTEMI DI CONTROLLO

24V 482	230V 486	TUYA 489	DALI 491	1-10V 493	ESCALERAS 495 STAIRS / ESCALIERS SCALE
					
SMART DRIVER 496	SENSORES 24V 498 SENSORS / DÉTECTEUR SENSORI 24V	MANDOS 500 CONTROLS / CONTRÔLES CONTROLLI	PULSADORES 505 PUSHBUTTONS / BOUTONS POUSSOIR / PULSANTI	CENTRAL WIFI 506 WIFI CENTER / CENTRE WI-FI / CENTRO WIFI	
					

GUÍA COMPOSICIÓN TIRAS, CONTROLADORES Y MANDOS / STRIP COMPOSITION GUIDE, CONTROLLERS AND CONTROLS / GUIDE DE COMPOSITION DES BANDES, CONTRÔLEURS ET CONTRÔLES / COMPOSIZIONE STRISCE GUIDA, CONTROLLER E CONTROLLI	508
--	-----

EXPOSITORES / EXHIBITORS / EXPOSANTS / ESPOSITORI	512
---	-----

CONDICIONES DE VENTA / TERMS OF SALE / CONDITIONS DE VENTE / CONDIZIONI DI VENDITA	514
--	-----

mini downlight empotrar



MINI DOWNLIGHTS
DE EMPOTRAR

RECESSED
MINI DOWNLIGHTS

MINI DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

MINI DOWNLIGHTS
INCASSO

Image: ELIAN models

ES_ Iluminación compacta, estilo infinito. Combinan diseño discreto y eficiencia para realzar cada detalle.
EN_ Compact lighting, infinite style. They combine discreet design and efficiency to enhance every detail.
FR_ Éclairage compact, style infini. Ils allient design discret et efficacité pour mettre en valeur chaque détail.
IT_ Illuminazione compatta, stile infinito. Uniscono design discreto ed efficienza per valorizzare ogni dettaglio.

AGATE



- ⦿
 Redondo / Round / Rond / Tondo
- ◻
 Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
60000	1W	95Lm	3000K	⦿	30	○
60001	1W	100Lm	4000K	⦿	30	○
60003	1W	95Lm	3000K	◻	30	○
60004	1W	100Lm	4000K	◻	30	○

IP 20
 UGR < 19
 ⚡
 ◻
 220-240V 50/60Hz
 Alu
 Acrylic Cover


 CE
 3 ANOS

 -20 / +50
 Cri>80

ROUND

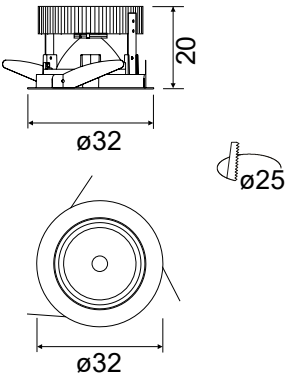

SQUARE

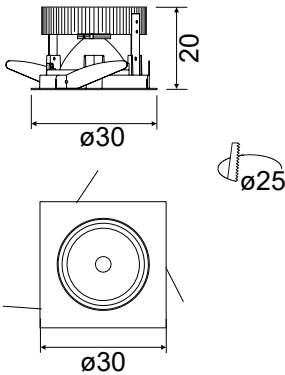

ELIAN



- ☒ Redondo / Round / Rond / Tondo
- ☐ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
60010	3W	285Lm	3000K	☒	30	☐
60011	3W	300Lm	4000K	☒	30	☐
60013	3W	285Lm	3000K	☐	30	☐
60014	3W	300Lm	4000K	☐	30	☐

CREE LED CHIP

LED DRIVER

IP 20

UGR < 19

220-240V 50/60Hz

Alu

Acrylic Cover


CE

3 ANOS


-20 / +50

Cri>80

ROUND

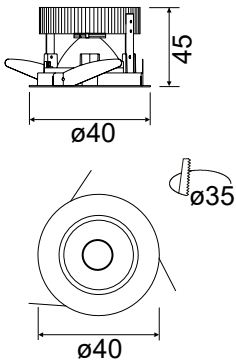

SQUARE

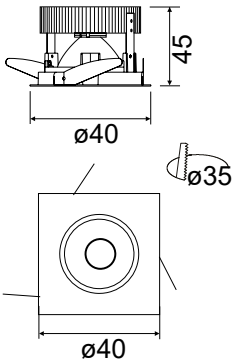



ARASH



- ⊙
 Redondo / Round / Rond / Tondo
- ◻
 Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
60015	3W	270Lm	2700K	⊙	30	○
60016	3W	285Lm	3000K	⊙	30	○
60017	3W	300Lm	4000K	⊙	30	○
60019	3W	285Lm	3000K	◻	30	○
60020	3W	300Lm	4000K	◻	30	○
60021	3W	270Lm	2700K	⊙	30	●
60022	3W	285Lm	3000K	⊙	30	●
60023	3W	300Lm	4000K	⊙	30	●

CREE
LED CHIP

LED DRIVER

IP
20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

Acrylic
Cover


CE

3
YEAR WARRANTY


-20 / +50

Cri>80

ROUND

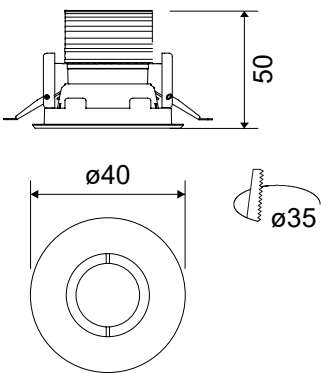

SQUARE

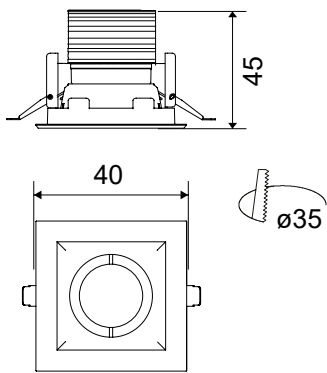

LISA



⊙ Redondo / Round
/ Rond / Tondo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60410	1W	90Lm	2700K	R ⊙	15	B ○	SR ON/OFF
60411	1W	95Lm	3000K		27	N ●	
60412	1W	100Lm	4000K		60	BN ●	
						NB ●	

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60400	3W	270Lm	2700K	R ⊙	15	B ○	SR ON/OFF
60401	3W	285Lm	3000K		25	N ●	A TRIAC
60402	3W	300Lm	4000K		50	BN ●	B 1-10V
						NB ●	C DALI/PUSH

OSRAM
LED DRIVER

LiFud
LED Driver

IP
20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

Acrylic
Cover


CE

5
ANOS


-20 / +50

Cri>90

1W

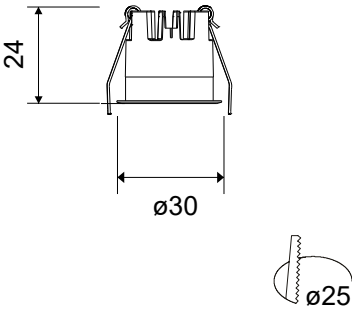

3W

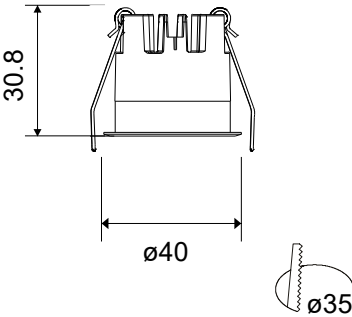



downlight empotrar



DOWNLIGHTS
DE EMPOTRAR

RECESSED
DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

DOWNLIGHTS
INCORPORATO

Image: SIRA models





Image: CORAL models & GU-10

CORAL



○ Redondo / Round
/ Rond / Tondo



□ Cuadrado / Square /
Carrè / Quadrato



○ Redondo asimétrico
Asymmetrical round
Rond asymétrique
Rotondo asimmetrico



□ Cuadrado asimétrico
Asymmetrical square
Carrè asymétrique
Quadrato asimmetrico

CODE	VERSION	COLOR	ROUND	SQUARE	A. ROUND	A. SQUARE
12430	R ○	B ○				
12431	R ○	N ●				
12436	C □	B ○				
12437	C □	N ●				
12442	RA ○	B ○				
12443	RA ○	N ●				
12448	CA □	B ○				
12449	CA □	N ●				



Gu-10 included



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included



CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM	DIMMABLE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE

SIRA Downlight Series:







**Exclusive
LYOPRO
Mold, Guarantee
of Originality and
Higher Quality**

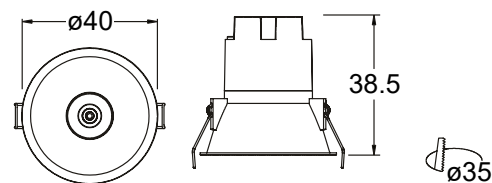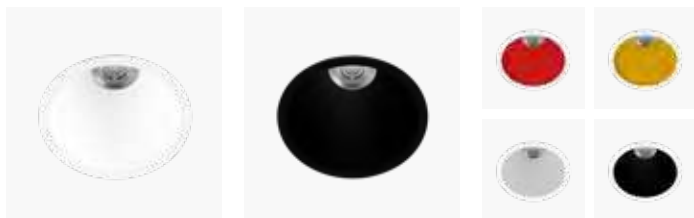

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60296	3W	270Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF
60297	3W	285Lm	3000K		24	N	A TRIAC
60298	3W	300Lm	4000K		38	BR	B 1-10V
						BO	C DALI/PUSH
						BPM	
						BN	



SIRA TRIMLESS

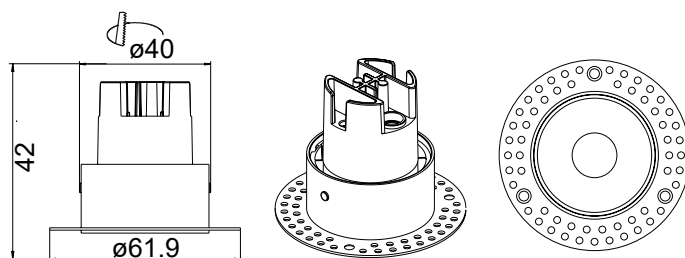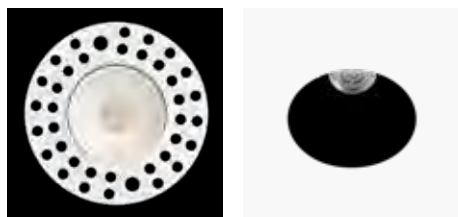

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60296	3W	270Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF
60297	3W	285Lm	3000K		24	N	A TRIAC
60298	3W	300Lm	4000K		38	B	B 1-10V
						C	DALI/PUSH









Image: IP65 SIRA models




CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60299	5W	450Lm	2700K	R65	15	B	SR ON/OFF
60300	5W	475Lm	3000K	R	24	N	A TRIAC
60301	5W	500Lm	4000K		38	BR	B 1-10V
						BO	C DALI/PUSH
						BPM	
						BN	





IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60299	5W	450Lm	2700K	IR65	15	B	SR ON/OFF
60300	5W	475Lm	3000K	IR	24	N	A TRIAC
60301	5W	500Lm	4000K		38	B	B 1-10V
						C	C DALI/PUSH



R65 / IR65

R / IR

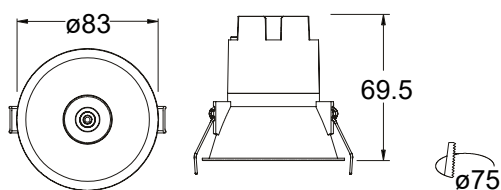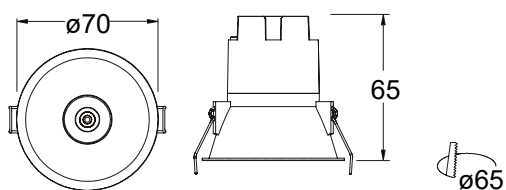

SIRA TRIMLESS



EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60299	5W	450Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF
60300	5W	475Lm	3000K		24	N	A TRIAC
60301	5W	500Lm	4000K		38		B 1-10V
							C DALI/PUSH

CREE LED CHIP

LiFUD LED Driver

IP
20

UGR < 19



220V-240V
50/60Hz

Alu
PC

EM



CE

5
YEAR



-20 / +50

Cri>90






Image: SIRA TRIMLESS models





**Efficient and
elegant lighting
for any space.**

**SIRA
Downlight
Series:**

**Iluminación
eficiente y
elegante en
cualquier
espacio.**





CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60302	10W	900Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF
60303	10W	950Lm	3000K	R100	24	N	A TRIAC
60304	10W	1000Lm	4000K		38	BR	B 1-10V
						BO	C DALI/PUSH
						BPM	
						BN	





IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60302	10W	900Lm	2700K	IR	15	B	SR ON/OFF
60303	10W	950Lm	3000K	IR100	24	N	A TRIAC
60304	10W	1000Lm	4000K		38		B 1-10V
							C DALI/PUSH



R / IR

R100 / IR100

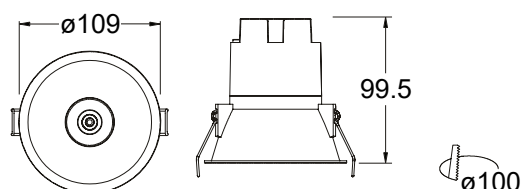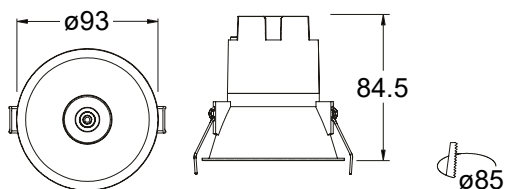

SIRA TRIMLESS



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60302	10W	900Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF
60303	10W	950Lm	3000K		24	N	A TRIAC
60304	10W	1000Lm	4000K		38		B 1-10V
							C DALI/PUSH

CREE LED CHIP

LIFUD LED Driver

IP 20

UGR < 19

220V-240V
50/60Hz

Alu PC




EM

CE

5 YEAR WARRANTY

-20 / +50

Cri>90



DISCOVER THE LATEST

→ Subscribe to our newsletter and we will send you news and information about new trends.



Image: SIRA asymmetric and square designs

**Luminous geometry,
radiant design.**








○ Redondo asimétrico
Asymmetrical round
Rond asymétrique
Rotondo asimmetrico

□ Cuadrado asimétrico
Asymmetrical square
Carré asymétrique
Quadrato asimmetrico


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60299	5W	450Lm	2700K	RA75 ○	15	B ○	SR ON/OFF
60300	5W	475Lm	3000K	RA ○	24	N ●	A TRIAC
60301	5W	500Lm	4000K	CA □	38	BR ●	B 1-10V
						BO ●	C DALI/PUSH
						BPM ●	
						BN ●	




RA75

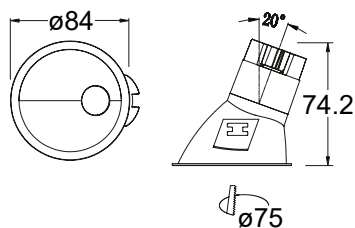


RA

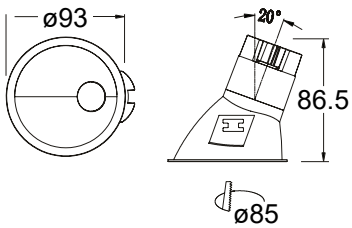

CA

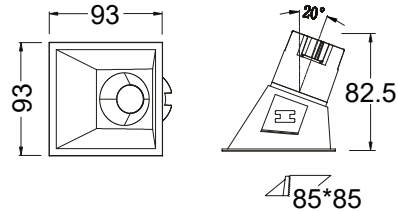




□ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60302	10W	900Lm	2700K	C □	15	B ○	SR ON/OFF
60303	10W	950Lm	3000K		24	N ●	A TRIAC
60304	10W	1000Lm	4000K		38	BR ●	B 1-10V
						BO ●	C DALI/PUSH
						BPM ●	
						BN ●	



IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60302	10W	900Lm	2700K	IC □	15	B ○	SR ON/OFF
60303	10W	950Lm	3000K		24	N ●	A TRIAC
60304	10W	1000Lm	4000K		38		B 1-10V
							C DALI/PUSH

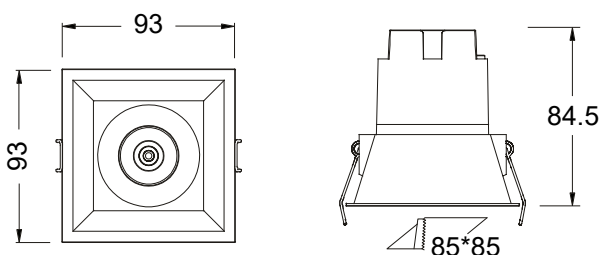

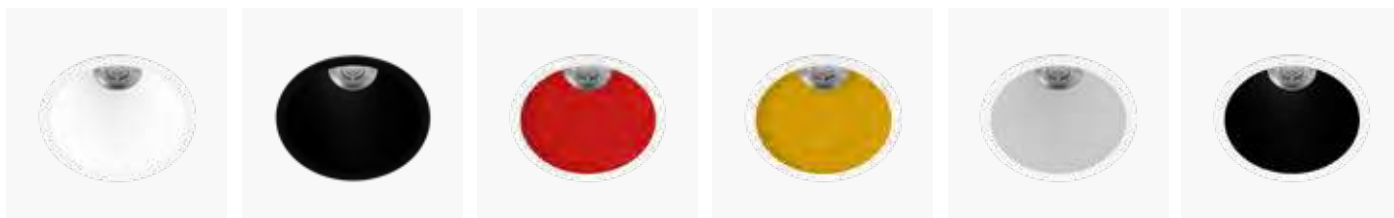

○ Redondo / Round
/ Rond / Tondo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
64299	20W	1800Lm	2700K	R ○	15	B ○	SR ON/OFF
64300	20W	1900Lm	3000K		24	N ●	A TRIAC
64301	20W	2000Lm	4000K		38	BR ●	B 1-10V
						BO ●	C DALI/PUSH
						BPM ●	
						BN ●	




















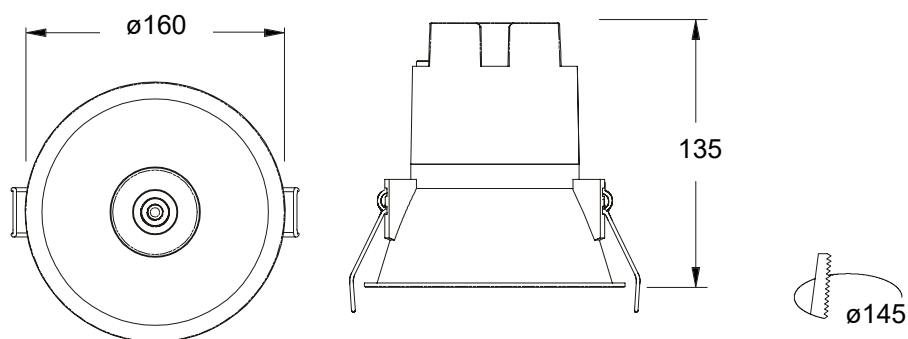




⊙ Redondo / Round
/ Rond / Tondo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
64302	30W	2700Lm	2700K	R ⊙	15	B ○	SR ON/OFF
64303	30W	2850Lm	3000K		24	N ●	A TRIAC
64304	30W	3000Lm	4000K		38	BR ●	B 1-10V
						BO ●	C DALI/PUSH
						BPM ●	
						BN ●	

CREE LED CHIP | **LiFud** LED Driver | **IP** 54 | UGR < 19 | 220V-240V 50/60Hz | Alu PC | EM | CE | 5 YEAR WARRANTY | -20 / +50 | Cri>90

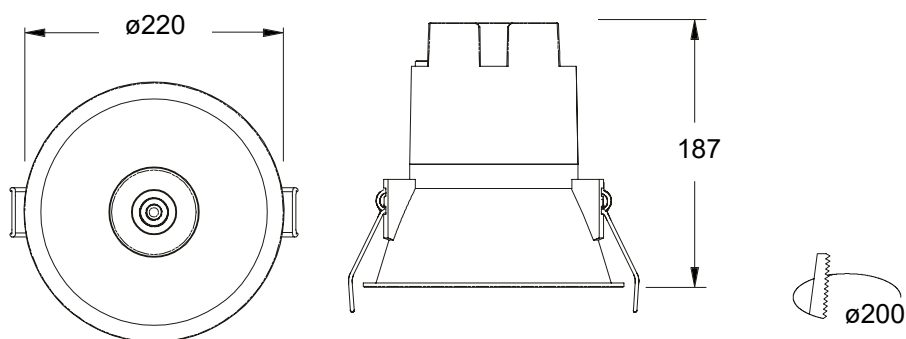



○ Redondo / Round / Rond
/ Tondo

□ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato


⊞ Doble / Double / Doppio

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
62710	7W	700Lm	3 CCT	R ○	15	B ○	SR ON/OFF
62713	30W	3000Lm	3 CCT	C □	24	N ●	A TRIAC
					36	BN ●	B 1-10V
						NB ●	C DALI/PUSH


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
62760	2x7W	1400Lm	3 CCT	⊞	15	B ○	SR ON/OFF
62763	2x30W	6000Lm	3 CCT	⊞	24	N ●	A TRIAC
					36		B 1-10V
							C DALI/PUSH




ROUND 7W

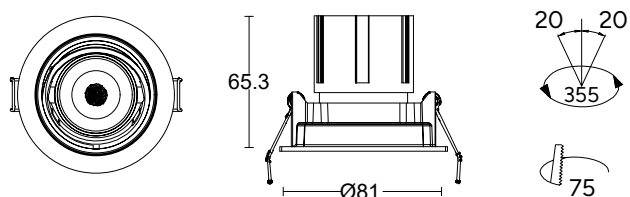


SQUARE 7W

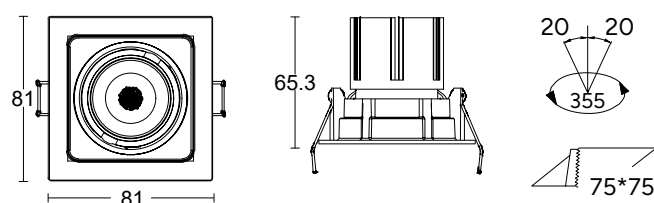



ROUND 30W

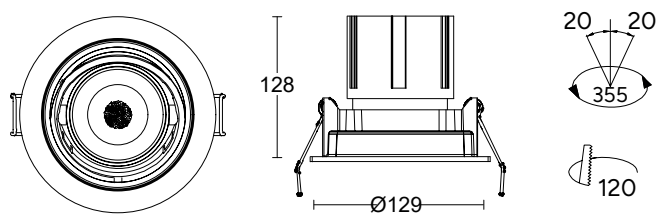



SQUARE 30W

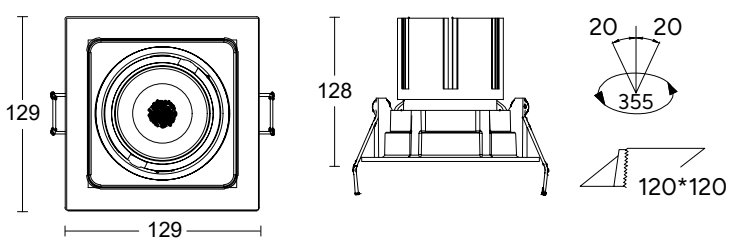

2x7W

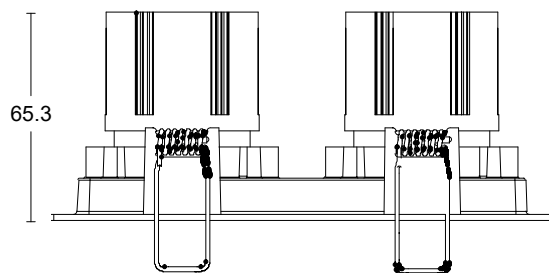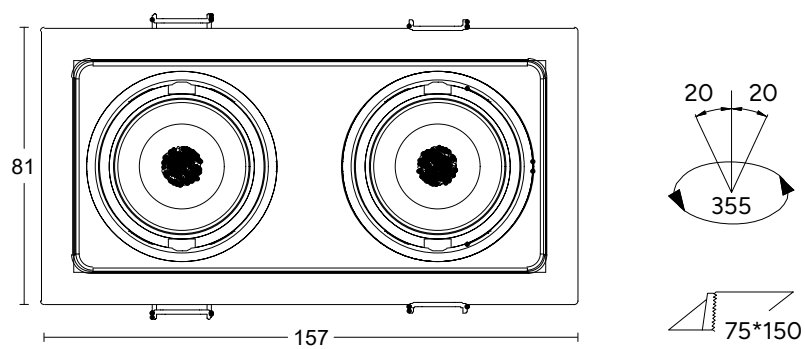

2x30W

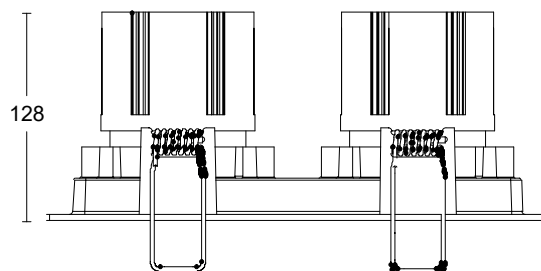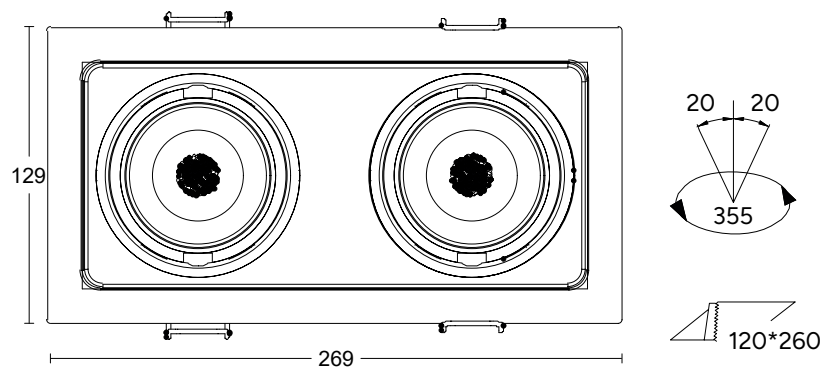



DEO



2700 - 3000 - 4000K




CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	BEAM	INSIDE	DIMMABLE
62952	9W	900Lm	3 CCT	B ○	18	B ○	SR ON/OFF
62953	9W	900Lm	3 CCT	N ●	24	N ●	A TRIAC
					36		B 1-10V
					60		C DALI/PUSH


CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	BEAM	INSIDE	DIMMABLE
62954	12W	1200Lm	3 CCT	B ○	18	B ○	SR ON/OFF
62955	12W	1200Lm	3 CCT	N ●	24	N ●	A TRIAC
					36		B 1-10V
					60		C DALI/PUSH

CREE LED CHIP | **LiFuD** LED Driver | **IP** 20 | UGR < 19 | 220V-245V 50/60Hz | Alu | PC Opal Diffuser | EM | CE | 3 YEAR WARRANTY | Smart Control | -20 / +50 | Cri>90

9W

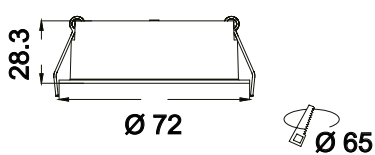

12W

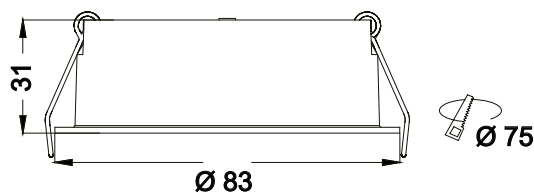

ATLAS





3000 - 4000 - 6000K



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
12400	6W	660Lm	3 CCT	120	B ○	SR ON/OFF
12401	9W	990Lm	3 CCT	120	B ○	A TRIAC
12402	12W	1320Lm	3 CCT	120	B ○	B 1-10V
12403	15W	1650Lm	3 CCT	120	B ○	C DALI/PUSH
12404	20W	2200Lm	3 CCT	120	B ○	

EPISTAR LED CHIP | **LiFUD** LED Driver | **IP** 43 | UGR < 19 | 220V-245V 50/60Hz | Alu | PC Opal Diffuser | EM | | | | **CE** | 3 YEAR WARRANTY | ROHS | -20 / +50 | Cri>80

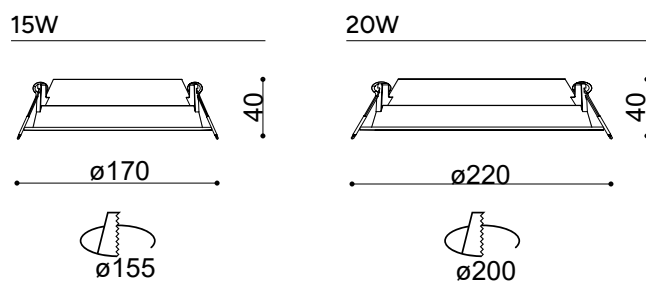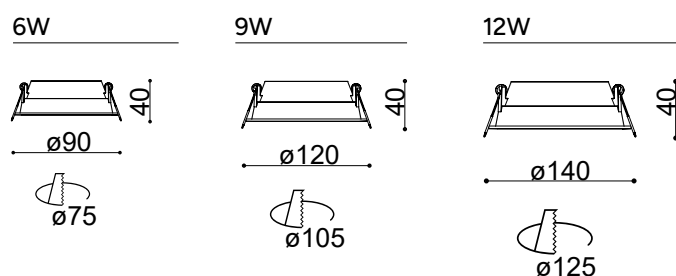








⊙ Redondo / Round / Rond
/ Tondo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
63020	10W	1100Lm	3 CCT	⊙	120	B ○	SR ON/OFF
63024	15W	1650Lm	3 CCT	⊙	120	N ●	A TRIAC
63028	20W	2200Lm	3 CCT	⊙	120	P ●	B 1-10V
63032	30W	3300Lm	3 CCT	⊙	120		C DALI/PUSH

EPISTAR LED CHIP | **LiFUD** LED Driver | **IP 44** | UGR < 19 | | | 220V-245V 50/60Hz | **Alu** | PC Opal Diffuser | **EM** | | | **CE** | **5** YEARS WARRANTY | | | -20 / +50 | **Cri>80**

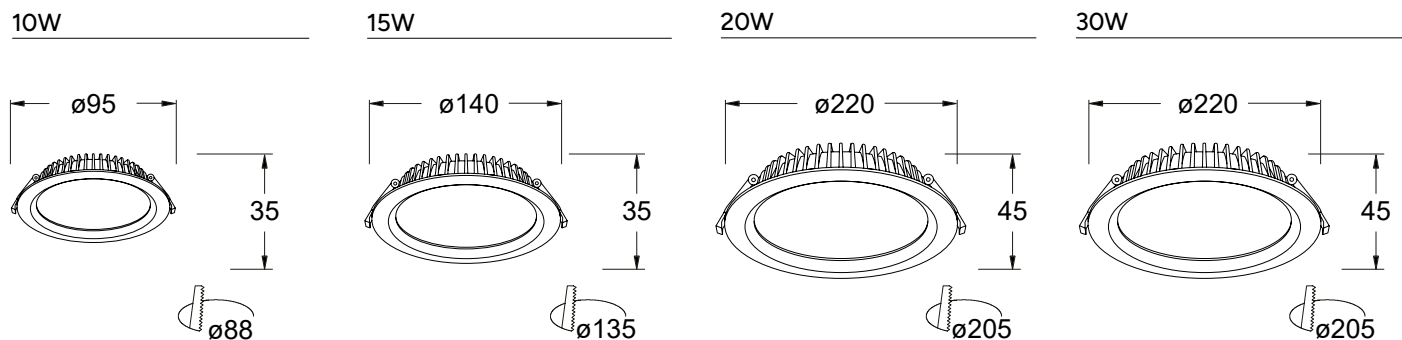



▣ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
63040	10W	1100Lm	3 CCT	▣	120	B ○	SR ON/OFF
63044	15W	1650Lm	3 CCT	▣	120	N ●	A TRIAC
63048	20W	2200Lm	3 CCT	▣	120	P ●	B 1-10V
63052	30W	3300Lm	3 CCT	▣	120		C DALI/PUSH

EPISTAR
LED CHIP

LED Driver

IP
44

UGR < 19

220V-245V
50/60Hz

Alu

PC Opal
Diffuser


EM

CE

5
ANOS

-20 / +50

Cri>80

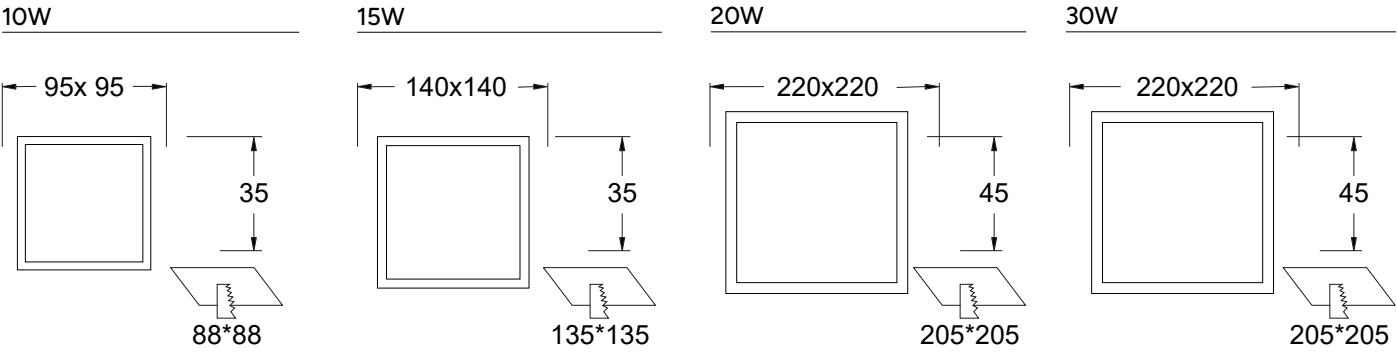





90°adjust



350°rotate



MOON



CODE	MATERIAL	COLOR
12320	Aluminium	B ○
12321	Aluminium	N ●

GU-10

IP

20

220V-245V


50/60Hz

Alu

EM

CE

5

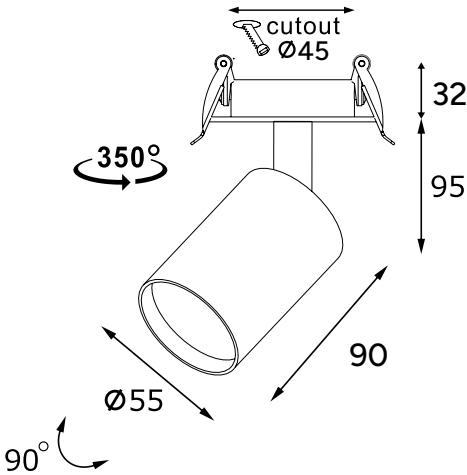

Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM	DIMMABLE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE

mini downlight superficie

MINI DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE

ES_ Compactos, modernos y eficientes, los Mini Downlights son para quienes buscan combinar estilo y funcionalidad. Su diseño elegante realza cualquier ambiente, mientras que su fácil instalación y bajo consumo energético los convierten en una solución práctica, sostenible y adaptable a todo tipo de proyectos.

SURFACE MINI DOWNLIGHTS

EN_ Compact, modern and efficient, Mini Downlights are for those who seek to combine style and functionality. Their elegant design enhances any environment, while their easy installation and low energy consumption make them a practical, sustainable and adaptable solution for all types of projects.

MINI DOWNLIGHTS DE SURFACE

FR_ Compacts, modernes et efficaces, les mini Downlights sont destinés à ceux qui cherchent à combiner style et fonctionnalité. Leur design élégant met en valeur n'importe quel environnement, tandis que leur facilité d'installation et leur faible consommation d'énergie en font une solution pratique, durable et adaptable à tous les types de projets.

MINI DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE

IT_ Compatti, moderni ed efficienti, i Mini Downlight sono pensati per chi vuole coniugare stile e funzionalità. Il loro design elegante valorizza qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione e il basso consumo energetico li rendono una soluzione pratica, sostenibile e adattabile a qualsiasi tipo di progetto.





LUA




CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60050	3W	285Lm	3000K	60	B ○
60051	3W	300Lm	4000K	60	B ○
60053	5W	475Lm	3000K	60	B ○
60054	5W	500Lm	4000K	60	B ○
60056	10W	950Lm	3000K	60	B ○



3W

5W

10W

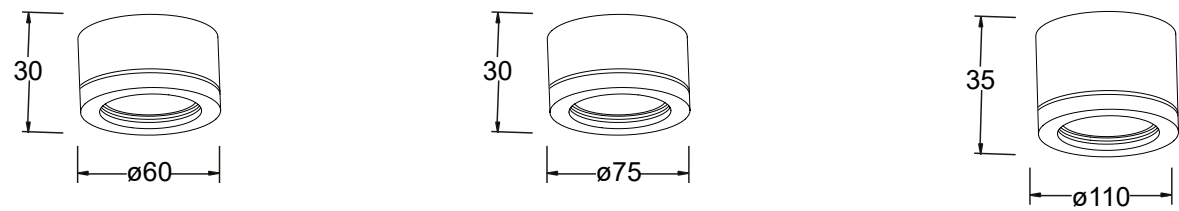

ELIO



⊙ Redondo / Round / Rond
/ Tondo

◻ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
60071	5W	475Lm	3000K	⊙	60	B ○
60072	5W	500Lm	4000K	⊙	60	B ○
60080	5W	475Lm	3000K	◻	60	B ○
60081	5W	500Lm	4000K	◻	60	B ○
60074	10W	950Lm	3000K	⊙	60	B ○
60075	10W	1000Lm	4000K	⊙	60	B ○
60083	10W	950Lm	3000K	◻	60	B ○
60084	10W	1000Lm	4000K	◻	60	B ○

IP20

UGR < 19

160-265V
50/60Hz

Alu

Glass Cover

EM

CE


3
ANOS

-20 / +50

Cri>80

5W



10W

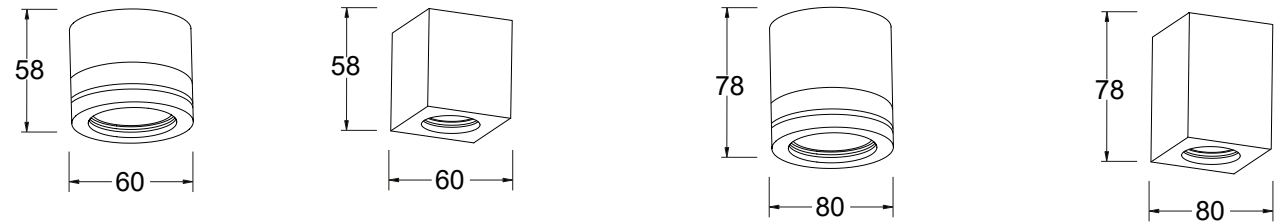





MOON



CODE	MATERIAL	COLOR
12300	Aluminium	B ○
12301	Aluminium	N ●




CODE	MATERIAL	COLOR
12310	Aluminium	B ○
12311	Aluminium	N ●



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM	DIMMABLE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE

downlight superficie



DOWNLIGHTS
SUPERFICIE

SURFACE
DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS
DE SURFACE

DOWNLIGHT DI
SUPERFICIE



LEO



3000 - 4000 - 6000K



○ Redondo / Round / Rond
/ Tondo





□ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	DIMMABLE
12410	6W	600Lm	3 CCT	○	110	B ○	ON/OFF
12411	12W	1200Lm	3 CCT	○	110	B ○	ON/OFF
12412	18W	1800Lm	3 CCT	○	110	B ○	ON/OFF
12413	24W	2400Lm	3 CCT	○	110	B ○	ON/OFF
12420	6W	600Lm	3 CCT	□	110	B ○	ON/OFF
12421	12W	1200Lm	3 CCT	□	110	B ○	ON/OFF
12422	18W	1800Lm	3 CCT	□	110	B ○	ON/OFF
12423	24W	2400Lm	3 CCT	□	110	B ○	ON/OFF





Cri>80



6W





12W



18W





24W







ELSA



SUSPENSION KIT



CODE	METRES
60546	1.5 m
60547	3 m
60548	5 m

CODE	W	Lm	K	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
60500	10W	970Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF
60501	10W	1000Lm	4000K	45	B ○	N ●	
60503	10W	970Lm	3000K	45	N ●	PB ○	
60504	10W	1000Lm	4000K	45	N ●	PM ○	
						O ●	

CODE	W	Lm	K	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
60506	20W	1960Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF
60507	20W	2000Lm	4000K	45	B ○	N ●	A TRIAC
60509	20W	1960Lm	3000K	45	N ●	PB ○	B 1-10V*
60510	20W	2000Lm	4000K	45	N ●	PM ○	C DALI/PUSH
60512	30W	2920Lm	3000K	45	B ○	O ●	
60513	30W	3000Lm	4000K	45	B ○		
60515	30W	2920Lm	3000K	45	N ●		
60516	30W	3000Lm	4000K	45	N ●		
60518	40W	3900Lm	3000K	45	B ○		
60519	40W	4000Lm	4000K	45	B ○		
60521	40W	3900Lm	3000K	45	N ●		
60522	40W	4000Lm	4000K	45	N ●		

*20W not available 1-10V regulation



10W	20W	30W	40W



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60471	7W	600Lm	3 CCT	45	A ●	ON/OFF
60472	7W	600Lm	3 CCT	45	B ○	ON/OFF
60473	12W	1020Lm	3 CCT	45	A ●	ON/OFF
60474	12W	1020Lm	3 CCT	45	B ○	ON/OFF

CREE  LED CHIP

 EAGLE RISE LED DRIVER

IP 65

IK 07

 UGR < 19





220V-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered

EM







CE


 3 ANOS




 -20 / +50

Cri>80

7W



12W



ELLEN



Superficie / Surface

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
61400	7W	610Lm	3000K	S	18	N	B	SR ON/OFF
61401	7W	630Lm	4000K		30	N	N	A TRIAC
61403	7W	610Lm	3000K		40	B	PB	B 1-10V
61404	7W	630Lm	4000K			B	PM	C DALI/PUSH
							O	

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
61406	12W	1060Lm	3000K	S	15	N	B	SR ON/OFF
61407	12W	1080Lm	4000K		20	N	N	A TRIAC
61409	12W	1060Lm	3000K		30	B	PB	B 1-10V
61410	12W	1080Lm	4000K		40	B	PM	C DALI/PUSH
					50		O	

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR	INSIDE	DIMMABLE
61412	20W	1780Lm	3000K	S	15	N	B	SR ON/OFF
61413	20W	1800Lm	4000K		20	N	N	A TRIAC
61415	20W	1780Lm	3000K		45	B	PB	B 1-10V
61416	20W	1800Lm	4000K		55	B	PM	C DALI/PUSH
							O	

LUMINUS
LED CHIP

HEP
LED DRIVER

IP
20

UGR < 16



220V-240V
50/60Hz

Alu


PC
Diffuser

EM




Cri>90


7W



12W



20W



luminaria de suspensión



**LUMINARIA
DE SUSPENSIÓN**

ES_ Una declaración de estilo. Su diseño sofisticado y líneas limpias añaden un toque de elegancia, creando ambientes acogedores y funcionales. Transforma tus espacios con una iluminación que fusiona estética, eficiencia y rendimiento.



**PENDANT
LUMINAIRES**

EN_ A statement of style. Sophisticated design and clean lines add a touch of elegance, creating cosy and functional environments. Transform your spaces with lighting that fuses aesthetics, efficiency and performance.



**LUMINAIRES À
SUSPENSION**

FR_ Une déclaration de style. Son design sophistiqué et ses lignes épurées ajoutent une touche d'élégance, créant des environnements accueillants et fonctionnels. Transformez vos espaces avec un éclairage qui allie esthétique, efficacité et performance.



**APPARECCHIO A
SOSPENSIONE**

IT_ Una dichiarazione di stile. Il suo design sofisticato e le sue linee pulite aggiungono un tocco di eleganza, creando ambienti accoglienti e funzionali. Trasformate i vostri spazi con un'illuminazione che unisce estetica, efficienza e prestazioni.



Image: ELLEN models



ELLEN



Colgante / Pendant /
Suspension / Sospensione

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
61400	7W	610Lm	3000K	C	18	N	B	SR ON/OFF
61401	7W	630Lm	4000K		30	N	N	A TRIAC
61403	7W	610Lm	3000K		40	B	PB	B 1-10V
61404	7W	630Lm	4000K			B	PM	C DALI/PUSH
							O	

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
61406	12W	1060Lm	3000K	C	15	N	B	SR ON/OFF
61407	12W	1080Lm	4000K		20	N	N	A TRIAC
61409	12W	1060Lm	3000K		30	B	PB	B 1-10V
61410	12W	1080Lm	4000K		40	B	PM	C DALI/PUSH
					50		O	

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE
61412	20W	1780Lm	3000K	C	15	N	B	SR ON/OFF
61413	20W	1800Lm	4000K		20	N	N	A TRIAC
61415	20W	1780Lm	3000K		45	B	PB	B 1-10V
61416	20W	1800Lm	4000K		55	B	PM	C DALI/PUSH
							O	

LUMINUS
LED CHIP

HEP
LED DRIVER

IP
20

UGR < 16

220V-240V
50/60Hz

Alu




PC
Diffuser

EM

CE

-20 / +50

Cri>90

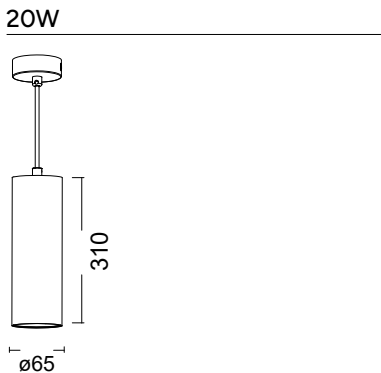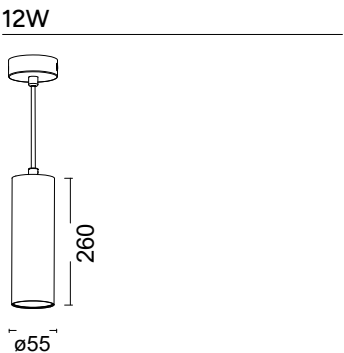

plafones



PLAFONES

ES_ Su estilo elegante y atemporal lo convierte en un acierto para hogares, oficinas y espacios comerciales, transformándolos en ambientes acogedores que invitan a disfrutar y sentirse cómodo.

CEILING LIGHTS

EN_ Its elegant and timeless style makes it the perfect choice for homes, offices and commercial spaces, transforming them into welcoming environments that invite you to enjoy and feel comfortable.

PLAFONNIERS

FR_ Son style élégant et intemporel en fait le choix idéal pour les maisons, les bureaux et les espaces commerciaux, les transformant en environnements accueillants qui vous invitent à profiter et à vous sentir à l'aise.

PLAFONIERE

IT_ Il suo stile elegante e senza tempo lo rende la scelta perfetta per case, uffici e spazi commerciali, trasformandoli in ambienti accoglienti che invitano a divertirsi e a sentirsi a proprio agio.





HADES



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
63680	42W	3780Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF
63681	42W	3780Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF
63682	42W	3780Lm	3 CCT	120	BO ●	ON/OFF
63683	42W	3780Lm	3 CCT	120	NO ●	ON/OFF
63685	72W	6480Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF
63686	72W	6480Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF
63687	72W	6480Lm	3 CCT	120	BO ●	ON/OFF
63688	72W	6480Lm	3 CCT	120	NO ●	ON/OFF




ACCESORIES




CODE	METRES	CODE 42W	METRES	CODE 72W	METRES	CODE	MOTION SENSOR
63690	1.5 m	63692 ○	0.6 -1.2 m	63697 ○	1.2 m	63695	
		63693 ●	0.6 -1.2 m	63698 ●	1.2 m		


42W

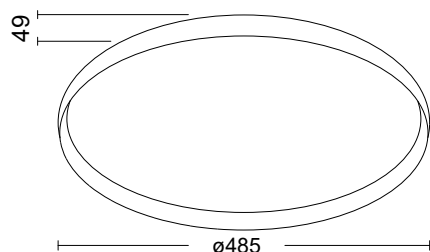

72W

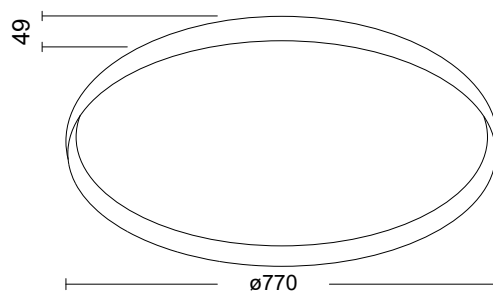

linear light



ES_ Diseñados para quienes buscan un estilo limpio y moderno, aportan una iluminación discreta sin renunciar al rendimiento. Gracias a sus dimensiones reducidas, se integran de manera armoniosa en cualquier espacio sin acaparar atención. Un equilibrio entre funcionalidad, estética y comodidad visual.

EN_ Designed for those seeking a clean, modern style, they provide discreet lighting without sacrificing performance. Thanks to their reduced dimensions, they blend harmoniously into any space without drawing attention to themselves. A balance between functionality, aesthetics and visual comfort.

FR_ Conçues pour ceux qui recherchent un style épuré et moderne, elles offrent un éclairage discret sans sacrifier les performances. Grâce à leurs dimensions réduites, elles s'intègrent harmonieusement dans tout espace sans attirer l'attention. Un équilibre entre fonctionnalité, esthétique et confort visuel.

IT_ Progettati per chi cerca uno stile pulito e moderno, forniscono un'illuminazione discreta senza rinunciare alle prestazioni. Grazie alle loro dimensioni ridotte, si integrano armoniosamente in ogni spazio senza attirare l'attenzione. Un equilibrio tra funzionalità, estetica e comfort visivo.



Image: OWEN models / NEW PRODUCT

**The balance between
functionality, aesthetics,
and visual comfort.**


Image: OWEN models




**Descubre cómo
transformar
tus espacios.**



OWEN

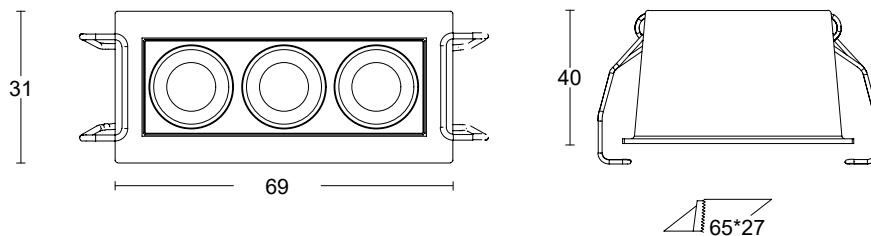

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64800	6W	27 2700K	450Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64801	6W	30 3000K	468Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	480Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		


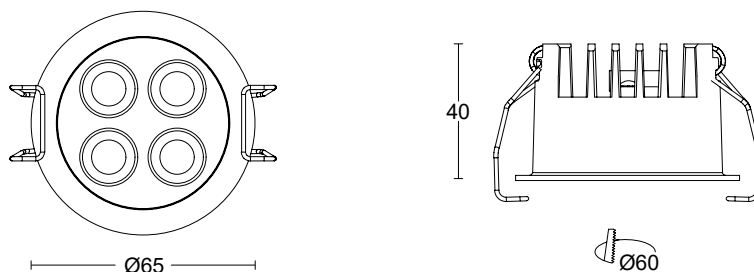


CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64802	8W	27 2700K	600Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64803	8W	30 3000K	624Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	640Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		







OWEN

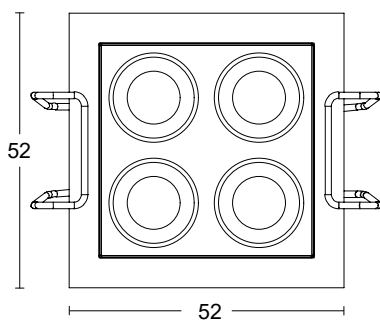

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64804	8W	27 2700K	600Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64805	8W	30 3000K	624Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	640Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

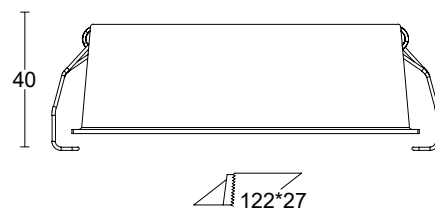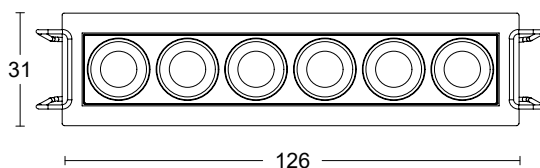

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64806	10W	27 2700K	750Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64807	10W	30 3000K	780Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	800Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		



OWEN

UGR<10



CODE	W	K		Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE	
64808	20W	27	2700K	1500Lm	B ○	BB ○	26	SR	ON/OFF
64809	20W	30	3000K	1560Lm	N ●	NN ●	38	A	TRIAC
		40	4000K	1600Lm		BN ●		B	1-10V
						BO ●		C	DALI/PUSH
						NO ●			

CREE
LED CHIP

EAGLE RISE
LED DRIVER

IP
20

UGR < 10





220V-240V
50/60Hz

Alu

PC
Diffuser

EM







CE

5
YEAR WARRANTY






-10 / +45

Cri>90

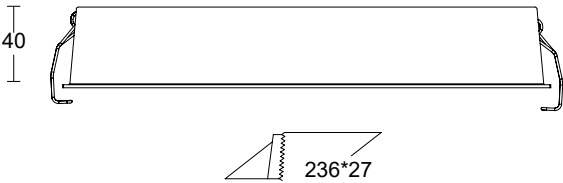
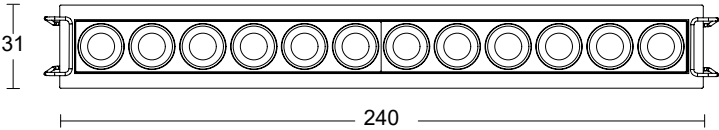




OWEN TRIMLESS

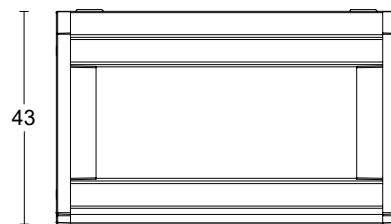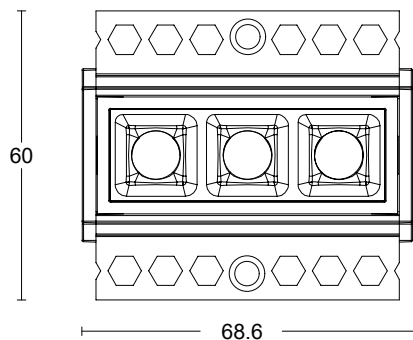

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64820	6W	27 2700K	450Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64821	6W	30 3000K	468Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	480Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

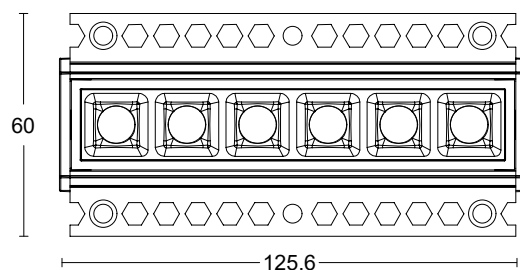

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64822	10W	27 2700K	750Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64823	10W	30 3000K	780Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	800Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		



OWEN TRIMLESS



CODE	W	K		Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE	
64824	20W	27	2700K	1500Lm	B ○	BB ○	26	SR	ON/OFF
64825	20W	30	3000K	1560Lm	N ●	NN ●	38	A	TRIAC
		40	4000K	1600Lm		BN ●		B	1-10V
						BO ●		C	DALI/PUSH
						NO ●			

CREE LED CHIP

FAEL-RISE LED DRIVER

IP 20

UGR < 10

220V-240V 50/60Hz

Alu

PC Diffuser



EM

CE

5 YEAR WARRANTY





-10 / +45

Cri>90




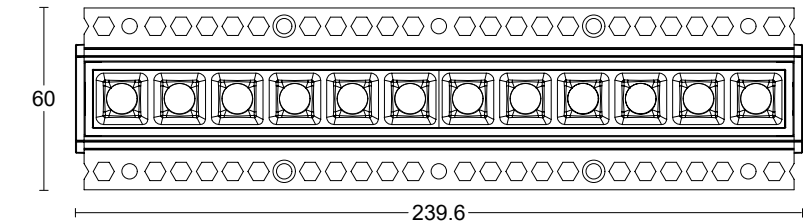




OWEN TILT

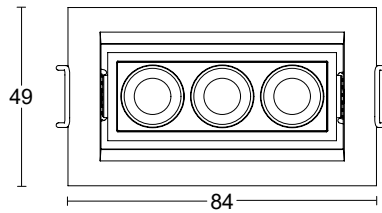


CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64830	6W	27 2700K	450Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64831	6W	30 3000K	468Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	480Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

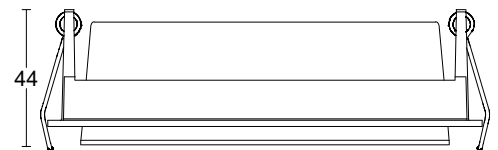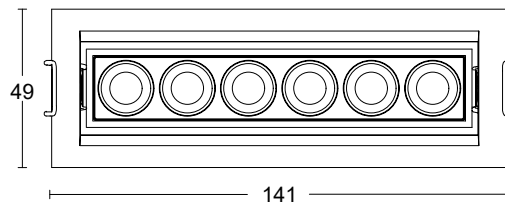

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64832	10W	27 2700K	750Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64833	10W	30 3000K	780Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	800Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		



OWEN TILT





CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64834	20W	27 2700K	1500Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF
64835	20W	30 3000K	1560Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC
		40 4000K	1600Lm		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

220V-240V
50/60Hz



PC
Diffuser

Cri>90

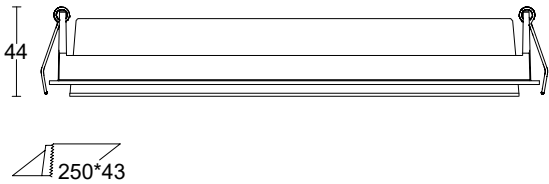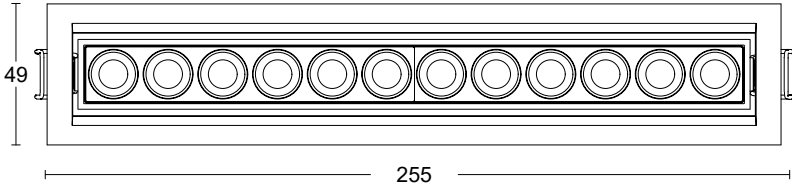






ORNA





CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60600	5W	475Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60601	5W	500Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60650	5W	475Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60651	5W	500Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						

CREE LED CHIP | **LiFuD** LED Driver | **IP** 20 | UGR < 19 | 220V-240V 50/60Hz | **Alu** | PC Diffuser | **EM** | | | | | **CE** | 5 YEAR WARRANTY | | | Cri>90

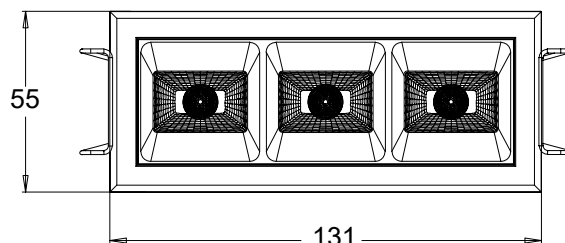



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60603	12W	1140Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60604	12W	1200Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60653	12W	1140Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60654	12W	1200Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						
W (Wallwasher)						

ORNA

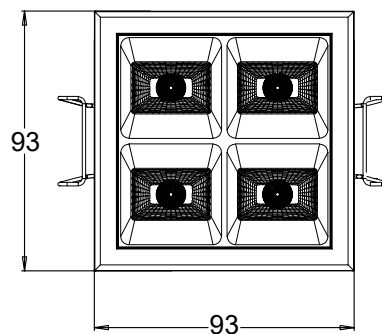



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60606	15W	1425Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60607	15W	1500Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60656	15W	1425Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60657	15W	1500Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						

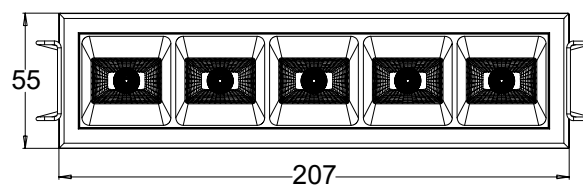

CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60609	20W	1900Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60610	20W	2000Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60659	20W	1900Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60660	20W	2000Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						
W (Wallwasher)						

ORNA

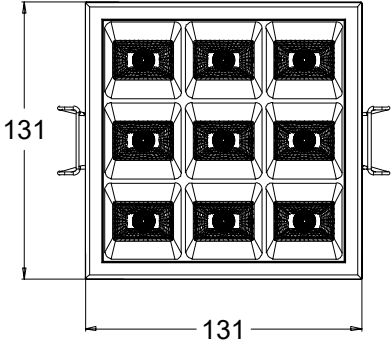

CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60640	36W	3420Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60641	36W	3600Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60670	36W	3420Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60671	36W	3600Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						

CREE LED CHIP

LiFUD LED Driver

IP 20

UGR < 19

220V-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM



CE

5 YEAR WARRANTY

SMART CONTROL

-10 / +45



Cri>90

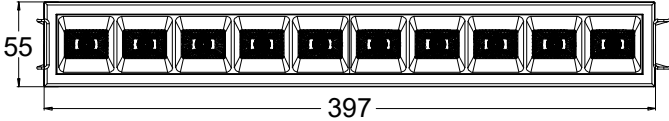



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60643	40W	3800Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60644	40W	4000Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60673	40W	3800Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60674	40W	4000Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
3570 (35-70)						
5050 (50-50)						
W (Wallwasher)						



ORNA SUPERFICIE

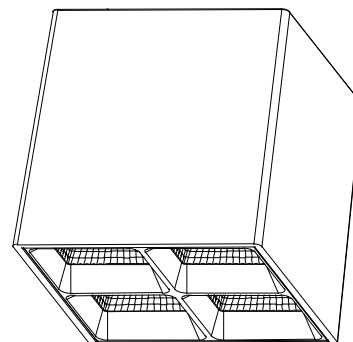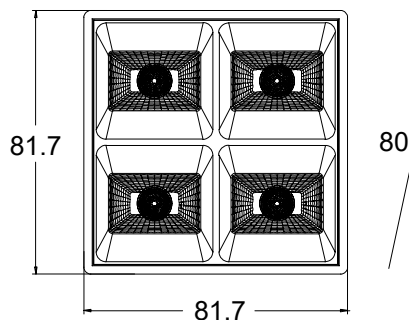

CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60680	15W	1425Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60681	15W	1500Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60686	15W	1425Lm	3000K	N	38	
60687	15W	1500Lm	4000K	N	50	
					3570 (35-70)	
					5050 (50-50)	

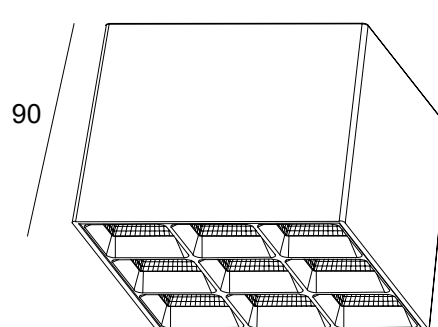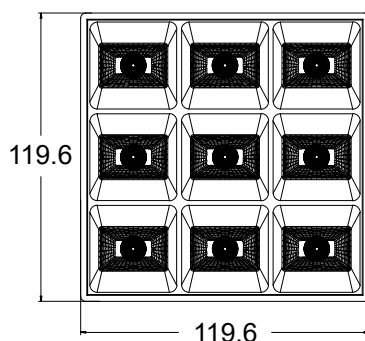

CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM	DIMMABLE
60683	36W	3420Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF
60684	36W	3600Lm	4000K	BN	23	A TRIAC
60689	36W	3420Lm	3000K	N	38	B 1-10V
60690	36W	3600Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH
					3570 (35-70)	
					5050 (50-50)	

luminaria de escayola



LUMINARIA DE
ESCAYOLA

PLASTER
LUMINAIRES



LUMINAIRES EN
PLÂTE


APPARECCHIO IN
GESSO

ES_ El diseño que se integran perfectamente en tu espacio. EN_ The design that integrates perfectly into your space. FR_ Le design qui s'intègre parfaitement à votre espace. IT_ Il design che si integra perfettamente nel vostro spazio.

Image: KIAT design



LEK

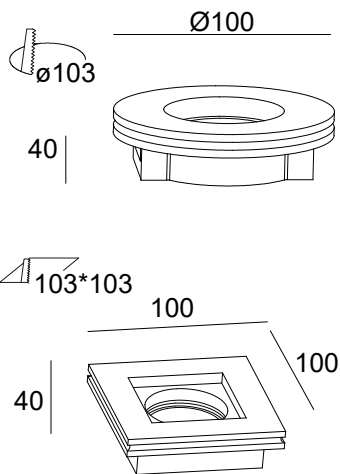

⊙ Redondo / Round / Rond
/ Tondo


□ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60135	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	⊙	○
60136	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	□	○

*Lamp not included



LITAS

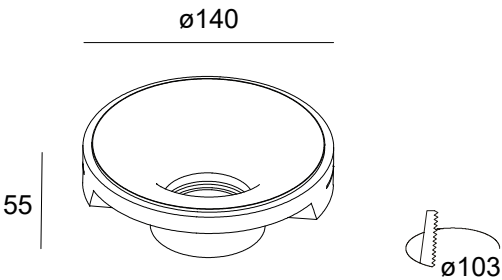

⊙ Redondo / Round / Rond
/ Tondo

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60143	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	⊙	○

*Lamp not included



KIAT



⊙ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato



◻ Cuadrado asimétrico
Asymmetric square
Carré asymétrique
Quadrato asimmetrico




◻ Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60137	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	⊙	○
60138	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	◻	○
60139	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	◻	○


*Lamp not included




SQUARE

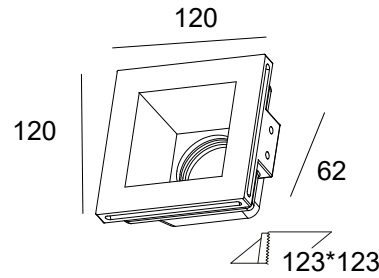


A. SQUARE

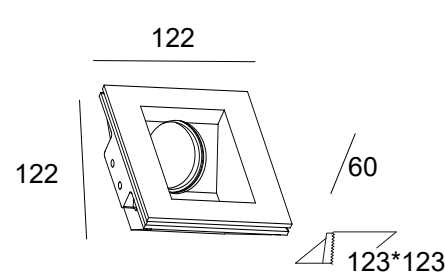

RECTANGULAR

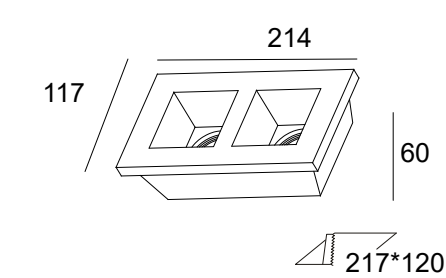

WAT

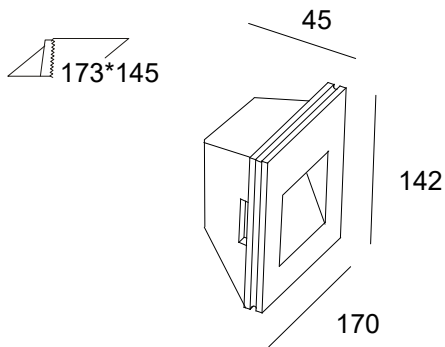

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60149	GU-10	90Lm	2700K	100	B ○
60150	GU-10	95Lm	3000K	100	B ○
60151	GU-10	100Lm	4000K	100	B ○

CREE
LED CHIP

IP
20

220-240V
50/60Hz

TRIMLESS



CE

3
YEAR
WARRANTY

-20 / +45

Cri>80

YUAN

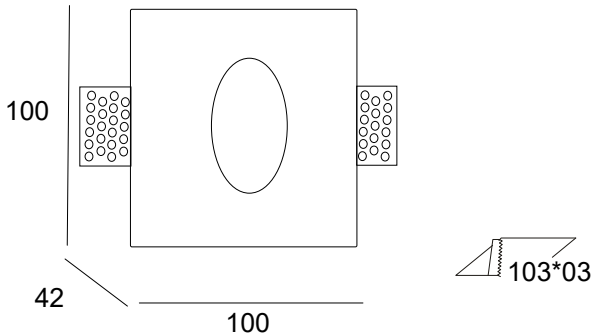

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60152	1W	90Lm	2700K	100	B ○
60153	1W	95Lm	3000K	100	B ○
60154	1W	100Lm	4000K	100	B ○

CREE
LED CHIP

IP
20

220-240V
50/60Hz

TRIMLESS


CE

3
YEAR
WARRANTY

-20 / +45

Cri>80

TAKA

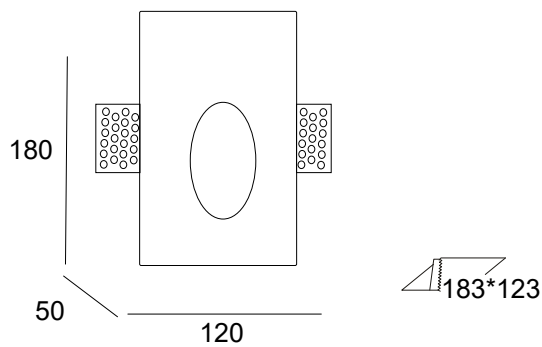

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60155	1W	90Lm	2700K	100	B ○
60156	1W	95Lm	3000K	100	B ○
60157	1W	100Lm	4000K	100	B ○


CREE
LED CHIP

IP
20

220-240V
50/60Hz

Cri>80

DIRHAM

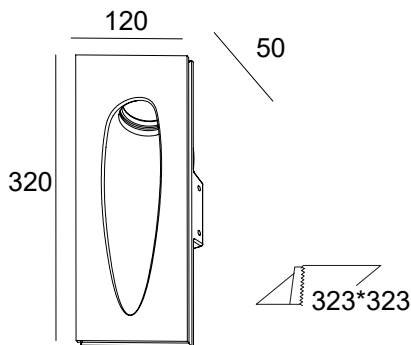

- Rectangular

Rectangulaire

Rettangolare


CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60159	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso		○

*Lamp not included

IP
20

220-240V
50/60Hz

DONG

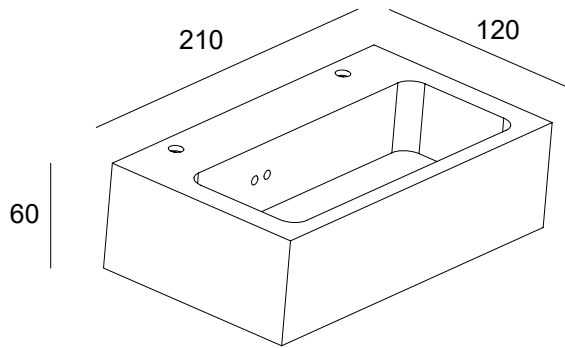

- ☐ Rectangular
- Rectangulaire
- Rettangolare

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60181	E-14	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	☐	☐

*Lamp not included

IP20


220-240V
50/60Hz

TRIMLESS

5

ANNO

LILAN

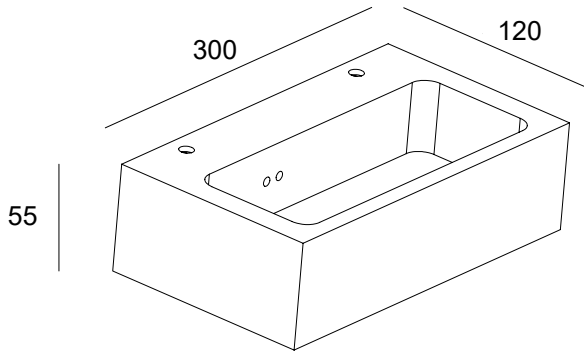

- ☐ Rectangular
- Rectangulaire
- Rettangolare

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60182	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	☐	☐

*Lamp not included

IP20


220-240V
50/60Hz

TRIMLESS

5

ANNO

SUM

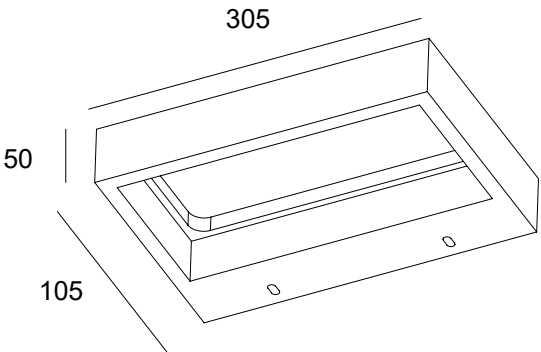

- ☐ Rectangular
- Rectangulaire
- Rettangolare

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60180	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	☐	☐


*Lamp not included

IP20

220-240V
50/60Hz

CE

RAND

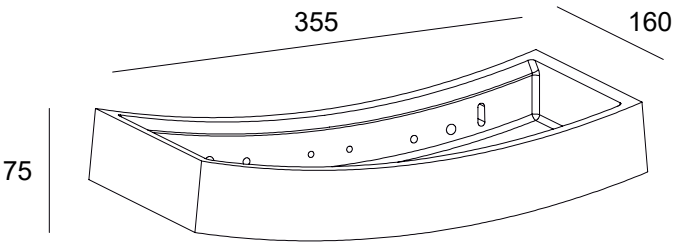

- ☐ Rectangular
- Rectangulaire
- Rettangolare

CODE	LAMP	Material	VERSION	COLOR
60183	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	☐	☐

*Lamp not included

IP20

220-240V
50/60Hz

CE

luminaria de carril 230V



LUMINARIA
DE CARRIL

TRACK
LUMINAIRES



LUMINAIRES
SUR RAIL

PROIETTORE
PER BINARIO



MOON



CODE	MATERIAL	COLOR
12330	Aluminium	B ○
12331	Aluminium	N ●

GU-10

TRIFÁSICO
THREE - PHASE

IP
20


220-245V
50/60Hz

Alu

EM

CE

5

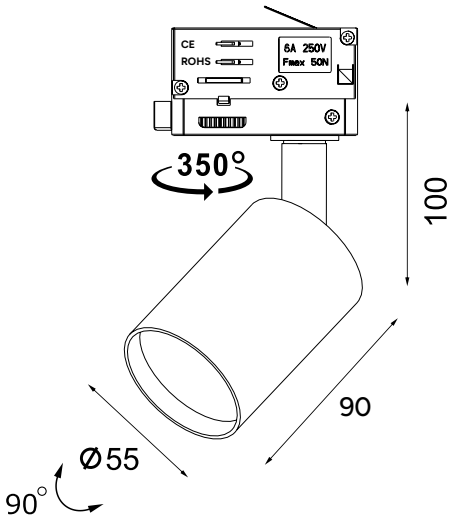

Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CÓDIGO	W	Lm	K	Ø	BEAM	DIMMABLE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE

ARIES



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
61550	10W	1200Lm	3 CCT	15	B ○	ON/OFF
61551	10W	1200Lm	3 CCT	24	N ●	ON/OFF
61552	20W	2400Lm	3 CCT	38	B ○	ON/OFF
61553	20W	2400Lm	3 CCT	45	N ●	ON/OFF
61554	30W	3600Lm	3 CCT	60	B ○	ON/OFF
61555	30W	3600Lm	3 CCT		N ●	ON/OFF
61584	30W	3600Lm	3 CCT		B ○	DALI/PUSH
61585	30W	3600Lm	3 CCT		N ●	DALI/PUSH

OSRAM
LED CHIP

ALLOKING
LED DRIVER

TRIFÁSICO

IP
20

220-240V
50/60Hz

Alu

Cri>90


CE

-30 / +50

10W

20W

30W

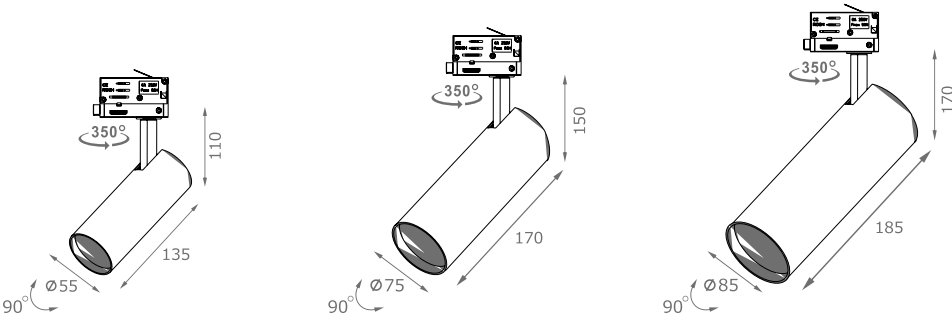

track system



ES_ Un diseño que te permite ajustar y reconfigurar las luminarias según las necesidades específicas de tu ambiente. Perfecto para destacar áreas particulares o crear atmósferas dinámicas, este sistema se adapta a cualquier proyecto.


EN_ A design that allows you to adjust and reconfigure the luminaires according to the specific needs of your environment. Perfect for highlighting particular areas or creating dynamic atmospheres, this system adapts to any project.

FR_ Une conception qui vous permet d'ajuster et de reconfigurer les luminaires en fonction des besoins spécifiques de votre environnement. Parfait pour mettre en valeur des zones particulières ou créer des atmosphères dynamiques, ce système s'adapte à tous les projets.

IT_ Un design che consente di regolare e riconfigurare gli apparecchi in base alle esigenze specifiche dell'ambiente. Perfetto per evidenziare aree particolari o creare atmosfere dinamiche, questo sistema si adatta a qualsiasi progetto.



TRACK SYSTEM TRIFÁSICO



Carril trifásico superficie 1 m / Three-phase surface rail 1 m /
Surface du rail triphasé 1 m / Superficie rotaia trifase 1 m

● 62496 ○ 62497

Carril trifásico superficie 2 m / Three-phase surface rail 2 m /
Surface du rail triphasé 2 m / Superficie rotaia trifase 2 m

● 62504 ○ 62506

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORI



Alimentador tierra a izquierda / Ground feeder left / Alimentateur au sol gauche / Alimentatore a terra a sinistra

● 62510 ○ 62511



Alimentador tierra a derecha / Feeder earth right / Terre d'alimentation droite / Messa a terra dell'alimentatore a destra

● 62512 ○ 62513



Unión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

● 62514 ○ 62515



Unión eléctrica central / Central electrical junction / Jonction électrique centrale / Giunzione elettrica centrale

● 62518 ○ 62519



Tapa final / End cap / Capuchon d'extrémité / Tappo terminale

● 62786 ○ 62787



Conector flexible / Flexible connector / Connecteur flexible / Connettore flessibile

● 62520 ○ 62521



Conector ajustable / Adjustable connector / Connecteur réglable / Connettore regolabile

● 62522 ○ 62523



Conector en X / X-connector / Connecteur en X / Connettore a X

● 62524 ○ 62525



Conector en L izquierda / L-connector left / Connecteur en L gauche / Connettore a L sinistro

● 62534 ○ 62535

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO



Conector en L derecha / L-connector right / Connecteur en L droit / Connettore a L destro

● 62536 ○ 62537



Conector en T izquierda / T-connector left / Connecteur en T gauche / Connettore a T sinistro

● 62538 ○ 62539



Conector en T izquierda 2 / T-connector left 2 / Connecteur en T gauche 2 / Connettore a T sinistro 2

● 62540 ○ 62541



Conector en T derecha / T-connector right / Connecteur en T droit / Connettore a T destro

● 62542 ○ 62543



Conector en T derecha 2 / T-connector right 2 / Connecteur en T droit 2 / Connettore a T destro 2

● 62544 ○ 62545



Kit suspensión 2 m / Suspension kit 2 m / Kit de suspension 2 m / Kit di sospensione 2 m


● 62694 ○ 62695



Abrazadera de refuerzo carril / Rail reinforcement clamp / Pince de renforcement du rail / Morsetto di rinforzo del track

● 62701 ○ 62702

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO DALI

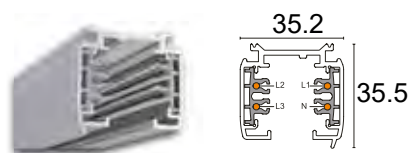


Carril trifásico superficie 1 m / Three-phase surface rail 1 m /
Surface du rail triphasé 1 m / Superficie rotaia trifase 1 m

● 62396 ○ 62397

Carril trifásico superficie 2 m / Three-phase surface rail 2 m /
Surface du rail triphasé 2 m / Superficie rotaia trifase 2 m


● 62404 ○ 62406

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORI



Alimentador tierra a izquierda / Ground feeder left / Alimentateur au sol gauche / Alimentatore a terra a sinistra

● 62410 ○ 62411



Alimentador tierra a derecha / Feeder earth right / Terre d'alimentation droite / Messa a terra dell'alimentatore a destra

● 62412 ○ 62413



Unión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

● 62414 ○ 62415



Unión eléctrica central / Central electrical junction / Jonction électrique centrale / Giunzione elettrica centrale

● 62418 ○ 62419




Tapa final / End cap / Capuchon d'extrémité / Tappo terminale

● 62526 ○ 62527



Conector flexible / Flexible connector / Connecteur flexible / Connettore flessibile

● 62420 ○ 62421

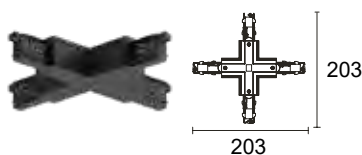

Conector en X / X-connector / Connecteur en X / Connettore a X

● 62430 ○ 62431



Conector en L tierra exterior / External earth L-connector / Terre externe Connecteur en L / Connettore a L terra esterna

● 62424 ○ 62425



Conector en L tierra interior / Inner earth L-connector / Connecteur en L de terre intérieure / Connettore a L terra interna

● 62422 ○ 62423

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO DALI



Conector en T izquierda / T-connector left / Connecteur en T gauche / Connettore a T sinistro

- 62428 ○ 62429



Conector en T izquierda 2 / T-connector left 2 / Connecteur en T gauche 2 / Connettore a T sinistro 2

- 62478 ○ 62479



Conector en T derecha / T-connector right / Connecteur en T droit / Connettore a T destro

- 62426 ○ 62427






Conector en T derecha 2 / T-connector right 2 / Connecteur en T droit 2 / Connettore a T destro 2

- 62476 ○ 62477

track light system 48v

MARKO

ES_ Un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del raíl luminoso a un nuevo nivel. **EN_** A versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. **FR_** Un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du rail léger à un niveau supérieur. **IT_** Un sistema di illuminazione versatile che porta il concetto di binario luminoso a un nuovo livello.



CARRIL
48V

TRACK LIGHT
SYSTEM 48V

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
SUR RAIL 48V

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
A BINARIO 48V



ES_ El cinturón de tejido conductor con su núcleo permite colocar libremente las luminarias y crear soluciones de iluminación únicas sobre el terreno.

EN_ The conductive fabric belt with its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot.

FR_ La ceinture en tissu conducteur avec son noyau permet de placer librement les luminaires et de créer des solutions d'éclairage uniques sur place.

IT_ La cintura in tessuto conduttivo con la sua anima permette di posizionare liberamente gli apparecchi e di creare soluzioni luminose uniche sul posto.

PROYECTOR MINI MARKO



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
65986	2W	151Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
65987	2W	157Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
65989	2W	151Lm	2700K	38	N ●	DALI
65990	2W	157Lm	3000K		N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu

EM

Cri>90


CE

3

-20 / +40

Smart Control

2W



MARKO PROYECTOR



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66036	7W	385Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
66037	7W	400Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
				38		

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66056	15W	825Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
66057	15W	890Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
66059	15W	825Lm	2700K	38	N ●	DALI
66060	15W	890Lm	3000K		N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu

EM

Cri>90


CE

3


-20 / +40

Smart Control

7W



15W



MARKO PROYECTOR ZOOM



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66006	7W	385Lm	2700K	15-45	N ●	ON/OFF
66007	7W	400Lm	3000K	15-45	N ●	ON/OFF
66018	15W	825Lm	2700K	15-45	N ●	ON/OFF
66019	15W	890Lm	3000K	15-45	N ●	ON/OFF
66021	15W	825Lm	2700K	15-45	N ●	DALI
66022	15W	890Lm	3000K	15-45	N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu

EM

Cri>90


CE

3


-20 / +40


Smart Control

7W



15W



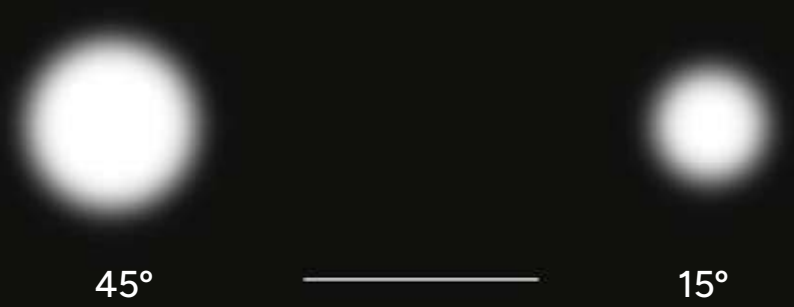

45°

15°

ACCENT LIGHTING

MARKO SEMIESFERA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66076	8W	724Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
66077	8W	745Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
66079	8W	724Lm	2700K	38	N ●	DALI
66080	8W	745Lm	3000K		N ●	DALI

CREE
LED CHIP

IP
20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu

EM

Cri>90


CE

3

-20 / +40

Smart Control

8W

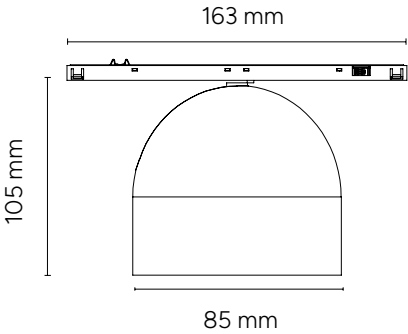

MARKO LINEAL FLEXIBLE



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66225	12W	405Lm	2700K	100	B ○	ON/OFF
66226	12W	428Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF

CREE
LED CHIP

IP
20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu

EM

Cri>90


CE

3

-20 / +40

Smart Control

12W

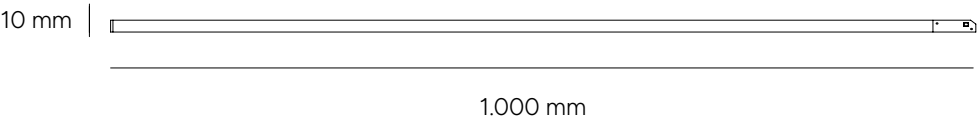



MARKO ESFERA



○ Fija / Fixed / Fixe / Fisso



○ Colgante / Pendant / Suspension / Sospensione

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66096	8W	504Lm	2700K	355	N ●	ON/OFF
66097	8W	535Lm	3000K	355	N ●	ON/OFF
66099	8W	504Lm	2700K	355	N ●	DALI
66100	8W	535Lm	3000K	355	N ●	DALI

CODE	W	Lm	K	BEAM	VERSION	COLOR	DIMMABLE
66122	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	ON/OFF
66123	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	ON/OFF
66125	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	DALI
66126	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu



EM

Cri>90

CE

3

-20 / +40

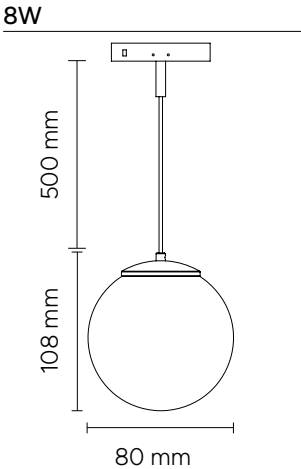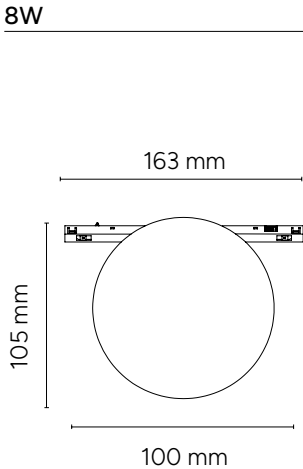

MARKO LINEAL



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66156	20W	1905Lm	2700K	100	N ●	ON/OFF
66157	20W	1935Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
66159	20W	1905Lm	2700K	100	N ●	DALI
66160	20W	1935Lm	3000K	100	N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu

EM

Cri>90

CE

3

-20 / +40

Smart Control

20W



MARKO LINEAL GRILLE



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66186	20W	1725Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
66187	20W	1800Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
66189	20W	1725Lm	2700K	36	N ●	DALI
66190	20W	1800Lm	3000K		N ●	DALI

CREE

LED CHIP

IP
20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu


EM

Cri>90

CE

-20 / +40

20W

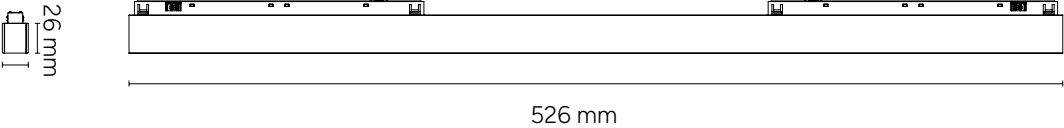

MARKO LINEAL GRILLE ABATIBLE



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
66236	10W	908Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF
66237	10W	945Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF
66239	10W	908Lm	2700K	36	N ●	DALI
66240	10W	945Lm	3000K		N ●	DALI

CREE
LED CHIP

IP
20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu


EM

Cri>90

CE

-20 / +40

10W

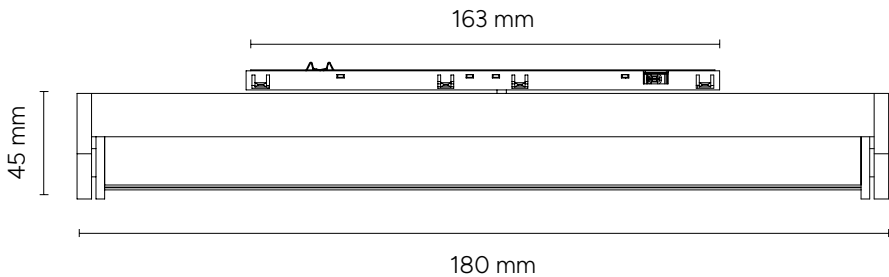



CONTORNO
INCLINADO 48V
REGULABLE

INCLINE
OUTLINE 48V
ADJUSTABLE

PLAN
INCLINÉ 48V
RÉGLABLE

INCLINAZIONE
48V
REGOLABILE



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI

ES_ Todos los carriles y belt son compatibles con DALI y ON/OFF. EN_ All rails and belts are DALI and ON/OFF compatible. FR_ Tous les rails et courroies sont compatibles DALI et ON/OFF. IT_ Tutti i binari e le cinghie sono compatibili con DALI e ON/OFF.




Correa de instalación / Belt / Bande d'installation / Cinghia di montaggio

● 66308 ● 66309 ● 66310
● 66311 ● 66312




***Carril 48 V empotrar 1-2m / Recessed 1-2m / Rail encastré 1-2m / Binario da incasso 1m**

● 66301 1m ● 66321 2m




***Carril 48 V empotrar trimless 1-2m / Recessed trimless 1-2m / Rail encastré trimless 1-2m / Binario da incasso trimless 1-2m**

● 66303 1m ● 66323 2m




***Carril 48 V superficie 1-2m / Surface 1-2m / Rail de surface 1m / Binario di superficie 1-2m**

● 66305 1m ● 66325 2m




Conector alimentación entrada / Input power connector / Connecteur d'alimentation d'entrée / Connettore di alimentazione in ingresso

● 66331



Adaptador curvo / Curve track adapter / Adaptateur de voie de courbe / Adattatore per binario curvo

● 66333




Adaptador recto / Regular track adapter / Adaptateur pour voie normale / Adattatore per binari normali

● 66335



Unión eléctrica recto / Power connector / Connecteur d'alimentation / Connettore di alimentazione

● 66337



Fuentes de alimentación 48V / Power supplies 48V / Alimentation électrique 48V / Alimentazione 48V

Page 476



100W


Conector alimentación entrada / Input power connector / Connecteur d'alimentation d'entrée / Connettore di alimentazione in ingresso

● 66339




Conector horizontal 90° / 90° conner connector / Connecteur horizontal à 90 / Connettore orizzontale a 90°

● 66341




Conector vertical 90° / 90° vertical connector / Connecteur vertical à 90 / Connettore verticale a 90°

● 66343




Adaptador punto fijo correa / Belt fixed adapter / Adaptateur fixe pour ceinture / Adattatore fisso per cintura

● 66345



Conector alimentación de correa a carril / Track power connector / Connecteur d'alimentation pour rail / Connettore di alimentazione a binario


● 66347



Cut out: 68 mm

Conector alimentación de correa a techo / Belt ceiling power connector / Connecteur d'alimentation pour le plafond de la ceinture / Connettore di alimentazione a soffitto del nastro

● 66349




Hebilla punto fijo correa / Belt fixed buckle / Boucle fixe de la ceinture / Fibbia fissa della cinghia

● 66353




Hebilla punto final correa / Belt end locked buckle / Boucle verrouillée à l'extrémité de la ceinture / Fibbia bloccata all'estremità della cinghia



● 66355



Unión conexión eléctrica correa / Belt power connector / Connecteur d'alimentation de la ceinture / Connettore di alimentazione del nastro

● 66357



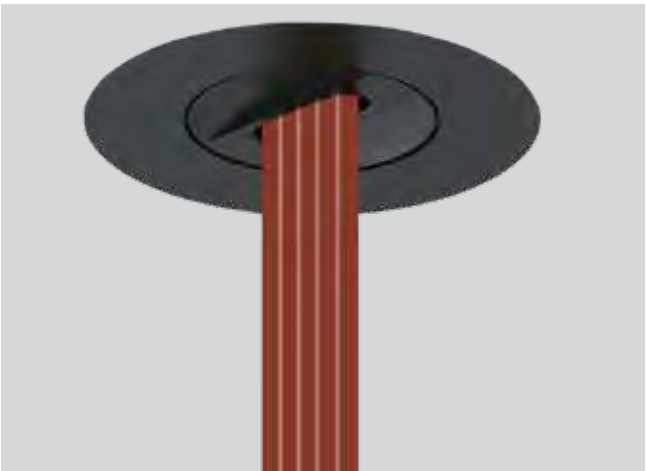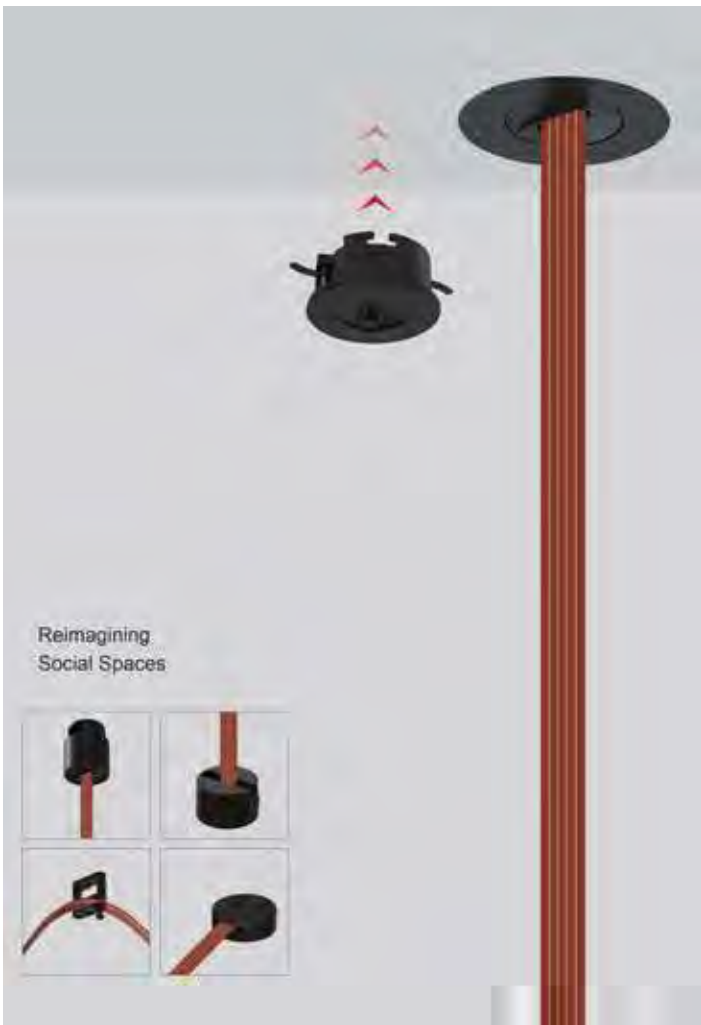



PERFILERÍA CURVA SERIE MARKO BAJO PROYECTO / CURVED PROFILES MARKO SERIES UNDER PROJECT /
PROFILÉS COURBES SÉRIE MARKO EN PROJET / PROFILI CURVI SERIE MARKO IN PROGETTO

ES_ Accesorio compatible para DALI y ON/ OFF. **EN_** DALI and ON/ OFF compatible accessory. **FR_** Accessoire compatible DALI et ON/ OFF. **IT_** Accessorio compatibile con DALI e ON/OFF




CODE	RADIO	ANGLE	COLOR
66301	R200	A45	N ●
66303	R300	A90	N ●
66305	R400	A180	N ●
	R600		N ●
	R800		
	R1000		
	R1200		


Curve Track
 Ø600 mm / 90° R300




Curve Track
 Ø800 mm / 45° R400




Curve Track
 Ø1600 mm / 45° R800




Curve Track
 Ø1600 mm / 90° R800




Curve Track
 Ø1600 mm / 180° R800



Curve Track
 Ø1200 mm / 45° R600



Curve Track
 Ø1200 mm / 90° R600

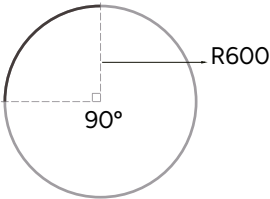

interi or empotr trar



ILUMINACIÓN DE
INTERIOR
EMPOTRADA

RECESSED
INDOOR
LIGHTING


ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR
ENCASTRÉ

ILLUMINAZIONE
INTERNA A
INCASSO



ES_ Ilumina sin ocupar espacio. **EN_** Illuminates without taking up space. **FR_** Illumine sans prendre de place. **IT_** Illumina senza occupare spazio.



FENIX

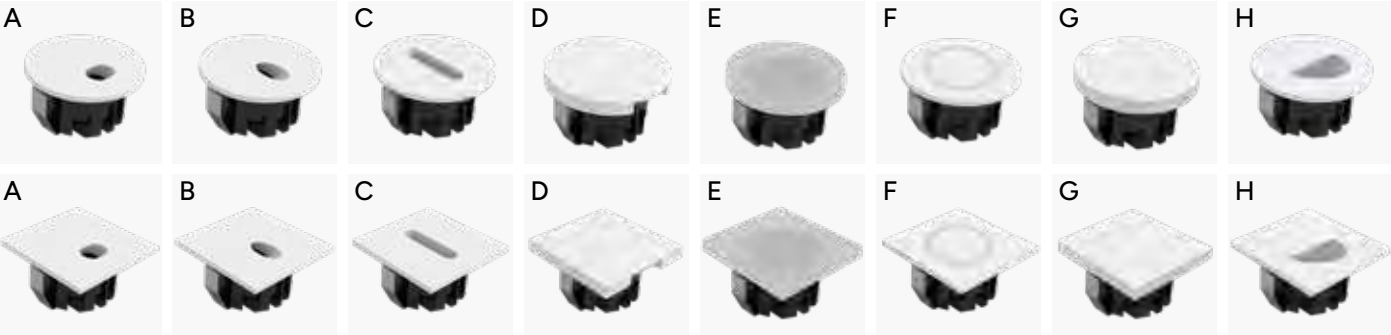

CODE	W	Lm	K	TYPE	VERSION	COLOR	DIMMABLE
62900	3W	240Lm	2700K	A	R ○	B ○	ON/OFF
62901	3W	250Lm	3000K	B	C □	N ●	ON/OFF
62902	3W	260Lm	4000K	C			ON/OFF
				D			
				F			
				G			
				H			

CODE	W	Lm	K	TYPE	VERSION	COLOR	DIMMABLE
62900	3W	240Lm	2700K	E	R ○	O ○	ON/OFF
62901	3W	250Lm	3000K		C □		ON/OFF
62902	3W	260Lm	4000K				ON/OFF

*O: Opal / Opale / Opale

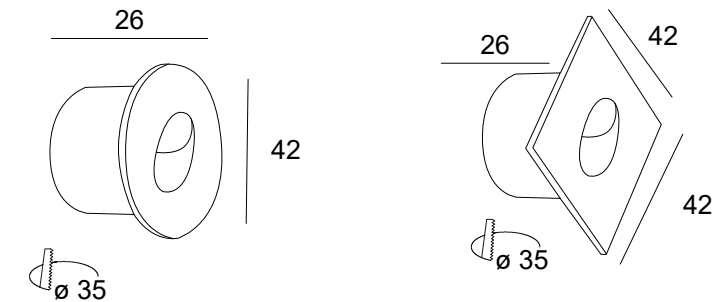

○ Redondo / Round / Rond / Tondo □ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

ZIRCON



⊙ Redondo / Round / Rond
/ Tondo



◻ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
60200	3W	285Lm	3000K	⊙	60	○
60201	3W	300Lm	4000K	⊙	60	○
60203	3W	285Lm	3000K	◻	60	○
60204	3W	300Lm	4000K	◻	60	○

IP

54

IK

07

100-265V

50/60Hz

Alu

Glass

Cover


3

ANNO


-20 / +60

Cri>80

ROUND



SQUARE



apliques de interior



APLIQUES DE INTERIOR

ES_ Diseños acogedores para una iluminación suave y envolvente que realza salones, pasillos y dormitorios. Descubre el modelo que mejor se adapta a tu proyecto.

INDOOR APPLIANCES

EN_ Cosy designs for soft and enveloping lighting that enhances living rooms, corridors and bedrooms. Discover the model that best suits your project.

APPAREILS D'INTÉRIEUR


FR_ Des designs chaleureux pour un éclairage doux et enveloppant qui met en valeur les salons, les couloirs et les chambres à coucher. Découvrez le modèle qui convient le mieux à votre projet.

INFISSI INTERNI

IT_ Design accoglienti per un'illuminazione morbida e avvolgente che valorizza soggiorni, corridoi e camere da letto. Scoprite il modello più adatto al vostro progetto.






NELLA

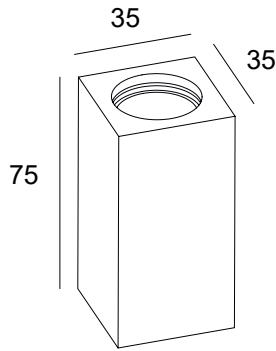

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60800	2W	190Lm	3000K	60	○
60801	2W	200Lm	4000K	60	○



AZAI



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60803	1W	95Lm	3000K	60	○
60804	1W	100Lm	4000K	60	○
60806	2x1W	190Lm	3000K	60-60	○
60807	2x1W	200Lm	4000K	60-60	○



RHODA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60833	3W	285Lm	3000K	60	N ●
60834	3W	300Lm	4000K	60	N ●
60839	2x3W	570Lm	3000K	60-60	N ●
60840	2x3W	600Lm	4000K	60-60	N ●

CREE

LED CHIP

LED DRIVER

IP

54

UGR < 19

220-240V

50/60Hz

Alu

Acrylic Cover

3


YEAR

WARRANTY


-20 / +60

Cri>80


60°

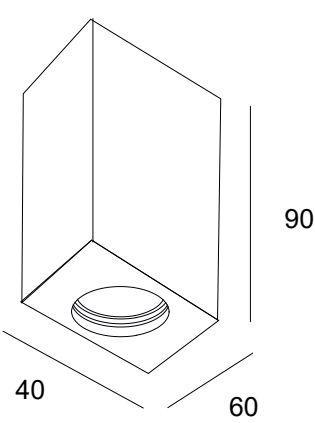

60°-60°

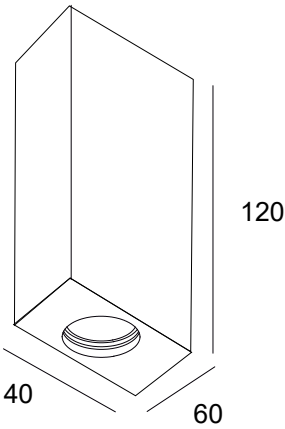


ADHAR

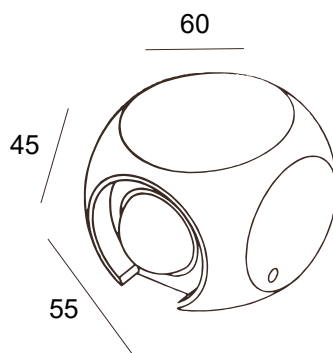

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60869	2x1W	190Lm	3000K	60	○
60870	2x1W	200Lm	4000K	60	○



NARA

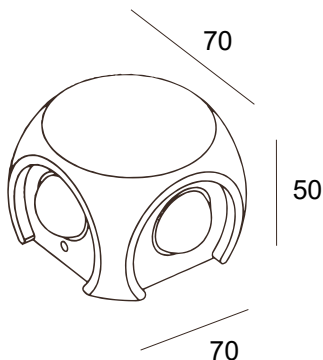

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60872	4x1W	380Lm	3000K	60	○
60873	4x1W	400Lm	4000K	60	○





Image: NARA model effect

luminaria lineal



LUMINARIA LINEAL

ES_ Con su sofisticada presencia, ofrecen una iluminación discreta y elegante, ideal para espacios que buscan una atmósfera minimalista sin sacrificar funcionalidad.

LINEAR LUMINAIRE

EN_ With their sophisticated presence, they offer discreet and elegant lighting, ideal for spaces that seek a minimalist atmosphere without sacrificing functionality.

LUMINAIRE LINÉAIRE


FR_ Avec leur présence sophistiquée, ils offrent un éclairage discret et élégant, idéal pour les espaces qui recherchent une atmosphère minimaliste sans sacrifier la fonctionnalité.

APPARECCHIO LINEARE

IT_ Con la loro presenza sofisticata, offrono un'illuminazione discreta ed elegante, ideale per gli spazi che cercano un'atmosfera minimalista senza rinunciare alla funzionalità.









CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
63170	45W	4950Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF
63171	45W	4950Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF
63172	55W	6250Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF
63173	55W	6250Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF
63174	65W	7750Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF
63175	65W	7750Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF




45W

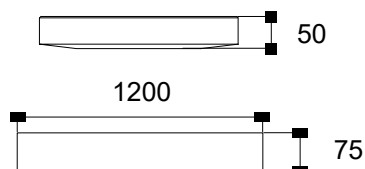

55W

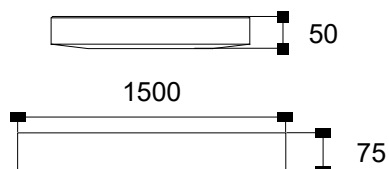

65W

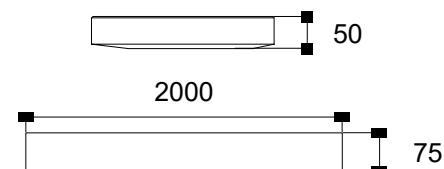


Kit de suspensión de 1.5 metros incluido. Suspension kit 1.5 meters included.
Kit de suspension de 1,5 mètre inclus. Kit di sospensione da 1,5 metri incluso.


Cable eléctrico de 1.6 metros incluido. Electrical cable 1.6 meters included.
Câble d'alimentation de 1,6 mètre inclus. Cavo di alimentazione da 1,6 metri incluso.




16W




32W



40W



48W




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101077DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383201077DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383301077DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383181077DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383281077DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383381077DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383102077DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383202077DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383302077DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383182077DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383282077DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383382077DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383104177DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383204177DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383304177DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383184177DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383284177DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383384177DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383103077DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383203077DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383303077DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383183077DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383283077DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383383077DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W




48W




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101077DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384201077DO	16W	1520Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384301077DO	16W	1520Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384181077DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384281077DO	16W	1520Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384381077DO	16W	1520Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384102077DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384202077DO	32W	3040Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384302077DO	32W	3040Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384182077DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384282077DO	32W	3040Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384382077DO	32W	3040Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384104177DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384204177DO	40W	3800Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384304177DO	40W	3800Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384184177DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384284177DO	40W	3800Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384384177DO	40W	3800Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384103077DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384203077DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384303077DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384183077DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384283077DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384383077DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH

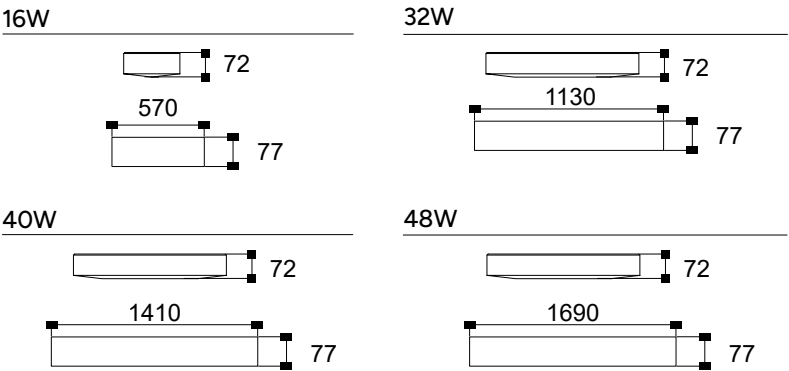

Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383201077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383301077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383181077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383281077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383381077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383102077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383202077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383302077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383182077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383282077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383382077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383104177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383204177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383304177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383184177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383284177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383384177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383103077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383203077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383303077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383183077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383283077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383383077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH

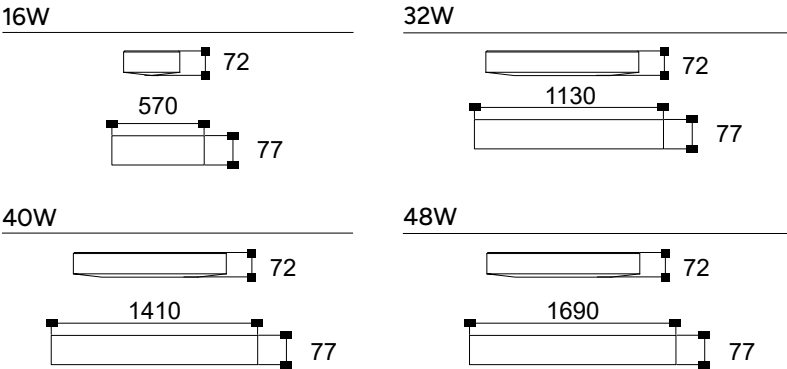


Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384201077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384301077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384181077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384281077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384381077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH
10384102077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384202077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384302077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384182077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384282077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384382077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH
10384104177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384204177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384304177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384184177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384284177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384384177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH
10384103077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384203077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384303077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384183077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384283077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384383077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101077COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383201077COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383301077COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383181077COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383281077COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383381077COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383102077COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383202077COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383302077COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383182077COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383282077COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383382077COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383104177COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383204177COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383304177COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383184177COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383284177COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383384177COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383103077COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383203077COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383303077COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383183077COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383283077COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383383077COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101077COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384201077COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384301077COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384181077COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384281077COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384381077COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384102077COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384202077COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384302077COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384182077COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384282077COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384382077COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384104177COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384204177COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384304177COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384184177COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384284177COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384384177COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384103077COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384203077COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384303077COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384183077COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384283077COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384383077COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W




□ Superficie / Surface / Superficie


CÓDIGO	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101085DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383201085DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383301085DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383181085DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383281085DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383381085DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383102085DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383202085DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383302085DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383182085DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383282085DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383382085DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383104185DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383204185DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383304185DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383184185DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383284185DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383384185DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH
10383103085DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
10383203085DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF
10383303085DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
10383183085DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH
10383283085DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH
10383383085DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W




□ Superficie / Surface / Superficie


CÓDIGO	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101085DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384201085DO	16W	1520Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384301085DO	16W	1520Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384181085DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384281085DO	16W	3040Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384381085DO	16W	3040Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384102085DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384202085DO	32W	3040Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384302085DO	32W	3040Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384182085DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384282085DO	32W	3800Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384382085DO	32W	3800Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384104185DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384204185DO	40W	3800Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384304185DO	40W	3800Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384184185DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384284185DO	40W	4560Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384384185DO	40W	4560Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH
10384103085DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
10384203085DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF
10384303085DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
10384183085DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH
10384283085DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH
10384383085DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W




□ Superficie / Surface / Superficie


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383201085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383301085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383181085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383281085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383381085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383102085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383202085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383302085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383182085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383282085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383382085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383104185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383204185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383304185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383184185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383284185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383384185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH
10383103085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF
10383203085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF
10383303085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF
10383183085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH
10383283085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH
10383383085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W



□ Superficie / Surface / Superficie

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384201085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384301085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384181085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384281085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384381085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH
10384102085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384202085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384302085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384182085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384282085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384382085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH
10384104185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384204185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384304185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384184185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384284185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384384185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	
10384103085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF
10384203085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF
10384303085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF
10384183085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH
10384283085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH
10384383085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH

TRIDONIC
LEDTRIDONIC
DRIVERIP
20220-240V
50/60Hz

Alu

PC Opal
Diffuser

Cri>80


EM




0 / +35




16W




32W



40W



48W




□ Superficie / Surface / Superficie


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10383101085COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383201085COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383301085COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383181085COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383281085COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383381085COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383102085COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383202085COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383302085COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383182085COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383282085COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383382085COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383104185COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383204185COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383304185COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383184185COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383284185COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383384185COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH
10383103085COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF
10383203085COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF
10383303085COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF
10383183085COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH
10383283085COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH
10383383085COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH




16W




32W



40W



48W



□ Superficie / Surface / Superficie

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
10384101085COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384201085COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384301085COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384181085COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384281085COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384381085COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384102085COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384202085COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384302085COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384182085COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384282085COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384382085COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384104185COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384204185COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384304185COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384184185COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384284185COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384384185COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH
10384103085COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF
10384203085COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF
10384303085COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF
10384183085COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH
10384283085COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH
10384383085COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH

TRIDONIC
LED

TRIDONIC
DRIVER

IP
20

UGR 22



220-240V
50/60Hz

Alu

PC Opal
Diffuser

Cri>80

EM



CE

5
ANOS

0 / +35

SIMA ACCESORIES



□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	DESCRIPTION
1038CODO9058	Ángulo 90° Sima empotrar / Angle 90° Sima recessed / Angle 90° Sima encastrément / Angolo 90° Montaggio ad incasso Sima
1038315MM58	ON/ OFF: Precableado 3x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 3x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 3x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 3x1,5 mm2 Sima da incasso
1038515MM58	DALI: Precableado 5x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 5x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 5x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 5x1,5 mm2 Sima da incasso
1038KE1H	Kit emergencia 1 hora / Emergency kit 1 hour / Kit d'urgence 1 heure / Kit di emergenza 1 ora

SIMA ACCESSORIES



□ Superficie / Surface / Superficie

CODE	DESCRIPTION
1038KS1M58	Kit suspensión Sima 1 m / Sima suspension kit 1 m / Kit de suspension Sima 1 m / Kit di sospensione Sima 1 m
1038COD09077	Ángulo 90° Sima superficie / Angle 90° Sima surface / Angle 90° Sima surface / Angolo 90° Superficie Sima
1038315MM77	ON/OFF: Precableado 3x1.5 mm2 Sima superficie / Pre-wired 3x1.5 mm2 Sima surface / Pré-câblé 3x1,5 mm2 Sima surface / Pre-cablato 3x1,5 mm2 Superficie Sima
1038515MM77	DALI: Precableado 5x1.5 mm2 Sima superficie / Pre-wired 5x1.5 mm2 Sima surface / Pré-câblé 5x1,5 mm2 Sima surface / Pre-cablato 5x1,5 mm2 Superficie Sima
1038KE1H	Kit emergencia 1 hora / Emergency kit 1 hour / Kit d'urgence 1 heure / Kit di emergenza 1 ora
1038KBM	Kit brazo mural / Wall arm kit / Kit de bras mural / Kit braccio a parete
1038TRIM	Sistema Trimless Sima / Sima Trimless System / Système Sima Trimless

paneles LED



PANELES
LED

LED
PANELS

DALLES
LED

PANELLI
LED



VENUS

BACKLIT



3000 - 4000 - 6000K



□ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

□ Rectangular / Rectangulaire
/ Rettangolare

□ Rectangular / Rectangulaire
/ Rettangolare

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	VERSION	DIMMABLE
60650	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	ON/OFF
60651	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	ON/OFF
60652	60W	6000Lm	3 CCT	120	B ○	□	ON/OFF
60650A	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	TRIAC
60651A	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	TRIAC
60652A	60W	6000Lm	3 CCT	120	B ○	□	TRIAC
60650B	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	1-10V
60651B	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	1-10V
60652B	60W	6000Lm	3 CCT	120	B ○	□	1-10V
60650C	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	DALI/PUSH
60651C	36W	3600Lm	3 CCT	120	B ○	□	DALI/PUSH
60652C	60W	6000Lm	3 CCT	120	B ○	□	DALI/PUSH

EPISTAR
LED CHIP

LiFud
LED Driver

IP
20

UGR < 19



220-240V
50/60Hz

AL


PC

EM


Cri>80




SQUARE



RECTANGULAR

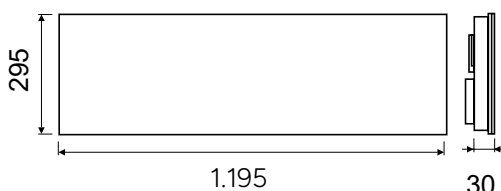

RECTANGULAR

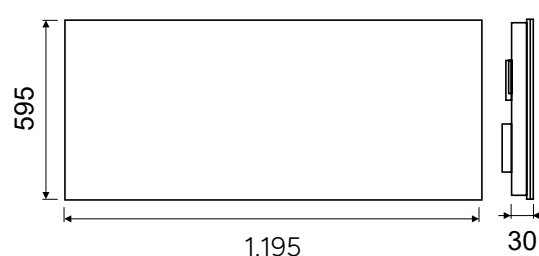


GALAXY

SURFACE



3000 - 4000 - 6000K

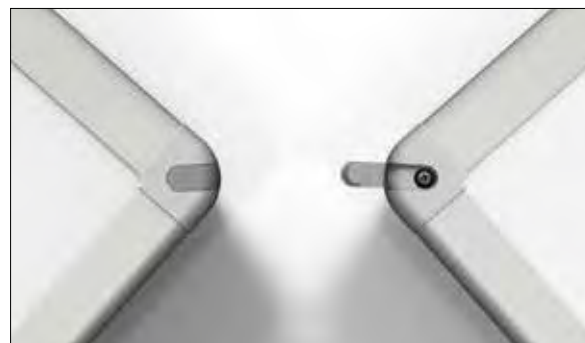

□ Cuadrado / Square / Carrè
/ Quadrato

▬ Rectangular / Rectangulaire
/ Rettangolare

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	VERSION	DIMMABLE
60670	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	□	ON/OFF
60671	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	▬	ON/OFF
60670A	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	□	TRIAC
60671A	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	▬	TRIAC
60670B	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	□	1-10V
60671B	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	▬	1-10V
60670C	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	□	DALI/PUSH
60671C	36W	3600Lm	3 CCT	90	B ○	▬	DALI/PUSH



AGT
DRIVER

IP
40



UGR 19



220-240V
50/60Hz

PMMA
Material

Alu

Cri>80

EM




CE

5
ANOS


-20 / +50



SQUARE



RECTANGULAR

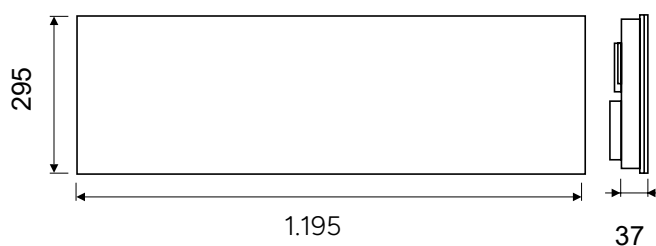

iluminación industrial



ILUMINACIÓN
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
LIGHTING

ÉCLAIRAGE
INDUSTRIEL

ILLUMINAZIONE
INDUSTRIALE





DAPHNE




3000 - 4000 - 6000K



POWER SELECTOR


100-150-200W

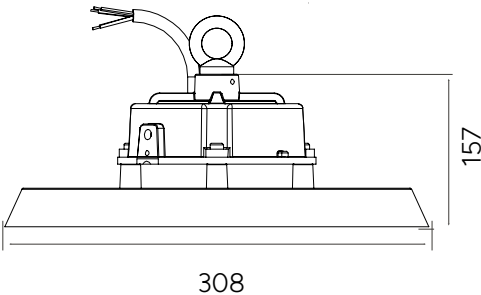

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
64088	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	60	N ●	1-10V
64089	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	90	N ●	1-10V
64090	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	120	N ●	1-10V

LUMILEDS LED CHIP | **SOSEN** LED DRIVER | **IP** 65 | | | **IK** 09 | 220-240V 50/60Hz | **Alu** | **PC** | **EM** | | | **CE** | | -30 / +40

100-150-200W:

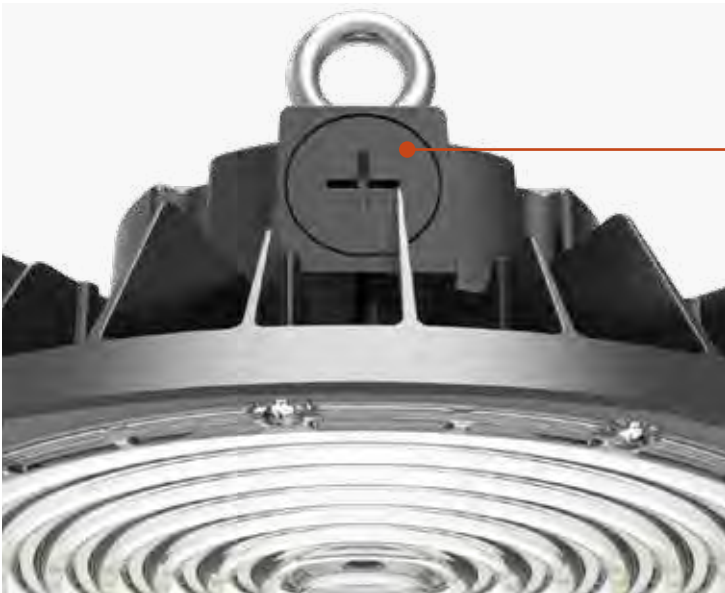

ES_ Utilice una herramienta para abrir la tapa. **EN_** Use a tool to open the cover. **FR_** Utiliser un outil pour ouvrir le couvercle. **IT_** Utilizzare uno strumento per aprire il coperchio.

A	B	C
200W	150W	100W
CW	NW	WW

ES_ Como indica la tabla, ajuste la potencia y la temperatura de color. **EN_** According to the table, adjust the power and color temperature. **FR_** Utiliser un outil pour ouvrir le couvercle. **IT_** In base alla tabella, regolare la potenza e la temperatura del colore.

luminarias estancas



LUMINARIAS
ESTANCAS

WATERPROOF
LUMINAIRES

LUMINAIRES
ÉTANCHES

PLAFONIERA
STAGNA

7
GALLERIES
TERRACE SHOP
BAR





BELA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
60981	14W	1820Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
60984	30W	3900Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
60987	43W	5590Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF

IP66

UGR < 19



IK08



200-240V50/60Hz













5

-20 / +40

Cri>90

Suspension kit 1.5 m x2

CODE: 60989

Connection cable 0.5 m male/female

CODE: 60990

Connection cable 1 m male/female

CODE: 60991

Connection cable 2 m male/female

CODE: 60992

14W

30W

43W

197

iluminación deportiva y grandes áreas



ILUMINACIÓN
DEPORTIVA Y
GRANDES ÁREAS




SPORTS LIGHTING
AND LARGE AREAS



L'ÉCLAIRAGE
SPORTIF ET LES
GRANDES SURFACES



ILLUMINAZIONE
SPORTIVA E
GRANDI AREE

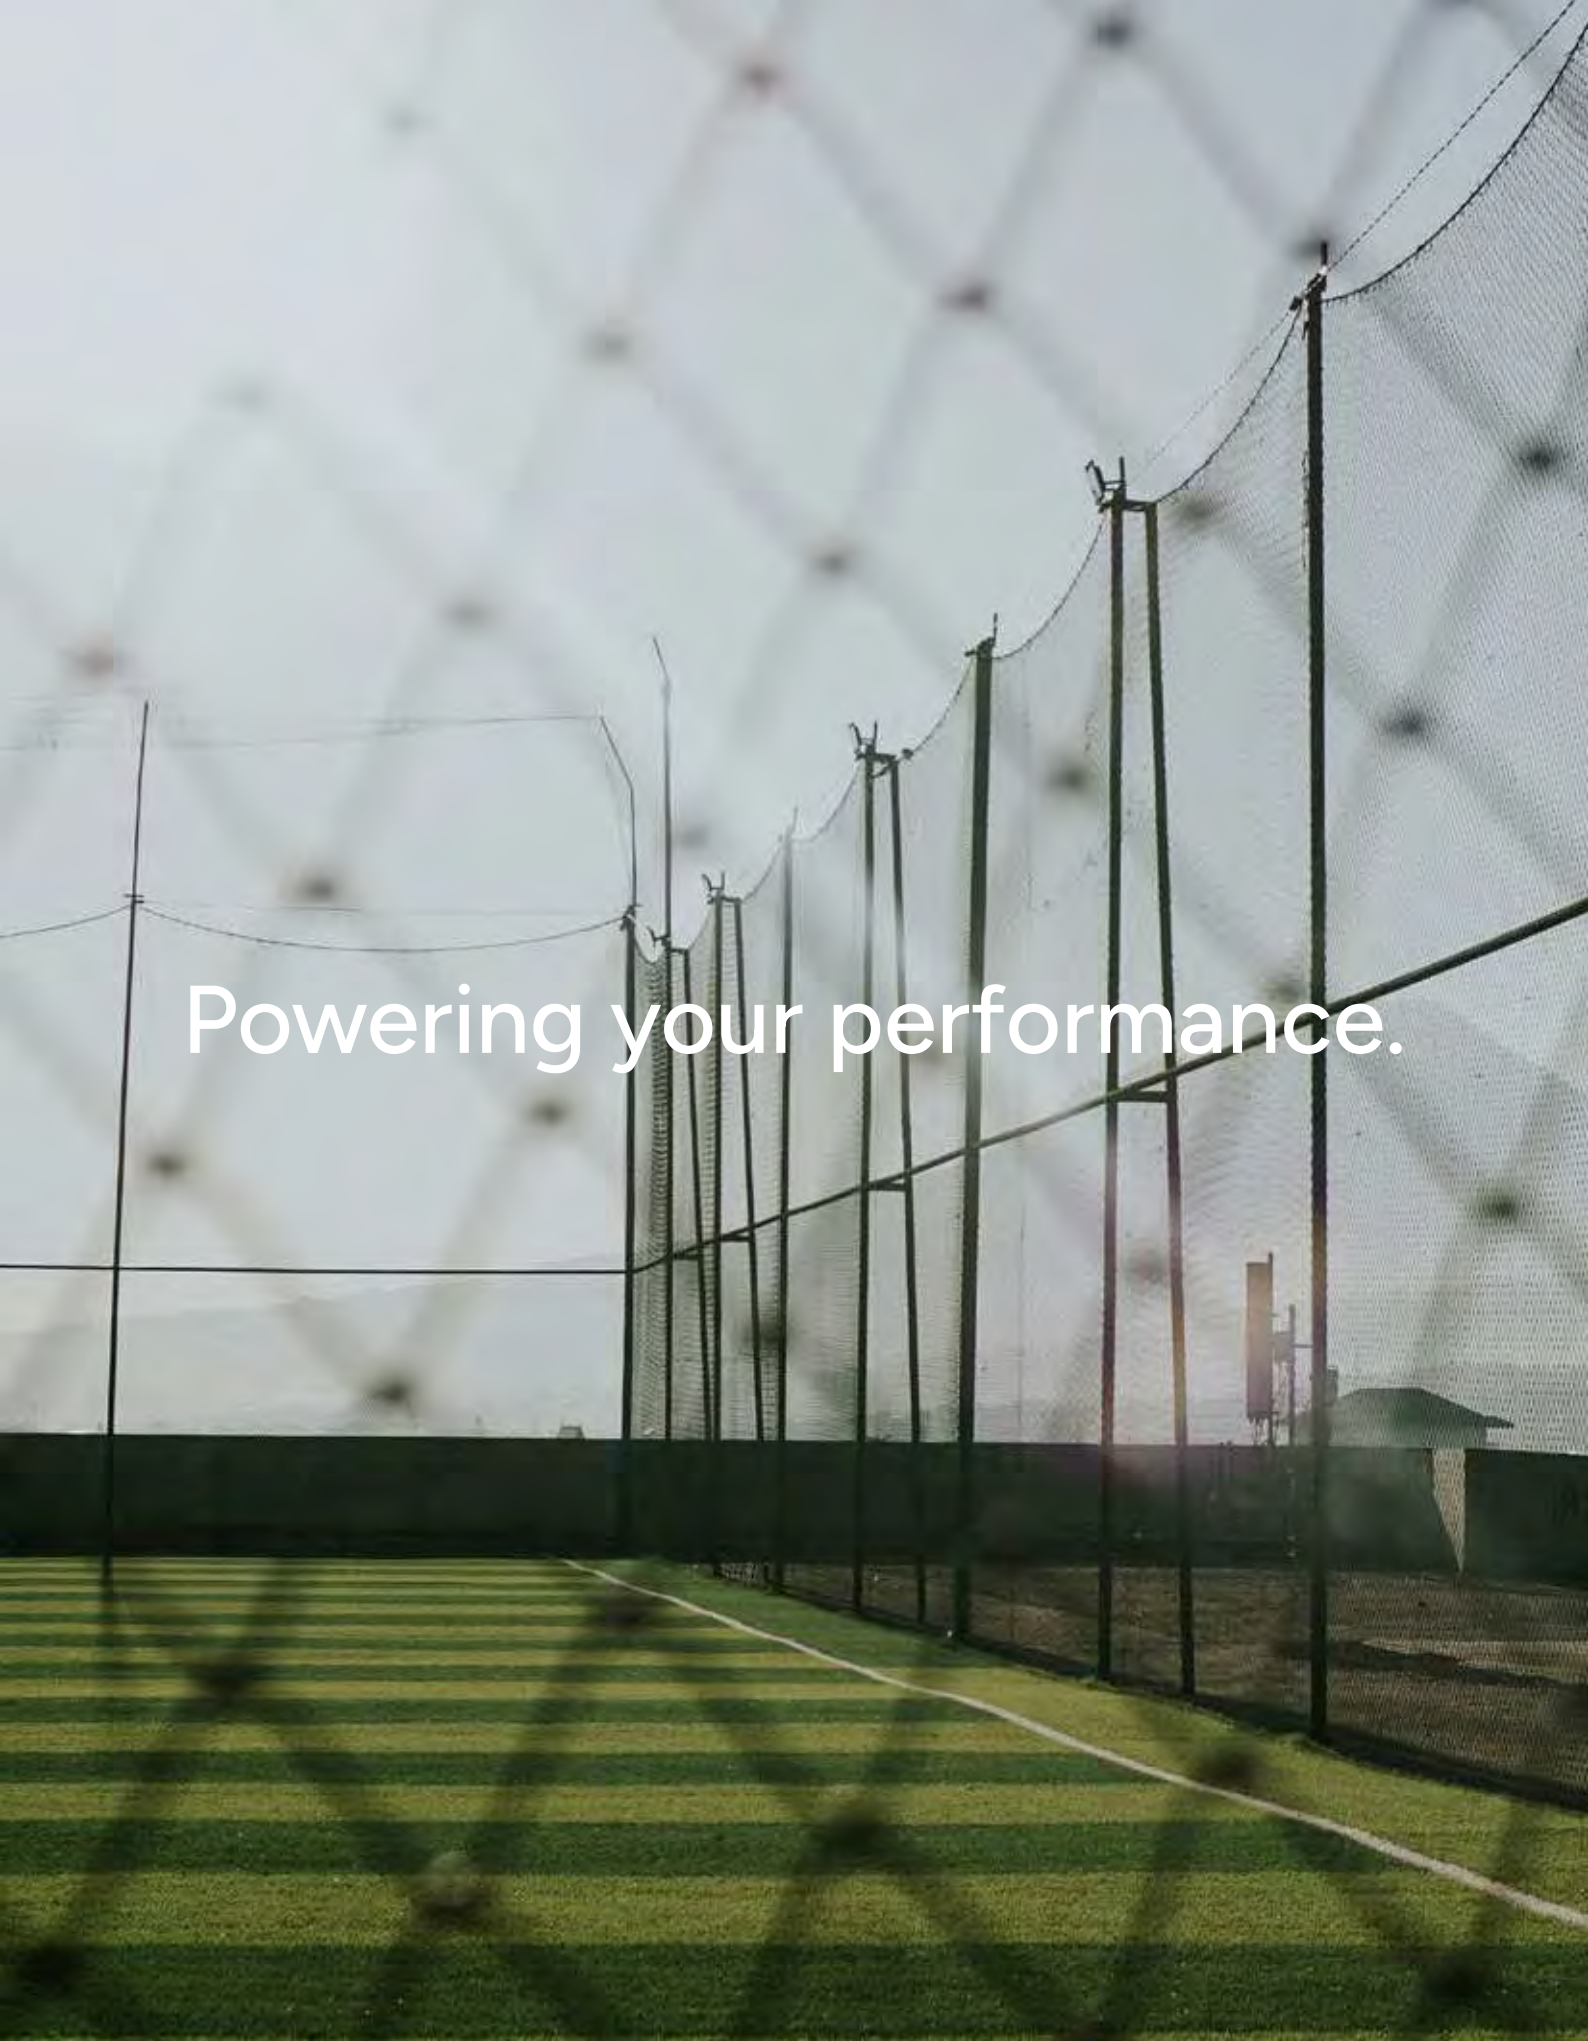

Powering your performance.

GOLDEN



Bracket Design

Bending brackets can be quickly installed using tools, saving installation time and costs.



Eye-bolt




Adjustable bracke


CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
64049	200W	30000Lm	4000K	120	N ●	1-10V
64070	200W	30000Lm	4000K	135x60	N ●	1-10V
64052	300W	45000Lm	4000K	120	N ●	1-10V
64073	300W	45000Lm	4000K	135x60	N ●	1-10V
64055	400W	56000Lm	4000K	120	N ●	1-10V
64076	400W	56000Lm	4000K	135x60	N ●	1-10V
64058	500W	75000Lm	4000K	120	N ●	1-10V
64079	500W	75000Lm	4000K	135x60	N ●	1-10V

Cri>80


200W



300-400W





500W



STAR



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
15401	10W	880Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
15403	20W	1760Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15405	20W	1800Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF
15406	30W	2660Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15409	50W	4460Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15411	50W	4500Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF
15412	70W	6260Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15413	70W	6280Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
15414	70W	6300Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF
15415	100W	8960Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15416	100W	8980Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
15417	100W	9000Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF
15419	150W	13480Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
15420	150W	13500Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF
15422	200W	17980Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF
15423	200W	18000Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF

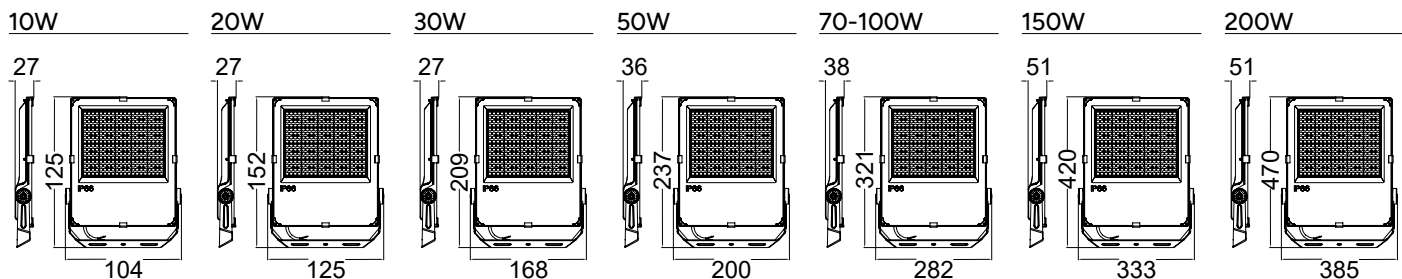

STAR SENSOR



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
15429	30W	2460Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15432	50W	4460Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF
15433	50W	4480Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 minutes

Spécifications du capteur

- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Specifiche del sensore

- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti

IP

65

IK

08

100-277V

50/60Hz

Alu

PC Lens

Cover

EM


3

ANNO


-30 / +45

Cri>80

30W



50W



DIAMOND

30W-50W



80W-200W



CODE	W	Lm	K	BEAM	DIMMABLE	COLOR
15004	30W	2660Lm	3000K	120	ON/OFF	N ●
15021	50W	4480Lm	4000K	120	ON/OFF	N ●
15007	50W	4500Lm	6000K	120	ON/OFF	N ●
15008	80W	7160Lm	3000K	120	ON/OFF	N ●
15022	80W	7180Lm	4000K	120	ON/OFF	N ●
15009	80W	7200Lm	6000K	120	ON/OFF	N ●
15010	100W	8860Lm	3000K	120	ON/OFF	N ●
15023	100W	8880Lm	4000K	120	ON/OFF	N ●
15027	200W	17980Lm	4000K	120	ON/OFF	N ●
15013	200W	18000Lm	6000K	120	ON/OFF	N ●

 **IP**
65





IK
08

100-277V
50/60Hz

Alu

PC Lens
Cover

EM






CE

 3
ANOS


 -30 / +45

Cri>80


30W




50W




80W



100W



200W



BETTER



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
15200	10W	860Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
15210	10W	880Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
15201	10W	900Lm	6000K	120	B ○	ON/OFF
15202	20W	1760Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
15211	20W	1780Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
15203	20W	1800Lm	6000K	120	B ○	ON/OFF
15204	30W	2660Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
15212	30W	2680Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
15205	30W	2700Lm	6000K	120	B ○	ON/OFF
15206	50W	4460Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
15213	50W	4480Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF
15207	50W	4500Lm	6000K	120	B ○	ON/OFF

100-277V
50/60Hz

PC Lens
Cover

Cri>80

10W

20W

30W

50W

BETTER SENSOR



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	DIMMABLE
15219	20W	1760Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF
15220	20W	1780Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 minutes

Spécifications du capteur

- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Specifiche del sensore

- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti

IP44

IK08

100-277V
50/60Hz

Alu


PC Lens Cover

EM

CE

Cri>80

20W



luminaria exterior de empotrar



ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMPOTRAR

ES_ Transforma tu jardín en un refugio nocturno único y acogedor con luminarias discretas de luz cálida o neutra.




OUTDOOR RECESSED LIGHTING

EN_ Transform your garden into a unique and cosy night shelter with discreet luminaires in warm or neutral light.



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ EXTÉRIEUR

FR_ Transformez votre jardin en un abri nocturne unique et confortable grâce à des luminaires discrets à la lumière chaude ou neutre.



ESTERNO ILLUMINAZIONE A INCASSO

IT_ Trasformate il vostro giardino in un rifugio notturno unico e accogliente con apparecchi discreti a luce calda o neutra.



Image: HATRIA design



PILEA



⊙ Redondo / Round / Rond / Tondo



⊙ 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita



⊙ 2 salidas / 2 outputs / 2 prises / 2 uscite

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	VOLTAGE	COLOR
61048	1W	85Lm	3000K	⊙	30	24V	●
61049	1W	90Lm	4000K	⊙	30	24V	●
61053	1W	85Lm	3000K	⊙	30	220V	●
61054	1W	90Lm	4000K	⊙	30	220V	●
61056	1W	85Lm	3000K	⊙	70	220V	●
61057	1W	90Lm	4000K	⊙	70	220V	●
61059	1W	85Lm	3000K	⊙	70	220V	●
61060	1W	90Lm	4000K	⊙	70	220V	●

EPISTAR
LED CHIP

IP
67

IK
10

Alu

Inox
316


Glass
Frosted

3
YEAR WARRANTY


-20 / +50

Cri>80


ROUND



1 OUTPUT



2 OUTPUTS



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

COOPER



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61071	8W	220Lm	3000K	42	A ●
61072	8W	240Lm	4000K	42	A ●

OSRAM
LED CHIP

IP
65

UGR < 19

IK
07

220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered

50 CM


CE

3
ANNO

-20 / +50

Cri>80

8W

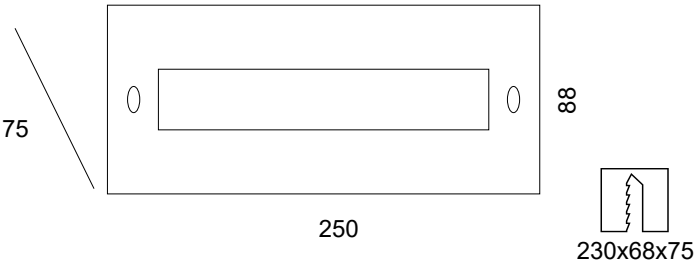

ANDREA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61480	3W	150Lm	3000K	120	A ●
61481	3W	180Lm	4000K	120	A ●
61483	9W	450Lm	3000K	120	A ●
61484	9W	520Lm	4000K	120	A ●
61486	3W	150Lm	3000K	120	B ○
61487	3W	180Lm	4000K	120	B ○
61489	9W	450Lm	3000K	120	B ○
61490	9W	520Lm	4000K	120	B ○

OSRAM

LED CHIP

IP65





UGR < 19

IK07

220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered










CE




-20 / +50

Cri>80

3W

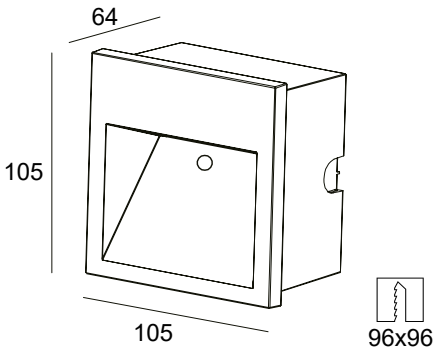

9W

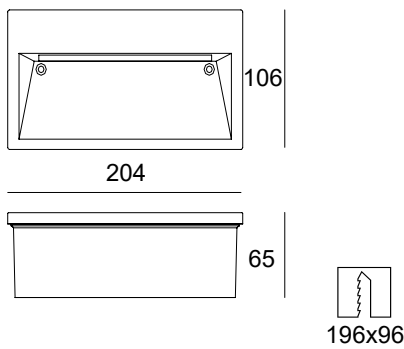

VERA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61045	6W	570Lm	3000K	120	INOX
61046	6W	600Lm	4000K	120	INOX

IP
67

IK
08

100-240V
50/60Hz

Alu

Inox
316

Glass
Frosted

3 METER

2000Kg


CE


3
ANOS


-30 / +60

Cri>80

6W

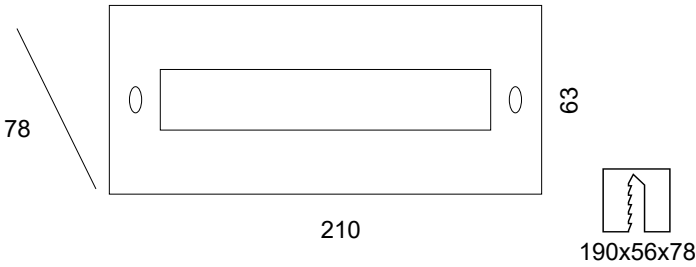

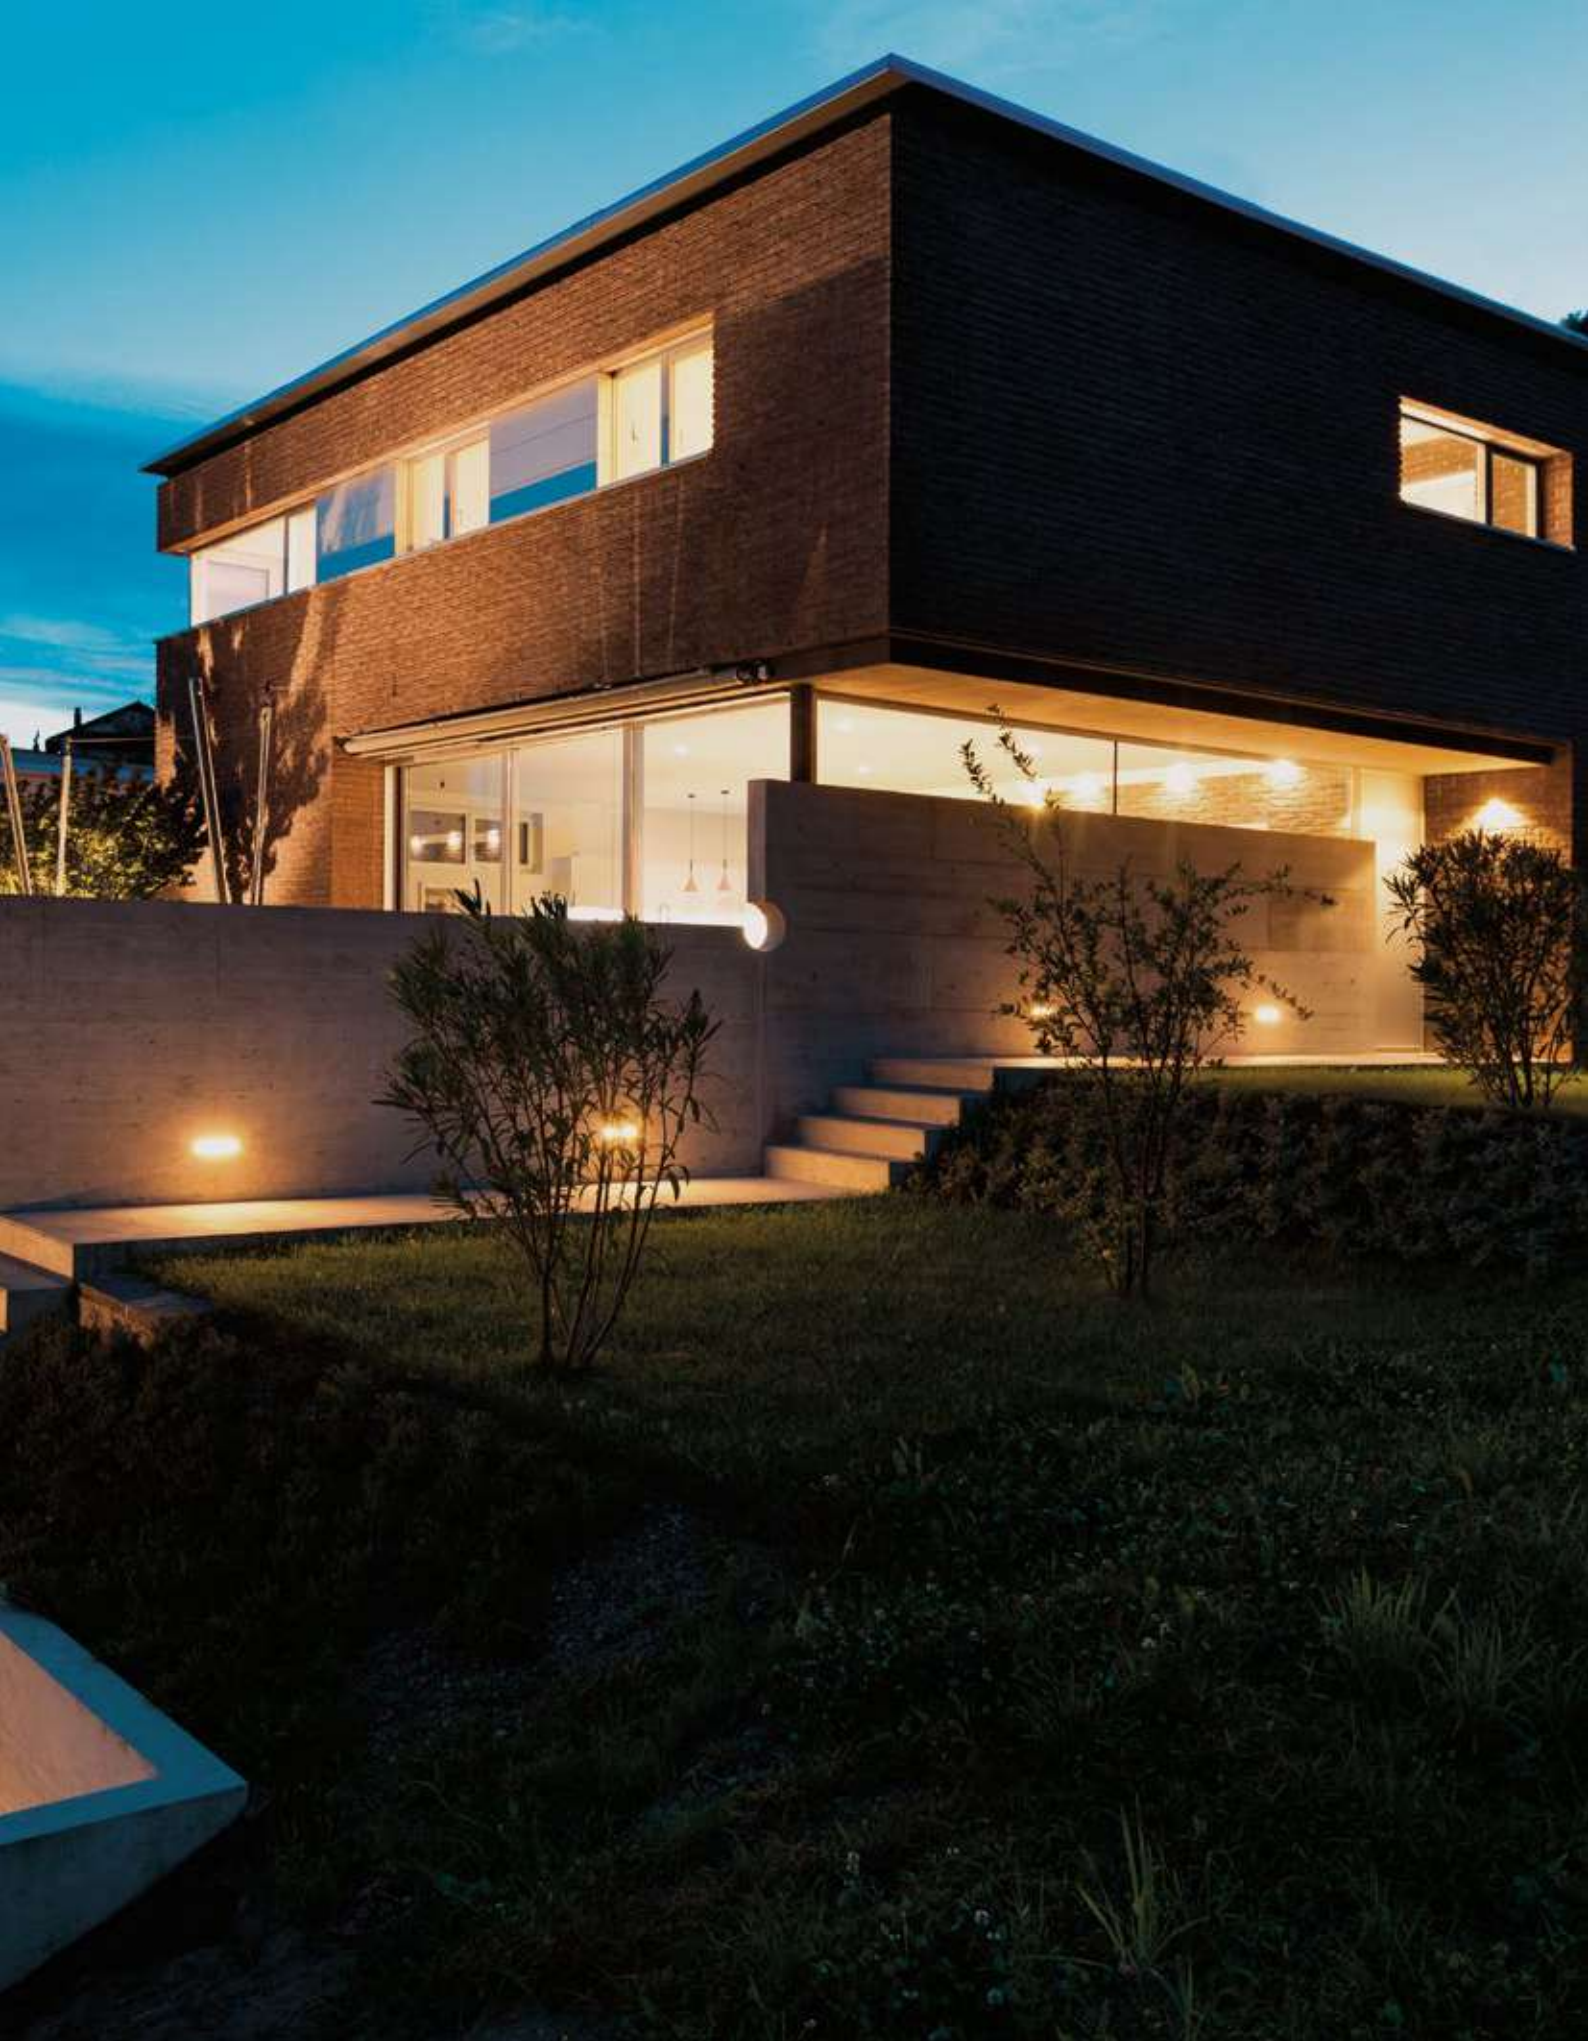

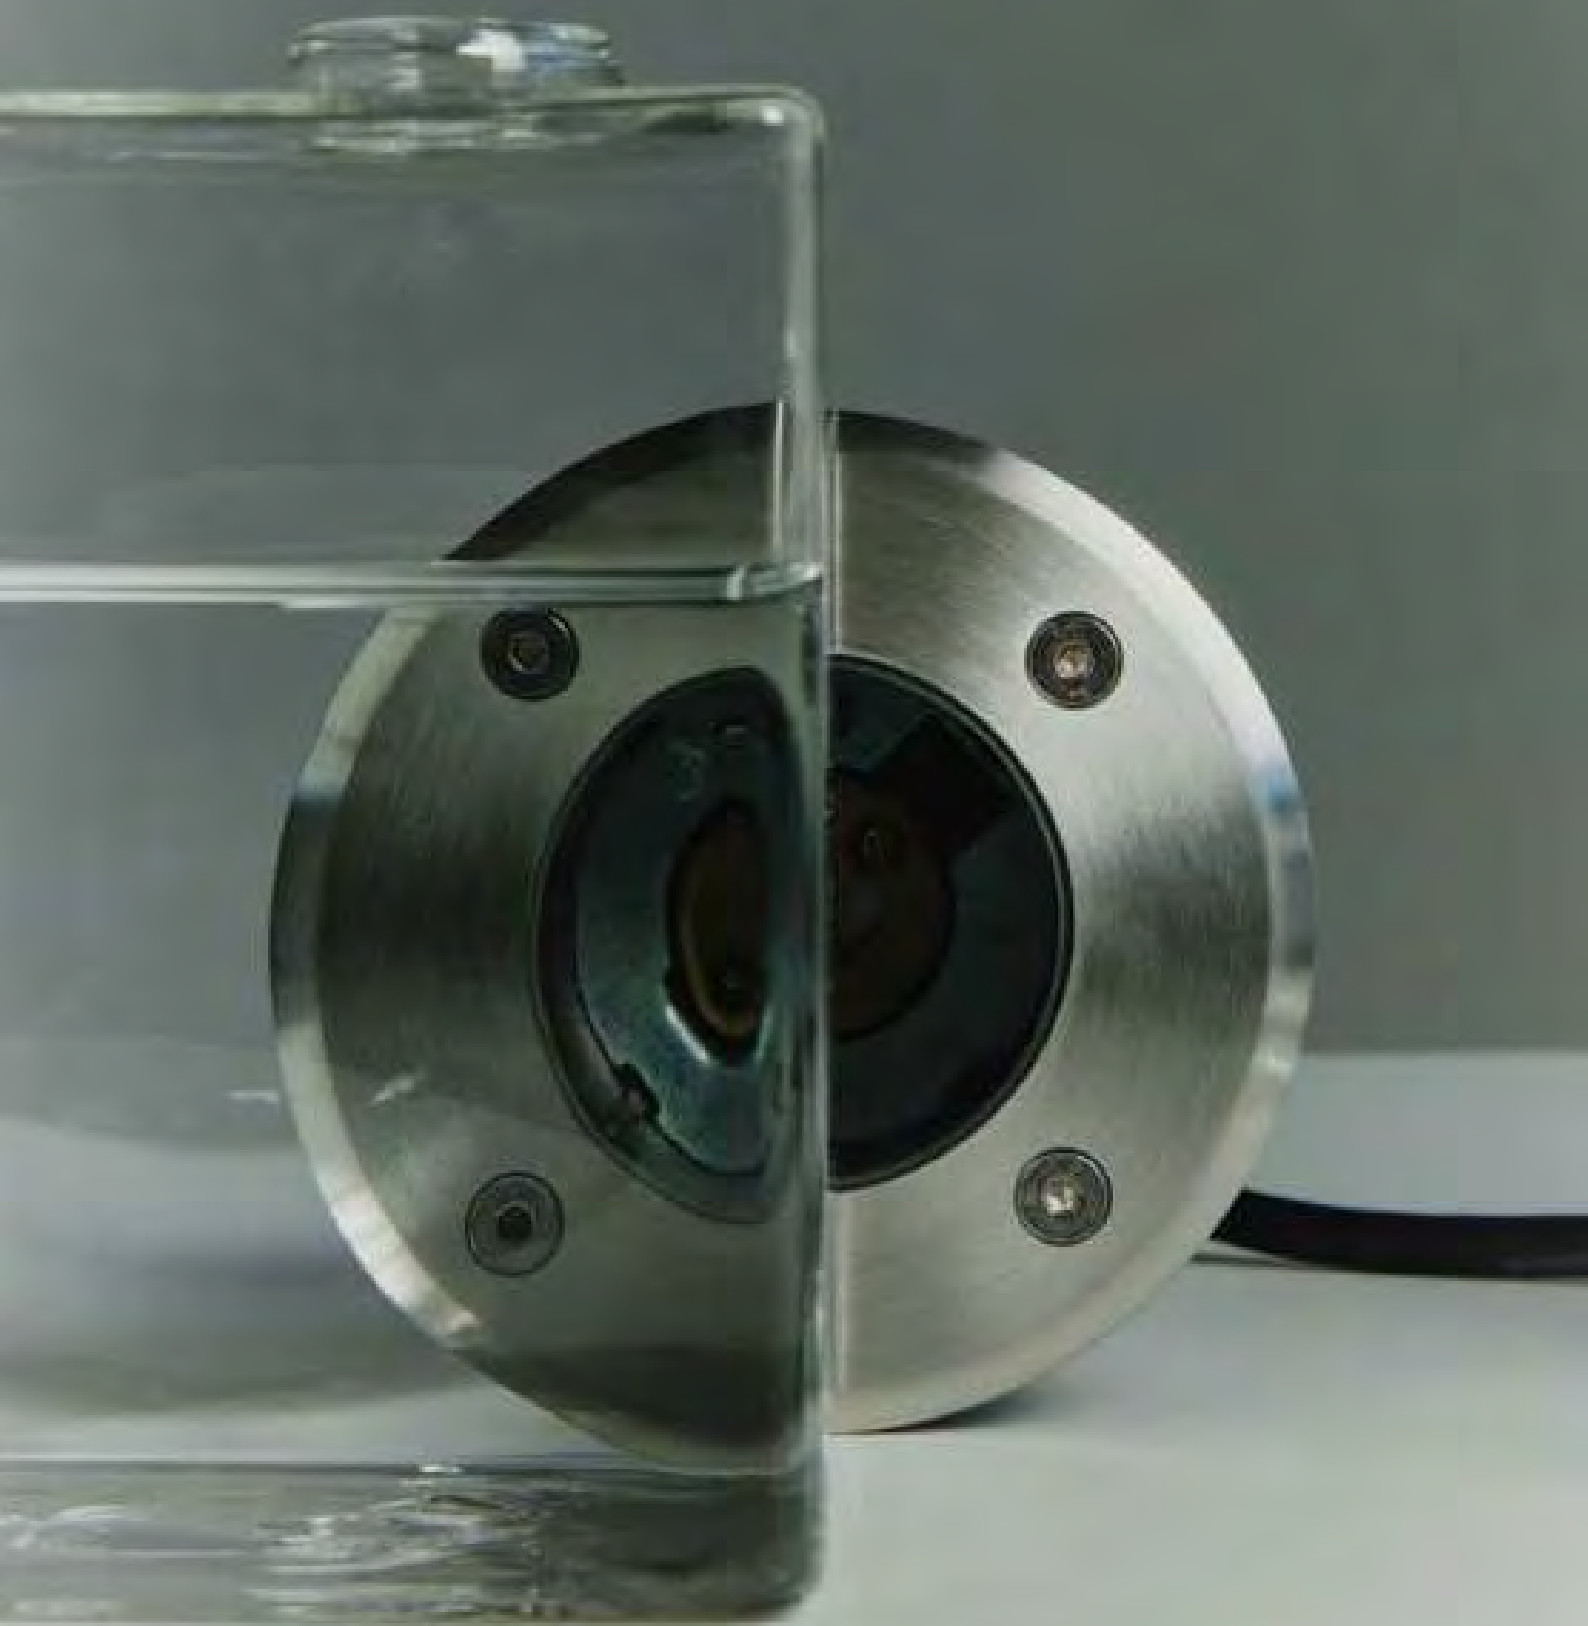

CIANA



⊙ Redondo / Round / Rond / Tondo



◻ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	LAMP	VERSION	COLOR
61051	GU-10	⊙	INOX
61052	GU-10	◻	INOX

*Lamp not included

IP67

IK10

Alu

Inox 316

Glass Frosted

50 CM


2500Kg

CE


3 YEARS

-20 / +50

ROUND



SQUARE



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

HATRIA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61062	6W	510Lm	3000K	30	
61063	6W	550Lm	4000K	30	
61065	12W	900Lm	3000K	30	
61066	12W	960Lm	4000K	30	

EPISTAR
LED CHIP

IP
67

IK
09

220-240V
50/60Hz

Alu

Inox
316

Glass
Frosted

50 CM

2500Kg


CE

3
ANNO


-20 / +50

Cri>80

6W



12W



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM







CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
62011	6W	570Lm	3000K	15	●
62012	6W	570Lm	3000K	25	●
62013	6W	570Lm	3000K	30	●
62014	6W	570Lm	3000K	45	●
62015	6W	570Lm	3000K	60	●
62016	6W	600Lm	4000K	15	●
62017	6W	600Lm	4000K	25	●
62018	6W	600Lm	4000K	30	●
62019	6W	600Lm	4000K	45	●
62020	6W	600Lm	4000K	60	●

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
62026	12W	1140Lm	3000K	15	●
62027	12W	1140Lm	3000K	25	●
62028	12W	1140Lm	3000K	30	●
62029	12W	1140Lm	3000K	45	●
62030	12W	1140Lm	3000K	60	●
62031	12W	1200Lm	4000K	15	●
62032	12W	1200Lm	4000K	25	●
62033	12W	1200Lm	4000K	30	●
62034	12W	1200Lm	4000K	45	●
62035	12W	1200Lm	4000K	60	●



6W

12W

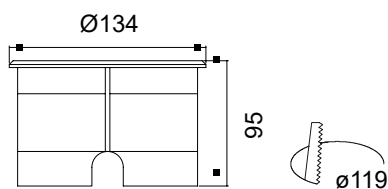

ANAN

18W



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
62071	18W	1710Lm	3000K	8	
62072	18W	1710Lm	3000K	10	
62073	18W	1710Lm	3000K	17	
62074	18W	1710Lm	3000K	23	
62075	18W	1710Lm	3000K	28	
62076	18W	1710Lm	3000K	43	
62077	18W	1710Lm	3000K	58	
62078	18W	1710Lm	3000K	95	
62079	18W	1800Lm	4000K	8	
62080	18W	1800Lm	4000K	10	
62081	18W	1800Lm	4000K	17	
62082	18W	1800Lm	4000K	23	
62083	18W	1800Lm	4000K	28	
62084	18W	1800Lm	4000K	43	
62085	18W	1800Lm	4000K	58	
62086	18W	1800Lm	4000K	95	

OSRAM
LED CHIP

IP
67

IK
09

100-240V
50/60Hz

Alu

Inox
316

Glass
Tempered

3 METRES

2000kg


CE

3

-30 / +60

Cri>80

18W

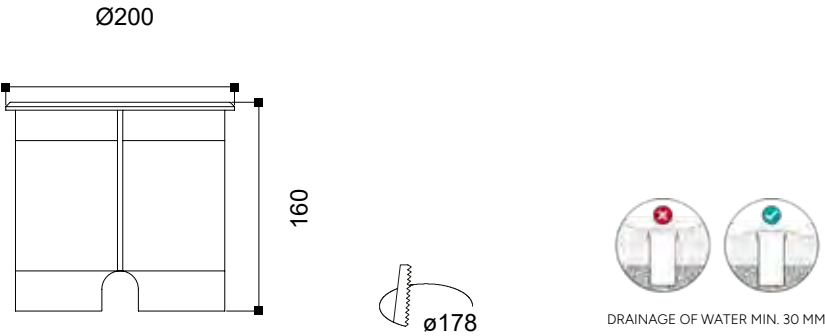

luminaria superficie -exterior



ILUMINACIÓN
EXTERIOR
SUPERFICIE

ES_ Con materiales resistentes a las variaciones climáticas, esta luminaria garantiza durabilidad y rendimiento con una estética moderna que transforma positivamente el 1^{er} contacto visual de cualquier exterior.



OUTDOOR
SURFACE
LIGHTING

EN_ With materials resistant to climatic variations, this luminaire guarantees durability and performance with a modern aesthetic that positively transforms the first visual contact of any exterior.



ÉCLAIRAGE DE
SURFACE
EXTÉRIEUR

FR_ Avec des matériaux résistants aux variations climatiques, ce luminaire garantit durabilité et performance avec une esthétique moderne qui transforme positivement le premier contact visuel de tout extérieur.



ILLUMINAZIONE
SUPERFICIE
ESTERNO

IT_ Con materiali resistenti alle variazioni climatiche, questo apparecchio garantisce durata e prestazioni con un'estetica moderna che trasforma positivamente il primo contatto visivo di qualsiasi esterno.



ARMY



⦿ Superficie / Surface / Superficie ⦿ Estaca / Spike / Enjeu / Palo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
61080	3W	255Lm	3000K	⦿	36	A ●
61081	3W	270Lm	4000K	⦿	36	A ●
61083	7W	595Lm	3000K	⦿	36	A ●
61084	7W	630Lm	4000K	⦿	36	A ●
61086	12W	1020Lm	3000K	⦿	36	A ●
61087	12W	1080Lm	4000K	⦿	36	A ●
61089	3W	255Lm	3000K	⦿	36	A ●
61090	3W	270Lm	4000K	⦿	36	A ●
61092	7W	595Lm	3000K	⦿	36	A ●
61093	7W	630Lm	4000K	⦿	36	A ●
61095	12W	1020Lm	3000K	⦿	36	A ●
61096	12W	1080Lm	4000K	⦿	36	A ●

CREE LED CHIP

IP65

220-240V
50/60Hz

Inox 316

Alu



CE

-20 / +40

Cri>80

3W

7-12W

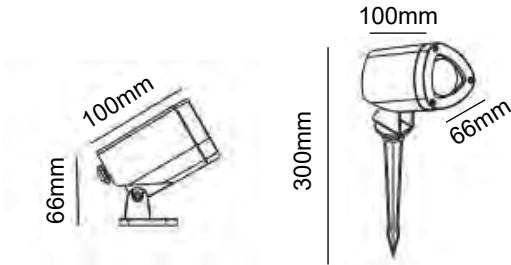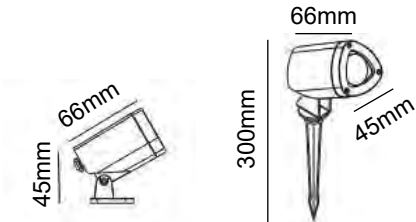

HANA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61098	3W	240Lm	3000K	10-180	A ●
61099	3W	280Lm	4000K	10-180	A ●

OSRAM

LED DRIVER

IP

66

IK

08

220-240V

50/60Hz

Inox

316

Alu

CE

3


YEARS

-25

/


+45

Cri>80

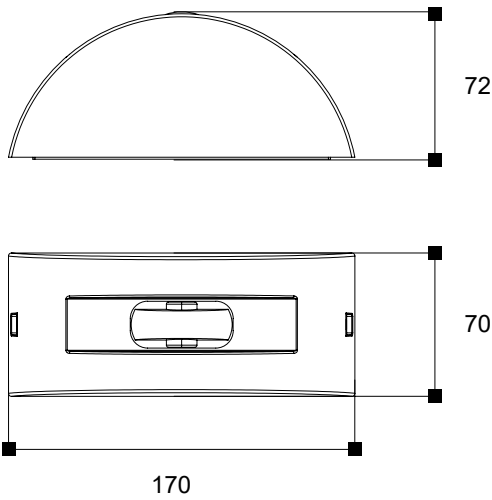



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

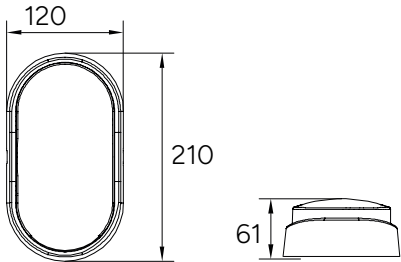

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11306	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●

IP65

220-240V
50/60Hz

PC


CE

-20 / +40

Cri>80



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

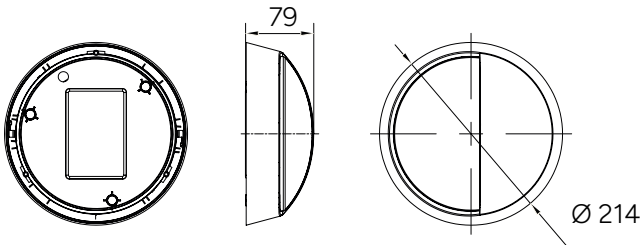

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11307	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●

IP65

220-240V
50/60Hz

PC


CE

-20 / +40

Cri>80



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

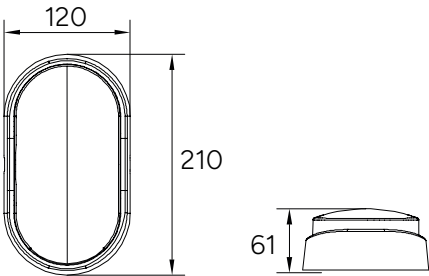

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11308	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●

IP65

220-240V
50/60Hz


PC

CE

Cri>80



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

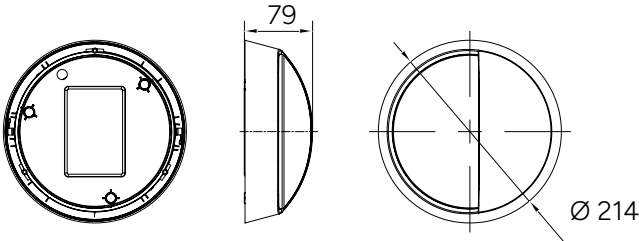

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11309	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●

IP65

220-240V
50/60Hz

PC

CE

Cri>80



COSMOS SENSOR



3000 - 4000 - 6000K






Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11310	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
11311	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○ ●



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Spécifications du capteur

- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 mins

Specifiche del sensore

- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti



MAYA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61120	12W	850Lm	3000K	110	A ●
61121	12W	900Lm	4000K	110	A ●

EVER LIGHT
Led Chip

EAGLECRISE
LED DRIVER

IP
54

IK
04

220-240V
50/60Hz

Alu


PMMA Diffuser
Cover

CE

3
ANSI

-20 / +40

Cri>80

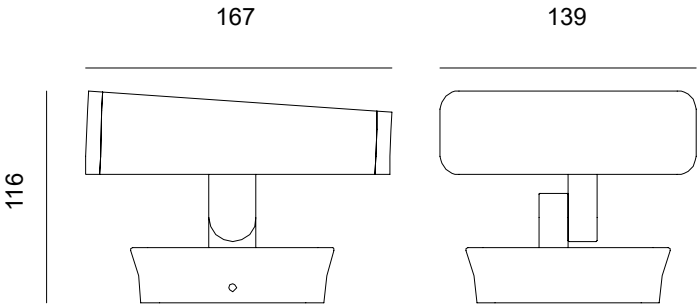



⌚ 1 salida / 1 output / 1 prise
/ 1 uscita



⌚ 2 salidas / 2 outputs /
2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	COLOR
61124	1xGU-10	⌚	A ●
61127	2xGU-10	⌚	A ●

*Lamp not included

IP

54

IK

06

220-240V

50/60Hz


Alu

Glass


Diffuser

CE

1 OUTPUT

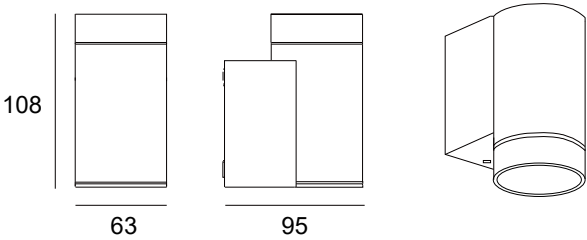

2 OUTPUTS

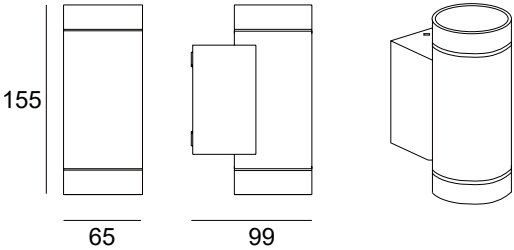



DIANA



① 1 salida / 1 output / 1 prise
/ 1 uscita

② 2 salidas / 2 outputs /
2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	COLOR
61460	1xGU-10	①	A ●
61461	2xGU-10	②	A ●

*Lamp not included

IP
54

IK
06


220-240V
50/60Hz

Alu


Glass
Diffuser

CE


1 OUTPUT

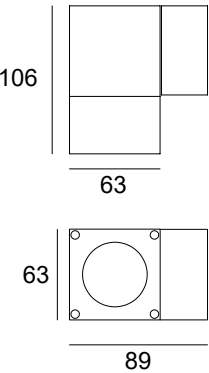

2 OUTPUTS

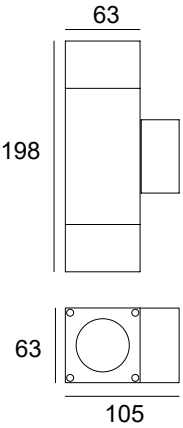

VEGA

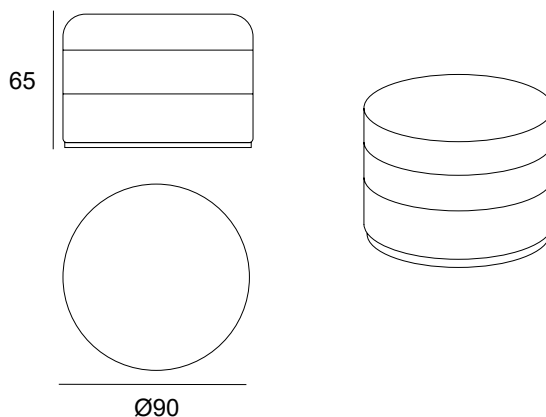



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61141	12W	600Lm	3000K	110	A ●
61142	12W	640Lm	4000K	110	A ●




ROBER



2700 - 3000 - 4000K

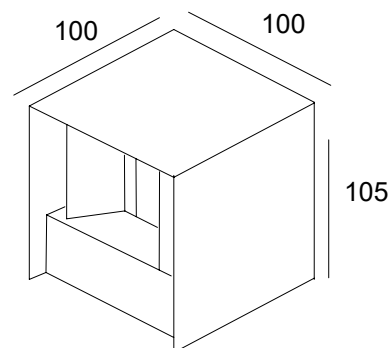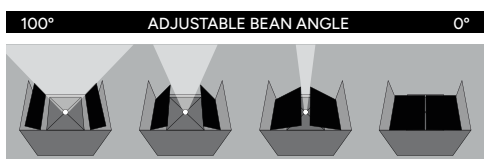

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
60920	12W	900Lm	3 CCT	0-100	B ○
60921	12W	900Lm	3 CCT	0-100	A ●



IRENE



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61129	2x3W	230Lm	3000K	30	A ●
61130	2x3W	250Lm	4000K	30	A ●
61132	4x3W	600Lm	3000K	30	A ●
61133	4x3W	640Lm	4000K	30	A ●
61135	6x1W	500Lm	3000K	30	A ●
61136	6x1W	530Lm	4000K	30	A ●

CREE
LED CHIP

EAGLERISE
LED DRIVER

IP
54

IK
06

220-240V
50/60Hz

Alu

PMMA Diffuser
Cover

CE

3
YEAR
WARRANTY




-20 / +45

Cri>80

2x3W

4x3W

6x1W



LINUS



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61180	2x4.5W	280Lm	3000K	15-80	A ●

CREE
LED CHIP

LED DRIVER

IP
54

220-240V
50/60Hz

Alu


Glass
Tempered

CE

3
YEAR WARRANTY

-20 / +50

Cri>80

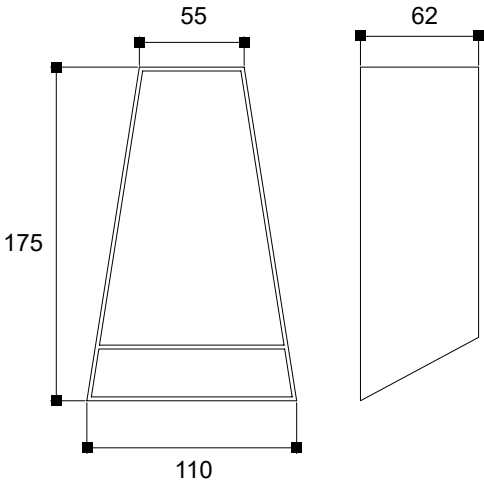

RAUL



① 1 salida / 1 output / 1 prise
/ 1 uscita

CODE	LAMP	VERSION	COLOR
61145	1xGU-10	①	A ●

*Lamp not included

IP

54

IK

06

220-240V

50/60Hz

Alu


Glass

Diffuser

CE

3

ANOS

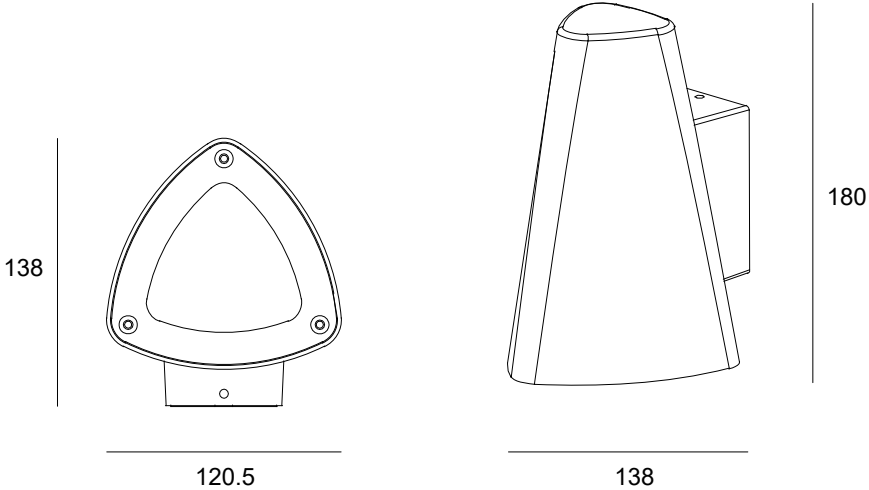

NILS



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61159	13W	480Lm	3000K	100	A ●
61160	13W	510Lm	4000K	100	A ●

EVER LIGHT
Led Chip

LED DRIVER

IP
54

IK
04

220-240V
50/60Hz

Alu


PMMA
Diffuser

CE

3 ANNI

-20 / +40

Cri>80

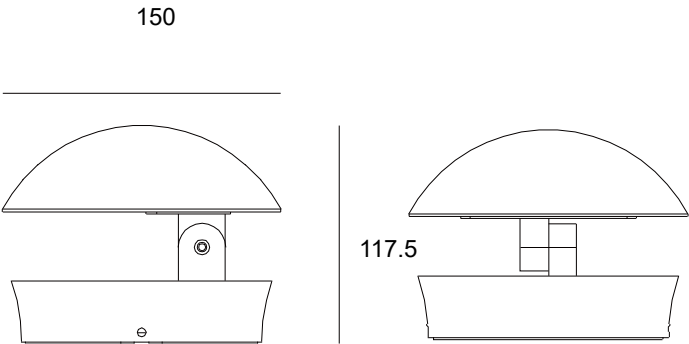

NEO



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61162	2x6.5W	630Lm	3000K	100	A ●
61163	2x6.5W	660Lm	4000K	100	A ●

EVER LIGHT
Led Chip


LED DRIVER

IP
54





IK
06

220-240V
50/60Hz

Alu

PMMA
Diffuser










CE


3
YEAR WARRANTY
ANALOG


-20 / +50

Cri>80

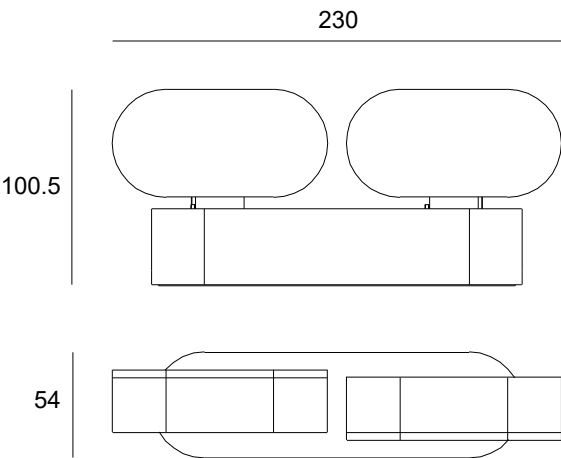

OTTO



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61184	8W	500Lm	4000K	116	A ●

CREE
LED CHIP


LED DRIVER

IP
54





220-240V
50/60Hz

Alu

Opal
PC








CE


3
ANNO


-20 / +50

Cri>80

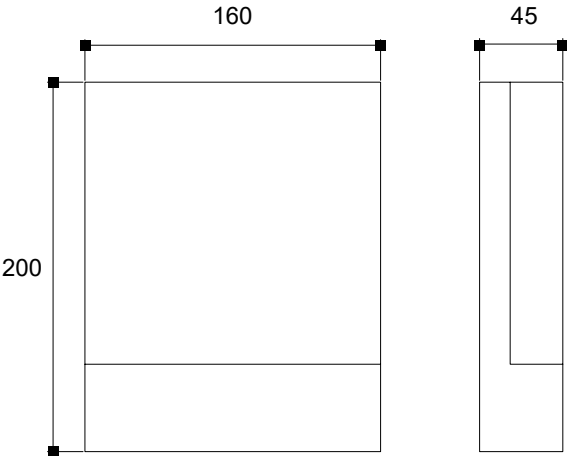

SYLAR



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61074	18W	900Lm	3000K	105	A ●
61075	18W	940Lm	4000K	105	A ●

OSRAM

LED CHIP

IP

65





IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Diffuser







CE

3

YEAR


WARRANTY

-20

/

+50

Cri>80

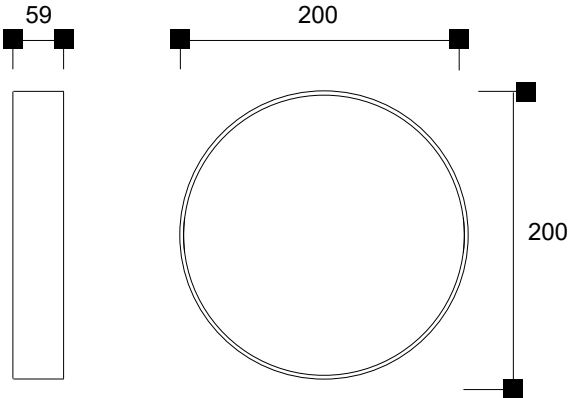



KARINA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61470	12W	780Lm	3000K	120	A ●
61471	12W	840Lm	4000K	120	A ●
61474	2x8W	2x520Lm	3000K	120	A ●
61475	2x8W	2x560Lm	4000K	120	A ●
61493	12W	780Lm	3000K	120	B ○
61494	12W	840Lm	4000K	120	B ○
61496	2x8W	2x520Lm	3000K	120	B ○
61497	2x8W	2x560Lm	4000K	120	B ○

CREE LED CHIP

IP 65

⚡

⚙️

220-240V
50/60Hz

Alu

Glass Diffuser

⏏️

🏠

⏏️


CE

3 YEAR WARRANTY


🌡️ -20 / +50

Cri>80

12W

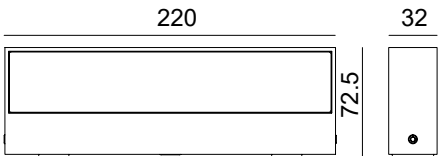

2x8W

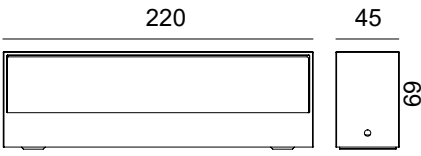

ILAN



Ⓢ 2 salidas / 2 outputs /
2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	MATERIAL	COLOR
61175	1xR7S	Ⓢ	Aluminium	A ●


*Lamp not included

IP
54

Alu

Glass
Diffuser

CE

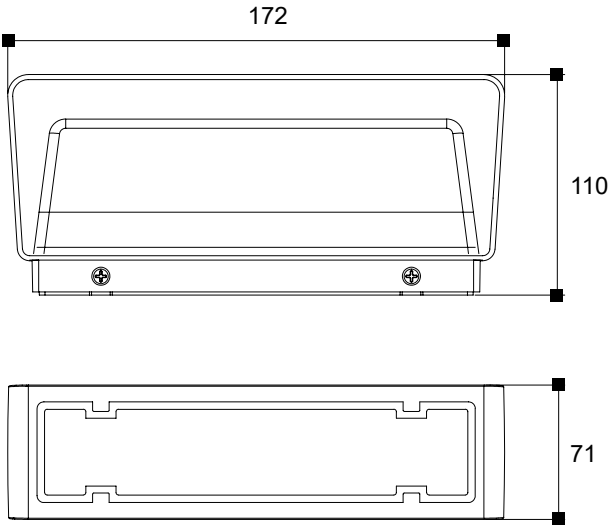

DALIA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61177	7W	500Lm	3000K	38	A ●
61178	7W	600Lm	4000K	38	A ●

CREE


LED CHIP



LED DRIVER

IP

65





IK

08

220-240V

50/60Hz

Alu

Glass Diffuser

Cover







CE




3



-20 / +50

Cri>80

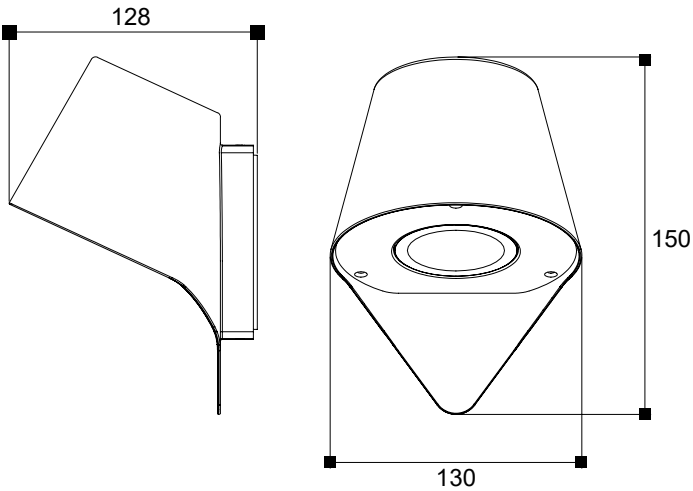



ARIA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61156	8W	130Lm	3000K	90	A ●
61157	8W	160Lm	4000K	90	A ●

CREE
LED CHIP

EAGLERISE
LED DRIVER

IP
54

IK
08


220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Diffuser

CE

Cri>80

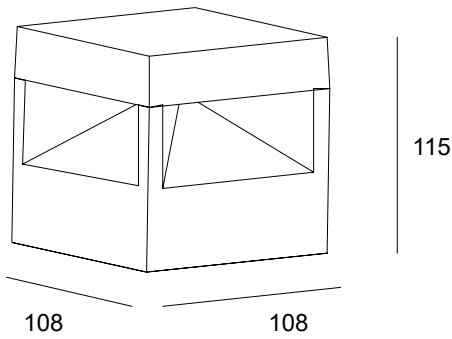

LEXIE



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61153	8W	150Lm	3000K	90	A ●
61154	8W	180Lm	4000K	90	A ●

CREE
LED CHIP

EAGLERISE
LED DRIVER

IP
54

IK
08


220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Diffuser

CE

Cri>80

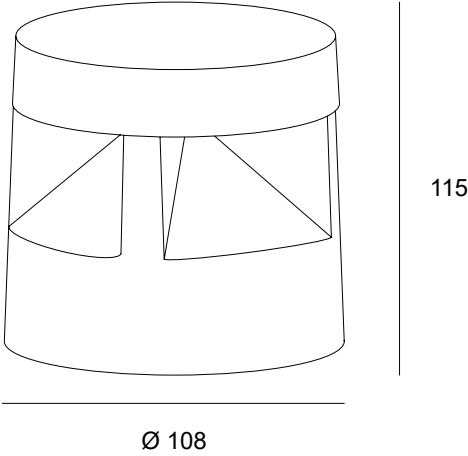

ALBA



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
61147	12W	600Lm	3000K		110	A ●
61148	12W	650Lm	4000K		110	A ●
61150	12W	600Lm	3000K		110	A ●

EVER LIGHT
Led Chip

EAGLERISE
LED DRIVER

IP
54

IK
07

220-240V
50/60Hz


Alu

Glass
Diffuser


CE

Cri>80

12W



12W

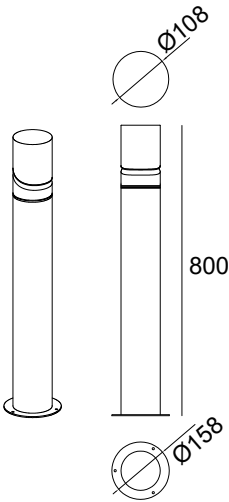

FLORA



① 1 salida / 1 output / 1 prise
/ 1 uscita

② 2 salidas / 2 outputs /
2 prises / 2 uscite

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM	COLOR
61291	7W	575Lm	3000K	①	55	A ●
61292	7W	600Lm	4000K	①	55	A ●
61295	12W	985Lm	3000K	②	55	A ●
61296	12W	1000Lm	4000K	②	55	A ●

EVER LIGHT
Led Chip



IP
65





IK
10

220-245V
50/60Hz

Alu

PC
Diffuser









CE





Cri>80

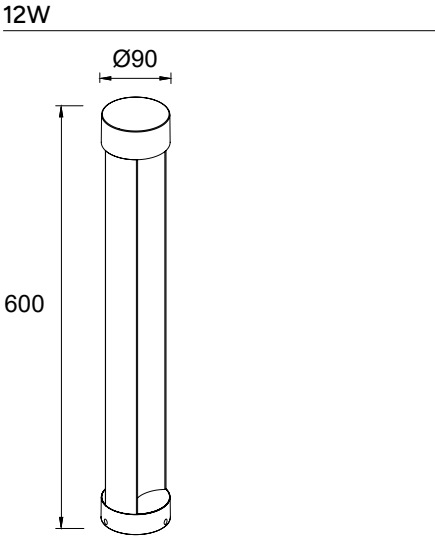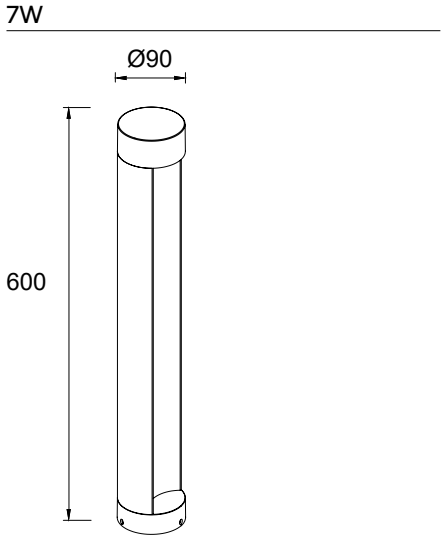



CARLOTA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61186	12W	700Lm	3000K	270	A ●
61187	12W	750Lm	4000K	270	A ●
61189	20W	1000Lm	3000K	270	A ●
61190	20W	1100Lm	4000K	270	A ●

OSRAM
LED CHIP


LED DRIVER

IP
65





IK
07

220-240V
50/60Hz

Alu

PC
Opal







CE




3
YEARS


-20 / +50

Cri>80

12W

20W

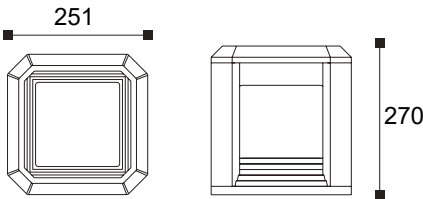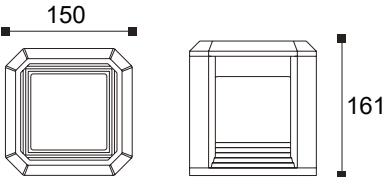

LEIA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61192	5W	230Lm	3000K	80	A ●
61193	5W	250Lm	4000K	80	A ●

OSRAM
LED CHIP


LED DRIVER

IP

54





IK

08

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Opal







CE


3

YEAR

WARRANTY


-20 / +50

Cri>80

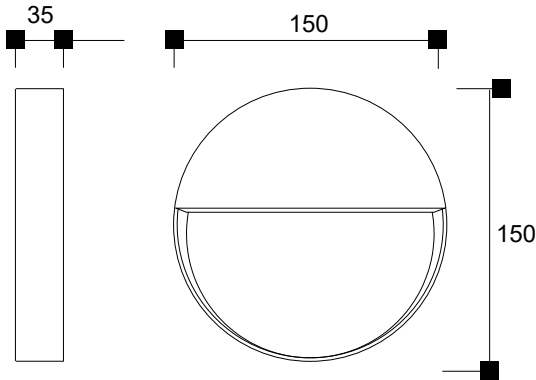



AGNES



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61201	3W	180Lm	3000K	65	A ●
61202	3W	200Lm	4000K	65	A ●

OSRAM

LED CHIP

LED DRIVER

IP

54

IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

Glass

Tempered


CE

3

ANSI

-20 / +50

Cri>80

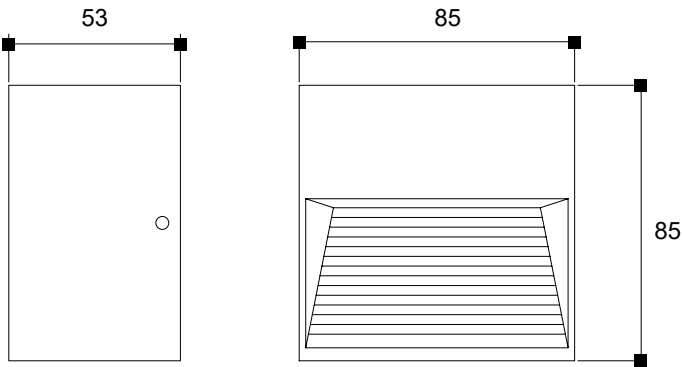

SIGAL



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61195	5W	300Lm	3000K	270	A ●
61196	5W	340Lm	4000K	270	A ●

OSRAM

LED CHIP

LED DRIVER

IP

54

IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Opal

CE

3

YEARS


WARRANTY

-20

/

+50

Cri>80

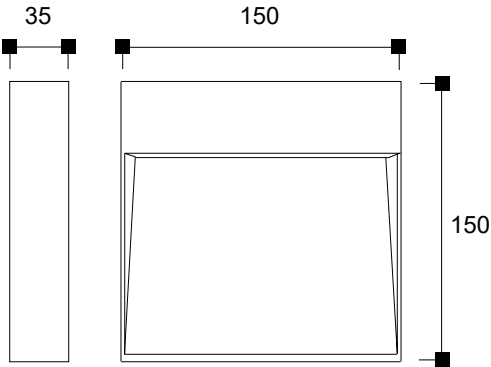

VIGGO



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61198	7W	480Lm	3000K	80	A ●
61199	7W	510Lm	4000K	80	A ●

OSRAM
LED CHIP


LED DRIVER

IP

54





IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Opal








CE


3
YEAR


-20 / +50

Cri>80

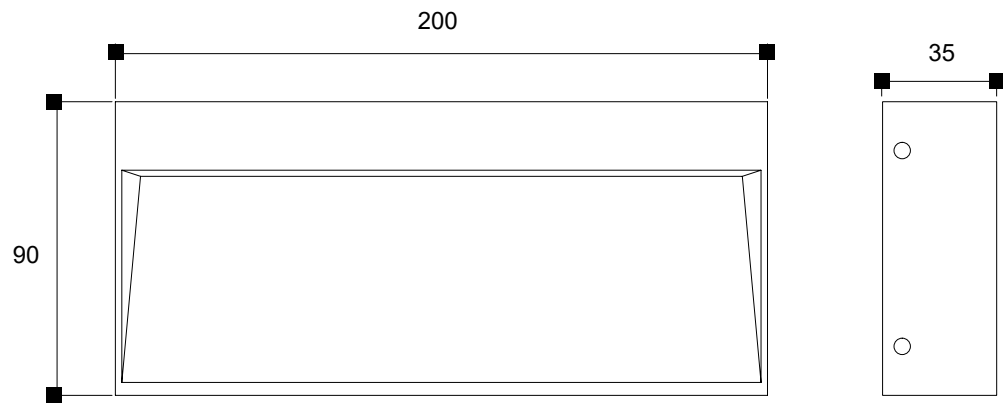

iluminación acuática

ES_ Resalta la belleza del agua para crear un ambiente agradable. **EN_** It brings out the beauty of the water to create a pleasant atmosphere. **FR_** Il met en valeur la beauté de l'eau pour créer une atmosphère agréable. **IT_** Esalta la bellezza dell'acqua per creare un'atmosfera piacevole.



ILUMINACIÓN
SUBACUÁTICA

UNDERWATER
LIGHTING

ÉCLAIRAGE
SOUS-MARIN

SOTT'ACQUA
ILLUMINAZIONE


A photograph of a tropical resort at dusk. In the foreground, a large, curved swimming pool with clear blue water reflects the sky and the surrounding palm trees. Along the back edge of the pool, a row of lounge chairs with black and white striped cushions is arranged. Behind the chairs, several tall palm trees stand against a twilight sky with soft, purple and blue hues. Some of the palm trees are illuminated from below, creating a warm glow. To the left, there are some flowering plants and a small structure with a thatched roof. The overall atmosphere is serene and luxurious.

Highlighting
the beauty of water.


CAIA



8W




15W



*Power supply not included

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61349	8W	640Lm	4000K	15	INOX ●
61350	8W	640Lm	4000K	24	INOX ●
61351	8W	640Lm	4000K	36	INOX ●
61352	8W	640Lm	4000K	60	INOX ●
61364	15W	1200Lm	4000K	10	INOX ●
61365	15W	1200Lm	4000K	23	INOX ●
61366	15W	1200Lm	4000K	36	INOX ●
61370	15W	900Lm	RGB	10	INOX ●
61371	15W	900Lm	RGB	23	INOX ●
61372	15W	900Lm	RGB	36	INOX ●



RGB CONTROLLER



CODE: 61312

CONTROLLER CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Voltaje: DC5V-24V
- Salida: 3 canales
- Modo conexión: Ánodo común
- Dimensión externa: L120xW62xH24mm
- Power: <1W
- Corriente de salida: <8A (cada canal)
- Potencia de salida: 12V: <288W, 24V: <576W

COMMAND CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Fuente de alimentación: AAA*3
- Voltaje de suministro: 1.5V*3
- Frecuencia de transmisión: 2.4Ghz
- Consumo de energía en espera: 0.015mW
- Corriente de espera: 60uA
- Corriente de trabajo: 200uA
- Corriente de emisión: 1 OmA
- Distancia de remate: unos 30 m
- Tiempo en espera: 6 meses


CONTROLLER OPTIONS

88500	P.482
88502	P.484
88552	P.489

REMOTE CONTROL

88516	P.500
88509	P.503

ARALE

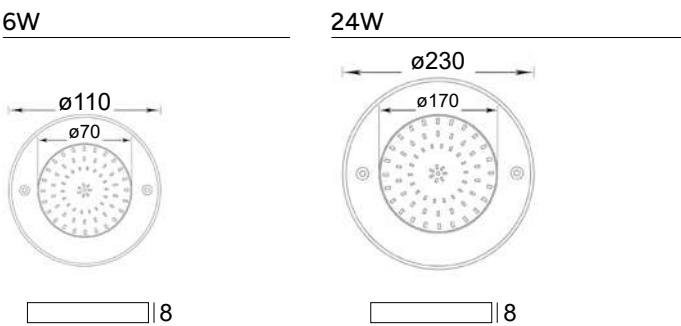

CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR
61306	6W	480Lm	6000K	120	INOX ●
61307	6W	180Lm	RGB	120	INOX ●
61310	24W	1920Lm	6000K	120	INOX ●
61311	24W	800Lm	RGB	120	INOX ●

*Power supply not included

EPISTAR
LED CHIP

IP
68

IK
07

DC 12V

Alu

Inox
316

Resin
Cover

2 METER

CE

3
YEAR
WARRANTY

-20 / +40

Cri>80

Smart Control

RGB CONTROLLER



CODE: 61312

CONTROLLER CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Voltaje: DC5V-24V
- Salida: 3 canales
- Modo conexión: Ánodo común
- Dimensión externa: L120xW62xH24mm
- Power: <1W
- Corriente de salida: <8A (cada canal)
- Potencia de salida: 12V: <288W, 24V: <576W

COMMAND CHARACTERISTICS



- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Fuente de alimentación: AAA*3
- Voltaje de suministro: 1.5V*3
- Frecuencia de transmisión: 2.4Ghz
- Consumo de energía en espera: 0.015mW
- Corriente de espera: 60uA
- Corriente de trabajo: 200uA
- Corriente de emisión: 1.0mA
- Distancia de remate: unos 30 m
- Tiempo en espera: 6 meses

CONTROLLER OPTIONS

88500	P.482
88502	P.484
88552	P.489

REMOTE CONTROL

88516	P.500
88509	P.503

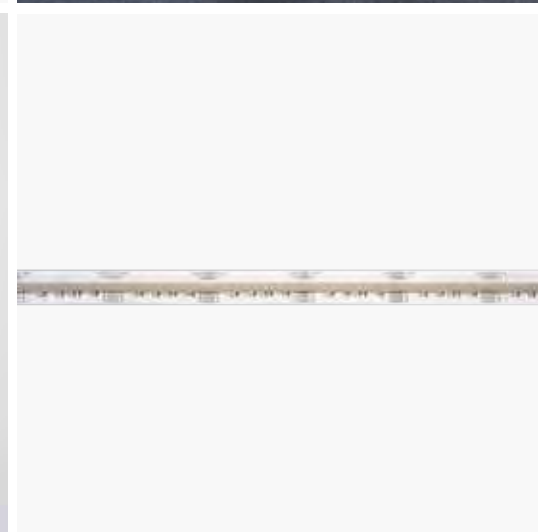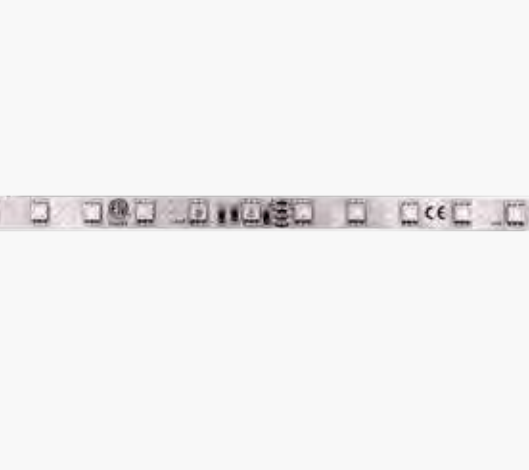

led profile



indoor series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para iluminación de uso interior a nivel profesional, donde se presentan distintas opciones en potencias, temperaturas de color, reproducción cromática y siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for interior lighting at a professional level, where different options are presented in powers, color temperatures, color rendering and always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour l'éclairage intérieur à un niveau professionnel, où différentes options sont présentées dans les puissances, les températures de couleur, le rendu des couleurs et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione di interni a livello professionale, con diverse opzioni in termini di potenza, temperatura di colore, resa cromatica e resa cromatica, sempre con un'elevata efficienza energetica.


SANTORINI NEVADA AUSTIN TAOS MIAMI BRISTOL OREGÓN CALIFORNIA MISURI ORLANDO
ARIZONA DENVER DETROIT KANSAS MADISON ALASKA VIRGINIA DAYTON TORONTO GEORGIA
MICHIGAN VANCOUVER



Power 4.8 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
83991	● 2700K	432 Lm/M	90 Lm/W
83992	● 3000K	437 Lm/M	91 Lm/W
83993	○ 4000K	447 Lm/M	93 Lm/W
83994	● 6000K	456 Lm/M	95 Lm/W

LED SMD 2835	30 m	120 LED/m	IP 20
Test LM 80	50 mm	120°	Non Flicker

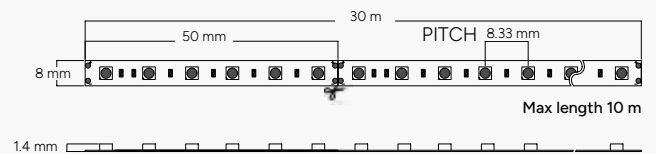

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

NEVADA

6W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness
6 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86025	● 2700K	780 Lm/M	130 Lm/W
80026	● 3000K	800 Lm/M	133 Lm/W
80027	○ 4000K	820 Lm/M	136 Lm/W
80028	● 6000K	840 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835



30 m



56 LED/m

IP
20


Test
LM 80



125 mm



Non
Flicker

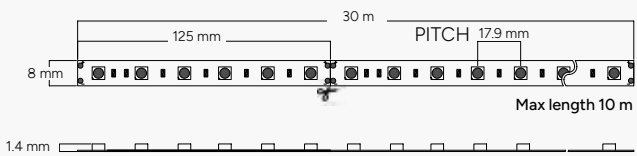

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile



Power
7 W/m

Life Time
75.000 h

PCB Thickness
3 oz

Voltage
24V

CRI
>80

SDMC
≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86070	● 2700K	658 Lm/M	94 Lm/W
86071	● 3000K	655 Lm/M	95 Lm/W
86072	○ 4000K	679 Lm/M	97 Lm/W
86073	● 6000K	700 Lm/M	100 Lm/W

LED
COB

30 m

512 LED/m


IP
20

Test
LM 80


62.5 mm

120°

Non
Flicker

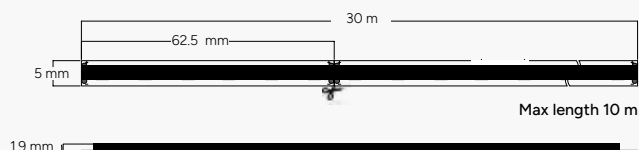

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

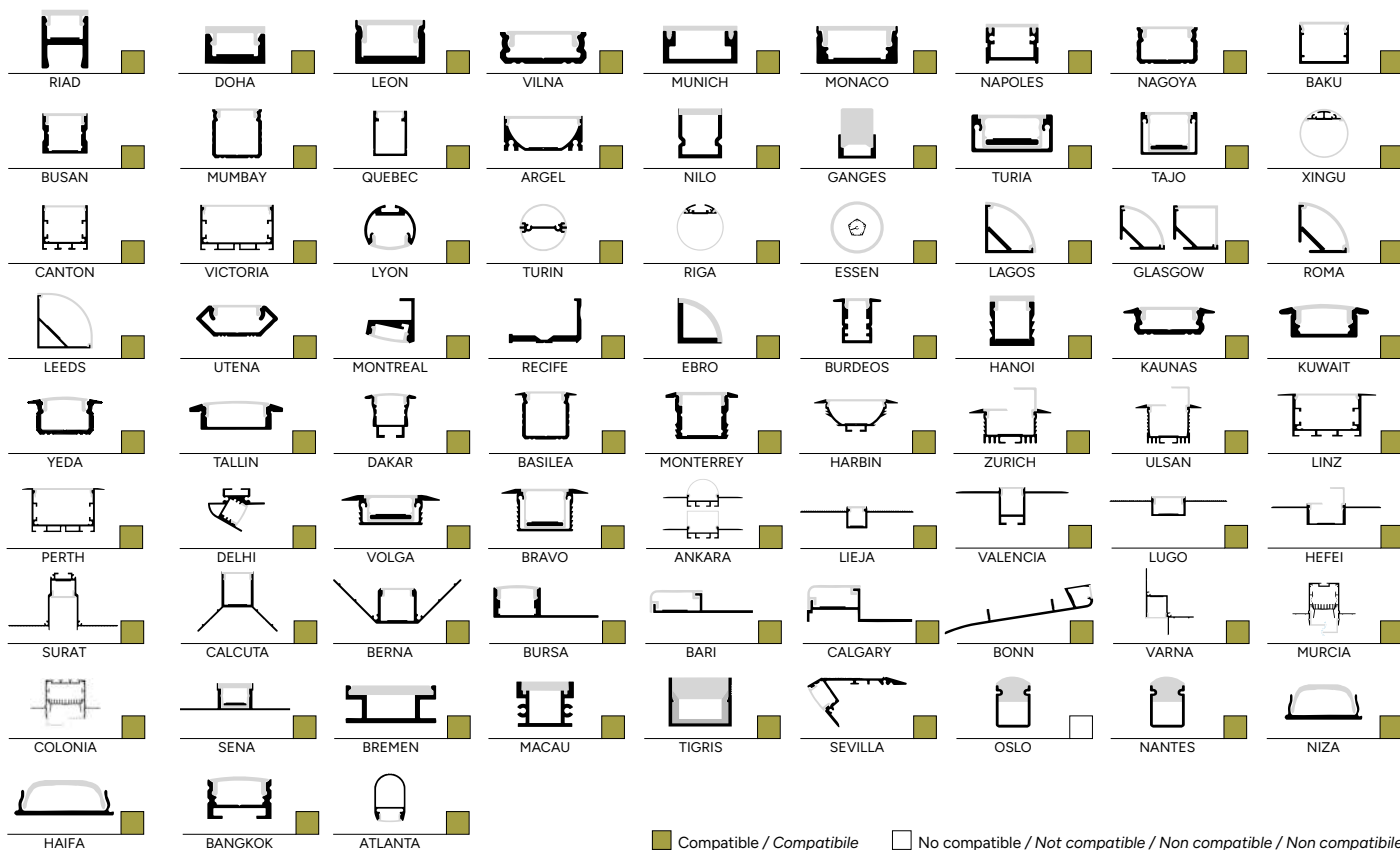

Power 9.6 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W	M
84350	● 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	1 m/L
84351	● 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	
84352	○ 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	
84353	● 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	
84355	● 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	5 m Roll
84356	● 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	
84357	○ 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	
84358	● 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	

LED SMD 2835

5-30 m

60 LED/m


IP 20

Test LM 80


100 mm

120°

Non Flicker

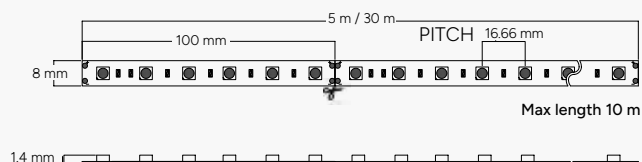

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

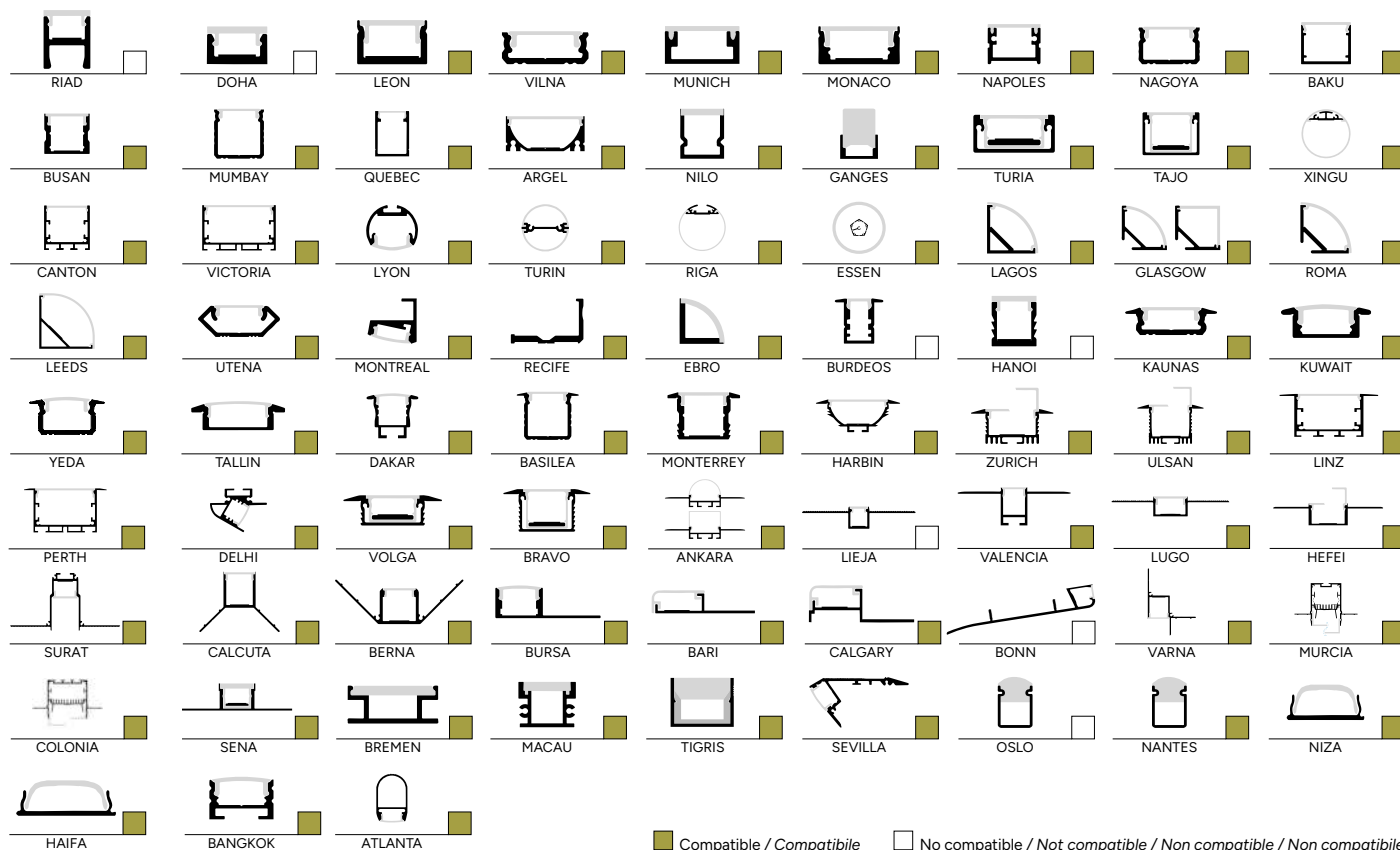

Power
9.6 W/m

Life Time
75.000 h

PCB Thickness
3 oz

Voltage
24V

CRI
>80

SDMC
≤3

Code		CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86000	●	2200K	1240 Lm/M	129 Lm/W
84000	●	2700K	1258 Lm/M	131 Lm/W
84001	●	3000K	1277 Lm/M	133 Lm/W
84002	○	4000K	1296 Lm/M	135 Lm/W
84003	●	6000K	1344 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835

30 m

140 LED/m


IP
20

Test
LM 80


50 mm

120°

Non
Flicker

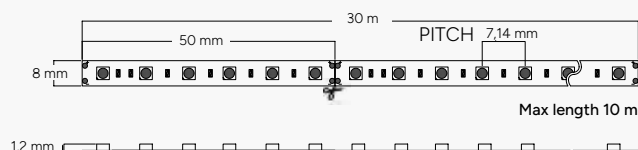

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

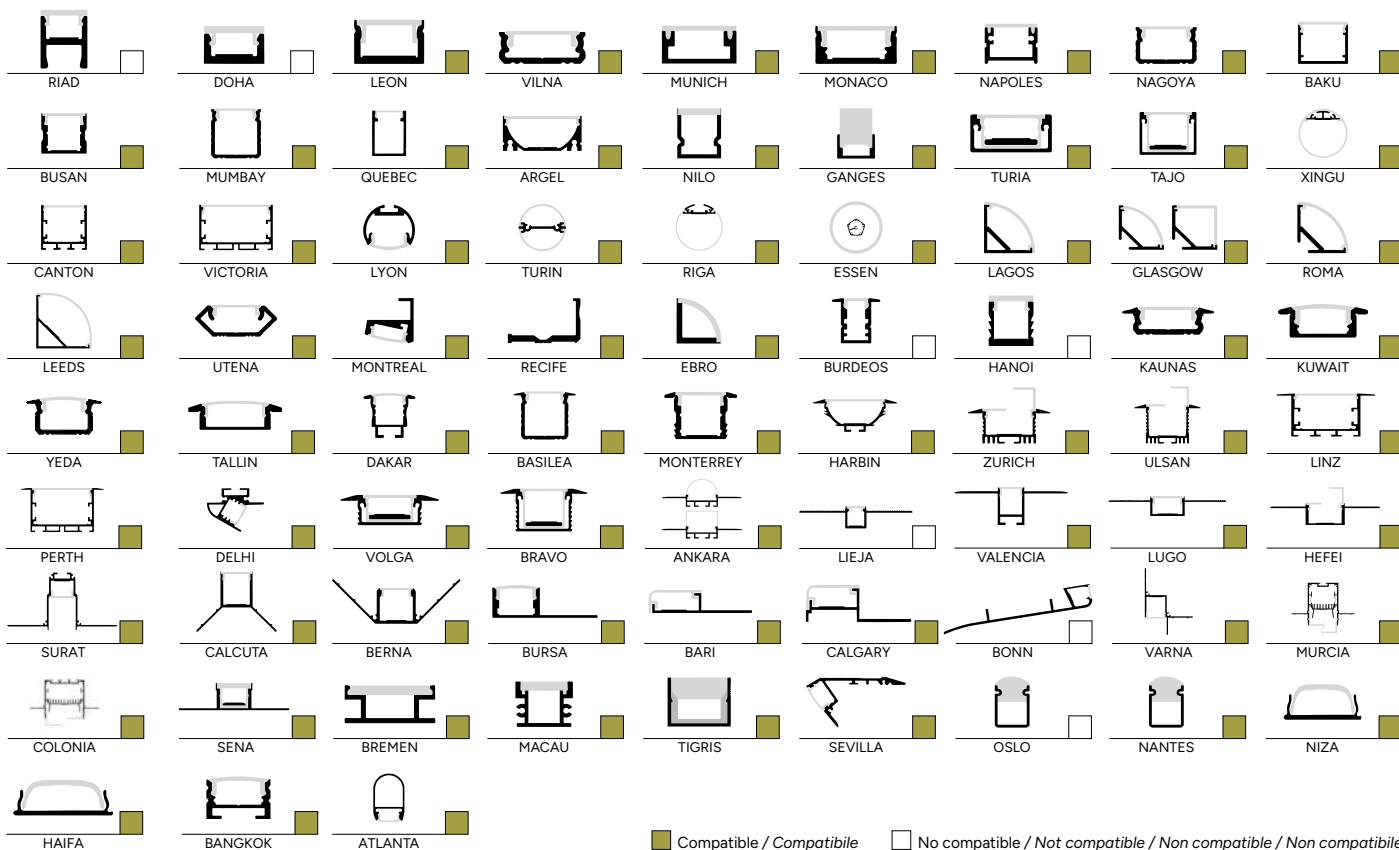



Power	Life Time	PCB Thickness
12 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86060	● 2700K	1404 Lm/M	117 Lm/W
86061	● 3000K	1440 Lm/M	120 Lm/W
86062	○ 4000K	1476 Lm/M	123 Lm/W
86063	● 6000K	1500 Lm/M	125 Lm/W

LED SMD
2835



30 m



140 LED/m

IP
20

Test
LM 80




50 mm




120°

Non
Flicker

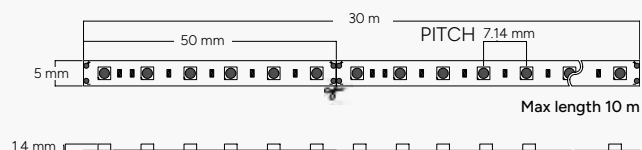

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

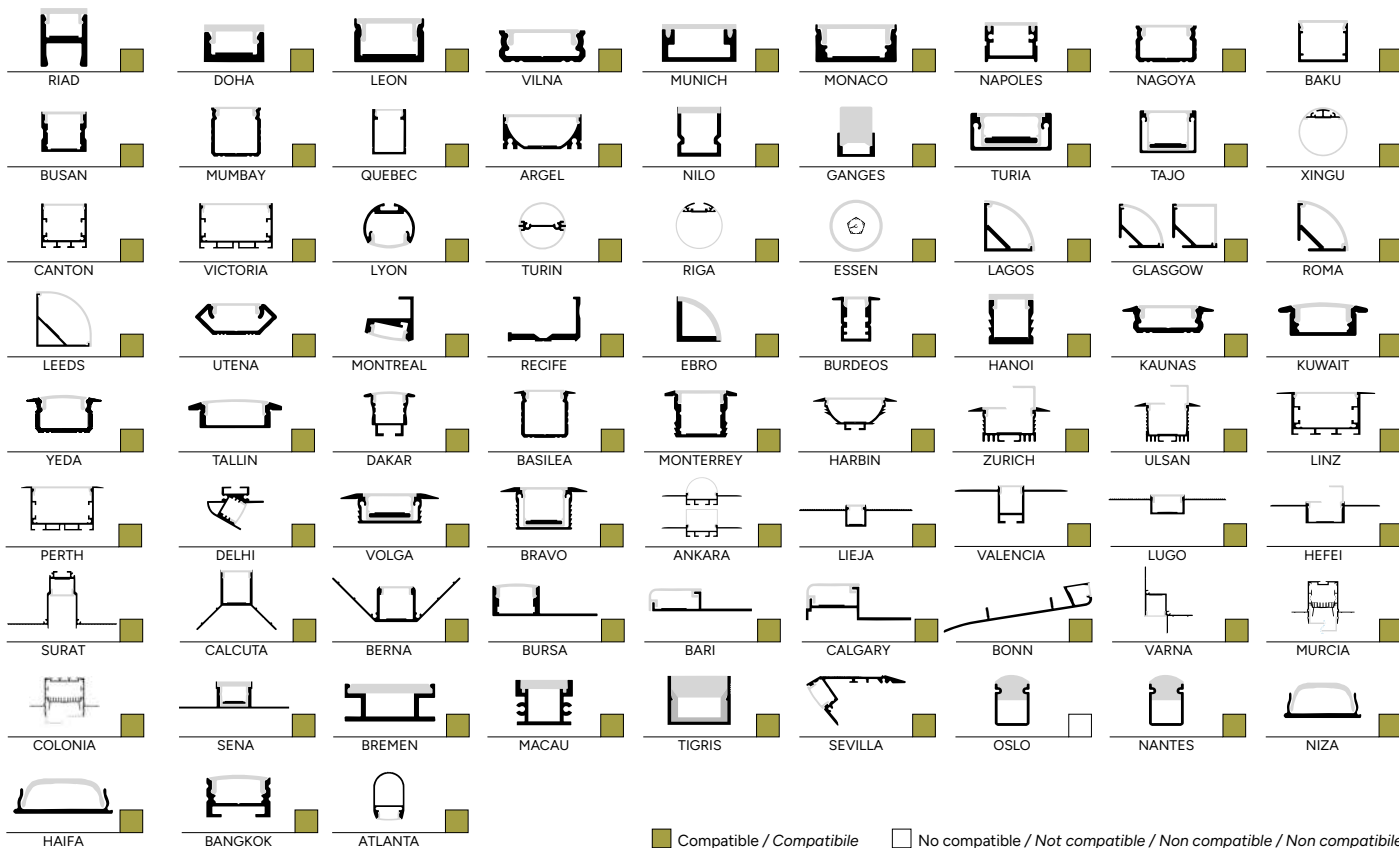

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

OREGÓN

12W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 12 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86031	● 2700K	1560 Lm/M	130 Lm/W
80032	● 3000K	1600 Lm/M	133 Lm/W
80033	○ 4000K	1640 Lm/M	136 Lm/W
80034	● 6000K	1680 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835



30 m



112 LED/m

IP
20


Test
LM 80



62.5 mm



Non
Flicker

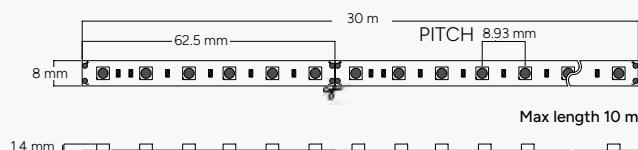

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

CALIFORNIA

12W/m · IP20 · 24V · CRI>90


Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3


Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86079	● 2200K	1000 Lm/M	84 Lm/W
84080	● 2700K	1050 Lm/M	88 Lm/W
84081	● 3000K	1120 Lm/M	93 Lm/W
84082	○ 4000K	1200 Lm/M	100 Lm/W
84083	● 6000K	1280 Lm/M	106 Lm/W

LED COB 30 m 480 LED/m IP 20

Test LM 80 50 mm 120° Non Flicker

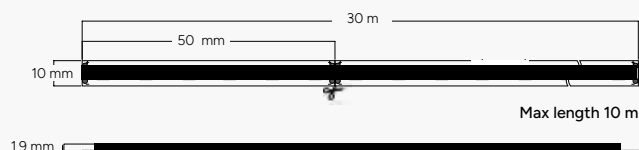

Importanta instalat disipator de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

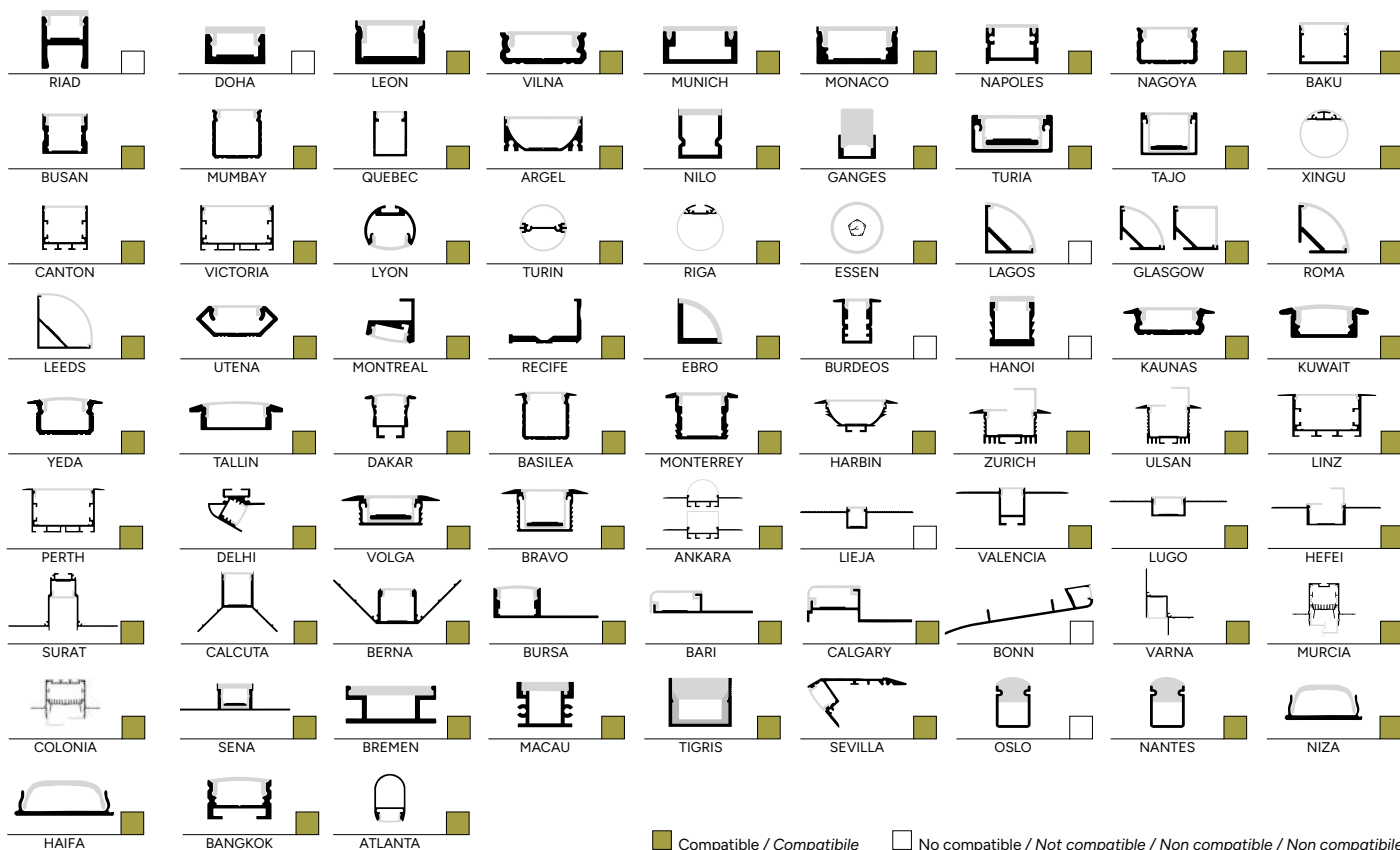

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W	M
84410	● 2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	1 m/L
84411	● 3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	
84412	○ 4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	
84413	● 6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	
84415	● 2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	5 m Roll
84416	● 3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	
84417	○ 4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	
84418	● 6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	

LED SMD 2835

5-30 m

70 LED/m


IP 20

Test LM 80


100 mm

120°

Non Flicker

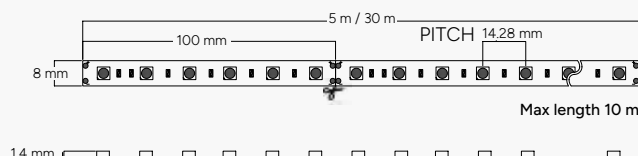

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

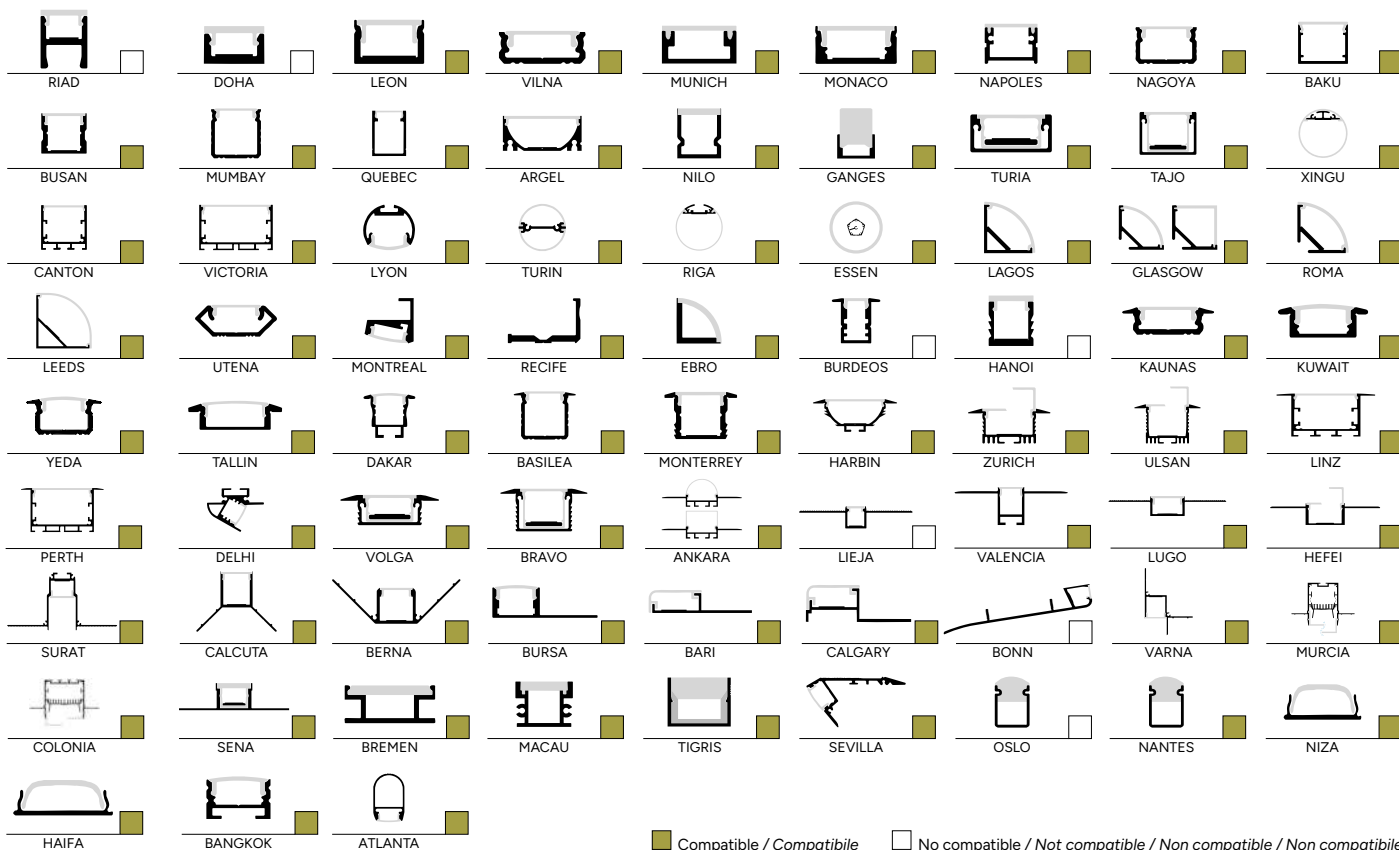

Power	Life Time	PCB Thickness
14.4 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3

Code		CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86006	●	2200K	1800 Lm/M	125 Lm/W
84007	●	2700K	1886 Lm/M	131 Lm/W
84008	●	3000K	1915 Lm/M	133 Lm/W
84009	○	4000K	1959 Lm/M	135 Lm/W
84010	●	6000K	2016 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835



30 m



210 LED/m

IP
20

Test
LM 80




33.3 mm




120°

Non
Flicker

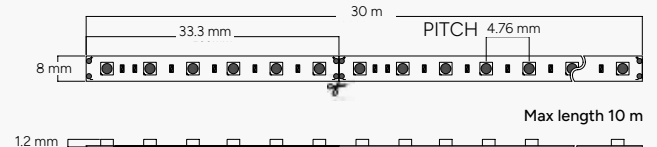

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

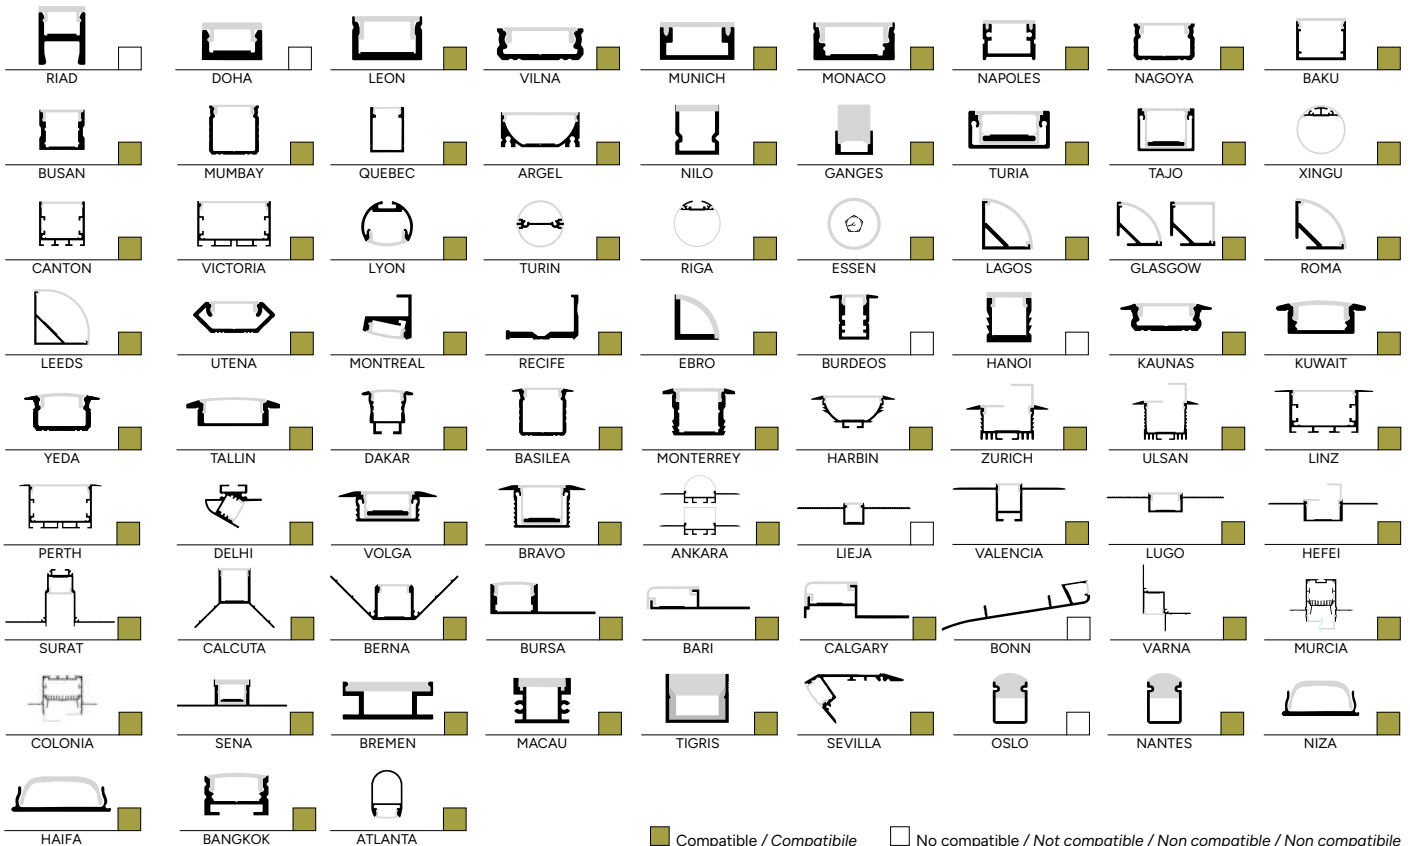

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile


ARIZONA

17W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 17 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86037	● 2700K	2210 Lm/M	130 Lm/W
80038	● 3000K	2270 Lm/M	133 Lm/W
80039	○ 4000K	2320 Lm/M	136 Lm/W
80040	● 6000K	2380 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD 2835	30 m	168 LED/m	IP 20
Test LM 80	41.7 mm	120°	Non Flicker

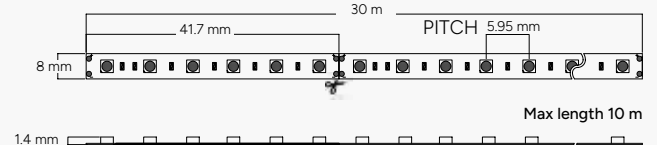

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASELEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARI	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

DENVER

19.2W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 19.2 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84014	● 2700K	2515 Lm/M	131 Lm/W
84015	● 3000K	2553 Lm/M	133 Lm/W
84016	○ 4000K	2592 Lm/M	135 Lm/W
84017	● 6000K	2688 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835

 30 m

 238 LED/m


IP
20

Test
LM 80


 29.4 mm

 120°

Non
Flicker

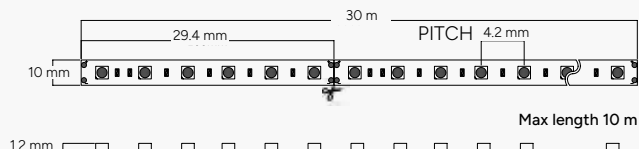

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

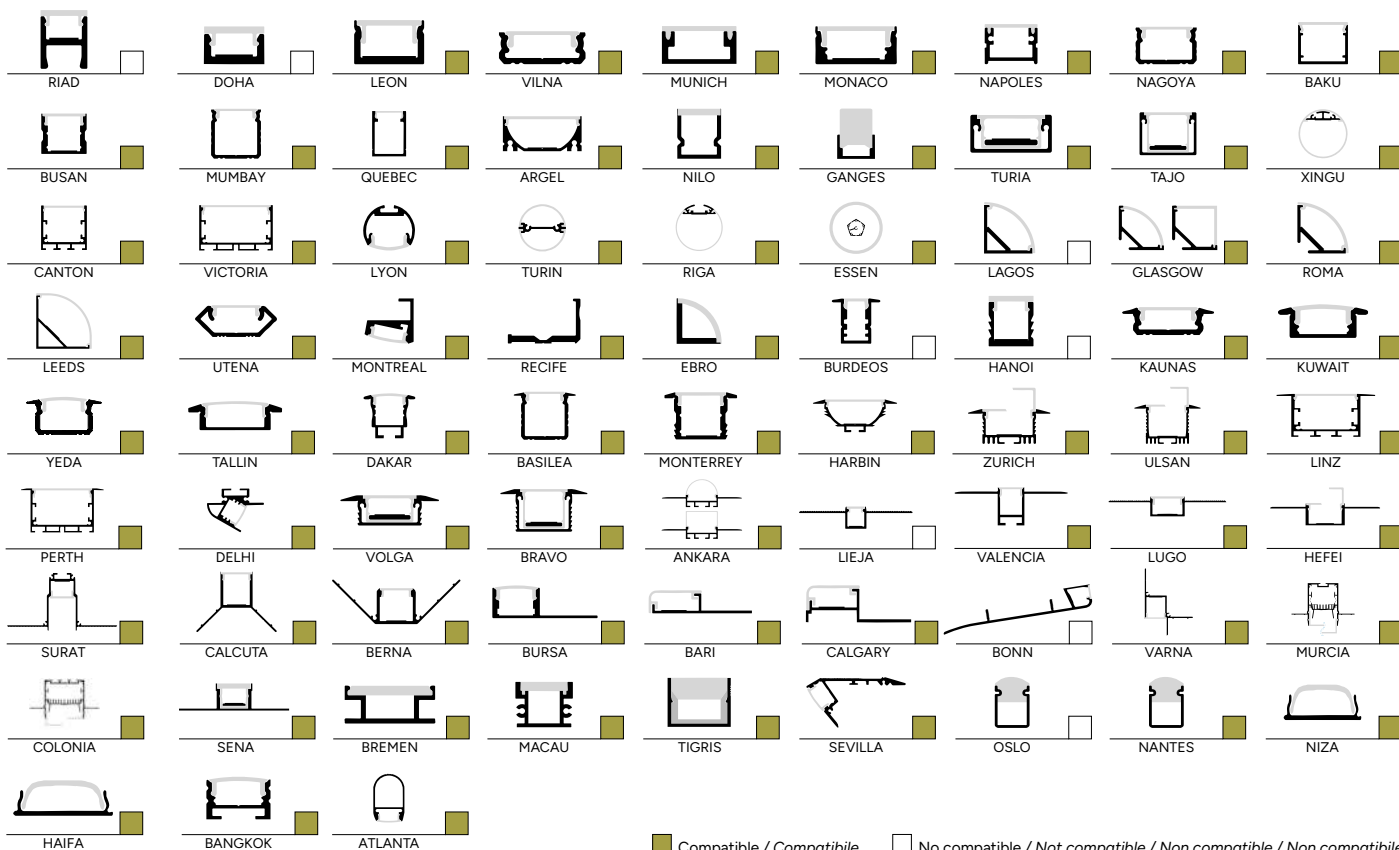

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile


DETROIT

24W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness
24 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3


















Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84021	● 2700K	2640 Lm/M	110 Lm/W
84022	● 3000K	2688 Lm/M	112 Lm/W
84023	○ 4000K	2760 Lm/M	115 Lm/W
84024	● 6000K	2880 Lm/M	120 Lm/W

LED SMD			IP
2835	30 m	240 LED/m	20
Test			Non
LM 80	25 mm	120°	Flicker

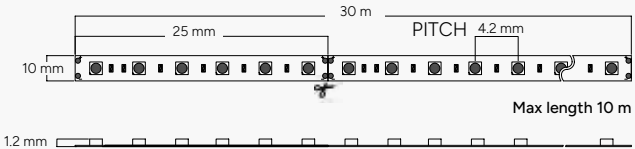

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

KANSAS

48W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 48 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84028	● 2700K	4800 Lm/M	100 Lm/W
84029	● 3000K	4992 Lm/M	104 Lm/W
84030	○ 4000K	5088 Lm/M	106 Lm/W
84031	● 6000K	5280 Lm/M	110 Lm/W

LED SMD
2835



30 m



240 LED/m

IP
20


Test
LM 80




25 mm



Non
Flicker

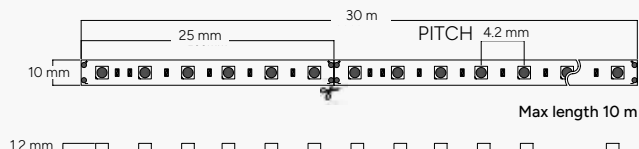

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

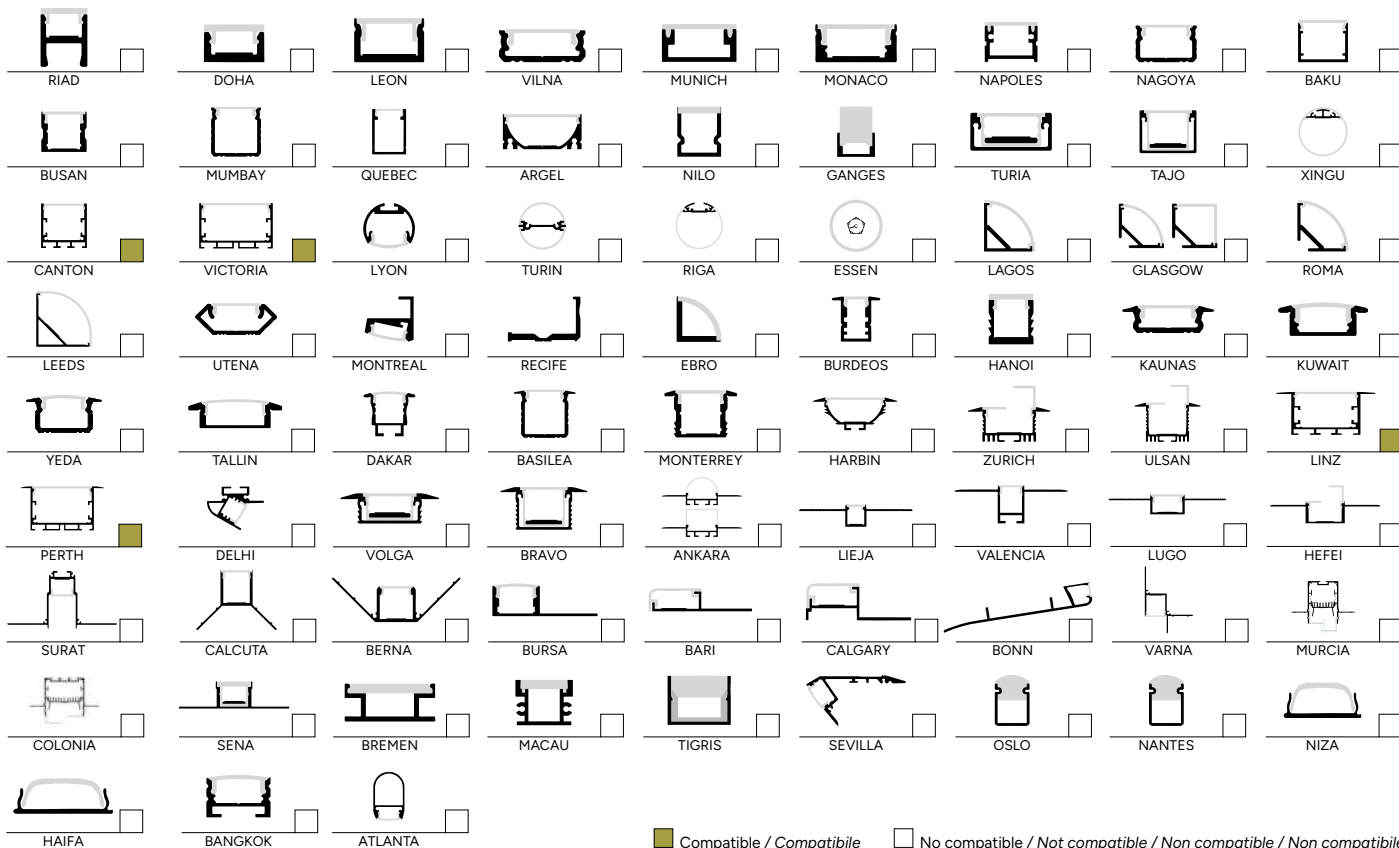

Compatible / Compatibile



No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

MADISON


RGB

12W/m · IP20 · 24V · CRI>90

Power 12 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
86050	 RGB	495 Lm/M

LED COB	 30 m	 840 LED/m	IP 20
 RGB	 50 mm	 140°	Non Flicker

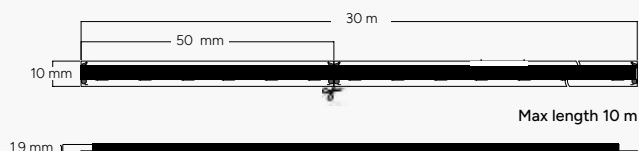

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

ALASKA

RGB

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 14.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	M
84470	RGB	540 Lm/M	1 m/L
84472	RGB	540 Lm/M	5 m Roll

LED SMD
5050 RGB



5 - 30 m



60 LED/m

IP
20



RGB




100 mm




120°

Non
Flicker

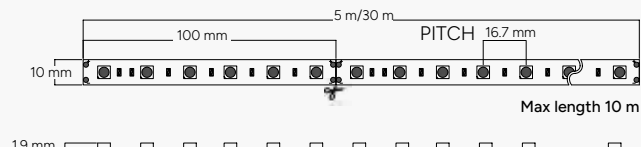

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

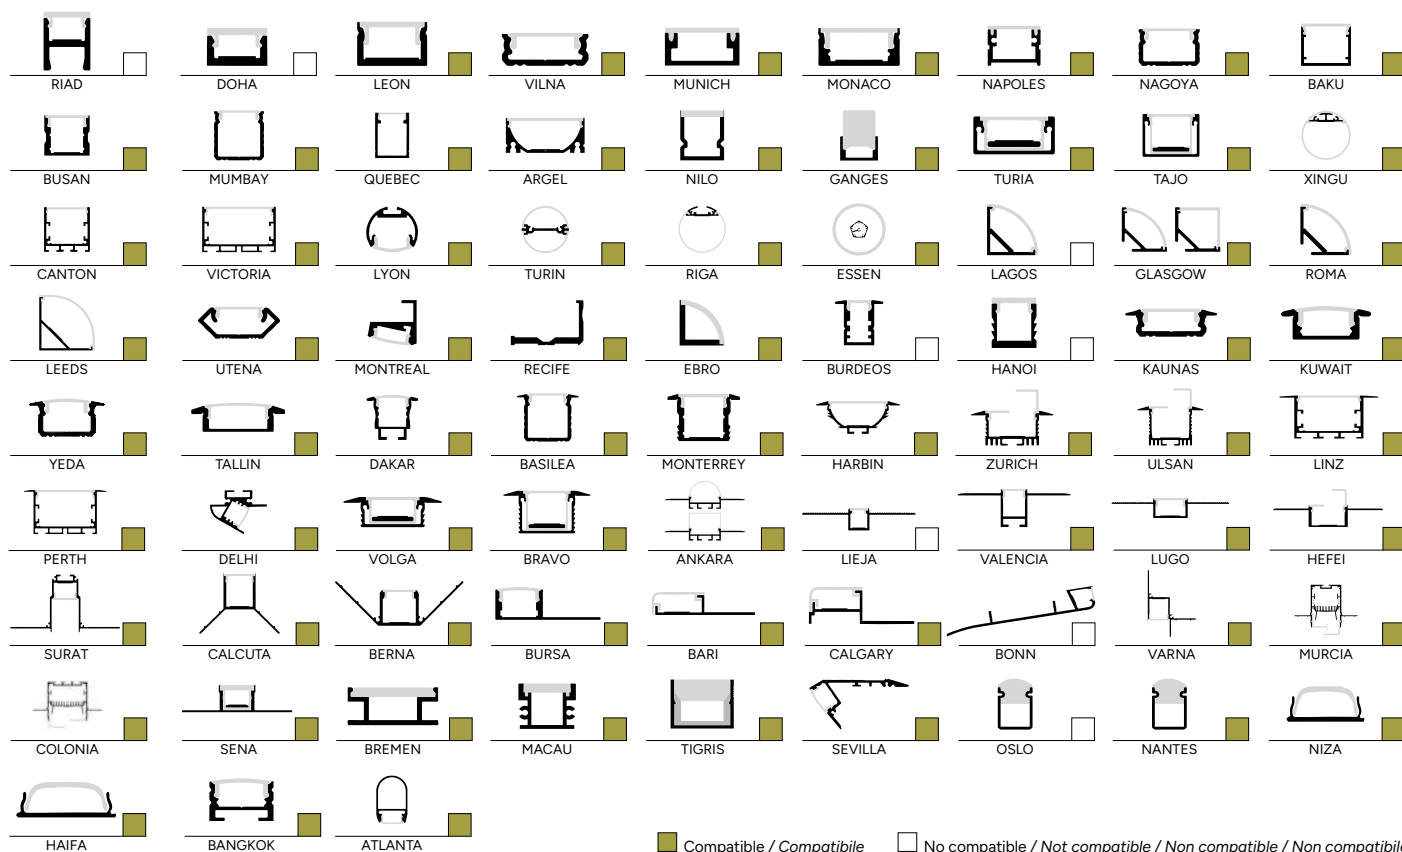

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

*m/L: Lineal meter

VIRGINIA

RGB

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 14.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code 84045
CCT (K) RGB
Lumen output 600 Lm/M

LED SMD
5050 RGB

30 m

60 LED/m


IP
20

RGB


100 mm

120°

Non
Flicker

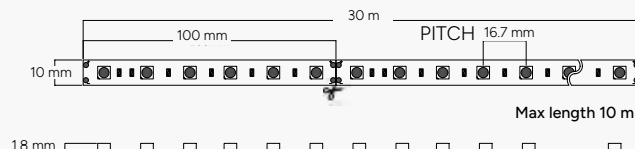


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

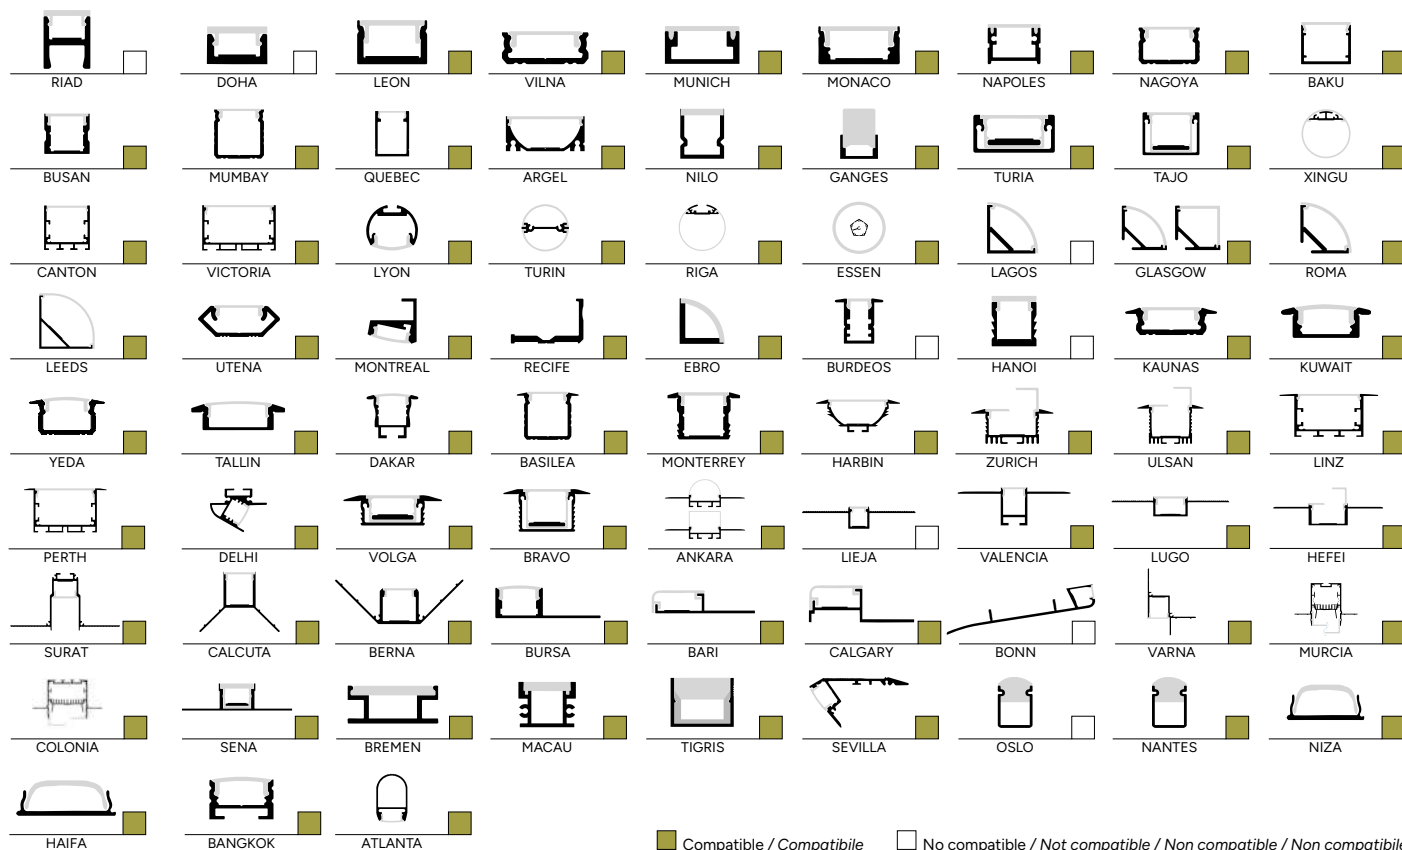

Power	Life Time	PCB Thickness
20 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
86052	3000K	860 Lm/M
86053	4000K	900 Lm/M

LED COB	30 m	840 LED/m	IP 20
RGB+W	33 mm	120°	Non Flicker

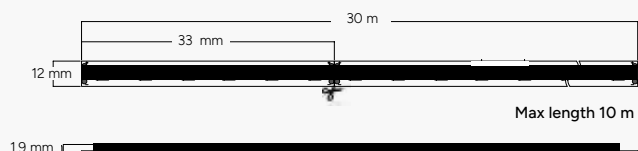

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

TORONTO

RGB+CCT

26.4W/m · IP20 · 24V · CRI>90

Power	Life Time	PCB Thickness
26.4 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
84047	RGB + CCT	600 Lm/M
	3000K	480 Lm/M
	6000K	600 Lm/M

LED SMD
5050+2016
RGB DUAL



20 m



180 LED/m

IP
20




RGB+CCT



100 mm



Non
Flicker

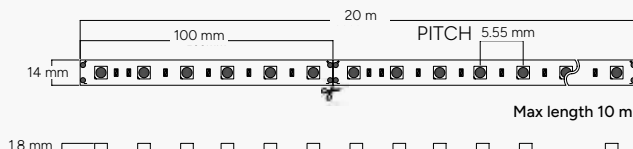

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 19.2W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz	Code 84044	CCT (K) ○ + ● 1800-6500K Dimmable	Lumen output 2160 Lm/M
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3			

LED SMD
2016



30 m



240 LED/m

IP
20

○ + ●
TUNABLE
WHITE




50 mm




120°

Non
Flicker

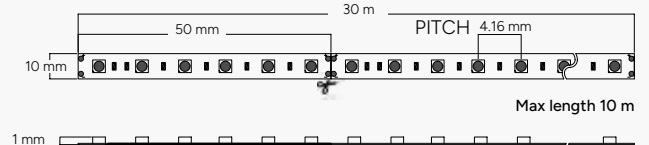


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

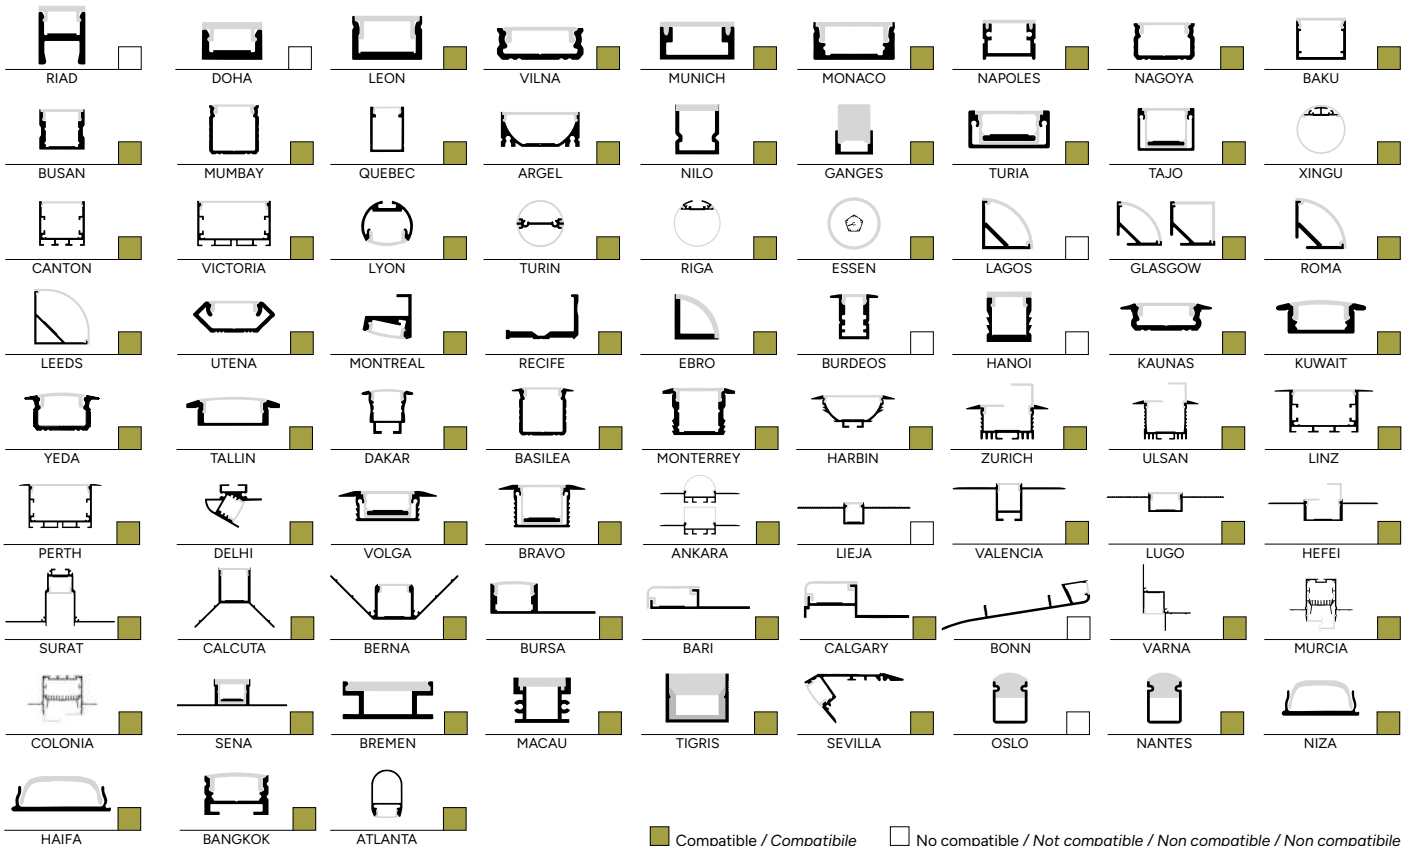

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

tira flexible

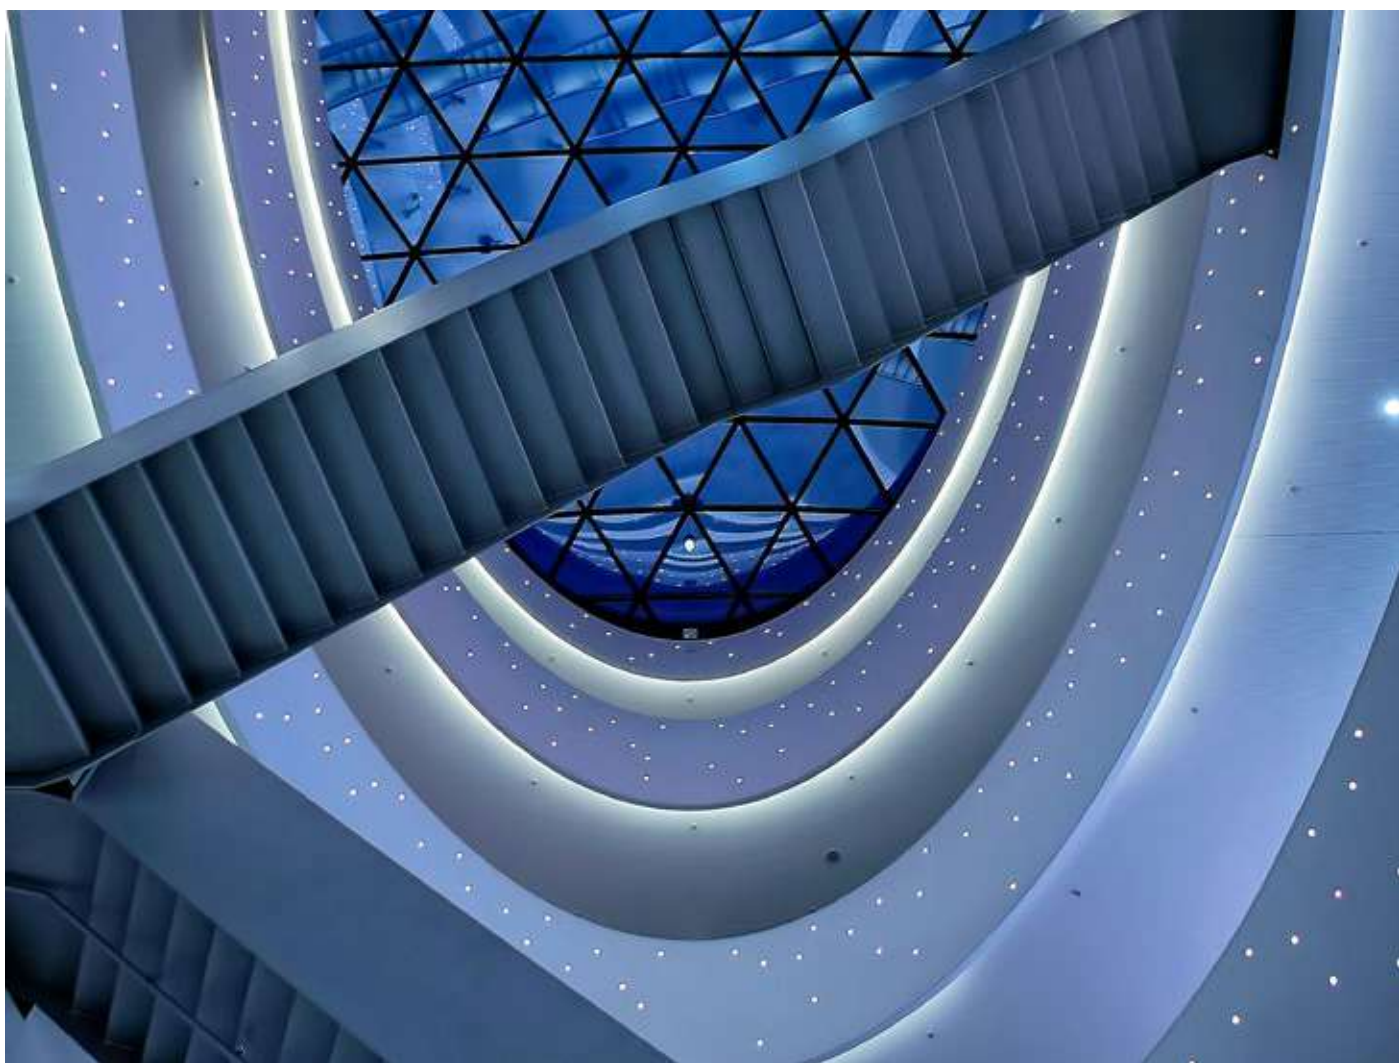

FLEXIBLE STRIP / BANDE FLEXI / STRISCIA FLESSIBILE



Power 14.4 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84074	● 2700K	1296 Lm/M	90 Lm/W
84075	● 3000K	1368 Lm/M	95 Lm/W
84076	○ 4000K	1440 Lm/M	100 Lm/W

LED SMD
2835

30 m

60 LED/m


IP
20

Test
LM 80

100 mm

120°

Non
Flicker

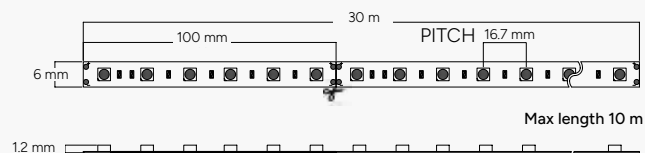

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile



VANCOUVER



10W/m · IP20 · 48V · CRI>80

Power 10 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 48V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84809	2200K	1200 Lm/M	120 Lm/W
84810	2700K	1300 Lm/M	130 Lm/W
84811	3000K	1400 Lm/M	140 Lm/W
84812	4000K	1450 Lm/M	145 Lm/W
84813	6000K	1500 Lm/M	150 Lm/W

LED SMD 2835



30 m



160 LED/m

IP 20

Test LM 80




100 mm




120°

Non Flicker

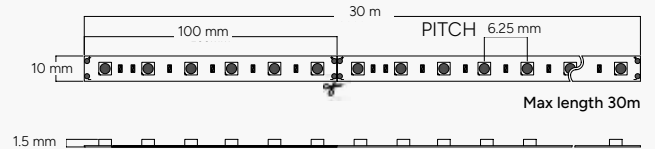

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

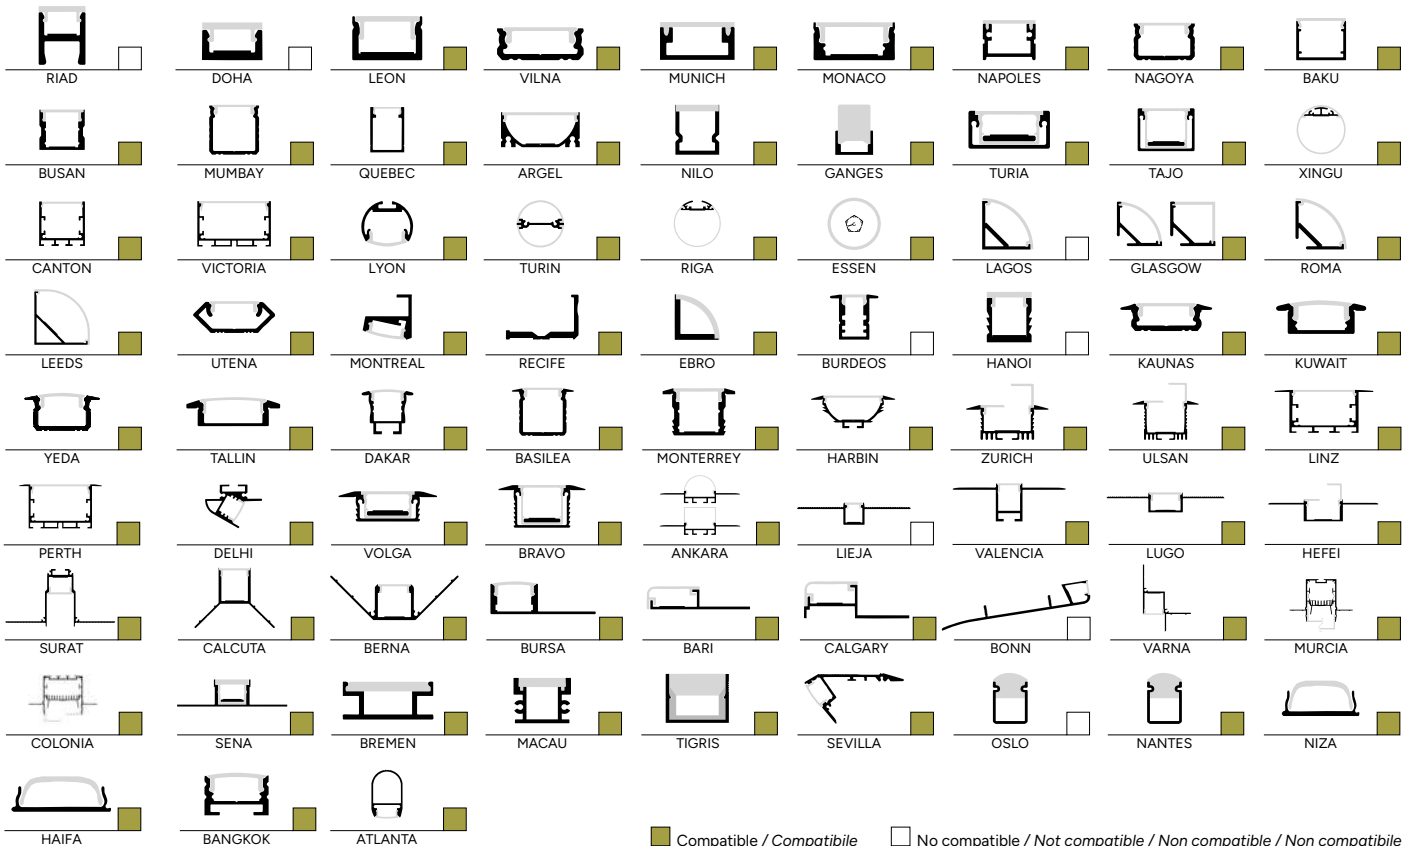

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

outdoor series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para iluminación de uso interior o exterior a nivel profesional con una elevada protección contra agentes externos y humedades, donde se presentan distintas opciones en potencias, temperaturas de color, reproducción cromática y siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for lighting for indoor or outdoor use at a professional level with high protection against external agents and humidities, where different options are presented in powers, color temperatures, color reproduction and always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour un éclairage à usage intérieur ou extérieur de niveau professionnel avec une protection élevée contre les agents extérieurs et humidités, où différentes options sont présentées dans les puissances, les températures de couleur, la reproduction des couleurs et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione professionale di interni ed esterni con un elevato grado di protezione dagli agenti esterni. Livello professionale con elevata protezione dagli agenti esterni e dall'umidità, con diverse opzioni di potenza, temperatura di colore, resa cromatica e sempre con un'elevata efficienza energetica, riproduzione cromatica e sempre con elevate prestazioni in termini di efficienza energetica.

SANTORINI NEVADA TAOS MIAMI OREGÓN CALIFORNIA MISURI ORLANDO ARIZONA DENVER
DETROIT MADISON ALASKA VIRGINIA DAYTON TORONTO GEORGIA



Power 4.8 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
83996	● 2700K	432 Lm/M	90 Lm/W
83997	● 3000K	437 Lm/M	91 Lm/W
83998	○ 4000K	447 Lm/M	93 Lm/W
83999	● 6000K	456 Lm/M	95 Lm/W

LED SMD
2835



20 m



120 LED/m

IP
67

Silicone




50 mm



120°

Non
Flicker

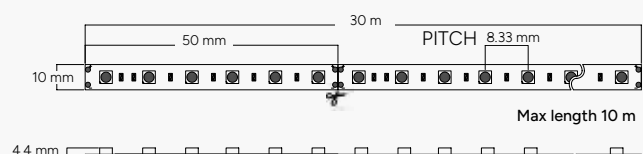

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



TEST
LM 80








-20 / +50



Dimmable




								
								
								
								
								
								
								
								
								

 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile


Power 6 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86028	● 2700K	780 Lm/M	130 Lm/W
80029	● 3000K	800 Lm/M	133 Lm/W
80030	○ 4000K	820 Lm/M	136 Lm/W
80031	● 6000K	840 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD 2835
20 m
56 LED/m
IP 67
Silicone
125 mm
Non Flicker

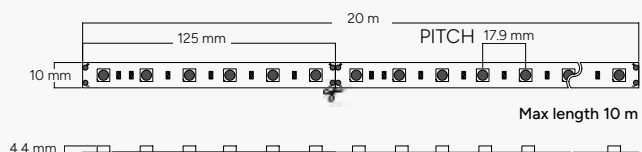

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

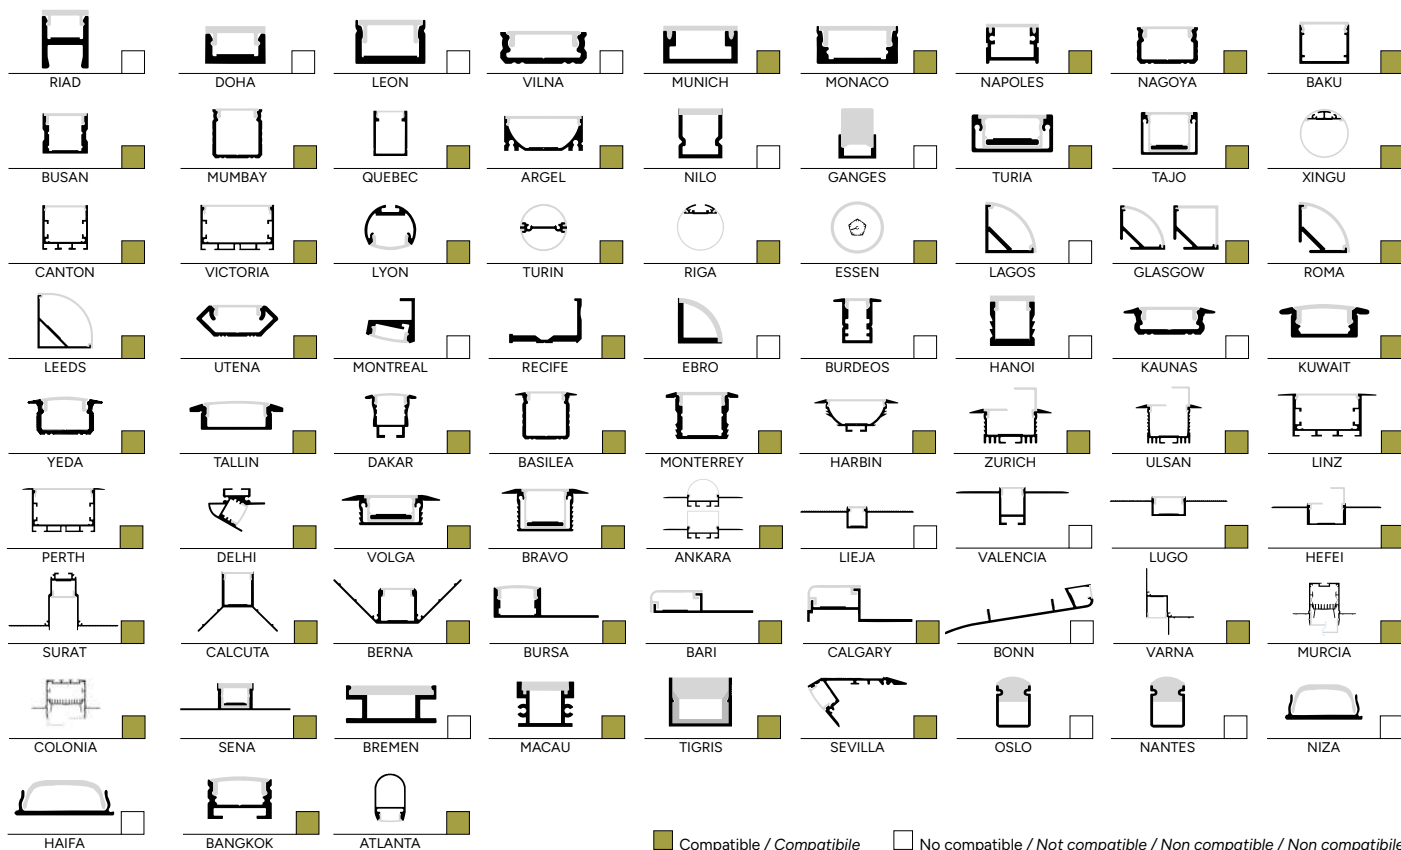

Power 9.6 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W	M
84360	● 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	1 m/L
84361	● 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	
84362	○ 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	
84363	● 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	
84365	● 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	5 m Roll
84366	● 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	
84367	○ 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	
84368	● 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	

LED SMD 2835

 5-20 m

 60 LED/m


IP 65

 Silicone


 100 mm

 120°

Non Flicker

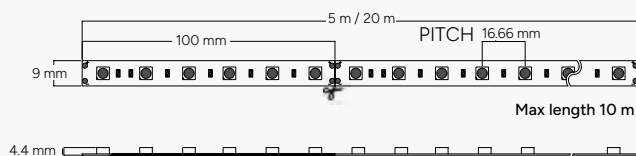


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

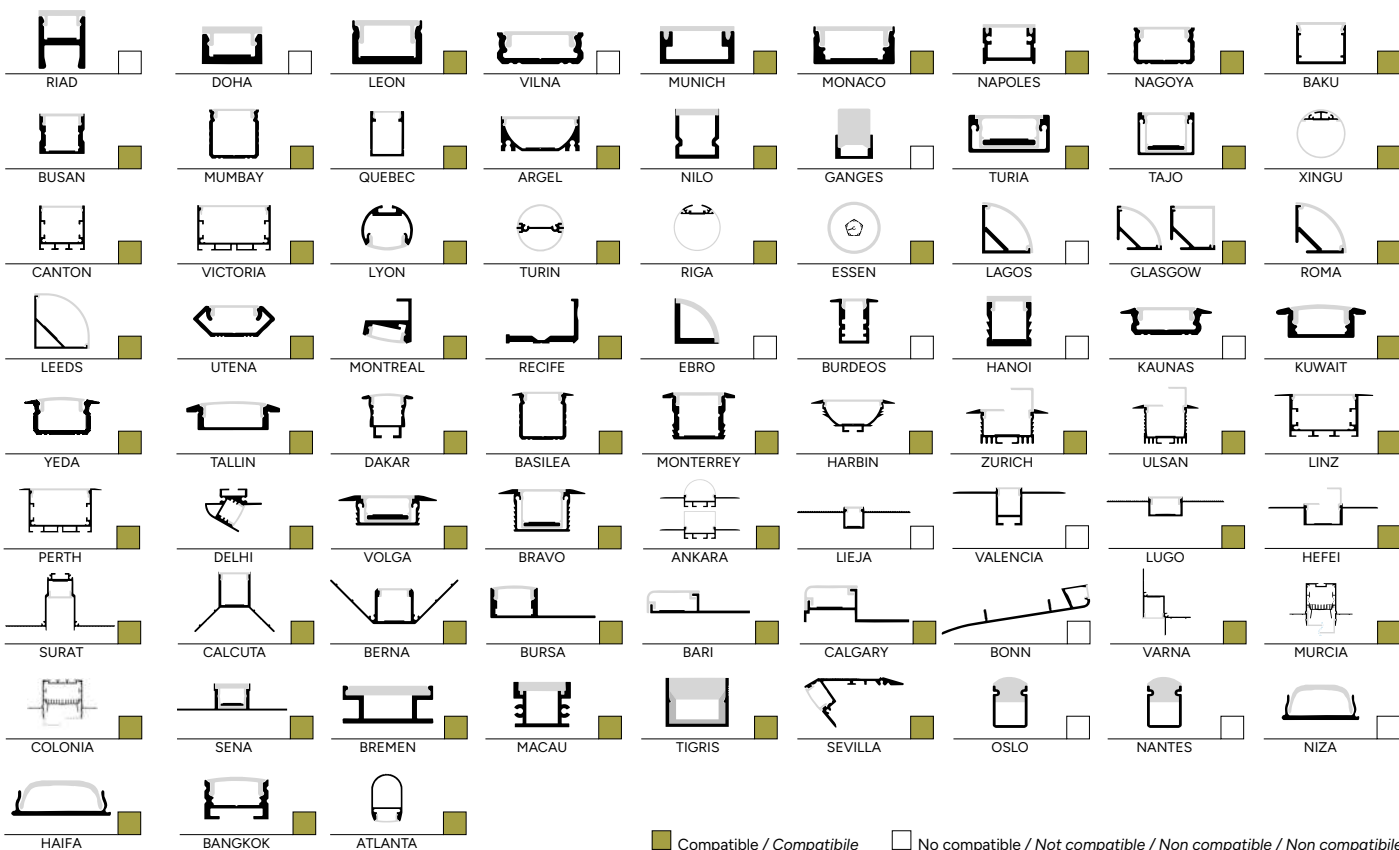


Power 9.6 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86003	2700K	1258 Lm/M	131 Lm/W
84004	3000K	1277 Lm/M	133 Lm/W
84005	4000K	1296 Lm/M	135 Lm/W
84006	6000K	1344 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD 2835
20 m
140 LED/m
IP 67
Silicone
50 mm
Non Flicker

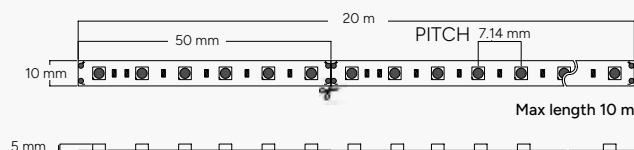


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

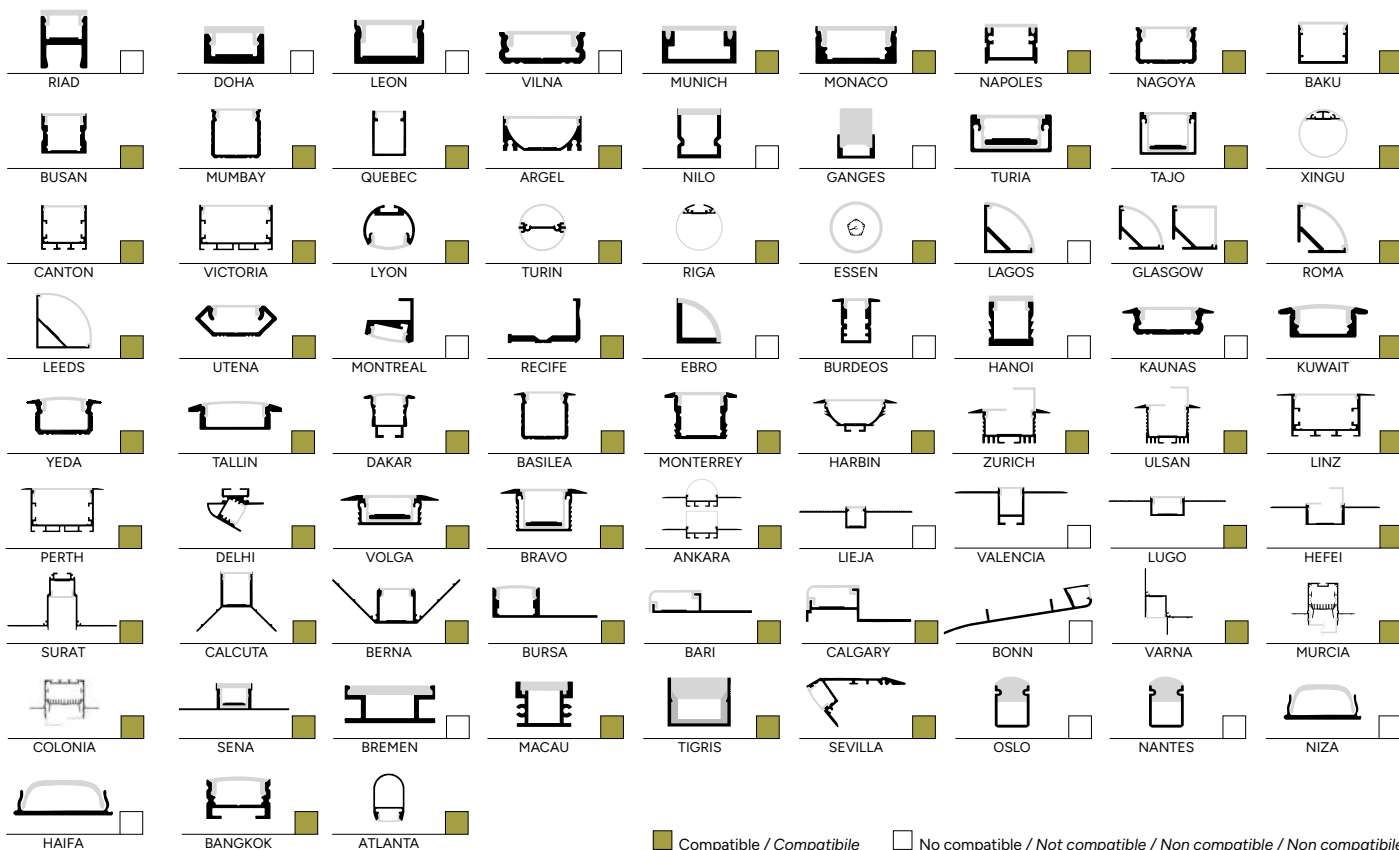


Power 12 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86034	● 2700K	1560 Lm/M	130 Lm/W
80035	● 3000K	1600 Lm/M	133 Lm/W
80036	○ 4000K	1640 Lm/M	136 Lm/W
80037	● 6000K	1680 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD 2835
20 m
112 LED/m
IP 67
Silicone
62.5 mm
120°
Non Flicker

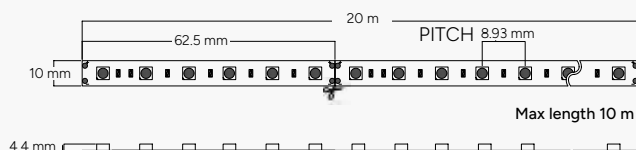

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

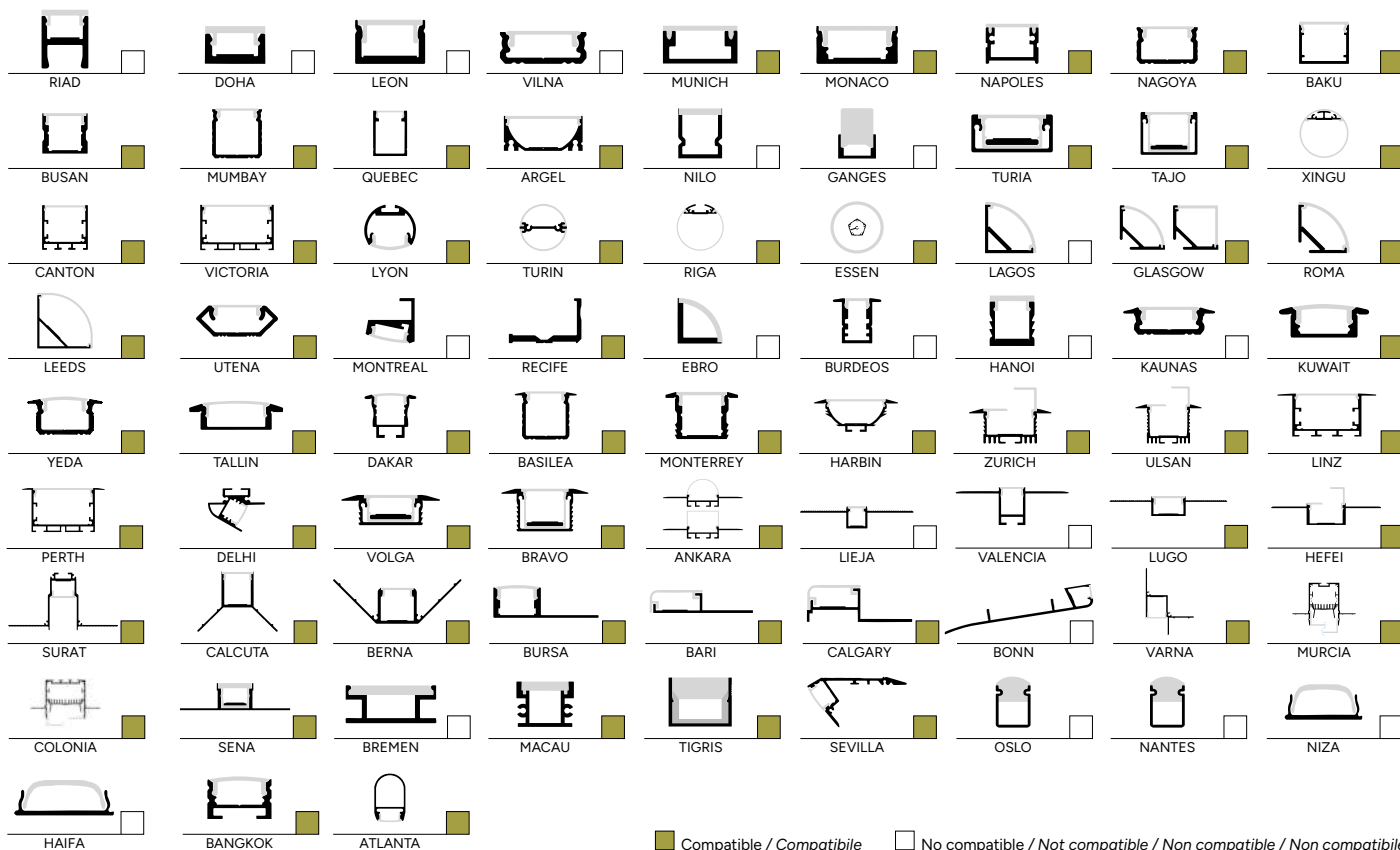


Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3


Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84088	● 2700K	1050 Lm/M	88 Lm/W
84089	● 3000K	1120 Lm/M	93 Lm/W
84090	○ 4000K	1200 Lm/M	100 Lm/W
84091	● 6000K	1280 Lm/M	106 Lm/W

LED COB 20 m 480 LED/m IP 67

Silicone 50 mm 120° Non Flicker

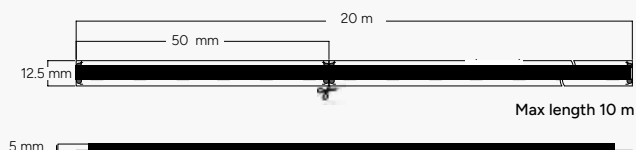

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

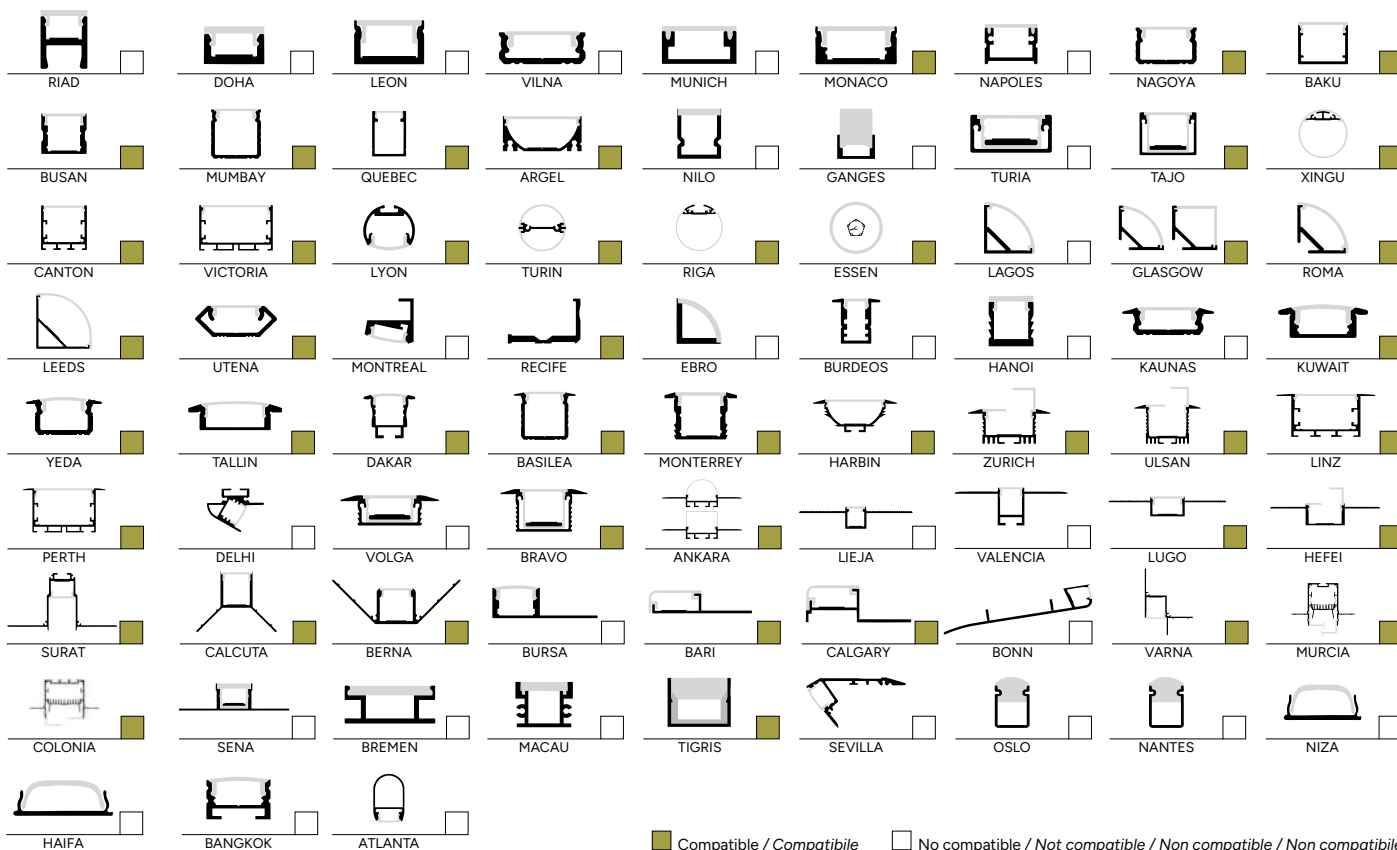

 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W	M
84420	● 2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	1 m/L
84421	● 3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	
84422	○ 4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	
84423	● 6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	
84425	● 2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	5 m Roll
84426	● 3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	
84427	○ 4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	
84428	● 6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	

LED SMD 2835

5-20 m

70 LED/m


IP 65

Silicone


100 mm

120°

Non Flicker

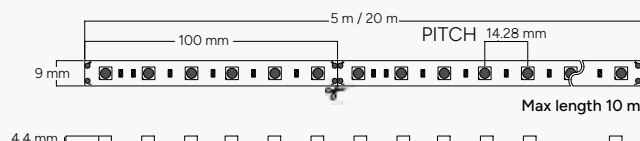

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

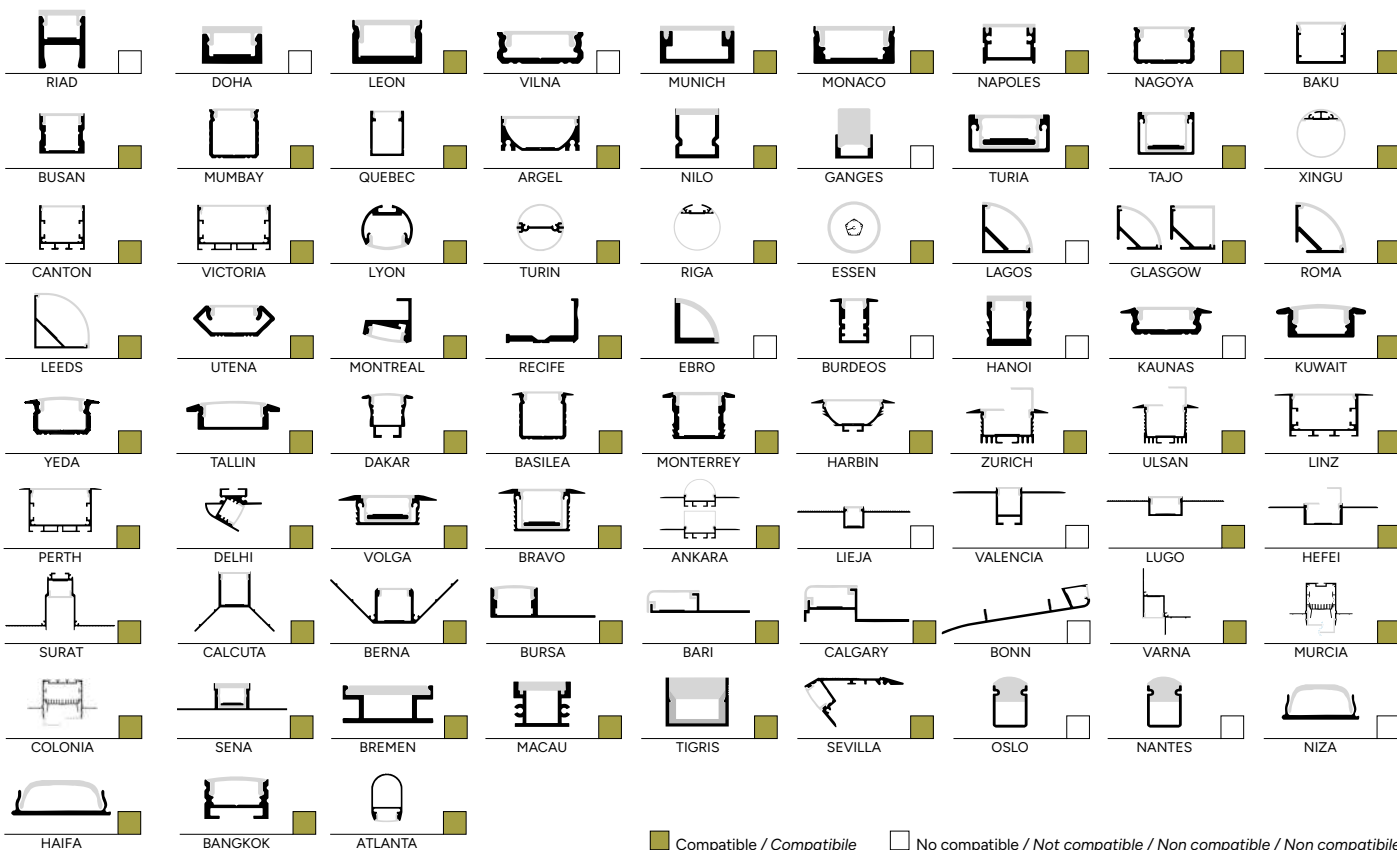

Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86010	● 2700K	1886 Lm/M	131 Lm/W
84011	● 3000K	1915 Lm/M	133 Lm/W
84012	○ 4000K	1959 Lm/M	135 Lm/W
84013	● 6000K	2016 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD 2835

 20 m

 210 LED/m


IP 67

 Silicone


 33.3 mm

 120°

Non Flicker

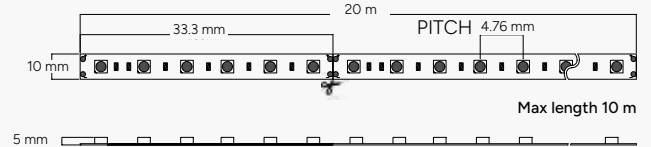

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

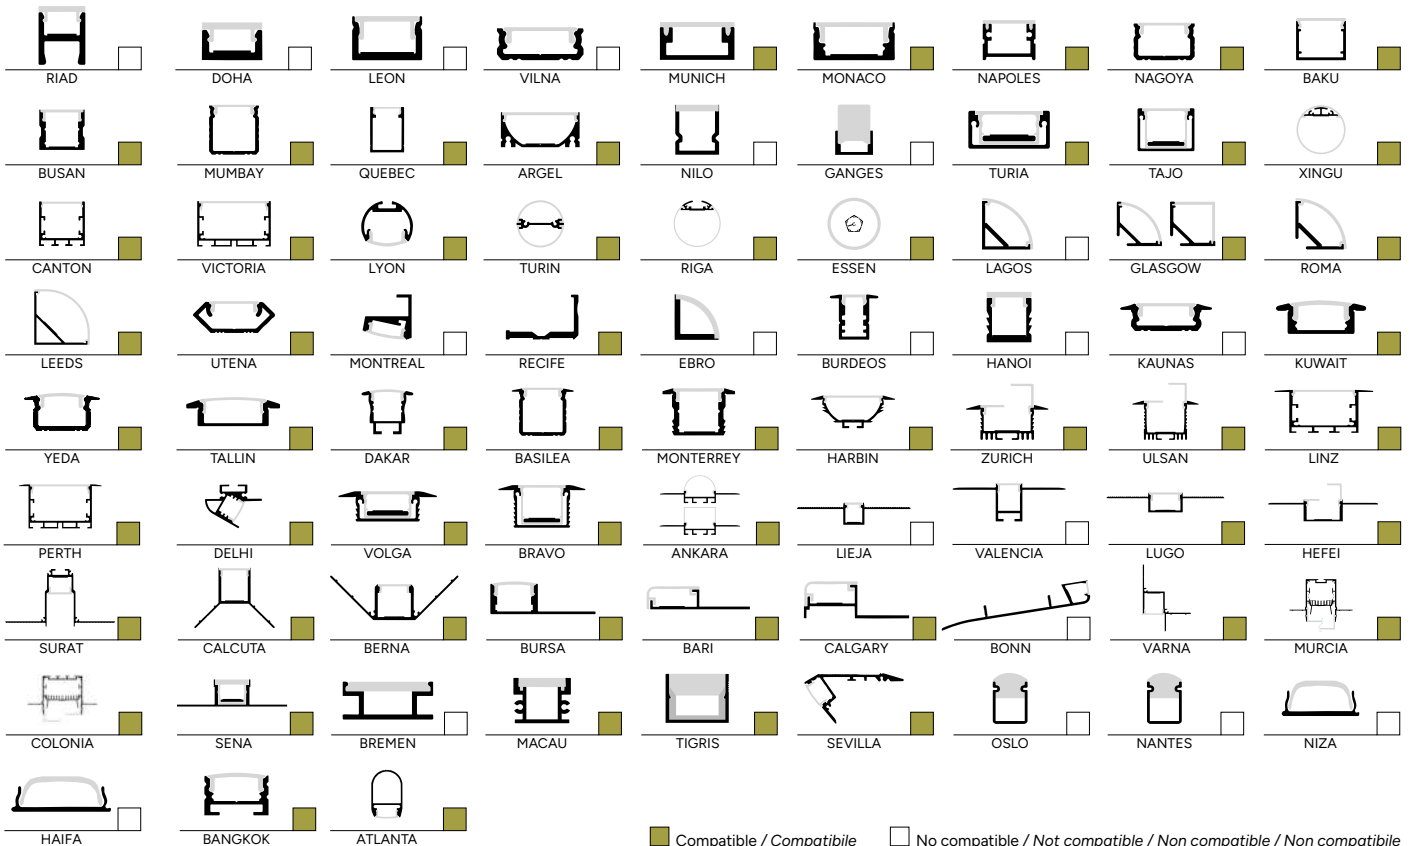

Power 17 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86040	● 2700K	2210 Lm/M	130 Lm/W
80041	● 3000K	2270 Lm/M	133 Lm/W
80042	○ 4000K	2320 Lm/M	136 Lm/W
80043	● 6000K	2380 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835

 20 m

 168 LED/m


IP
67

 Silicone

 41.7 mm

 120°

Non
Flicker

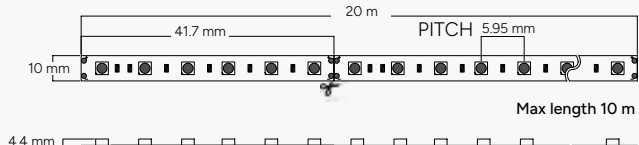

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 19.2 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86017	● 2700K	2515 Lm/M	131 Lm/W
84018	● 3000K	2553 Lm/M	133 Lm/W
84019	○ 4000K	2592 Lm/M	135 Lm/W
84020	● 6000K	2688 Lm/M	140 Lm/W

LED SMD
2835

 20 m

 238 LED/m


IP
67

 Silicone

 29.4 mm

 120°

Non
Flicker

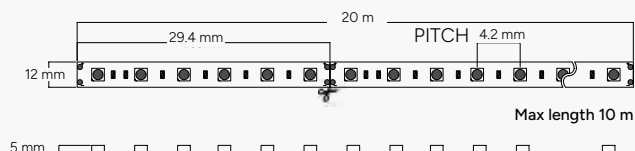


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



TEST
LM 80



-20 / +50

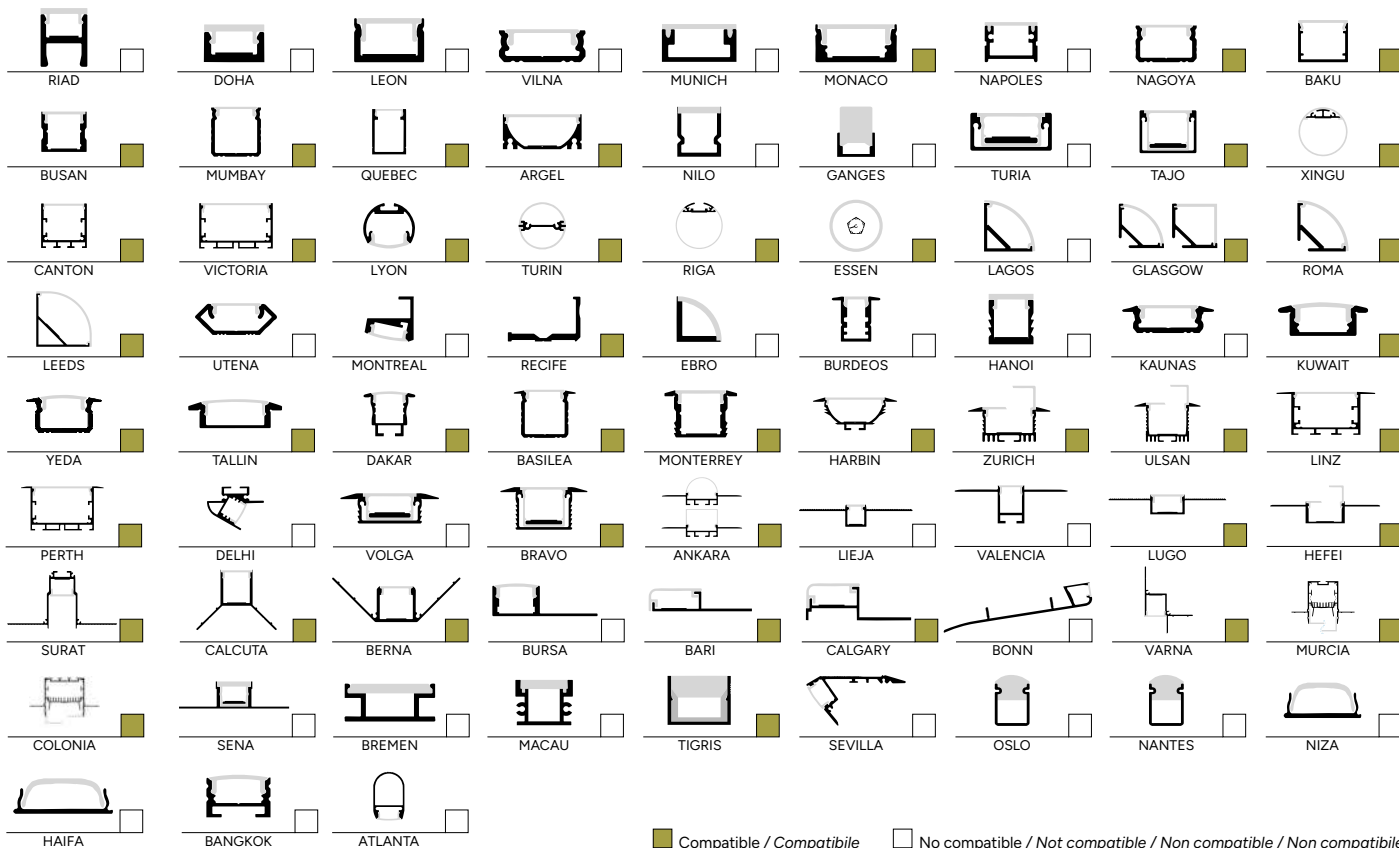


 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power	Life Time	PCB Thickness
24 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3































Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
86024	● 2700K	2640 Lm/M	110 Lm/W
84025	● 3000K	2688 Lm/M	112 Lm/W
84026	○ 4000K	2760 Lm/M	115 Lm/W
84027	● 6000K	2880 Lm/M	120 Lm/W

LED SMD 2835	 20 m	 240 LED/m	IP 67
 Silicone	 25 mm	 120°	Non Flicker

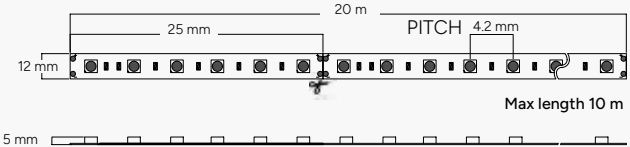

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz


Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

Code 86051 CCT (K) RGB Lumen output 495 Lm/M

LED COB 20 m 840 LED/m IP 67
RGB 50 mm 140° Non Flicker

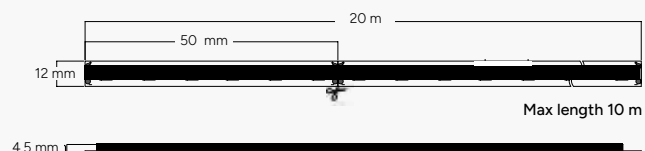

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

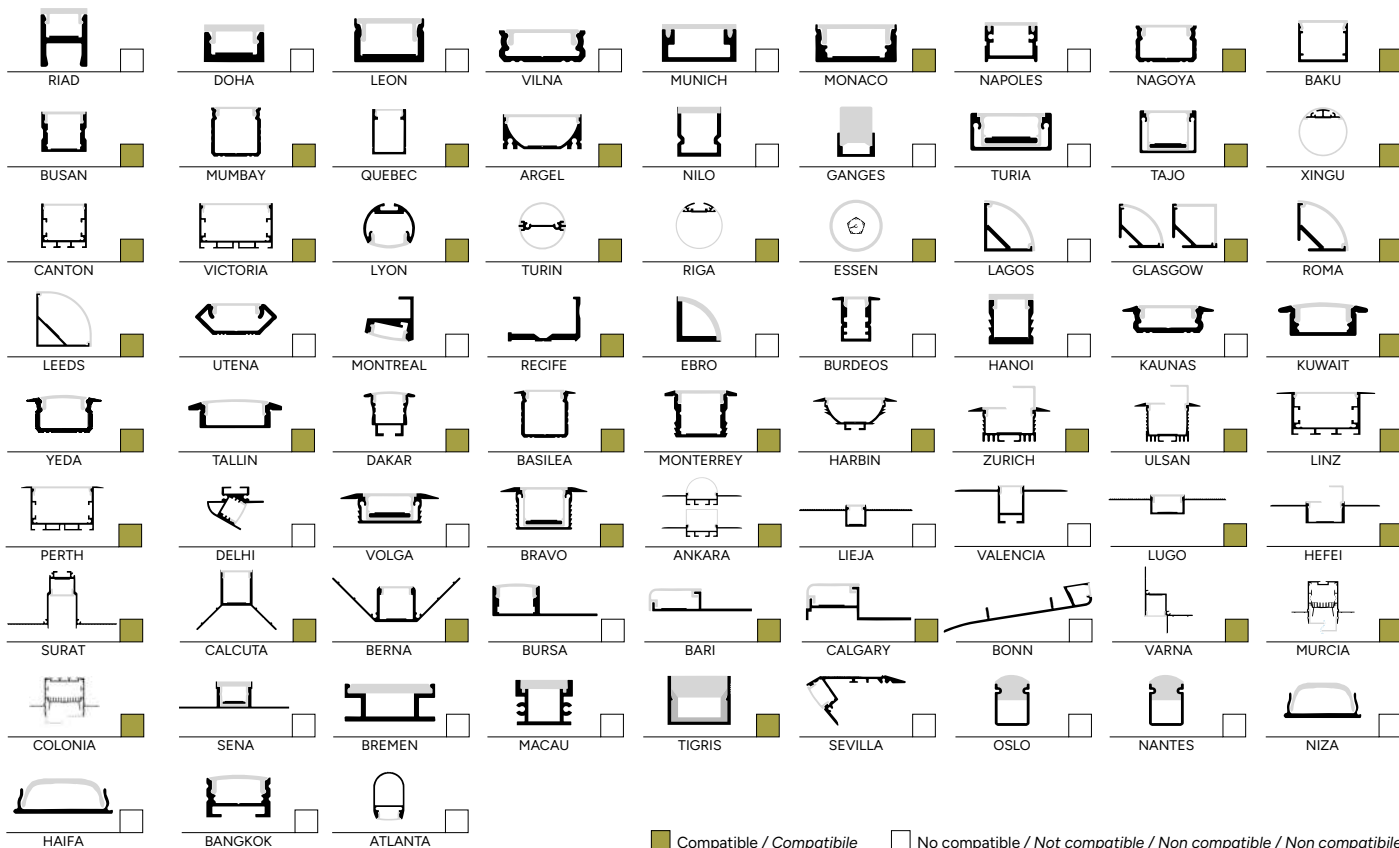

 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

Power 14.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	M
84471	RGB	540 Lm/M	1 m/L
84473	RGB	540 Lm/M	5 m Roll

LED SMD
5050 RGB



5 - 30 m



60 LED/m

IP
65



RGB




100 mm




120°

Non
Flicker

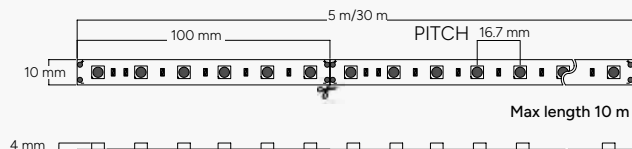

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

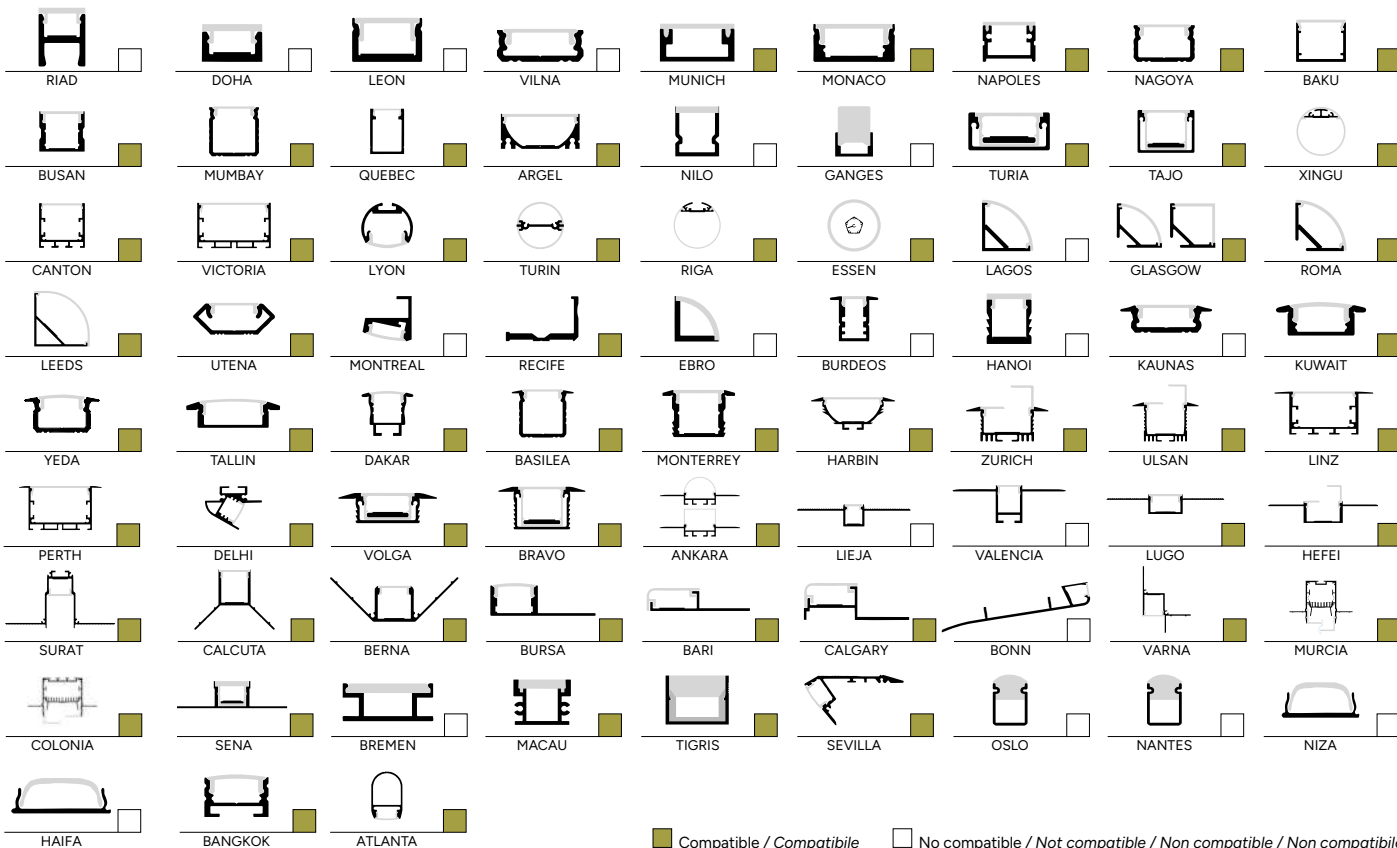

Compatible / Compatible No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

Power 14.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

Code 84046
CCT (K)  RGB
Lumen output 600 Lm/M

LED SMD
5050 RGB

 20 m

 60 LED/m


IP
67

 RGB


 100 mm

 120°

Non
Flicker

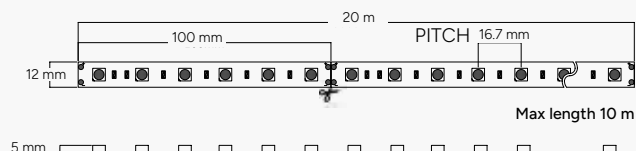

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

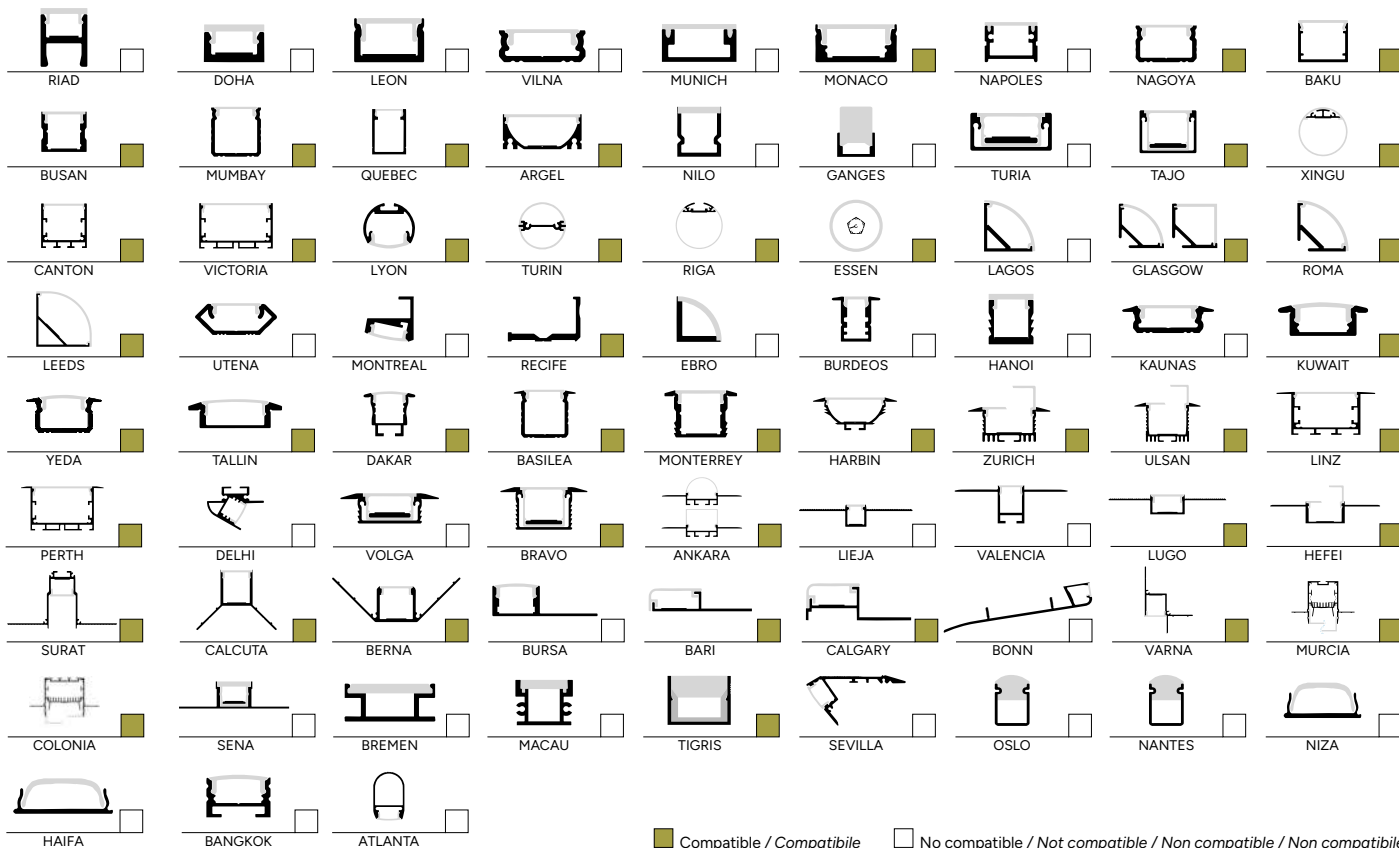


Power 20 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
86054	 3000K	860 Lm/M
86055	 4000K	900 Lm/M

LED COB 20 m 840 LED/m **IP 67**
 RGB+W  33 mm  120° Non Flicker

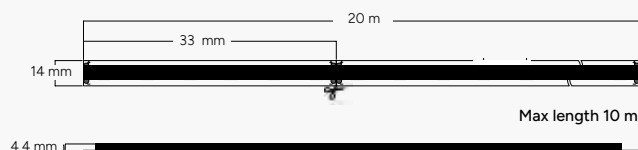

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 26.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >90
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
84048	 RGB + CCT	600 Lm/M
	 3000K	480 Lm/M
	 6000K	600 Lm/M

LED SMD
5050+2016
RGB DUAL



20 m



180 LED/m

IP
67



RGB+CCT




100 mm




120°

Non
Flicker

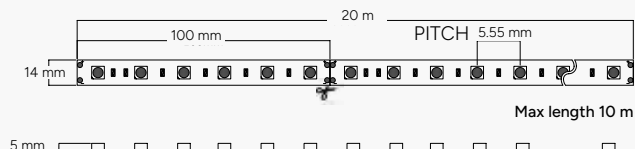

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

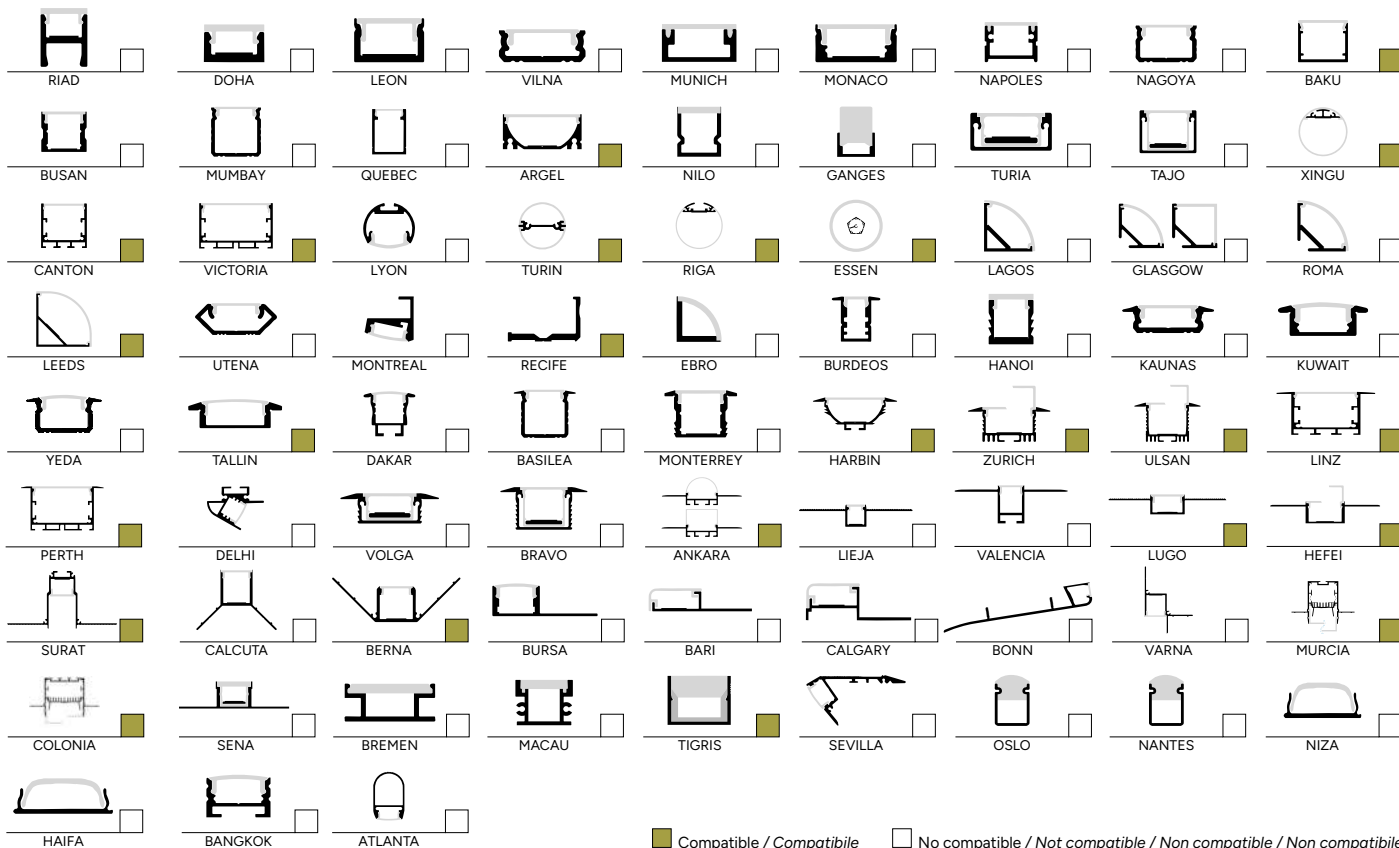

 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile



Power 19.2W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >90
SDMC ≤3

Code 84043 CCT (K) 1800-6500K Dimmable Lumen output 2160 Lm/M

LED SMD 2016



20 m



240 LED/m

IP 67

○ + ●
TUBABLE
WHITE




50 mm




120°

Non
Flicker

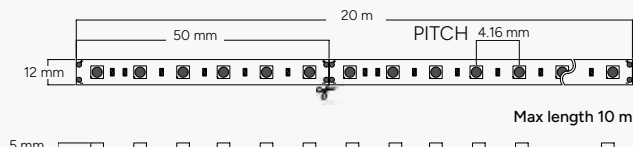

Importante instalat disipator de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

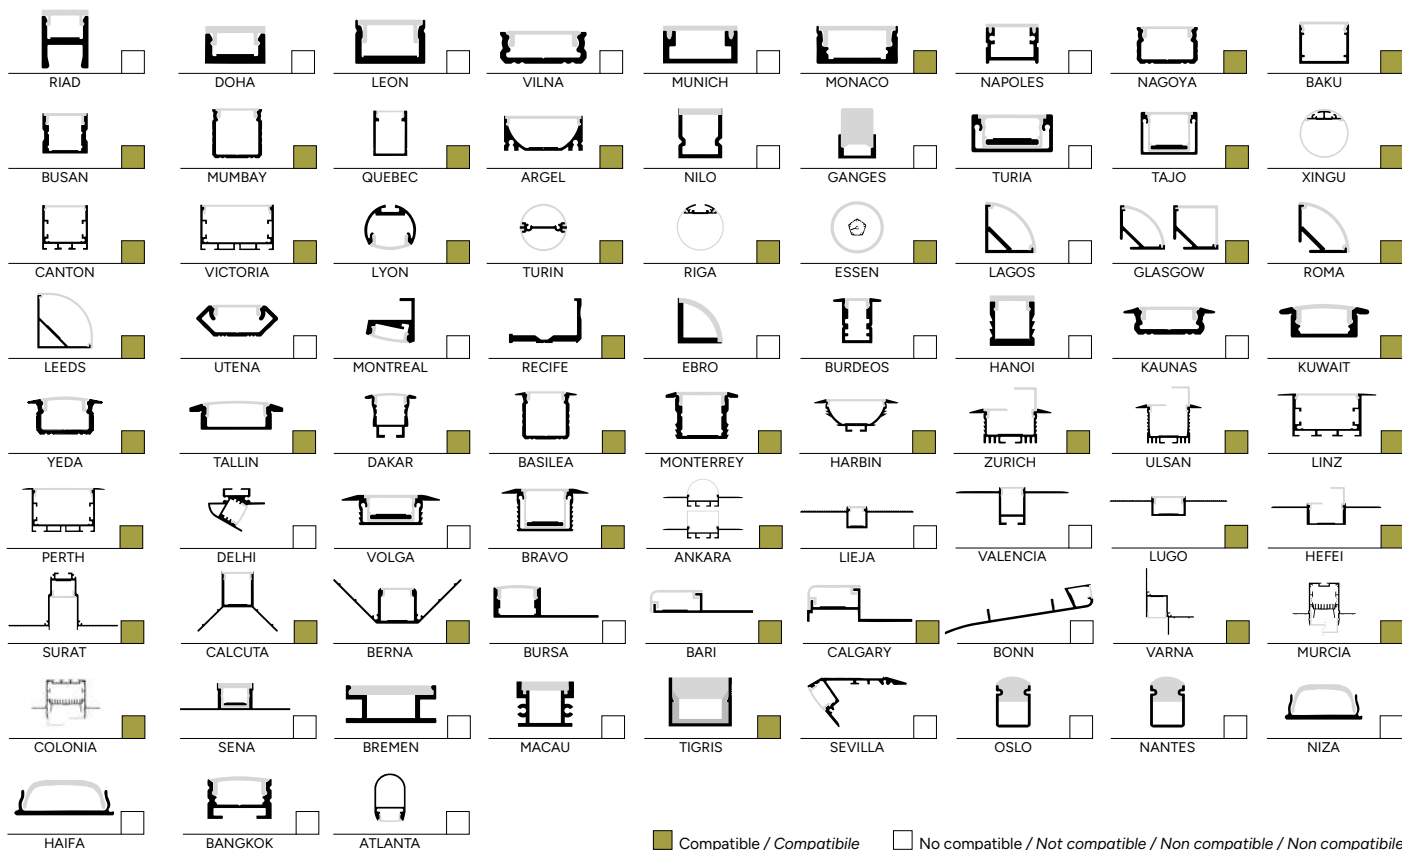

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile


food series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para la iluminación de productos de alimentación, con una alta reproducción cromática que garantiza la mejor iluminación, siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for lighting food products, with high color rendering to give the best lighting to the products to be illuminated, always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour l'éclairage des produits alimentaires, avec un rendu des couleurs élevé pour donner le meilleur éclairage aux produits à éclairer, toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione di prodotti alimentari, con un'alta riproduzione cromatica che garantisce la migliore illuminazione, sempre con alte prestazioni in termini di efficienza energetica.





ACQUA MINERALE IN
A PIANTA DI
01
PACCHETTO
VA
4.5



Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

Code		CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84035		2900-3200K	1120 Lm/M	78 Lm/W
84036		2200-2400K	980 Lm/M	68 Lm/W
84037		2600-2900K	980 Lm/M	68 Lm/W
84038		3700-4250K	1120 Lm/M	78 Lm/W
84039		3200-3850K	980 Lm/M	68 Lm/W
84040		1800-2000K	700 Lm/M	49 Lm/W

LED SMD 2835



20 m



140 LED/m

IP 67


Test LM 80




50 mm



Non Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

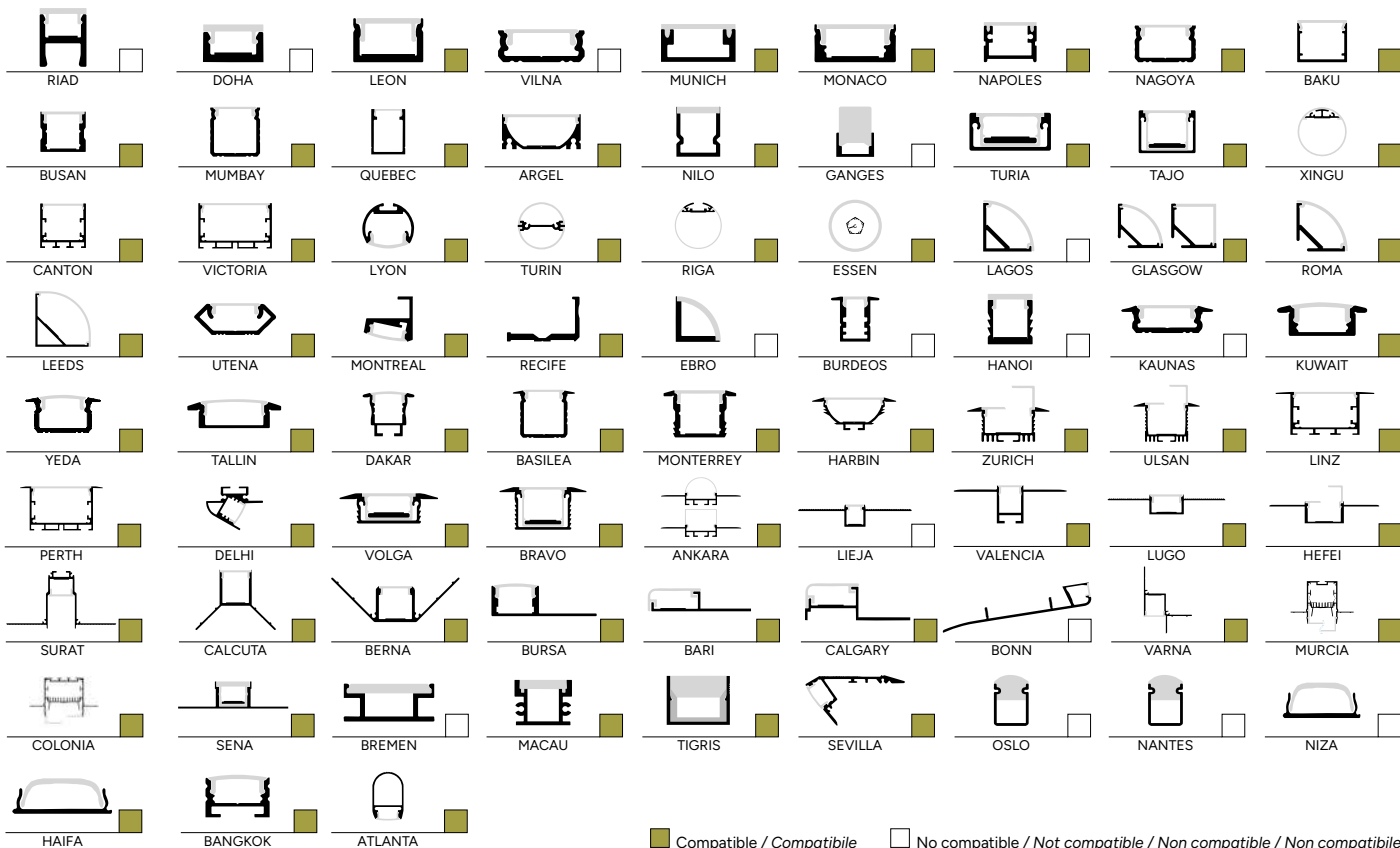





48V

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84815	2700K	1300 Lm/M	130 Lm/W
84816	3000K	1400 Lm/M	140 Lm/W
84817	4000K	1450 Lm/M	145 Lm/W
84818	6000K	1500 Lm/M	150 Lm/W

Non
Flicker

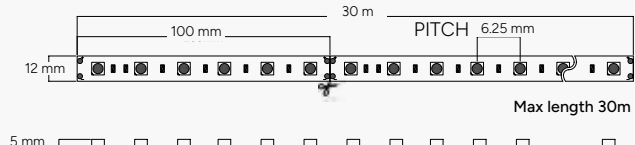

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

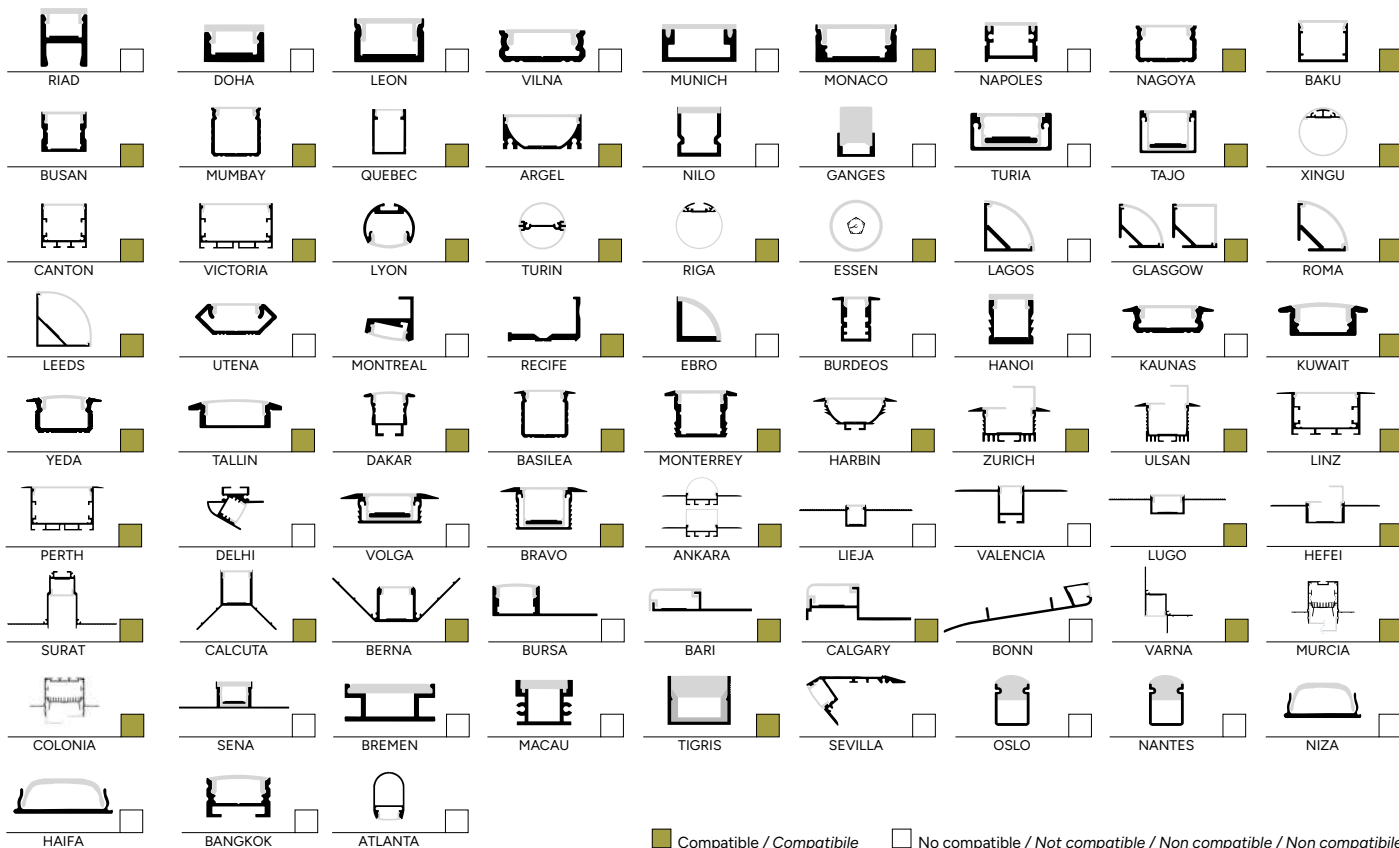

high voltage

ES_ Iluminación sin límites con las tiras LED de alto voltaje 230V, la solución ideal para proyectos que requieren gran potencia, largas extensiones y fácil instalación, ofreciendo una iluminación uniforme y eficiente, perfecta para exteriores e interiores. Descubre un mayor alcance con instalaciones de hasta 50 metros y alta eficiencia con un consumo reducido, además de una resistencia y versatilidad superiores, aptas para cualquier entorno con opciones impermeables para exteriores.

EN_ Unlimited illumination with 230V high voltage LED strips, the ideal solution for projects requiring high power, long lengths and easy installation, offering uniform and efficient illumination, perfect for outdoors and indoors. Discover greater reach with installations up to 50 metres and high efficiency with reduced power consumption, plus superior robustness and versatility, suitable for any environment with outdoor weatherproof options.

FR_ Illumination illimitée avec les bandes LED haute tension 230V, la solution idéale pour les projets nécessitant une puissance élevée, de grandes longueurs et une installation facile, offrant une illumination uniforme et efficace, parfaite pour l'extérieur et l'intérieur. Découvrez une plus grande portée avec des installations jusqu'à 50 mètres et une efficacité élevée avec une consommation d'énergie réduite, ainsi qu'une robustesse et une polyvalence supérieures, adaptées à tous les environnements avec des options de résistance aux intempéries en extérieur.

IT_ Illuminazione illimitata con le strisce LED ad alta tensione da 230 V, la soluzione ideale per i progetti che richiedono alta potenza, lunghezze elevate e facilità di installazione, che offrono un'illuminazione uniforme ed efficiente, perfetta per esterni e interni. Scoprite una maggiore portata con installazioni fino a 50 metri e un'elevata efficienza con un consumo energetico ridotto, oltre a una robustezza e una versatilità superiori, adatte a qualsiasi ambiente grazie alle opzioni di resistenza alle intemperie esterne.

TUCSON

TEXAS

DALLAS

VEGAS

NELSON


MEMPHIS



Power 10 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 230V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84084	2700K	970 Lm/M	97 Lm/W
84085	3000K	990 Lm/M	99 Lm/W
84086	4000K	1010 Lm/M	101 Lm/W
84087	6000K	1030 Lm/M	103 Lm/W

LED SMD 2835	50 m	120 LED/m	IP 65
Test LM 80	100 mm	120°	

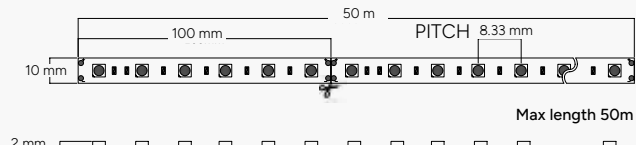

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




Connection Kit 80054	
-------------------------	--

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

Power 14 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 230V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
80018	2200K	1350 Lm/M	96 Lm/W
80019	2700K	1358 Lm/M	97 Lm/W
80020	3000K	1386 Lm/M	99 Lm/W
80021	4000K	1414 Lm/M	101 Lm/W
80022	6000K	1442 Lm/M	103 Lm/W

LED SMD 2835
50 m
120 LED/m
IP 65
Test LM 80
100 mm
120°

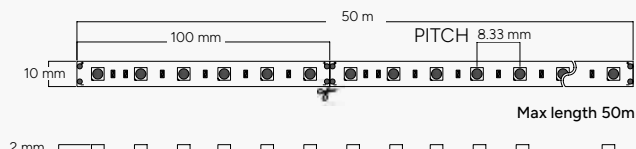

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Connection Kit	
80054	

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

DALLAS



15W/m · IP67 · 230V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness
15W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
230V	>80	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
83880	● 2700K	1455 Lm/M	97 Lm/W
83881	● 3000K	1485 Lm/M	99 Lm/W
83882	○ 4000K	1515 Lm/M	101 Lm/W
83883	● 6000K	1545 Lm/M	103 Lm/W

LED SMD
2835



50 m



120 LED/m

IP
67


Test
LM 80



50 mm



120°

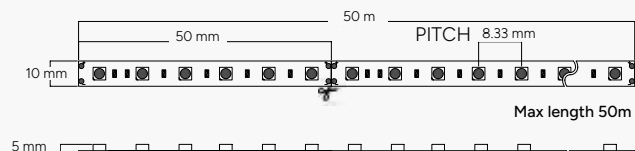

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPOLIS	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power 18 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 230V	CRI >80	SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
80046	2700K	1746 Lm/M	97 Lm/W
80047	3000K	1782 Lm/M	99 Lm/W
80048	4000K	1818 Lm/M	101 Lm/W
80049	6000K	1854 Lm/M	103 Lm/W

LED SMD
2835



50 m



120 LED/m

IP
65


Test
LM 80



100 mm



120°

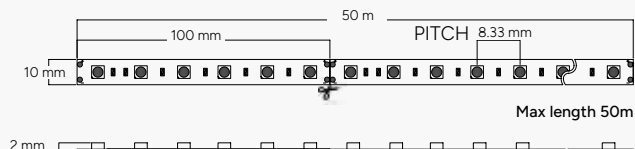

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Connection Kit
80054



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile


Power 14W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >85 SDMC ≤3


Code		CCT (K)	Lumen output	Lm/W
83890	●	2200K	1232 Lm/M	88 Lm/W
83891	●	2700K	1260 Lm/M	90 Lm/W
83892	●	3000K	1288 Lm/M	92 Lm/W
83893	○	4000K	1316 Lm/M	94 Lm/W
83894	●	6000K	1344 Lm/M	96 Lm/W

LED SMD EPECTO COB 50 m 286 LED/m **IP 67**

Test LM 80 45.5 mm 120° Non Flicker

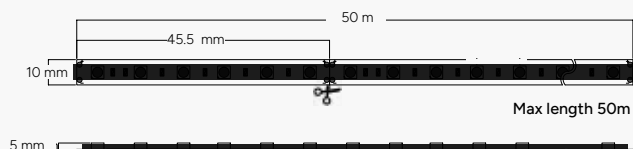

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

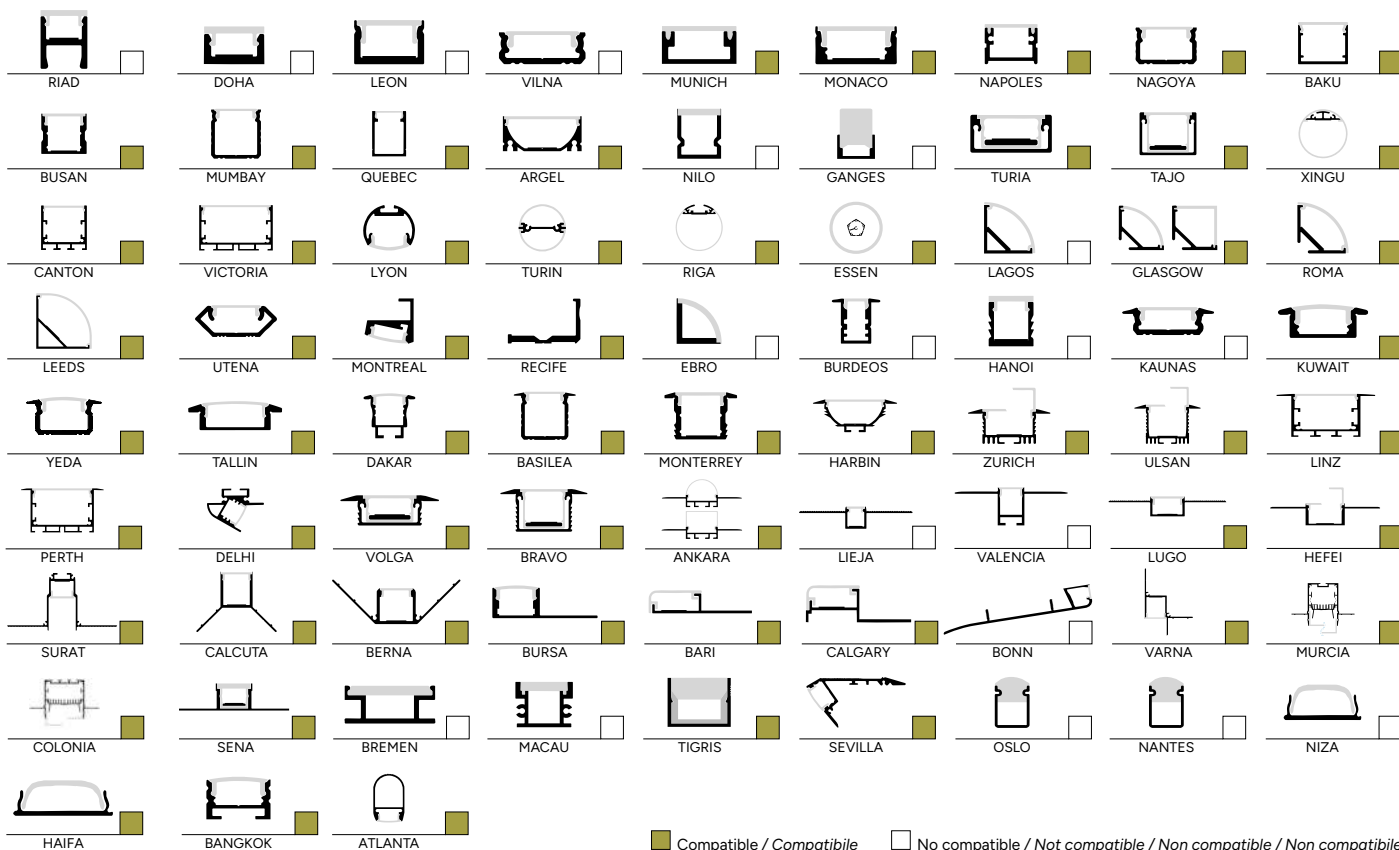

Power 14 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 230V
CRI >80
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Lm/W
84120	Red	343 Lm/M	25 Lm/W
84121	Blue	252 Lm/M	18 Lm/W
84122	Green	1820 Lm/M	130 Lm/W
84123	Yellow	1442 Lm/M	103 Lm/W
84124	Pink	861 Lm/M	62 Lm/W

LED SMD
2835

50 m


120 LED/m

IP
65

Test
LM 80

100 mm

120°

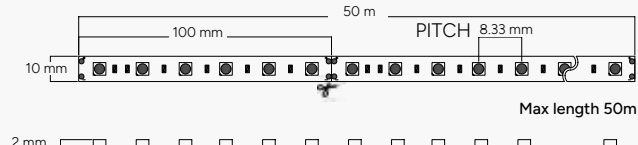

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Connection Kit
80054



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARI	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile



MEMPHIS




RGB

14W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness
14 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
230V	>80	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
80051	RGB	600 Lm/M

LED	50 m	60 LED/m	IP 65
RGB	100 mm	120°	

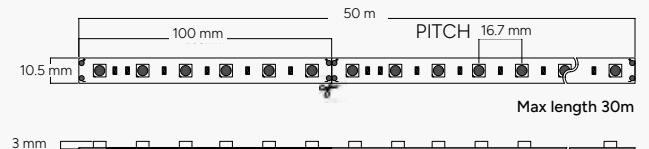

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

neon flex series

ES_ Diseñadas para transformar espacios con estilo, innovación y funcionalidad. Desde modelos finos como BORA y AURA, hasta soluciones robustas como MONTANA y JACKSON, además de la versátil ÓRBITA para formas personalizadas.

EN_ Designed to transform spaces with style, innovation and functionality. From slim models such as BORA and AURA, to robust solutions such as MONTANA and JACKSON, as well as the versatile ORBITA for customized shapes.

FR_ Conçus pour transformer les espaces avec style, innovation et fonctionnalité. Des modèles minces tels que BORA et AURA aux solutions robustes telles que MONTANA et JACKSON, en passant par le modèle polyvalent ORBITA pour les formes personnalisées.


IT_ Progettati per trasformare gli spazi con stile, innovazione e funzionalità. Dai modelli sottili come BORA e AURA, alle soluzioni robuste come MONTANA e JACKSON, fino alla versatile ORBITA per forme personalizzate.

BORA

AURA


MONTANA

JACKSON

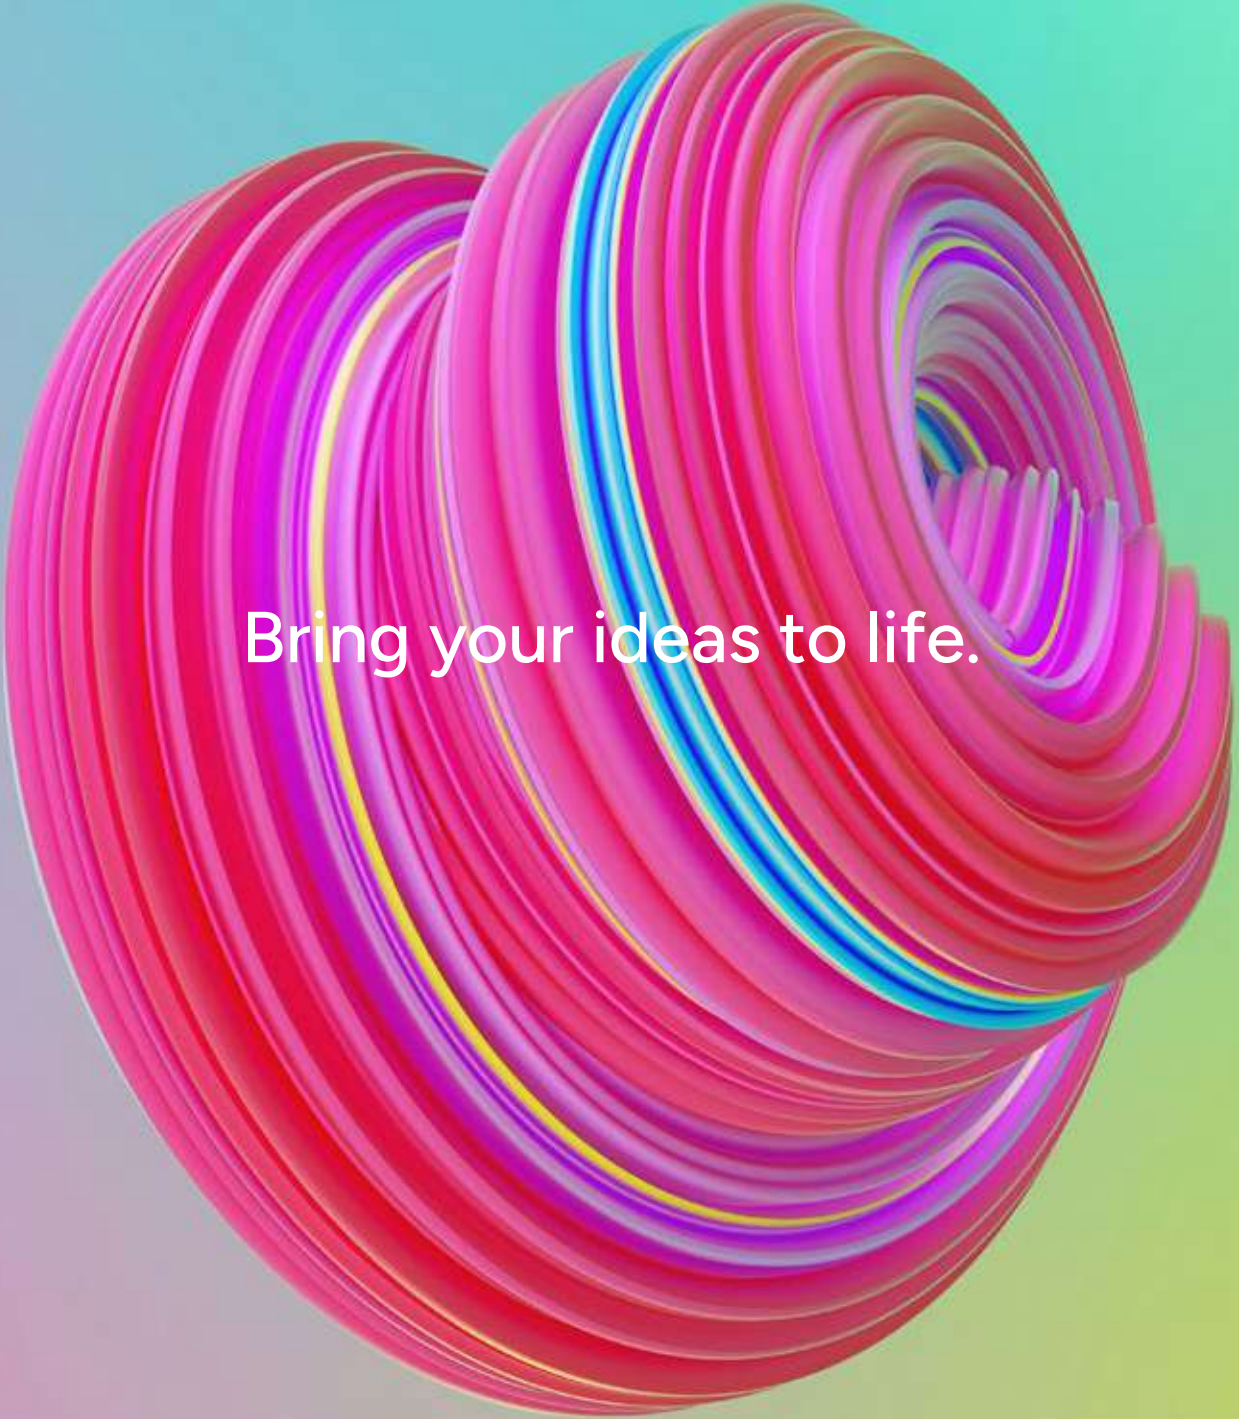


Bring your ideas to life.

Power	Life Time	PCB Thickness
8 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3




Code		CCT (K)	Lumen output
84270		2700K	230 Lm/M
84271		3000K	240 Lm/M
84272		4000K	250 Lm/M
84273		6000K	260 Lm/M

LED SMD			IP
2835	30 m	140 LED/m	67
Test			Non
LM 80	50 mm	120°	Flicker

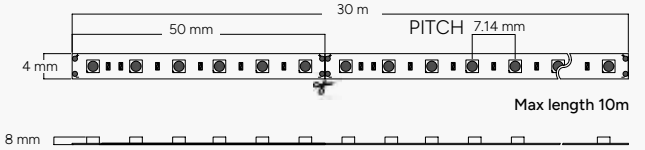

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84283	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84282	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84280	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84281	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




BORA




84283




84282



84281



84280

Power	Life Time	PCB Thickness		Code	CCT (K)	Lumen output	
8 W/m	75.000 h	3 oz		84390	● 2700K	520	Lm/M
				84391	● 3000K	560	Lm/M
Voltage	CRI	SDMC		84392	○ 4000K	580	Lm/M
24V	>90	≤3		84393	● 6000K	600	Lm/M

LED SMD

2219



30 m



240 LED/m

IP

67

Test

LM 80




25 mm



120°


Non

Flicker

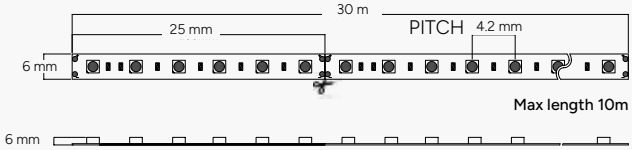

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore






ACCESORIES


Code	Description
84403	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84402	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84400	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84401	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




AURA




84403




84402



84401



84400

Power 12 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz		Code	CCT (K)	Lumen output
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3		84370	● 2700K	380 Lm/M
				84371	● 3000K	400 Lm/M
				84372	○ 4000K	420 Lm/M
				84373	● 6000K	430 Lm/M

LED SMD
2835

 30 m

140 LED/m

IP
67

 Silicone

 50 mm

 120°

Non
Flicker


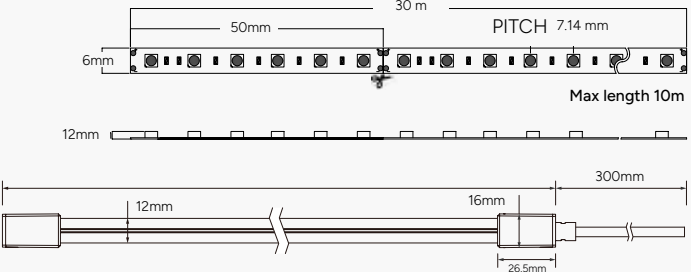



Diagram showing LED strip dimensions: 50mm pitch, 30m length, 6mm width, 12mm height, 16mm connector width, 26.5mm connector height, 300mm total length, 7.14mm pitch, and Max length 10m.

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore





Dimension: 12mm x 12mm




Minimum Diam 100mm
Light Beam
6mm

ACCESORIES


Code	Description
84145	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84147	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84148	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84149	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84150	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




MONTANA




84145




84147



84148




84149



84150

Power	Life Time	PCB Thickness
15 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3



Code		CCT (K)	Lumen output
84170		2700K	375 Lm/M
84171		3000K	450 Lm/M
84172		4000K	500 Lm/M
84173		6000K	525 Lm/M

LED SMD
2835

 30 m

 140 LED/m


IP
67

 Silicone

 50 mm



 120°

Non
Flicker

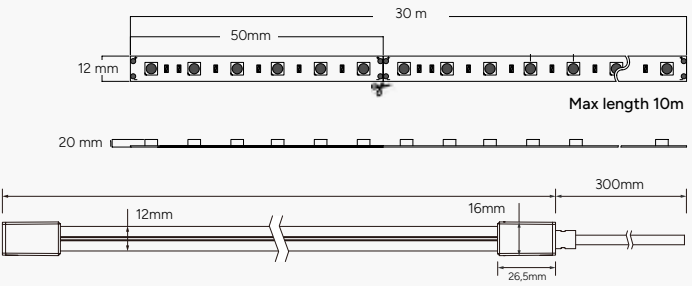






Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore






ACCESORIES

Code	Description
84163	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84164	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84165	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84166	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84167	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




JACKSON8416384164841658416684167

Power	Life Time	PCB Thickness
8 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3




Code	CCT (K)		Lumen output
84274	● Red	Red	120 Lm/M
84275	● Blue	Blue	120 Lm/M
84276	● Green	Green	120 Lm/M
84277	● Yellow	Yellow	120 Lm/M
84278	● Pink	Pink	120 Lm/M

LED SMD			IP
2835	30 m	140 LED/m	67
Test			Non
LM 80	50 mm	120°	Flicker

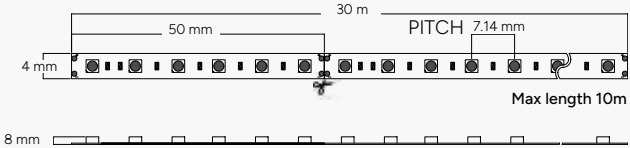

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84283	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84282	Clip de montage / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84280	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84281	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




BORA




84283



84282




84281




84280

Power 8 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3




Code	CCT (K)	Lumen output
84394	Red	240 Lm/M
84395	Blue	240 Lm/M
84396	Green	240 Lm/M
84397	Yellow	240 Lm/M
84398	Pink	240 Lm/M

LED SMD 2219	30 m	240 LED/m	IP 67
Test LM 80	25 mm	120°	Non Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84403	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84402	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84400	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84401	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




AURA




84403



84402



84401



84400

Power 12 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V
CRI >90
SDMC ≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	LED/m
84374	 RGB	180 Lm/M	120 LED/m
84377	 Red	100 Lm/M	140 LED/m
84378	 Blue	75 Lm/M	140 LED/m
84379	 Green	350 Lm/M	140 LED/m
84380	 Yellow	320 Lm/M	140 LED/m
84381	 Pink	190 Lm/M	140 LED/m

LED SMD 2835

 30 m




IP 67

Silicone

 50 mm

 120°

Non Flicker

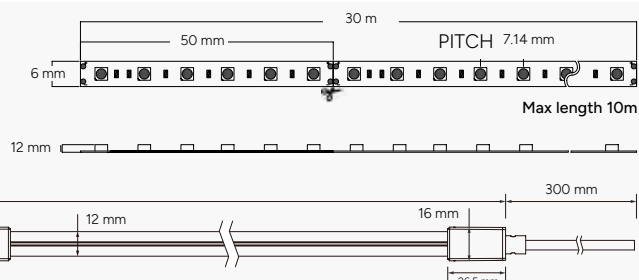

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84145	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84147	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84148	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84149	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84150	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




MONTANA




84145




84147



84148



84149



84150

Power
15 W/m

Life Time
75.000 h





PCB Thickness
3 oz

Voltage
24V

CRI
>90

SDMC
≤3

Code	CCT (K)	Lumen output	Cut	LED/m
84174	 RGB	225 Lm/M	62.5 mm	96 LED/m
84175	 RGB + W 3000K	400 Lm/M	71.4 mm	196 LED/m
84176	 RGB + W 4000K	420 Lm/M	71.4 mm	196 LED/m
84177	 Red	125 Lm/M	50 mm	140 LED/m
84178	 Blue	95 Lm/M	50 mm	140 LED/m
84179	 Green	435 Lm/M	50 mm	140 LED/m
84180	 Yellow	400 Lm/M	50 mm	140 LED/m
84181	 Pink	235 Lm/M	50 mm	140 LED/m

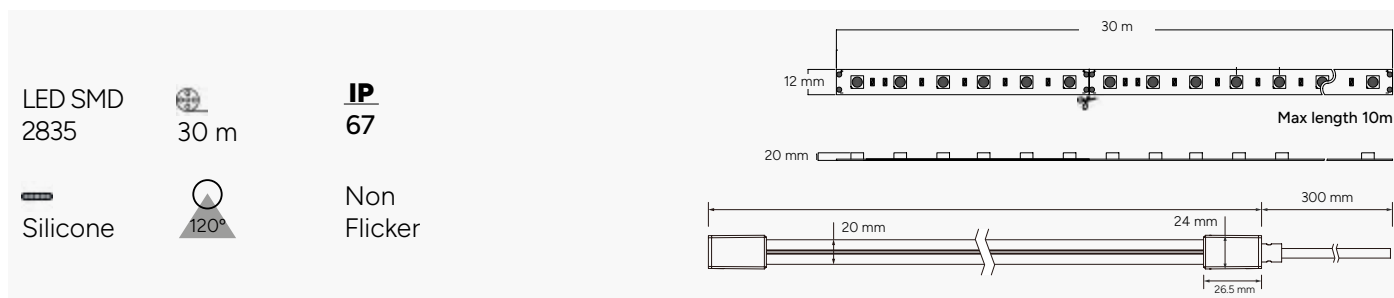

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84163	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84164	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84165	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84166	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84167	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




JACKSON




84163




84164



84165



84166



84167



*Soporte no incluido / Support not included / Support non inclus / Staffa non inclusa

Power 20 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz	Code	CCT (K)	Lumen output
			84440	● 2700K	1200 Lm/M
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3	84441	● 3000K	1300 Lm/M
			84442	○ 4000K	1400 Lm/M

LED SMD
2835


20 m


320 LED/m

IP
67


Silicone


6.25 mm


360°

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORI

Code	Description
84444	Tapa inicial - final silicona / Pack of 2 transparent silicone initial-end caps
84445	2 clips transparentes orbita / Pack 2 transparent clips
84447	Pack instalación lineal 1m blanco / 1m linear installation pack white
84448	Pack instalación lineal 1m negro / 1m linear installation pack black
84468	Pack instalación skyline blanco / Skyline installation pack white
84469	Pack instalación skyline negro / Skyline installation pack black
84453	Pack instalación U blanco / U installation pack white
84454	Pack instalación U negro / U installation pack black
84456	Pack instalación libre blanco / Free installation pack white
84457	Pack instalación libre negro / Free installation pack black
84459	Instalación suspensión vertical blanco / Vertical suspension installation pack white
84460	Instalación suspensión vertical negro / Vertical suspension installation pack black
84462	Pack instalación superficie vertical blanco / Vertical surface installation pack white
84463	Pack instalación superficie vertical negro / Vertical surface installation pack black
84465	Pack instalación cilíndrica blanco / Cylindrical installation pack white
84466	Pack instalación cilíndrica negro / Cylindrical installation pack black



ORBITA



84444




84445


Pack instalación lineal / Linear installation






Pack instalación Skyline / Skyline installation



Pack instalación U / U-shaped lifting



Pack instalación libre / DIY installation




Pack suspensión vertical / Vertical suspension



Pack instalación superficie vertical / Vertical ceiling



Pack instalación cilíndrica / Ring suspension





*Soporte no incluido / Support not included / Support non inclus / Staffa non inclusa

high voltage neon flex

ES_ Tecnología LED lineal flexible a 230V para iluminación de uso interior o exterior a nivel profesional, con distintas opciones en potencias y temperaturas de color, siempre con altas prestaciones en eficiencia energética. Con el Neón LYOPRO a 230V, podemos alcanzar hasta 50 metros sin caída de tensión, lo que facilita las instalaciones.

EN_ Flexible linear LED technology at 230V, for lighting for indoor or outdoor use at a professional level, where there are different options in power, color temperatures and always with high performance in energy efficiency. With 230V LYOPRO Neon we can do up to 50 meters without voltage drop, which makes installation easier.

FR_ Technologie LED linéaire flexible à 230V, pour l'éclairage à usage intérieur ou extérieur à un niveau professionnel, où il existe différentes options de puissance, de températures de couleur et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique. Avec 230V LYOPRO Neon nous pouvons faire jusqu'à 50 mètres sans chute de tension, ce qui facilite l'installation.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile a 230V per l'illuminazione di interni ed esterni a livello professionale, con diverse opzioni di potenza e temperatura di colore, sempre con elevate prestazioni di efficienza energetica. Con il Neón LYOPRO a 230V possiamo raggiungere i 50 metri di distanza senza cali di tensione, il che facilita le installazioni.

ASPEN

PALMER







flexible linear LED technology



Code	CCT (K)	Lumen output
84300	2700K	360 Lm/M
84301	3000K	370 Lm/M
84302	4000K	380 Lm/M
84303	6000K	390 Lm/M
84304	Red	100 Lm/M
84305	Blue	75 Lm/M
84306	Green	350 Lm/M
84307	Yellow	320 Lm/M
84308	Pink	190 Lm/M

Power 12 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 230V	CRI >80	SDMC ≤3

LED SMD 2835	50 m	120 LED/m	IP 65
Silicone	100 mm	120°	

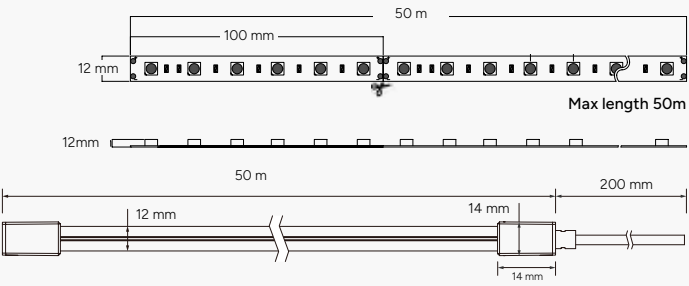

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84312	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84311	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84310	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84309	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale




ASPEN




84312



84311



84310






84309



Power	Life Time	PCB Thickness
12 W/m	75.000 h	3 oz
Voltage	CRI	SDMC
230V	>80	≤3

Code	CCT (K)	Lumen output
84330	2700K	360 Lm/M
84331	3000K	370 Lm/M
84332	4000K	380 Lm/M
84333	6000K	390 Lm/M
84334	Red	100 Lm/M
84335	Blue	75 Lm/M
84336	Green	350 Lm/M
84337	Yellow	320 Lm/M
84338	Pink	190 Lm/M

LED SMD			IP
2835	50 m	120 LED/m	65
Silicone		100 mm	

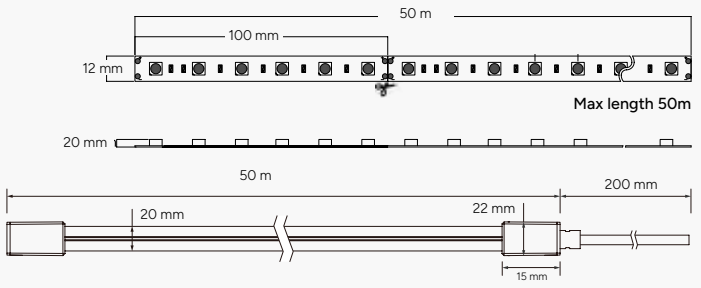

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ACCESORIES


Code	Description
84342	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84341	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84340	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84339	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale




PALMER




84342



84341



84340



84339

dynamic lighting

ES_ Dynamic Lighting es un sistema de iluminación y control digital mediante protocolos DMX/SPI que nos permite adentrarnos en un mundo de sensaciones, dando a los espacios a iluminar un gran dinamismo, movimiento, elasticidad y experiencias únicas. Lyopro a desarrollado una gama de productos que nos permiten adaptarnos y personalizar cualquier proyecto, desde el mas pequeño y simple, al más grande y complejo.

EN_ Dynamic Lighting is a lighting and digital control system using DMX/SPI protocols that allows us to enter a world of sensations, giving the spaces to be illuminated a great dynamism, movement, elasticity and unique experiences. Lyopro has developed a range of products that allow us to adapt and customise any project, from the smallest and simplest to the largest and most complex.

FR_ Dynamic Lighting est un système d'éclairage et de contrôle numérique utilisant les protocoles DMX/SPI qui nous permet d'entrer dans un monde de sensations, en donnant aux espaces à éclairer un grand dynamisme, du mouvement, de l'élasticité et des expériences uniques. Lyopro a développé une gamme de produits qui nous permet d'adapter et de personnaliser tout projet, du plus petit et du plus simple au plus grand et au plus complexe.

IT_ Dynamic Lighting è un sistema di illuminazione e controllo digitale che utilizza i protocolli DMX/SPI e che ci permette di entrare in un mondo di sensazioni, conferendo agli spazi da illuminare un grande dinamismo, movimento, elasticità ed esperienze uniche. Lyopro ha sviluppato una gamma di prodotti che ci permettono di adattare e personalizzare qualsiasi progetto, dal più piccolo e semplice al più grande e complesso.

REALIZAMOS TODOS TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DYNAMICA. CONSÚLTAMOS

CONTACT US


TULSA

TAMPA

Control the light. Control the sensations.



create emotions
with dynamic
lighting.

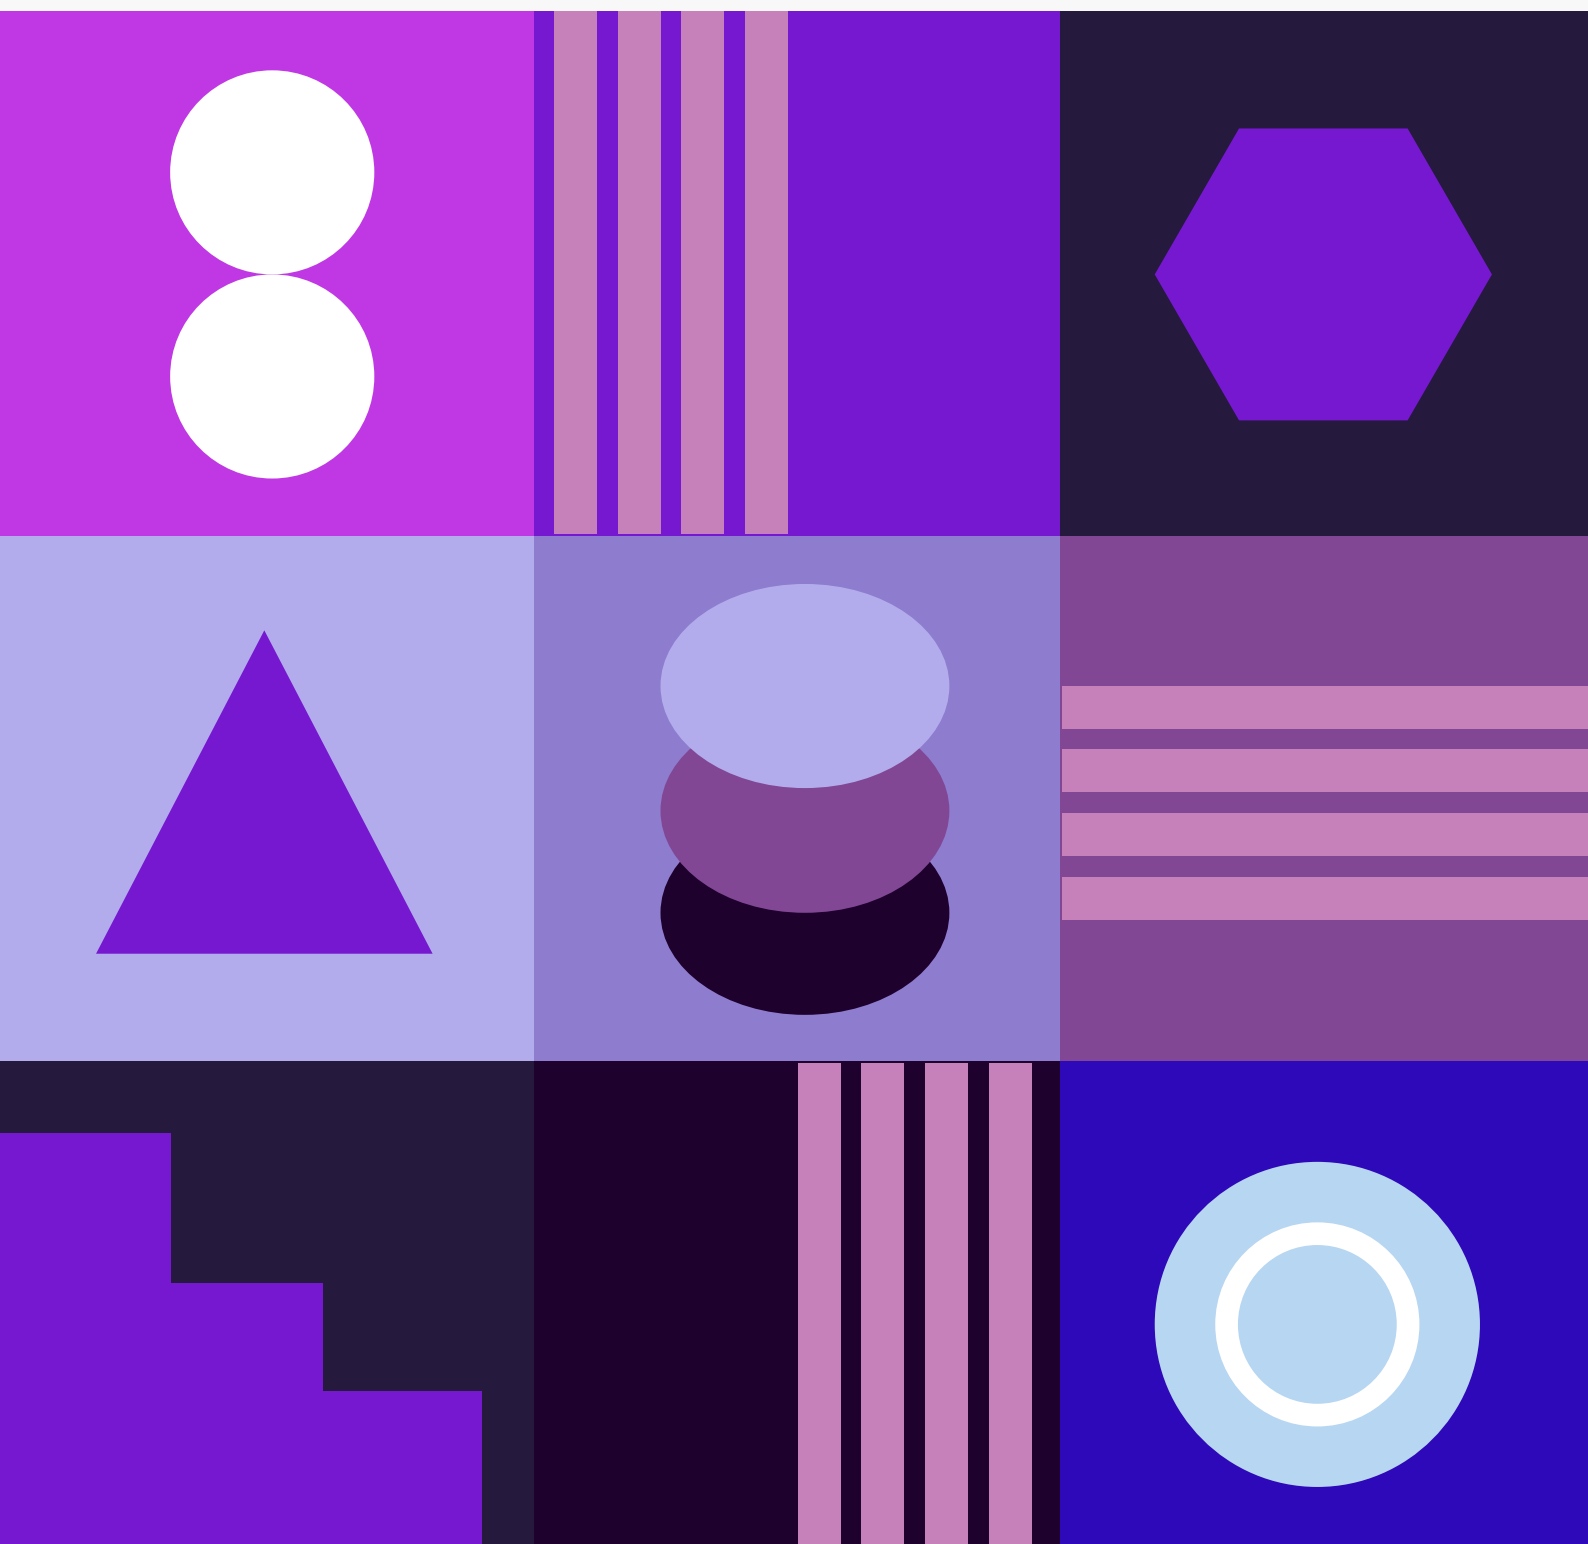

Tu espacio. Tu show.



ES_ Muévete al ritmo de tu imaginación. Personaliza cada destello de luz. Contacta con nosotros para realizar tu proyecto a medida.

EN_ Move to the rhythm of your imagination. Customize each flash of light. Contact us to make your custom project.

FR_ Bougez au rythme de votre imagination. Personnalisez chaque éclat de lumière. Contactez-nous pour créer votre projet sur mesure.

IT_ Muovetevi al ritmo della vostra immaginazione. Personalizzate ogni lampo di luce. Contattateci per creare il vostro progetto su misura.

Power	Life Time	PCB Thickness	Code	CCT (K)
14.4 W/m	50.000 h	2 oz	84844	RGB (Multicolor)
Voltage	CRI			
12V	>90			

LED

5050

5 m

60 LED/m - 20px

RGB

50 mm

120°

IP20

Non

Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Sistema de control / Control System / Système de contrôle

CONTROLLER & REMOTER	MADRIX CONTROL	DMX CONTROL
 Code: 84780		

TAMPA

16W/m · IP20 · 24V · SPI · CRI>90

Power	Life Time	PCB Thickness	Code	CCT (K)
16 W/m	50.000 h	2 oz	84865	 2700K
Voltage	CRI		84866	 3000K
24V	>90		84867	 4000K

LED


5050



10 m



60 LED/m - 10px



100 mm



RGB+W



100 mm




120°

IP

20

Non

Flicker



3 mm

10 mm

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d’installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Sistema de control / Control System / Système de contrôle

CONTROLLER & REMOTER	MADRIX CONTROL	DMX CONTROL
 Code: 84780	 	

SERVICIOS:

- **Diseño.** Servicio de asesoramiento para darle vida a tus proyectos.
- **Fabricación.** Elaboramos y preparamos todos los productos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
- **Instalación.** Asesoramos a los clientes para que puedan realizar la instalación previniendo problemas.
- **Programación.** Programación remota o presencial dependiendo de la complejidad del proyecto.

SERVICES:


- **Design.** Advisory service to bring your projects to life.
- **Manufacture.** We elaborate and prepare all the necessary products to carry out the project.
- **Installation.** We advise customers so that they can carry out the installation preventing problems.
- **Programming.** Remote or on-site programming depending on the complexity of the project.


SERVICES:

- **Conception.** Service de conseil pour donner vie à vos projets.
- **Fabrication.** Nous élaborons et préparons tous les produits nécessaires à la réalisation du projet.
- **Installation.** Nous conseillons les clients pour qu'ils puissent réaliser l'installation en évitant les problèmes.
- **Programmation.** À distance ou sur place en fonction de la complexité du projet.

SERVIZI:

- **Progettazione.** Servizio di consulenza per dare vita ai vostri progetti.
- **Produzione.** Elaboriamo e prepariamo tutti i prodotti necessari per realizzare il progetto.
- **Installazione.** Consigliamo i clienti affinché possano eseguire l'installazione evitando problemi.
- **Programmazione.** Programmazione remota o in loco a seconda della complessità del progetto.

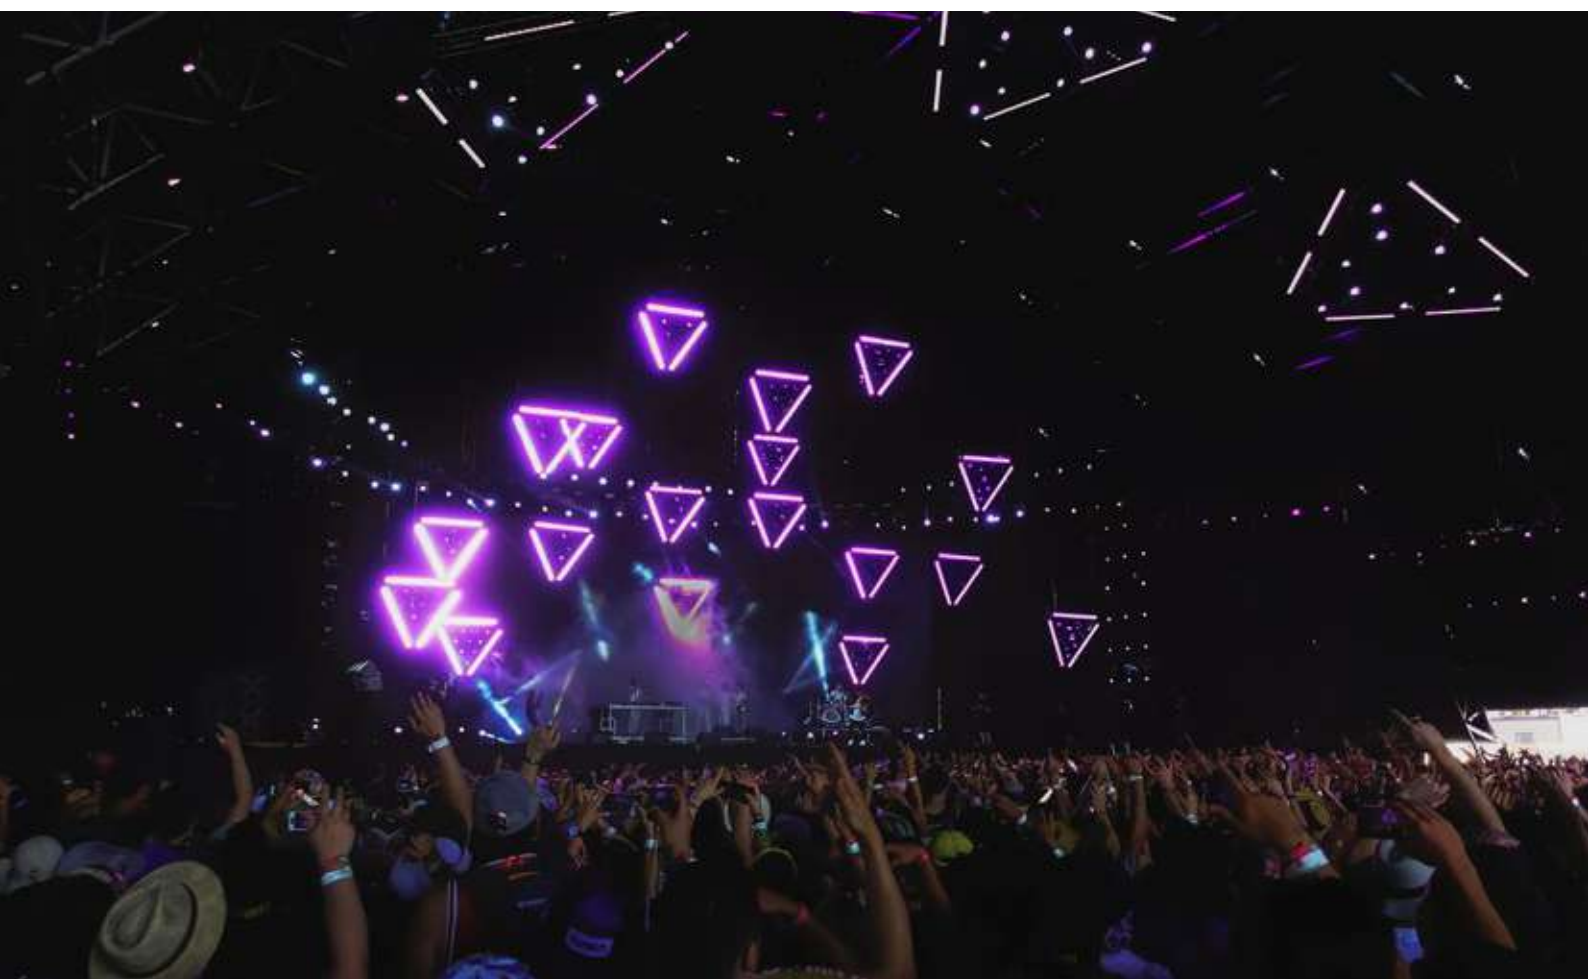

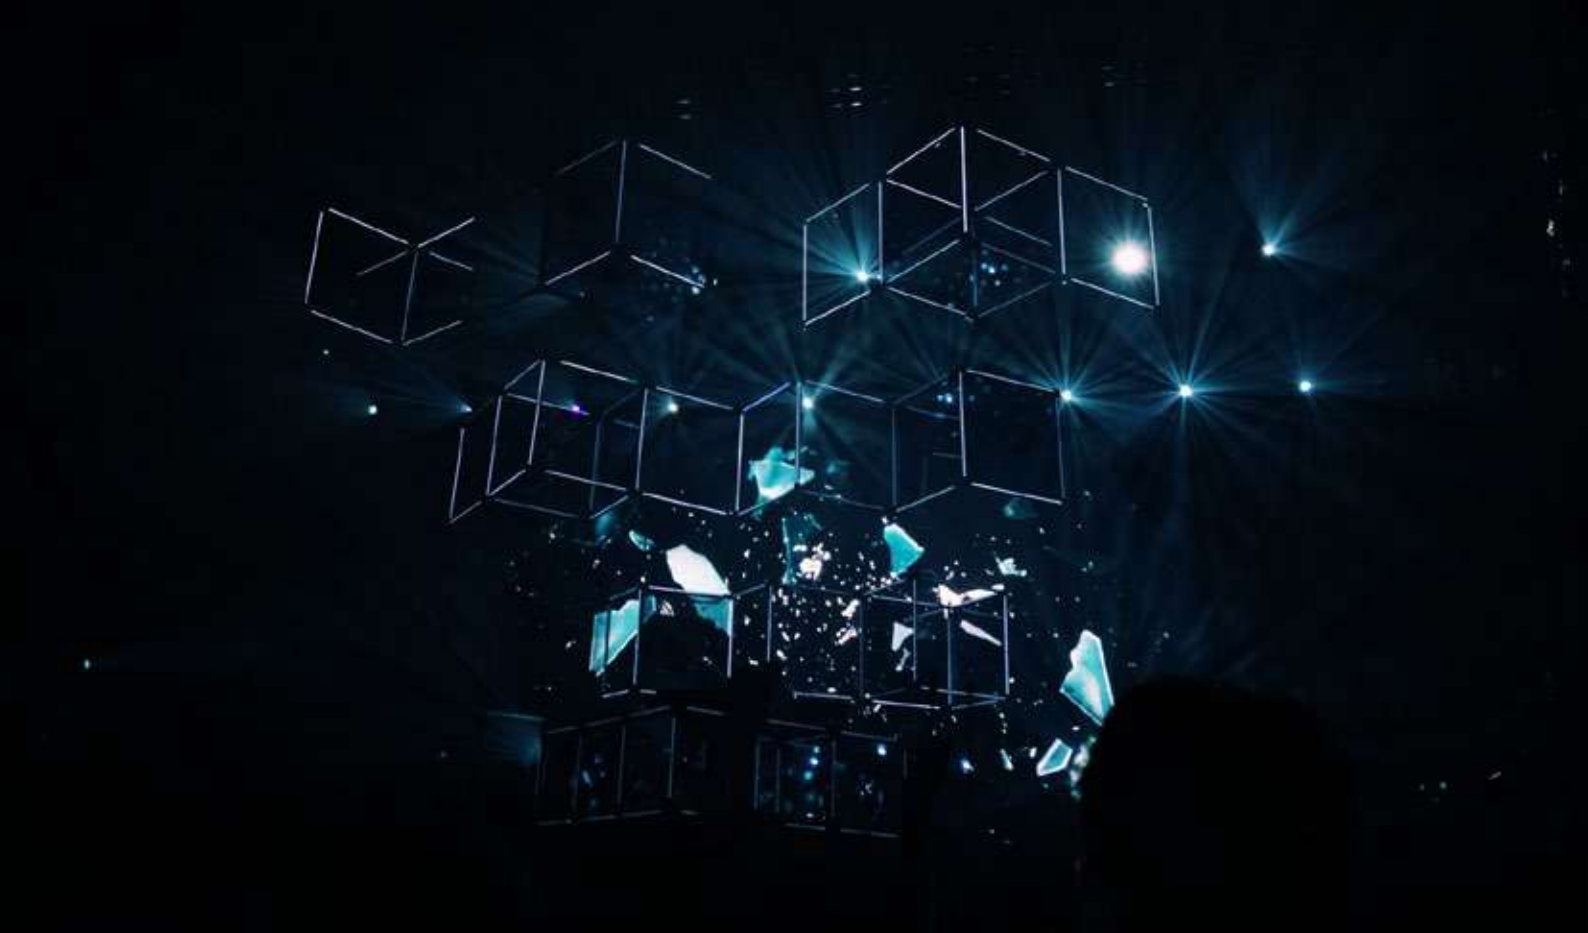

neon flex ambientes exigentes

ES_ LYOPRO ha desarrollado una amplia gama de tiras de neón de alta calidad para aplicaciones de iluminación profesional y de alto rendimiento, ofreciendo soluciones para las instalaciones más exigentes, desde piscinas y aguas termales hasta saunas, entre otras.

EN_ LYOPRO has developed a wide range of high quality Neon strips for professional lighting applications and with high performance to be able to provide solutions in the most demanding installations, ranging from swimming pools, hot springs, saunas, etc.

FR_ LYOPRO a développé une large gamme de bandes néon de haute qualité pour des applications d'éclairage professionnelles et avec des performances élevées pour pouvoir fournir des solutions dans les installations les plus exigeantes, allant des piscines, sources chaudes, saunas, etc.

IT_ LYOPRO ha sviluppato un'ampia gamma di strisce di neon di alta qualità per applicazioni di illuminazione professionale e ad alto rendimento, per poter fornire soluzioni nelle installazioni più esigenti, dalle piscine alle acque termali, fino alle saune, ecc.

HYDRA

VOLCAN

DORUK

TITAN





ES_ Lyopro ha desarrollado una amplia gama de tiras de neón de alta calidad, diseñadas para aplicaciones de iluminación profesional y de alto rendimiento. Estas soluciones están pensadas para satisfacer las demandas de instalaciones exigentes, como piscinas, aguas termales, saunas y más.

EN_ Lyopro has developed a wide range of high quality neon strips, designed for professional and high performance lighting applications. These solutions are designed to meet the demands of demanding installations such as swimming pools, hot springs, saunas and more.

FR_ Lyopro a développé une large gamme de bandes de néon de haute qualité conçues pour des applications d'éclairage professionnelles et de haute performance. Ces solutions sont conçues pour répondre aux demandes d'installations exigeantes telles que les piscines, les sources thermales, les saunas, etc.

IT_ Lyopro ha sviluppato un'ampia gamma di strisce al neon di alta qualità, progettate per applicazioni di illuminazione professionali e ad alte prestazioni. Queste soluzioni sono progettate per soddisfare le richieste di installazioni esigenti come piscine, sorgenti termali, saune e altro ancora.

HYDRA SWIMMING POOL

IP68 · 24V · CRI>80



Certificado de seguridad UL 676

Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección con cable SJTW resistente a la intemperie.



Longitud uniforme de 30 m

Se puede conseguir una línea de luz homogénea y suave de hasta 30 m. Opcional en flexión horizontal y vertical para adaptarse a las necesidades de instalación.



5 metros de profundidad

Clasificación IP68, sumergible permanentemente para piscinas, elementos acuáticos, fuentes y más.



5 años de garantía

Garantizamos productos de primera calidad.

Vertical Bending	Light Colour	Voltage & circuit	Power/M	Lumen/M	Min. ⌘	Max. length
	● ●	24CC	8W	/	83.5 mm	20 m
	●	24CC	6W	280 Lm/M	55.6 mm	30 m
	●	24CC	9W	420 Lm/M	55.6 mm	18 m
	● ● ●	24CC	12W	565 Lm/M	55.6 mm	15 m
	●	24CC	15W	700 Lm/M	55.6 mm	10 m
	○	24CC	12W	/	83.3 mm	15 m
	● ● ● ● ●	24CC	12W	/	83.3 mm	15 m
	● ● ●	24CC	16.5W	/	83.3 mm	10 m
	● ● ●	24CC	22W	/	83.3 mm	8 m
	○	24CC	10W	/	100 mm	15 m

Horizontal Bending	Light Colour	Voltage & circuit	Power/M	Lumen/M	Min. ⌘	Max. length
	● ●	24CC	8W	/	83.5 mm	20 m
	●	24CC	6W	280 Lm/M	55.6 mm	30 m
	●	24CC	9W	420 Lm/M	55.6 mm	18 m
	● ● ●	24CC	12W	565 Lm/M	55.6 mm	15 m
	●	24CC	15W	700 Lm/M	55.6 mm	10 m
	○	24CC	12W	/	83.3 mm	15 m
	● ● ● ● ●	24CC	12W	/	83.3 mm	15 m
	● ● ●	24CC	16.5W	/	83.3 mm	10 m
	● ● ●	24CC	22W	/	83.3 mm	8 m
	○	24CC	10W	/	100 mm	15 m

CONNECTOR

Latch connector



IP68 (Profundidad max. 5 m)

Montaje en campo
Operación conveniente
Resistente al óxido

Submarina



Solo están disponibles las series D
y S en flexión horizontal

Silicone injection moulded
connector (UL 676)



IP68 (Profundidad max. 2 m)

Junta sin costuras
Aspecto compacto
Certificado UL 676
Cable SJTW dedicado

Submarina



Silicone injection moulded
connector (Certified CE)



IP68 (Profundidad max. 2 m)

Junta sin costuras
Aspecto compacto
Certificado CE

Submarina




Perfil de plástico engrosado



TP / PL

35, 500, 1000, 2000



Test

Fuente de luz	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-40~100°C)	Jelta ED-4701 100 105
Accesorio de metal y perfil de montaje	Resistencia a la intemperie: pulverización de sal	IEC 68-2-11
Accesorio impermeable	Resistente al agua IPX5 / IPX7 / IPX8	Claro - definido
Producto terminado	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-45~60°C) silicona	Claro - definido

ES_ La serie HYDRA, un neón LED flexible con clasificación IP68, redefine la libertad en el diseño de iluminación subacuática para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Ofrece una luz continua en línea, múltiples opciones de color, longitudes personalizables y dos direcciones de curvatura, adaptándose perfectamente a cualquier proyecto. Diseñada como luminaria subacuática profesional, cuenta con certificación UL 676 y garantiza resistencia al óxido, al cloro y a los rayos UV, habiendo superado rigurosas pruebas de calidad.

EN_ The HYDRA series, a flexible IP68-rated LED neon, redefines freedom in underwater lighting design for both indoor and outdoor applications. It offers continuous in-line light, multiple colour options, customisable lengths and two directions of curvature, adapting perfectly to any project. Designed as a professional underwater luminaire, it is UL 676 certified and guarantees resistance to rust, chlorine and UV rays, having passed rigorous quality tests.

FR_ La série HYDRA, un néon LED flexible conforme à la norme IP68, redéfinit la liberté dans la conception de l'éclairage sous-marin pour les applications intérieures et extérieures. Elle offre une lumière continue en ligne, de multiples options de couleurs, des longueurs personnalisables et deux sens de courbure, s'adaptant ainsi parfaitement à tout projet. Conçu comme un luminaire sous-marin professionnel, il est certifié UL 676 et garantit une résistance à la rouille, au chlore et aux rayons UV, après avoir subi des tests de qualité rigoureux.

IT_ La serie HYDRA, un neon LED flessibile con grado di protezione IP68, ridefinisce la libertà di progettazione dell'illuminazione subacquea per applicazioni interne ed esterne. Offre una luce continua in linea, molteplici opzioni di colore, lunghezze personalizzabili e due direzioni di curvatura, adattandosi perfettamente a qualsiasi progetto. Progettato come apparecchio subacqueo professionale, è certificato UL 676 e garantisce la resistenza alla ruggine, al cloro e ai raggi UV, avendo superato rigorosi test di qualità.



Sumergible LED FLEX para aguas termales





Resistencia al agrietamiento
HYDRA LED FLEX LINEAR está recubierto de silicona para resistir de la mejor manera a la formación de grietas.



Resistencia al calor hasta 45°C
La estructura ofrece una buena gestión térmica y un chip de corriente constante en su interior para evitar el sobrecalentamiento.



Certificado de seguridad UL 676
Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección resistente a la intemperie.



Libertad en el diseño
Disponibles en dos direcciones de curvatura permitiendo mayor flexibilidad y adaptabilidad a formas irregulares.



Sumergible
La carcasa de silicona extruida y el conector inyectado de silicona permiten una clasificación de impermeabilidad IP68.



3 años de garantía
Garantizamos productos de primera calidad.


Vertical Bending	Light Colour	Voltage & circuit	Power/M	Lumen/M	Min.	Max. length
		24CC	6W	350 Lm/M 3000K	55.6 mm	30 m
		24CC	6W	135 Lm/M 2200-5700K	125 mm	30 m
		24CC	4.5W	138 Lm/M RGB	83.3 mm	20 m
		24CC	6W	95 Lm/M 3000K	83.3 mm	20 m

Horizontal Bending	Light Colour	Voltage & circuit	Power/M	Lumen/M	Min.	Max. length
		24CC	6W	350 Lm/M 3000K	55.6 mm	30 m
		24CC	6W	135 Lm/M 2200-5700K	125 mm	30 m
		24CC	4.5W	138 Lm/M RGB	83.3 mm	20 m
		24CC	6W	95 Lm/M 3000K	83.3 mm	20 m

CONNECTOR

Latch connector	Silicone injection moulded connector (UL 676)	Silicone injection moulded connector (Certified CE)
		
IP68	IP68	IP68
Montaje en campo Operación conveniente Resistente al óxido	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado UL 676 Cable SJTW dedicado	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado CE
Submarina	Submarina	Submarina
B 18 AWG*2 D 18 AWG*3 Disponible en curvatura horizontal solo para la serie D	B 18 AWG*2 D 18 AWG*3	B 18 AWG*2  22 AWG*3 20 AWG*1 D 18 AWG*3  22 AWG*4 20 AWG*1

Perfil de plástico engrosado

	TP / PL	35, 500, 1000, 2000	
---	---------	---------------------	---

Test

Fuente de luz	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-40~100°C)	Jelta ED-4701 100 105
Accesorio de metal y perfil de montaje	Resistencia a la intemperie: pulverización de sal	IEC 68-2-11
Accesorio impermeable	Resistente al agua IPX5 / IPX7 / IPX8	Claro - definido
Producto terminado	Fotoelectricidad: Alta y baja temperatura (-45~60°C) silicona	Claro - definido

ES_ La tira de luz flexible HYDRA está especialmente diseñada para aplicaciones en aguas termales. Su carcasa de silicona, de naturaleza altamente estable, minimiza las reacciones químicas con los microelementos presentes en el agua, lo que le permite permanecer sumergida durante largos períodos sin deteriorarse. Gracias a su flexibilidad, el neón LED HYDRA puede adaptarse a diversas formas o integrarse en el exterior de jacuzzis, ofreciendo infinitas posibilidades de diseño y ambientación.

EN_ The HYDRA flexible light strip is specially designed for thermal water applications. Its highly stable silicone housing minimises chemical reactions with the micro-elements present in the water, allowing it to remain submerged for long periods without deteriorating. Thanks to its flexibility, the HYDRA LED neon can be adapted to various shapes or integrated into the exterior of hot tubs, offering endless design and ambience possibilities.

FR_ La bande lumineuse flexible HYDRA est spécialement conçue pour les applications dans l'eau thermale. Son boîtier en silicone très stable minimise les réactions chimiques avec les micro-éléments présents dans l'eau, ce qui lui permet de rester immergé pendant de longues périodes sans se détériorer. Grâce à sa flexibilité, le néon HYDRA LED peut être adapté à différentes formes ou intégré à l'extérieur des spas, offrant ainsi des possibilités infinies de design et d'ambiance.

IT_ La striscia luminosa flessibile HYDRA è stata progettata appositamente per le applicazioni in acqua termale. Il suo alloggiamento in silicone altamente stabile riduce al minimo le reazioni chimiche con i microelementi presenti nell'acqua, consentendole di rimanere immersa per lunghi periodi senza deteriorarsi. Grazie alla sua flessibilità, il neon HYDRA LED può essere adattato a varie forme o integrato all'esterno delle vasche idromassaggio, offrendo infinite possibilità di design e ambientazione.





ES_ Precaución de instalación.

1. Mantenga al menos 80 cm de distancia desde la fuente de calor.
2. No coloque en un espacio cerrado, necesita circulación de aire.
3. No toque los componentes metálicos directamente.

EN_ Installation precautions.

1. Keep at least 80 cm away from heat area.
2. Do not place it in a closed space, needs air circulation.
3. Do not touch the metal components directly.

FR_ Précautions d'installation.

1. Chargez au moins 80 cm loin de la source de chaleur.
2. Ne le palcez pas dans un espace fermé, est nécessaire une circulation d'air.
3. Ne touchez pas directement les composants métalliques.

IT_ Precauzioni per l'installazione.

1. Mantenere una distanza di almeno 80 cm dalla fonte di calore.
2. Non collocare l'apparecchio in uno spazio chiuso, poiché necessita di circolazione d'aria.
3. Non toccare direttamente i componenti metallici.

Lumenes máx. 450 Lm/M ≤6W/m
Aplicable a altas temperatura y humedad para ambientes como sauna seca, húmeda, baño de vapor, SPA, etc.

Resistencia a la humedad hasta 100%
La carcasa de silicona ectruida y el conector inyectado de silicona permiten una clasificación de impermeabilidad IP68.

Resistencia al calor hasta 95°C
La estructura ofrece una buena gestión térmica y un chip de corriente constante en su interior para evitar el sobrecalentamiento.

3 años de garantía
Garantizamos productos de primera calidad.

Certificado de seguridad UL 676
Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección resistente a la intemperie.

MONOCHROME

Dimension

17 mm / 0.67 in

16 mm / 0.63 in

21 mm / 0.8 in

11.5 mm / 0.45 in

29 mm / 1.14 in

11.5 mm / 0.45 in

6 mm / 0.24 in

15.5 mm / 0.61 in

Dirección de plegado	HB/VB	HB	HB	VB
Voltaje	24V	24V	24V	24V
Corriente	250 mA/m	250 mA/m	250 mA/m	250 mA/m (166.7xR.A)
Power	6 W/m	6 W/m	6 W/m	6 W/m (4 x R.A)
Tipo de circuito	CC	CC	CC	CC
Cantidad de LED/m	108 LED/m	72 LED/m	72 LED/m	36 LED/m
Cantidad de LED/und	6 (9 x R.A)	6 (9 x R.A)	6 (9 x R.A)	6 (9 x R.A)
Unidad/m	18 (12 x R.A)	12 (8 x R.A)	12 (8 x R.A)	6 (4 x R.A)
Min. longitud de corte	55.6 mm (83.3 x R.A)	83.3 mm (125 x R.A)	83.3 mm (125 x R.A)	166.7 mm (250 x R.A)
Min. diámetro de plegado	300 mm	120 mm	120 mm	50 mm
Max. longitud de carrera	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm

RGB

Dimension

17 mm / 0.67 in

16 mm / 0.63 in

21 mm / 0.8 in

11.5 mm / 0.45 in

29 mm / 1.14 in




11.5 mm / 0.45 in

6 mm / 0.24 in



15.5 mm / 0.61 in

Dirección de plegado	HB/VB	HB	HB	VB
Voltaje	24V	24V	24V	24V
Corriente	187.5 mA/m	150 mA/m	150 mA/m	150 mA/m
Power	4.5 W/m	3.6 W/m	3.6 W/m	3.6 W/m
Tipo de circuito	CC	CC	CC	CC
Cantidad de LED/m	84 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m
Cantidad de LED/und	7 LED/und	6 LED/und	6 LED/und	6 LED/und
Unidad/m	12 und/m	10 und/m	10 und/m	10 und/m
Min. longitud de corte	83.3 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Min. diámetro de plegado	300 mm	120 mm	120 mm	50 mm
Max. longitud de carrera	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm

CONNECTOR



PERFIL DE MONTAJE

	Aluminium profile	A / PL	35, 500, 1000, 2000	
	Brid a aluminium profile	FA / PL	35, 500, 1000, 2000	
	Serrado aluminium profile	SA / PL	20, 500, 1000, 2000	
	Serraflange serrado Ted aluminium profile	FSA / PL	20, 500, 1000, 2000	
	Serrado flexible aluminium profile	BSA / PL	500, 1000	
	Perfil de acero inoxidable profile	SS / PL	35	

ES_ **Seguro y confiable:** Diseño de corriente constante que controla la temperatura sin protección adicional. **Instalación versátil:** Luz directa o indirecta, con flexibilidad horizontal y vertical. **Fácil de usar:** Conector preensamblado de fábrica para una instalación rápida. **Personalizable:** Longitudes de hasta 10 m por línea con incrementos mínimos de 55 mm. **Garantía de calidad:** 3 años de respaldo incluso con múltiples empalmes. **Eficiencia superior:** Reduce costos en energía y mantenimiento frente a la iluminación tradicional.

EN_ **Safe and reliable:** Constant current design controls temperature without additional protection. **Versatile installation:** Direct or indirect light, with horizontal and vertical flexibility. **Easy to use:** Factory pre-assembled connector for quick installation. **Customisable:** Lengths up to 10 m per line with minimum 55 mm increments. **Quality Assurance:** 3 years back-up even with multiple splices. **Superior efficiency:** Reduces energy and maintenance costs over traditional lighting.

FR_ **Sûr et fiable :** la conception à courant constant permet de contrôler la température sans protection supplémentaire. **Installation polyvalente :** lumière directe ou indirecte, avec une flexibilité horizontale et verticale. **Facile à utiliser :** connecteur pré-assemblé en usine pour une installation rapide. **Personnalisable :** Longueurs jusqu'à 10 m par ligne avec des incréments minimums de 55 mm. **Assurance qualité :** 3 ans de garantie, même en cas d'épissures multiples. **Efficacité supérieure :** Réduction des coûts d'énergie et de maintenance par rapport à l'éclairage traditionnel.

IT_ **Sicuro e affidabile:** il design a corrente costante controlla la temperatura senza ulteriori protezioni. **Installazione versatile:** luce diretta o indiretta, con flessibilità orizzontale e verticale. **Facile da usare:** connettore preassemblato in fabbrica per una rapida installazione. **Personalizzabile:** lunghezze fino a 10 m per linea con incrementi minimi di 55 mm. **Garanzia di qualità:** 3 anni di back-up anche con giunzioni multiple. **Efficienza superiore:** riduce i costi energetici e di manutenzione rispetto all'illuminazione tradizionale.





Ex LED

Flex Linear Light



Protección IP67



1000 lm/m



>50000h de vida útil




Ambiente de trabajo
Temperatura



Longitud



Garantía de 5 años

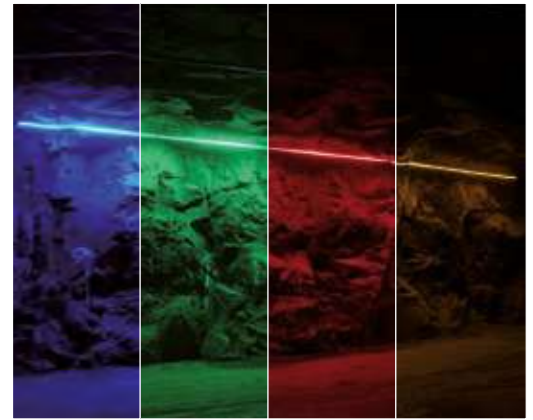

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité / Flessibilità

ES_ Puede fijarse a una pared o viga, adaptarse perfectamente a huecos o utilizarse en suspensión. **EN_** Can be mounted on a wall or beam, fit perfectly into gaps, or used in suspension. **FR_** Peut être fixé à un mur ou une poutre, s'adapter parfaitement aux espaces restreints ou être utilisé en suspension. **IT_** Può essere fissato a una parete o a una trave, adattarsi perfettamente agli spazi ristretti o essere utilizzato in sospensione.




Durabilidad / Durability / Durabilité / Durabilità

ES_ La carcasa de silicona soporta más de 100 kg de fuerza de tracción sin romperse. **EN_** The silicone housing withstands more than 100 kg of tensile force without breaking. **FR_** Le boîtier en silicone supporte plus de 100 kg de force de traction sans se rompre. **IT_** L'involucro in silicone resiste a più di 100 kg di forza di trazione senza rompersi.

Línea continua de 30 m / Continuous 30 m line / Ligne continue de 30 m / Linea continua di 30 m

ES_ Ideal para aplicaciones de largo alcance, como túneles y minas de carbón. **EN_** Ideal for long-distance applications such as tunnels and coal mines. **FR_** Idéal pour les applications longue distance, comme les tunnels et les mines de charbon. **IT_** Ideale per applicazioni a lunga distanza, come tunnel e miniere di carbone.

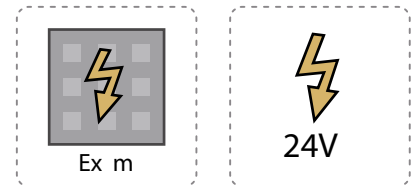**Eficiencia y rendimiento / Efficiency and performance / Efficacité et performance / Efficienza e prestazioni**

ES_ Ofrece una eficiencia luminosa de hasta 83 lm/W y una vida útil de 50.000 horas. **EN_** Delivers a luminous efficacy of up to 83 lm/W and a lifespan of 50,000 hours. **FR_** Offre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 83 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures. **IT_** Garantisce un'efficienza luminosa fino a 83 lm/W e una durata di vita di 50.000 ore.


Seguridad inherente / Inherent safety / Sécurité intrinsèque / Sicurezza intrinseca

ES_ La encapsulación de silicona aísla los gases explosivos y el polvo, minimizando el riesgo de explosiones. El bajo voltaje de 24V reduce el peligro de descargas eléctricas y garantiza la seguridad en instalaciones de iluminación exterior. **EN_** The silicone encapsulation isolates explosive gases and dust, minimizing the risk of explosions. The low voltage of 24V reduces the risk of electric shock and ensures safety in outdoor lighting installations. **FR_** L'encapsulation en silicone isole les gaz explosifs et la poussière, réduisant ainsi les risques d'explosion. La basse tension de 24V diminue les risques de choc électrique et garantit la sécurité dans les installations d'éclairage extérieur. **IT_** L'incapsulamento in silicone isola gas esplosivi e polveri, riducendo al minimo i rischi di esplosioni. La bassa tensione di 24V riduce il rischio di scosse elettriche e garantisce la sicurezza nelle installazioni di illuminazione esterna.

Opciones RGB / RGB options / Options RGB / Opzioni RGB

ES_ Disponible en una variedad de colores, como blanco, rojo, verde, azul, ámbar y RGB. La luz puede parpadear para funcionar como señal luminosa, permitiendo monitoreo de seguridad y advertencias inmediatas. **EN_** Available in various colors, including white, red, green, blue, amber, and RGB. The light can flash as a signaling device, enabling workers to implement instant safety monitoring and warnings. **FR_** Disponible en plusieurs couleurs, notamment blanc, rouge, vert, bleu, ambre et RGB. La lumière peut clignoter comme signal lumineux, permettant aux travailleurs de mettre en place une surveillance de sécurité et des avertissements instantanés. **IT_** Disponibile in diversi colori, tra cui bianco, rosso, verde, blu, ambra e RGB. La luce può lampeggiare come segnale luminoso, consentendo ai lavoratori di implementare un monitoraggio della sicurezza e avvisi immediati.

DIMENSIONES / DIMENSIONS

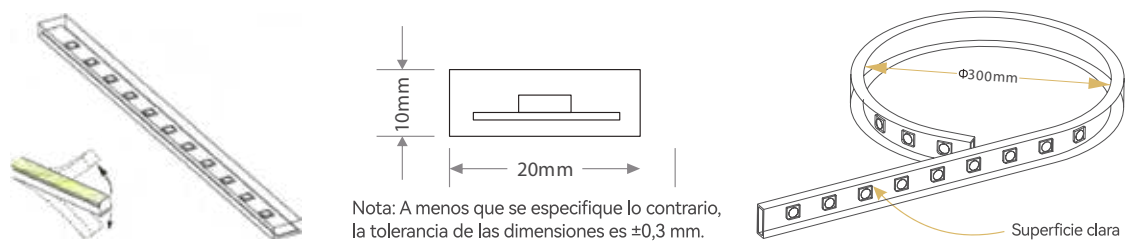

• Parámetros básicos / Basic parameters / Paramètres de base / Parametri di base

Voltage	LED QTY/m	Lumen/m	Power/m	Options LEDs	Color
AC 48V	84	>900 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 48V	84	>1000 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
AC 36V	88	>900 Lm	12W	66, 44, 22	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 36V	88	>1000 Lm	12W	66, 44, 22	6500K, RED, GREEN, AMBAR
AC 24V	84	>900 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 24V	84	>1000 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 24V	42		3W	28, 14	R / G / A / RG / RGA

• Conector moldeado por inyección / Injection molded connector / Connecteur moulé par injection / Connettore stampato a iniezione



ES_ El conector integrado, moldeado con inyección de silicona líquida, es completamente hermético y cuenta con certificación IP67. Esto garantiza un uso duradero en exteriores sin riesgo de agrietamiento, además de eliminar la posibilidad de cortocircuitos causados por el agua. **EN_** The integrated connector, molded with liquid silicone injection, is completely sealed and certified IP67. This ensures long-lasting outdoor use without cracking and eliminates the risk of short circuits caused by water.

FR_ Le connecteur intégré, moulé par injection de silicone liquide, est totalement étanche et certifié IP67. Cela garantit une utilisation durable en extérieur sans risque de fissures et élimine les risques de courts-circuits causés par l'eau. **IT_** Il connettore integrato, stampato con iniezione di silicone liquido, è completamente metico e certificato IP67. Ciò garantisce un utilizzo duraturo all'aperto senza rischio di crepe ed elimina la possibilità di cortocircuiti causati dall'acqua.

Perfil de montaje / Mounting profile / Profil de montage / Profilo di montaggio

- Kit de suspensión / Suspension kit / Kit suspension / Kit sospensione



ES_ Fácil de montar y desmontar. Capaz de mantener el objeto en su lugar y soportar vibraciones. Acero inoxidable resistente al óxido. Altura ajustable. El diseño hueco no afecta la salida de luz. **EN_** Easy to install and remove. Able to hold the object in place and withstand vibrations. Rust-resistant stainless steel. Adjustable height. The hollow design does not affect light output. **FR_** Facile à monter et démonter. Capable de maintenir l'objet en place et de résister aux vibrations. Acier inoxydable résistant à la rouille. Hauteur réglable. Le design creux n'affecte pas la sortie de lumière. **IT_** Facile da montare e smontare. In grado di mantenere l'oggetto in posizione e resistere alle vibrazioni. Acciaio inossidabile resistente alla ruggine. Altezza regolabile. Il design cavo non influisce sull'emissione luminosa.

- Perfil de acero inoxidable / Profilé en acier inoxydable / Stainless steel profile / Profilo in acciaio Inox

ES_ Montaje rápido. Adaptable a cualquier montura, superficie o ambiente. El diseño de la correa y el clip ayuda a asegurar el Neon en su lugar sin sacrificar la eficiencia lumínica. **EN_** Quick mounting. Adaptable to any mount, surface or environment. Strap and clip design helps secure the Neon in place without sacrificing luminous efficiency. **FR_** Montage rapide. Adaptable à tout type de support, de surface ou d'environnement. La conception de la sangle et du clip permet de fixer le Neon en place sans sacrifier l'efficacité lumineuse. **IT_** Montaggio rapido. Adattabile a qualsiasi supporto, superficie o ambiente. Il design della cinghia e della clip aiuta a fissare il Neon in posizione senza sacrificare l'efficienza luminosa.

- Entornos aplicables / Applicable environments / Environnements applicables / Ambienti applicabili

 I M2 Ex ma op is I Mb

 II 2G Ex mB op is IIC T6 Gb

 I M2 Ex mb op is I Mb

 II 2D Ex mB op is IIC T80°C Db

ES_ I: Grupo I metano/polvo de carbón. II: Grupo II gases/polvo. **M2:** Operación donde existe riesgo de explosión ocasional. **2G:** Zona 1, 2. **2D:** Zona 21, 22. **Ex ma:** nivel muy alto de encapsulación de protección. **IIC:** Gas grupo IIC hidrógeno. **IIIC:** Polvo metálico combustible.

EN_ I: Group I methane/coal dust. II: Group II gases/dust. **M2:** Operation where there is an occasional risk of explosion. **2G:** Zone 1, 2. **2D:** Zone 21, 22. **Ex ma:** very high level of encapsulation protection. **Ex mb:** high level of encapsulation protection. **IIC:** Gas Group IIC hydrogen. **IIIC:** Combustible metallic dust.

FR_ I: Groupe I méthane/poussière de charbon. II : Groupe II gaz/poussière. **M2 :** Fonctionnement avec un risque occasionnel d'explosion. **2G :** Zone 1, 2. **2D :** Zone 21, 22. **Ex ma :** niveau très élevé de protection par encapsulation. **Ex mb :** niveau élevé de protection par encapsulation. **IIC :** Gaz groupe IIC hydrogène. **IIIC :** Poussière métallique combustible.

IT_ I: Gruppo I metano/polvere di carbone. II: Gruppo II gas/polvere. **M2:** Operazioni con rischio occasionale di esplosione. **2G:** Zona 1, 2. **2D:** Zona 21, 22. **Ex ma:** livello molto alto di protezione mediante incapsulamento. **Ex mb:** livello alto di protezione mediante incapsulamento. **IIC:** Gruppo gas IIC idrogeno. **IIIC:** Polvere metallica combustibile.

ES_ La luz LED flexible DORUK Ex, certificada con **ATEX e iECEx**, está diseñada para entornos extremos en la industria del petróleo y gas. Es ideal para iluminar áreas difíciles de alcanzar, resaltar contornos de escaleras y equipos peligrosos, y ofrecer apoyo en espacios pequeños.

Con opciones **RGB** y regulables, su eficiencia energética y luz sin deslumbramientos garantizan un entorno seguro y cómodo para los trabajadores.

EN_ The DORUK Ex flexible LED, certified with **ATEX and iECEx**, is designed for extreme environments in the oil and gas industry. It's ideal for illuminating hard-to-reach areas, highlighting stairways and hazardous equipment, and providing support in small spaces.

With **RGB** and dimmable options, its energy efficiency and glare-free light ensure a safe and comfortable environment for workers.

FR_ Le LED flexible DORUK Ex, certifié **ATEX et iECEx**, est conçu pour les environnements extrêmes de l'industrie pétrolière et gazière. Il est idéal pour éclairer les zones difficiles d'accès, mettre en valeur les escaliers et équipements dangereux, et offrir un soutien dans les petits espaces.

Avec des options **RGB** et réglables, son efficacité énergétique et sa lumière non éblouissante garantissent un environnement sûr et confortable pour les travailleurs.

IT_ Il LED flessibile DORUK Ex, certificato **ATEX e iECEx**, è progettato per ambienti estremi nell'industria petrolifera e del gas. È ideale per illuminare aree difficili da raggiungere, evidenziare scale e attrezzature pericolose e fornire supporto in spazi ristretti.

Con opzioni **RGB** e regolabili, la sua efficienza energetica e la luce antiriflesso garantiscono un ambiente sicuro e confortevole per i lavoratori.

DORUK Ex:
LED Flexible para
Zonas Peligrosas

DORUK Ex: Flexible
LED for Hazardous
Areas

DORUK Ex : LED
Flexible pour Zones
Dangereuses

DORUK Ex: LED
Flessibile per Aree
Pericolose



Protección IP67



1000 lm/m



>50000h de vida útil



Ambiente de trabajo
Temperatura



Longitud



Garantía de 5 años





10000 kg/0,5 m
Carga estática



Protección IP67



Protección IK10



Antideslizante



Ambiente de trabajo
Temperatura



Garantía de 5 años

ES_ La serie de luces lineales empotradas **TITAN** es ideal para suelos exteriores, ofreciendo alta resistencia al vandalismo, rayos UV, agua, corrosión y deslizamientos, además de una iluminación uniforme sin deslumbramientos. Con clasificación **IP68**, cuenta con una carcasa metálica sólida y un difusor de silicona reforzado que garantizan robustez e impermeabilidad. Es perfecta para pasarelas, entradas de vehículos, plazas y fuentes, soportando impactos y contacto con agua. Ofrece opciones de color blanco o RGB, efectos regulables y conexión sin zonas oscuras, convirtiéndola en la mejor solución para iluminación decorativa y señalización en el suelo.

EN_ The **TITAN** series of recessed linear lights is ideal for outdoor flooring, offering high resistance to vandalism, UV rays, water, corrosion, and slips, as well as uniform lighting without glare. With **IP68** classification, it features a solid metal housing and reinforced silicone diffuser, ensuring durability and waterproofing. Perfect for walkways, driveways, plazas, and fountains, it withstands impacts and water contact. It offers white or RGB color options, adjustable effects, and seamless connections without dark spots, making it the best solution for decorative lighting and ground-level signaling.

FR_ La série de lumières linéaires encastrées **TITAN** est idéale pour les sols extérieurs, offrant une haute résistance au vandalisme, aux rayons UV, à l'eau, à la corrosion et aux glissements, ainsi qu'un éclairage uniforme sans éblouissement. Avec une classification **IP68**, elle dispose d'un boîtier métallique solide et d'un diffuseur en silicone renforcé, garantissant robustesse et étanchéité. Parfaite pour les passerelles, les entrées de véhicules, les places et les fontaines, elle résiste aux impacts et au contact avec l'eau. Elle propose des options de couleur blanche ou RGB, des effets réglables et des connexions sans zones sombres, en faisant la meilleure solution pour l'éclairage décoratif et la signalisation au sol.

IT_ La serie di luci lineari incassate **TITAN** è ideale per pavimentazioni esterne, offrendo un'elevata resistenza al vandalismo, ai raggi UV, all'acqua, alla corrosione e agli scivolamenti, oltre a un'illuminazione uniforme senza abbagliamenti. Con classificazione **IP68**, presenta un involucro metallico solido e un diffusore in silicone rinforzato che garantiscono robustezza e impermeabilità. Perfetta per passerelle, ingressi di veicoli, piazze e fontane, resiste agli urti e al contatto con l'acqua. Offre opzioni di colore bianco o RGB, effetti regolabili e connessioni senza zone d'ombra, rendendola la migliore soluzione per l'illuminazione decorativa e la segnaletica a livello del suolo.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARATTERISTICHE

- **Nivel de paso de vehículos / Vehicle Load Level / Niveau de charge des véhicules / Livello di Carico dei veicoli**

ES_ Garantiza máxima seguridad, soportando una carga estática de hasta 10.000 kg/0,5 m validada mediante pruebas de laboratorio y simulaciones a largo plazo. No se producen daños ni deformaciones en la luz empotrada. **EN_** Ensures maximum safety, supporting a static load of up to 10,000 kg/0.5 m validated through laboratory testing and long-term simulations. No damage or deformation occurs to the recessed light. **FR_** Assure une sécurité maximale, supportant une charge statique allant jusqu'à 10 000 kg/0,5 m, validée par des tests en laboratoire et des simulations à long terme. Aucun dommage ni déformation n'est constaté sur la lumière encastrée. **IT_** Garantisce la massima sicurezza, supportando un carico statico fino a 10.000 kg/0,5 m, validato tramite test di laboratorio e simulazioni a lungo termine. Non si verificano danni né deformazioni alla luce incassata.

- **Iluminación continua / Continuous Lighting / Éclairage Continu / Illuminazione Continua**

ES_ Se logra una línea de luz ininterrumpida al conectar luminarias empotradas en el suelo de manera infinita, uniendo los cables lateral o inferiormente eliminando por completo las zonas oscuras. **EN_** An uninterrupted light line is achieved by infinitely connecting recessed ground luminaires, linking the cables from the side or bottom, completely eliminating dark spots. **FR_** Une ligne lumineuse ininterrompue est obtenue en connectant de manière infinie des luminaires encastrés au sol, en reliant les câbles latéralement ou par le bas, éliminant totalement les zones d'ombre. **IT_** Si ottiene una linea luminosa ininterrotta collegando in modo infinito i corpi illuminanti incassati nel pavimento, unendo i cavi lateralmente o dal basso, eliminando completamente le zone d'ombra.

- **Alta resistencia a la corrosión / High Corrosion Resistance / Haute Résistance à la Corrosión / Alta Resistenza alla Corrosione**

ES_ Opcionalmente, la carcasa puede fabricarse con acero inoxidable 316L de grado marino, con un espesor de hasta 3 mm, ideal para entornos que requieren alta resistencia a la corrosión o temperaturas extremas. Este material ofrece protección superior en condiciones exigentes. **EN_** Optionally, the housing can be made of marine-grade 316L stainless steel with a thickness of up to 3 mm, ideal for environments requiring high corrosion or extreme temperature resistance. This material offers superior protection in demanding conditions. **FR_** En option, le boîtier peut être fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine, avec une épaisseur allant jusqu'à 3 mm, idéal pour les environnements nécessitant une haute résistance à la corrosion ou des températures extrêmes. Ce matériau offre une protection supérieure dans des conditions exigeantes. **IT_** Opzionalmente, la struttura può essere realizzata in acciaio inossidabile 316L di grado marino, con uno spessore fino a 3 mm, ideale per ambienti che richiedono elevata resistenza alla corrosione o a temperature estreme. Questo materiale offre una protezione superiore in condizioni difficili.

- **Estanqueidad comprobada / Proven Waterproofing / Étanchéité Éprouvée / Impermeabilità Provata**

ES_ La carcasa garantiza un alto nivel de estanqueidad gracias a una tira LED completamente encapsulada, integrada con un conector moldeado por inyección con certificación IP68 y conectores macho-hembra IP67 en serie. Además, el diseño incluye un sistema de drenaje en la parte inferior que previene la acumulación de agua a largo plazo.

EN_ The housing ensures a high level of waterproofing thanks to a fully encapsulated LED strip, integrated with an injection-molded connector certified IP68 and male-female connectors IP67 in series. Additionally, the design includes a drainage system at the bottom to prevent long-term water accumulation. **FR_** Le boîtier garantit un haut niveau d'étanchéité grâce à une bande LED entièrement encapsulée, intégrée avec un connecteur moulé par injection certifié IP68 et des connecteurs mâle-femelle IP67 en série. De plus, le design inclut un système de drainage à la base pour éviter l'accumulation d'eau à long terme. **IT_** La struttura garantisce un alto livello di impermeabilità grazie a una striscia LED completamente incapsulata, integrata con un connettore stampato a iniezione certificato IP68 e connettori maschio-femmina IP67 in serie. Inoltre, il design include un sistema di drenaggio nella parte inferiore per evitare accumuli d'acqua a lungo termine.

• **Mantenimiento sencillo / Easy Maintenance / Entretien Facile / Manutenzione Facile**


ES_ La estructura desmontable facilita la limpieza, resolución de problemas y mantenimiento de la tira LED interior, preservando el piso de montaje y los accesorios empotrados. **EN_** The detachable structure facilitates cleaning, troubleshooting, and maintenance of the inner LED strip, preserving the mounting floor and embedded fixtures. **FR_** La structure amovible facilite le nettoyage, le dépannage et l'entretien de la bande LED intérieure, tout en préservant le sol de montage et les accessoires encastrés. **IT_** La struttura rimovibile facilita la pulizia, la risoluzione dei problemi e la manutenzione della striscia LED interna, preservando il pavimento di montaggio e gli accessori incassati.



Type			
Color			
Material	Stainless steel 316 (3 mm thick)	Stainless steel 316 (2 mm thick)	Aluminium alloy 6063
Static load	10000kg/0.5 m	8000kg/0.5 m	1000kg/0.5 m
Width x Height	85 mm x 100 mm	85 mm x 100 mm	80 mm x 69 mm
Hide wiring	Available	Available	Available
Adaptability	Driving - tramplng	Light walking or stamping	Stamp only
IP rating	IP67	IP67	IP67
Standard length	204 mm, 504 mm, 1004 mm	204 mm, 504 mm, 1004 mm	204 mm, 504 mm, 1004 mm

WATERPROOF FLEXIBLE LIGHT

Color	(Blue-Red-Green-2100K-3000K-4000K-5000K)
Material	Aluminium
Static load	10000kg/0.5 m
Width x Height	92 mm x 61 mm
Hide wiring	Available
Adaptability	Stamp only
IP rating	IP67
Standard length	500 mm, 1000 mm

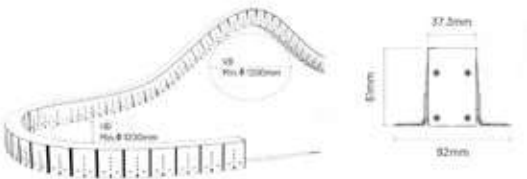


SERIE	TEST	TEST DATA	STANDARS
1	Resistencia a la carga estática	10000Kg*	IEC60598-2-13
2	Resistencia a la carga de torsión	50Nm*	IEC60598-2-13
3	Resistencia a la carga de corte	5KN*	IEC60598-2-13
4	Protección contra impactos	IK10 (20J)	IEC62262, IEC60068-2-75
5	Spray de sal	Level 10	IEC60068-2-11, ISO10289
6	Estanqueidad al agua	IPX8	EN60598-1:2015+A1:2018 clas-9.2.2 & 9.2.8

1_Static load resistance. 2_Resistance to torsional load. 3_Shear load resistance. 4_Impact protection classification. 5_Salt spray. 6_Water tightness



* ES_ Datos para el modelo acero inoxidable de 3 mm de espesor. EN_ Data for 3 mm thick stainless steel model. FR_ Données pour le modèle en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur. IT_ Dati per il modello in acciaio inox di 3 mm di spessore.

TIPO / TYPE


1 & 2 MODELS: Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxidable / Acciaio inox

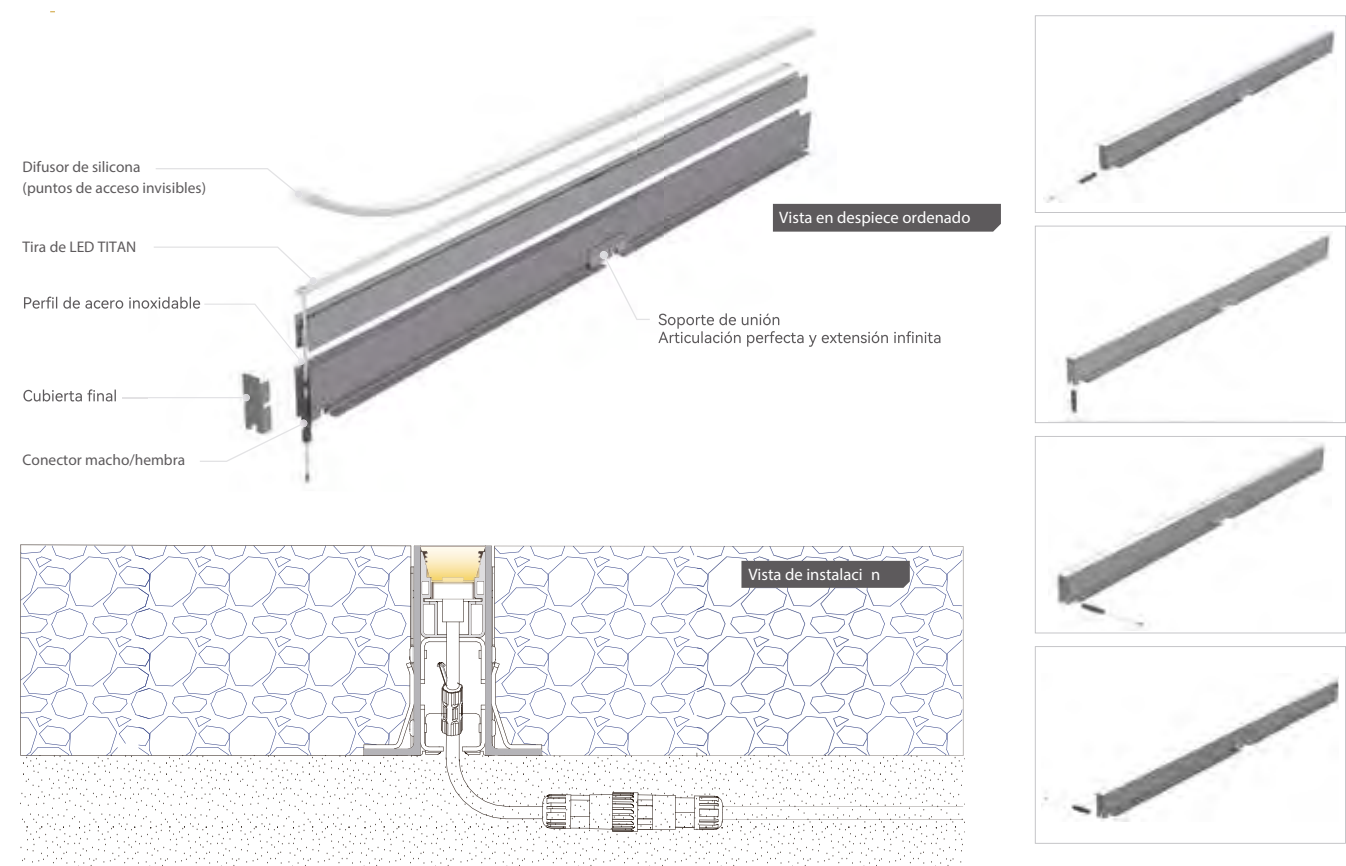

3 MODEL: Aluminio / Aluminium / Alluminio

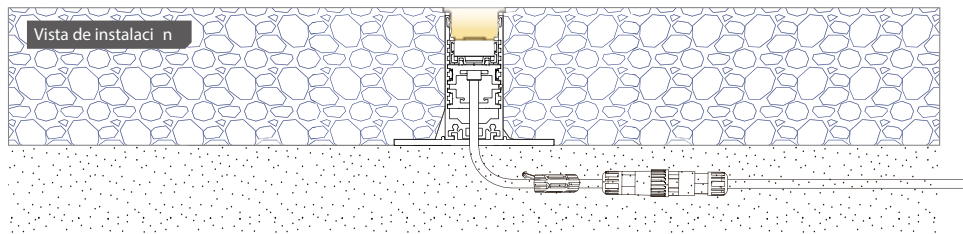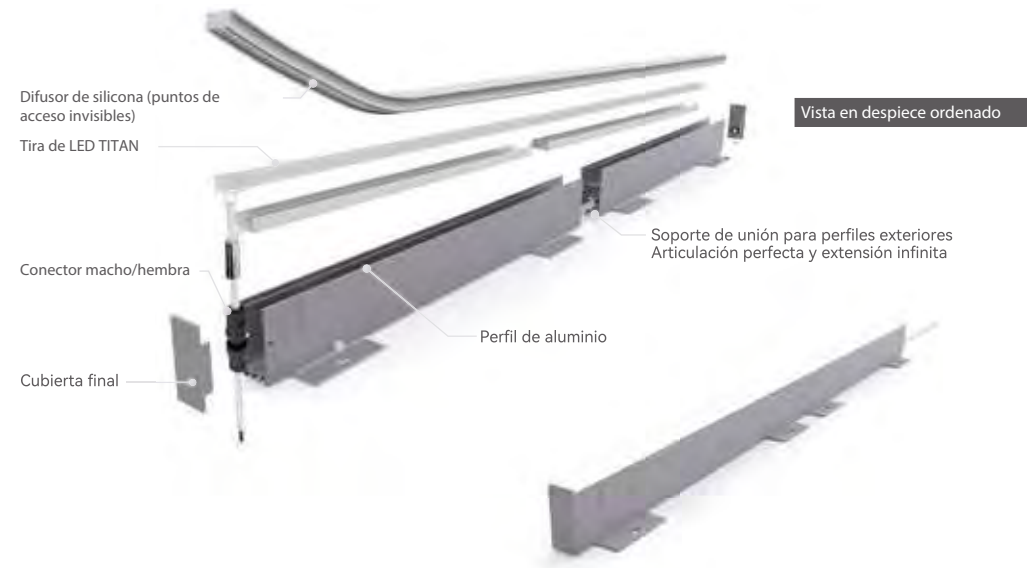

4 MODEL: WATERPROOF FLEXIBLE LIGHT

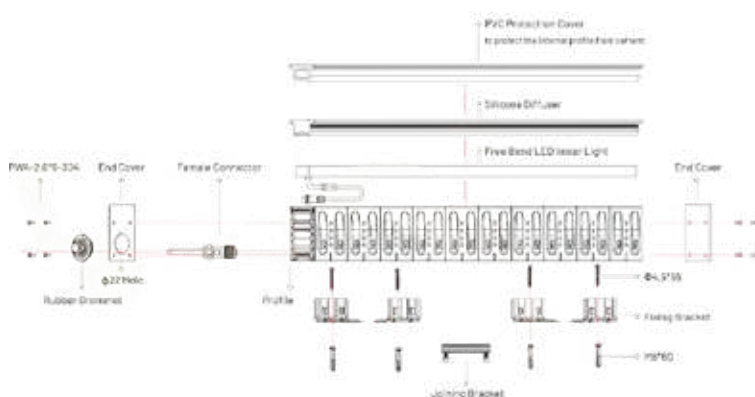


perfilería

Perfilería

Profiles

Profilage

Profili

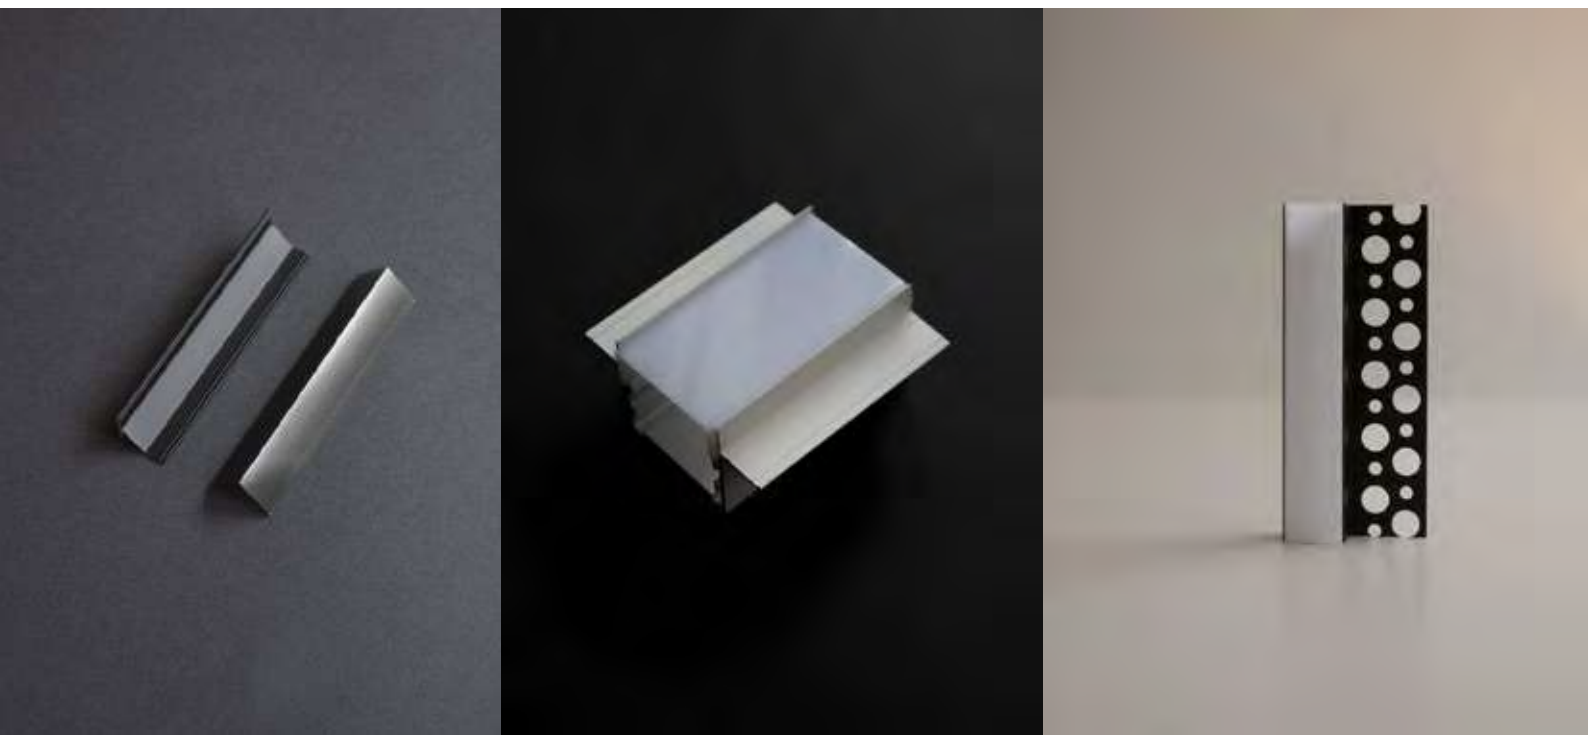

ES_ Perfilería de aluminio que actúa como disipador de calor de nuestras tiras led. Con más de 70 modelos en stock, en diferentes acabados, nos facilitan multitud de soluciones para poder acometer cualquier proyecto.

EN_ Aluminum profiles that act as a heat sink for our led strips. With more than 70 models in stock, in different finishes, they provide us with a multitude of solutions to be able to undertake any project.

FR_ Profilés en aluminium qui agissent comme dissipateur thermique pour nos rubans led. Avec plus de 70 modèles en stock, dans différentes finitions, ils nous offrent une multitude de solutions pour pouvoir entreprendre n'importe quel projet.

IT_ Perfileria in alluminio che funge da dissipatore di calore per i nostri LED. luci a led. Con più di 70 modelli in stock, in una gamma di finiture differenti, siamo in grado di facilitiamo una molteplicità di soluzioni per poter realizzare qualsiasi progetto.



Discover

everything

about

profiles

>

perfilería de superficie



Perfilería de superficie

ES_ Nuestros perfiles de superficie permiten una instalación sencilla y elegante, mejorando la distribución de la luz y protegiendo las tiras LED. Ideales para cualquier proyecto, ofrecen un acabado profesional sin ocupar espacio visible.

Surface profiling

EN_ Our surface profiles allow a simple and elegant installation, improving light distribution and protecting the LED strips. Ideal for any project, they offer a professional finish without taking up visible space.

Profilage de la surface

FR_ Nos profilés de surface permettent une installation simple et élégante, améliorant la distribution de la lumière et protégeant les bandes LED. Idéaux pour tous les projets, ils offrent une finition professionnelle sans occuper d'espace visible.

Profili superfice

IT_ I nostri profili di superficie consentono un'installazione semplice ed elegante, migliorando la distribuzione della luce e proteggendo le strisce LED. Ideali per qualsiasi progetto, offrono una finitura professionale senza occupare spazio.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED.

RIAD

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
85240	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85241	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

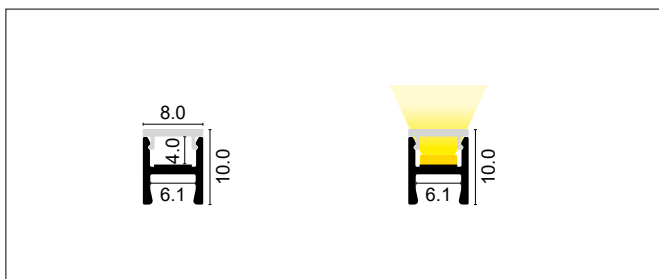

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85606	● Opal / Opale	2 m
85607	● Opal / Opale	3 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85246	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

DOHA

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
85250	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85251	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

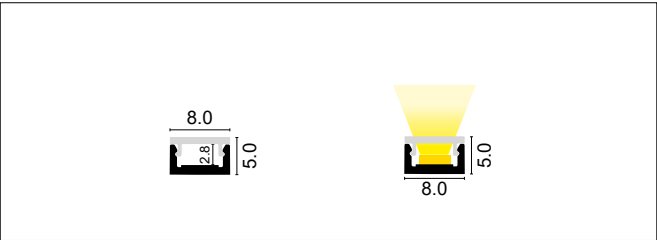

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85606	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture




Code	Color
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color	Size
85270	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85271	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

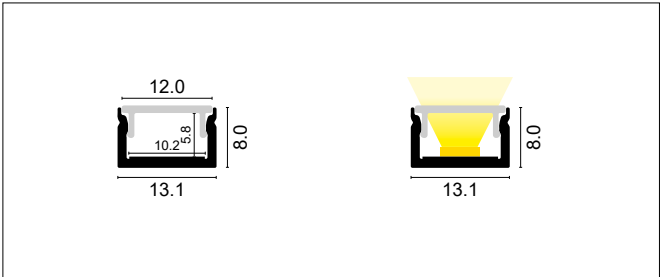

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85638	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85285	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85279	● Plata / Silver / Argent / Argento
85281	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



85278	● Plata / Silver / Argent / Argento
85280	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



Code	Color	Size
86100	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86101	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86102	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

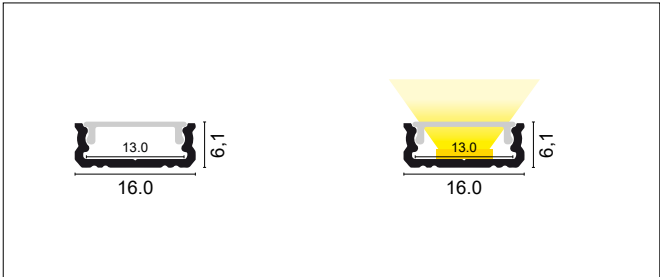

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
86109	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
86129	● Transparente / Transparent / Trasparente

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
86104	● Plata / Silver / Argent / Argento
86106	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86108	● Negro / Black / Noir / Nero



86103	● Plata / Silver / Argent / Argento
86105	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86107	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
83050	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83051	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83052	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

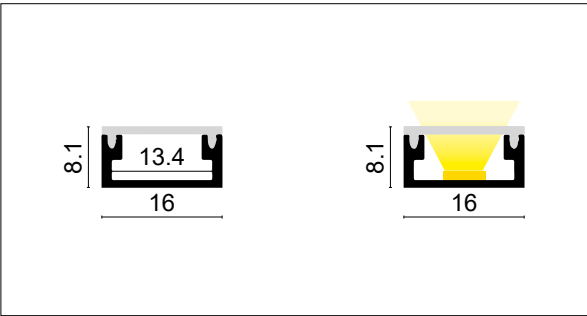

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

PC



Code	Color	Size
83059-PN	● Opal / Opale	2 m
83059-B	● Opal / Opale	2 m
83065	● Opal / Opale	custom

PMMA



83063	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83066	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83062	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83054	● Plata / Silver / Argent / Argento
83056	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83058	● Negro / Black / Noir / Nero



83053	● Plata / Silver / Argent / Argento
83055	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83057	● Negro / Black / Noir / Nero

MONACO

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
85160	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85195	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*
85165	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
85196	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*
85190	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

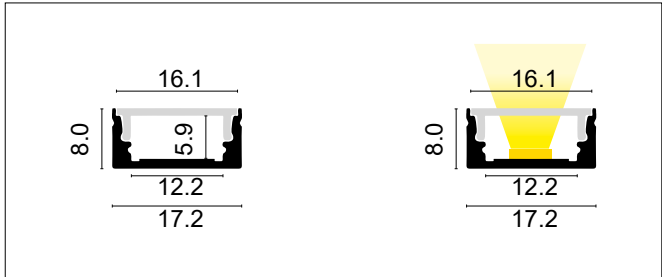

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85161	● Opal / Opale	2 m
85193	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
85198	● Opal / Opale	3 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85164	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85203	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica
85204	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
85162	● Plata / Silver / Argent / Argento
85166	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85191	● Negro / Black / Noir / Nero

Code	Color
85163	● Plata / Silver / Argent / Argento
85167	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85192	● Negro / Black / Noir / Nero

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

NAPOLIES

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
83070	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83071	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83072	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

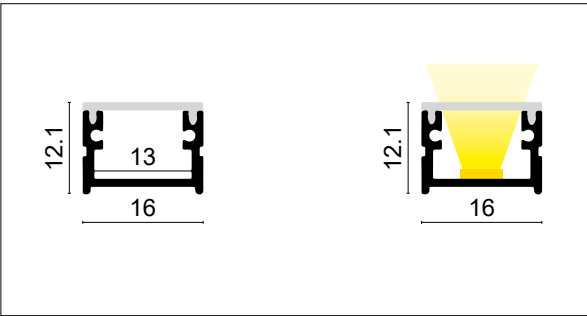

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

PC

Code	Color	Size
83079-PN	● Opal / Opale	2 m
83079-B	● Opal / Opale	2 m
83085	● Opal / Opale	custom

PMMA

83083	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83086	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83082	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
83074	● Plata / Silver / Argent / Argento
83076	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83078	● Negro / Black / Noir / Nero

83073	● Plata / Silver / Argent / Argento
83075	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83077	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
86120	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86121	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86122	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

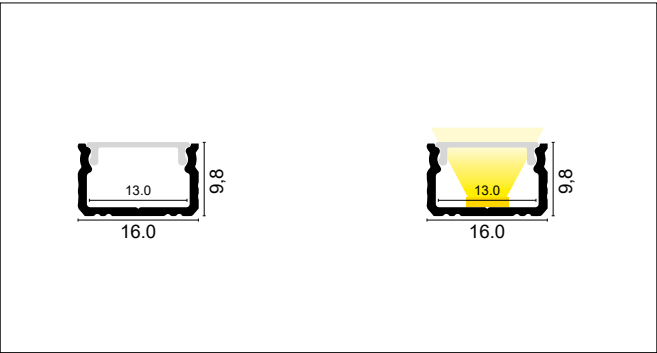

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
86109	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
86129	● Transparente / Transparent / Trasparente

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
86124	● Plata / Silver / Argent / Argento
86126	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86128	● Negro / Black / Noir / Nero

Code	Color
86123	● Plata / Silver / Argent / Argento
86125	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86127	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
83320	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83321	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83322	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

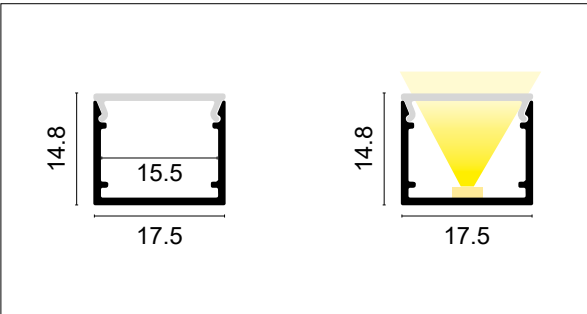

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

PC



PMMA



Code	Color	Size
83329	● Opal / Opale	2 m
83335	● Opal / Opale	custom
83332	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83336	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83331	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83324	● Plata / Silver / Argent / Argento
83326	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83328	● Negro / Black / Noir / Nero



83323	● Plata / Silver / Argent / Argento
83325	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83327	● Negro / Black / Noir / Nero

BUSAN

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
85000	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85001	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
85002	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

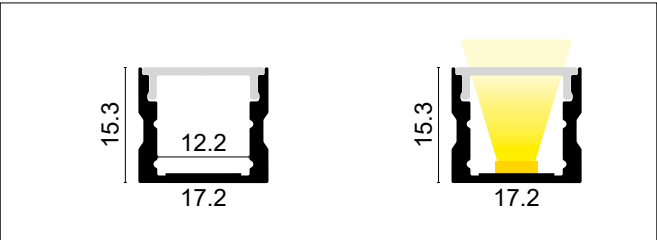

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85161	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85010	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85011	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica
85204	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
85004	● Plata / Silver / Argent / Argento
85006	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85008	● Negro / Black / Noir / Nero

Code	Color
85003	● Plata / Silver / Argent / Argento
85005	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85007	● Negro / Black / Noir / Nero

MUMBAI

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
86140	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86141	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86142	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

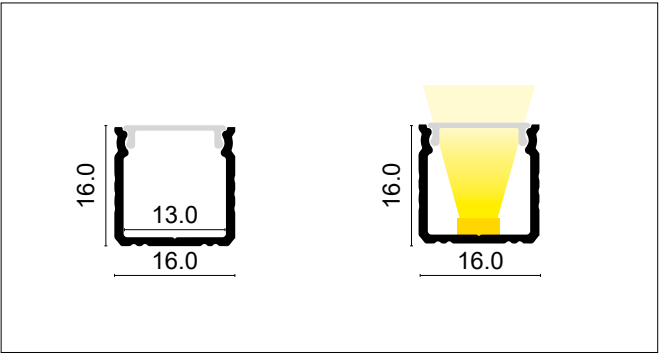

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
86149	Transparente / Transparent / Trasparente

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
86144	● Plata / Silver / Argent / Argento
86146	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86148	● Negro / Black / Noir / Nero



86143	● Plata / Silver / Argent / Argento
86145	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86147	● Negro / Black / Noir / Nero

QUEBEC

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
83090	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83091	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83092	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

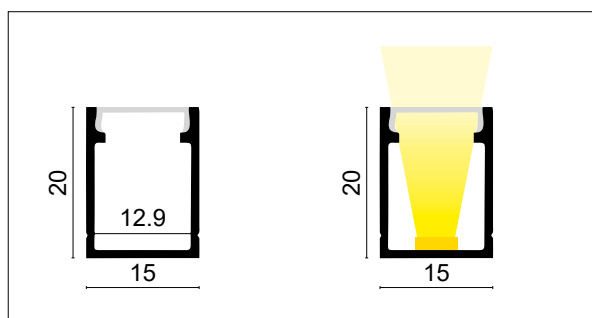

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83099	● Opal / Opale	2 m
83103	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83102	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83094	● Plata / Silver / Argent / Argento
83096	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83098	● Negro / Black / Noir / Nero
83093	● Plata / Silver / Argent / Argento
83095	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83097	● Negro / Black / Noir / Nero

ARGEL

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



Code	Color	Size
85290	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85293	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

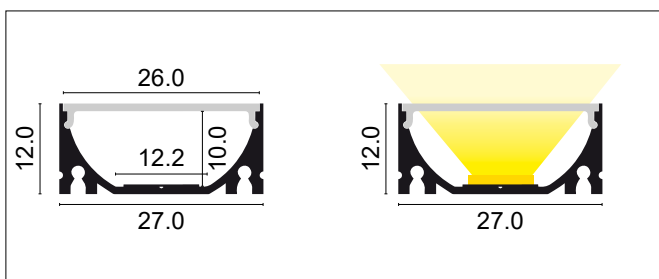

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85618	● Opal / Opale	2 m
85619	● Opal / Opale	3 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85302	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85297	● Plata / Silver / Argent / Argento



85296	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



Code	Color	Size
83530	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m

Material
PC




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

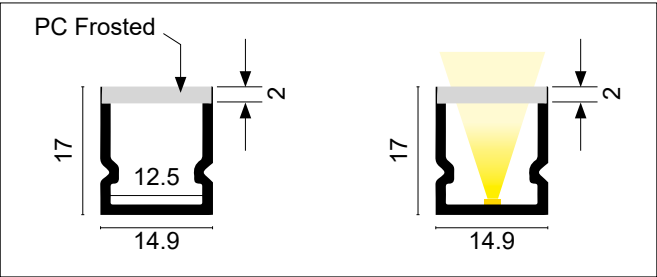

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
83534	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83533	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83532	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83531	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

GANGES

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superfice




Code	Color	Size
83550	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéite IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power Max 30W/m	Material AL + PC		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

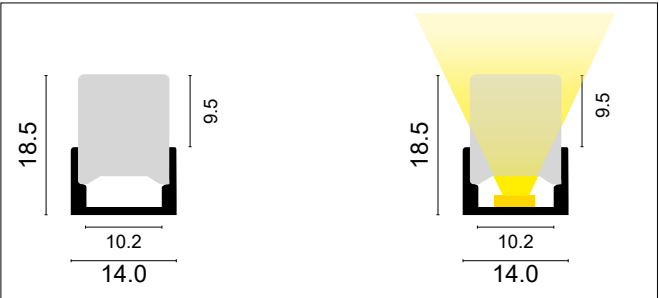

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83552	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



Code	Color	Size
85100	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

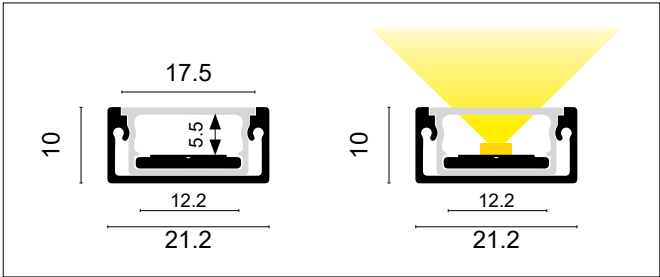

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85103	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture




Code	Color
85101	● Gris / Grey / Grigio



85102	● Gris / Grey / Grigio
-------	------------------------

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color
85107	● Opal / Opale



85108	● Silicona / Silicone
-------	-----------------------

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.




Code	Color	Size
85120	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

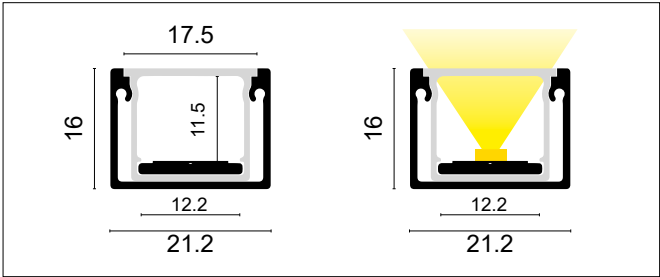

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85123	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85121	● Gris / Grey / Grigio



85122	● Gris / Grey / Grigio
-------	------------------------

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85127	● Opal / Opale	3 m



85128	● Silicona / Silicone
-------	-----------------------

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



Code	Color	Size
85140	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

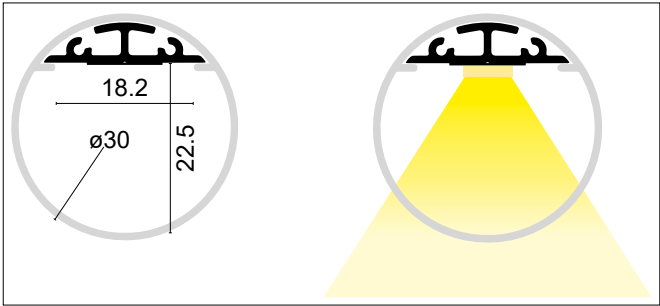

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

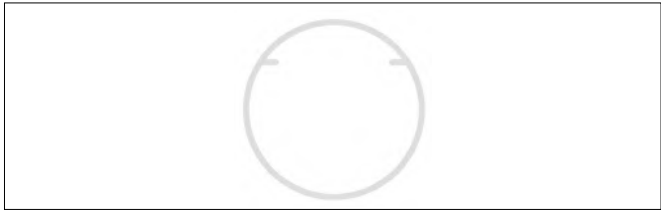

Code	Color	Size
85141	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85143	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85022	● Gris / Grey / Grigio



85023	● Gris / Grey / Grigio
-------	------------------------



85142	● Silicona / Silicone
-------	-----------------------

pletinas

Platen / Platine / Piastra a nastro



ES_ Nuestras pletinas para perfilería LED son el soporte ideal para garantizar instalaciones seguras, estéticas y funcionales. Diseñadas con materiales de alta calidad, ofrecen máxima resistencia y un acabado impecable, adaptándose a cualquier diseño arquitectónico o decorativo.

EN_ Our LED profile plates are the ideal support for ensuring safe, aesthetic, and functional installations. Designed with high-quality materials, they offer maximum durability and a flawless finish, adapting to any architectural or decorative design.


FR_ Nos platines pour profilés LED sont le support idéal pour garantir des installations sûres, esthétiques et fonctionnelles. Conçues avec des matériaux de haute qualité, elles offrent une résistance maximale et une finition impeccable, s'adaptant à tout design architectural ou décoratif.

IT_ Le nostre piastrine per profili LED sono il supporto ideale per garantire installazioni sicure, estetiche e funzionali. Progettate con materiali di alta qualità, offrono la massima resistenza e una finitura impeccabile, adattandosi a qualsiasi design architettonico o decorativo.

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size	MM
83534	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	13 mm

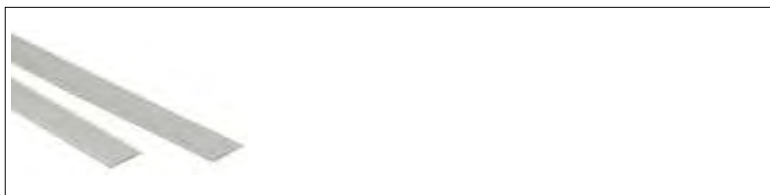

Code	Color	Size	MM
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	6.8 mm



Code	Color	Size	MM
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m*	13.6 mm

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

perfilería de superficie-suspensión



Perfilería de superficie suspensión

ES_ Descubre nuestra perfilería de suspensión, diseñada para ofrecer iluminación elegante y funcional. Ideal para espacios modernos, combina estilo y eficiencia en cada detalle.

Suspension surface profiling

EN_ Discover our suspension profiles, designed to deliver elegant and functional lighting. Perfect for modern spaces, combining style and efficiency in every detail.



Profil de la surface de suspension

FR_ Découvrez nos profils de suspension, conçus pour offrir un éclairage élégant et fonctionnel. Parfaits pour les espaces modernes, ils allient style et efficacité dans chaque détail.

Profili della superficie di sospensione

IT_ Scopri i nostri profili a sospensione, progettati per offrire un'illuminazione elegante e funzionale. Perfetti per spazi moderni, uniscono stile ed efficienza in ogni dettaglio.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED






Code	Color	Size
83670	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83671	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83672	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power Max 100W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
---------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

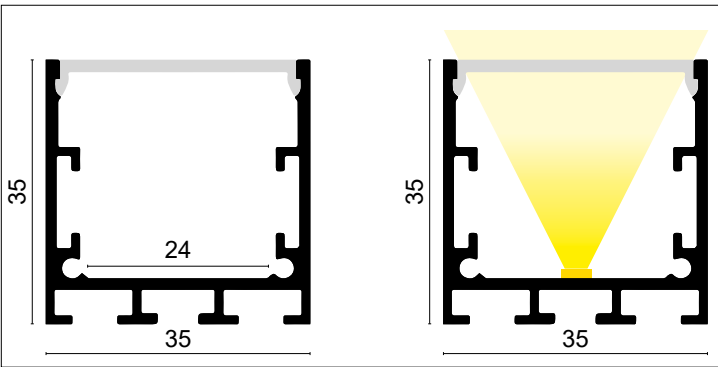

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83679	● Opal / Opale	2 m
83685	● Opal / Opale	custom



83680	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83686	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Suspensión / Suspension / Sospensione



Code	Size
88021	1.000 mm
88022	1.250 mm
88023	1.500 mm
88024	2.000 mm
88025	3.000 mm
88026	4.000 mm
88027	5.000 mm

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83674	● Plata / Silver / Argent / Argento
83676	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83678	● Negro / Black / Noir / Nero



83673	● Plata / Silver / Argent / Argento
83675	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83677	● Negro / Black / Noir / Nero

Conector / Connector / Connecteur / Connettore

85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio




85027



85028



85029





85030



Code	Color	Size
83690	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83691	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83692	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power Max 100W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
---------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

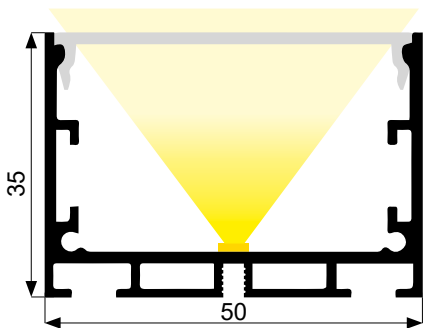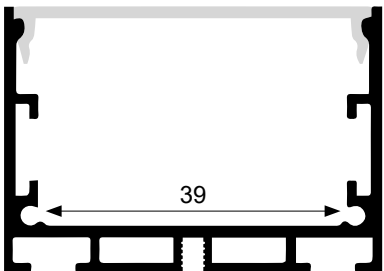

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83699	● Opal / Opale	2 m
83705	● Opal / Opale	custom



Code	Color	Size
83700	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83706	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Suspensión / Suspension / Sospensione



Code	Size
83703	1.000 mm
83724	1.250 mm
83725	1.500 mm
83726	2.000 mm
83727	3.000 mm
83728	4.000 mm
83729	5.000 mm

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83694	● Plata / Silver / Argent / Argento
83696	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83698	● Negro / Black / Noir / Nero



83693	● Plata / Silver / Argent / Argento
83695	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83697	● Negro / Black / Noir / Nero

Conector / Connector / Connecteur / Connettore

85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio




85027



85028



85029



85030



Code	Color	Size
83110	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83111	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83112	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

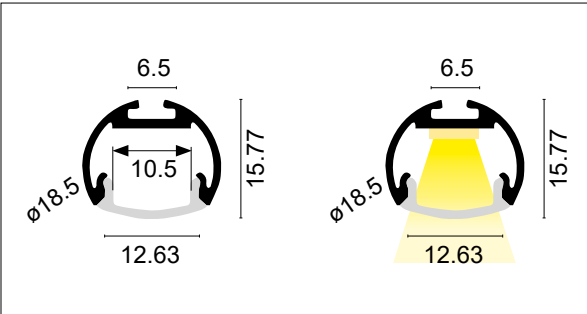

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

	<table><tr><th>Code</th><th>Color</th><th>Size</th></tr><tr><td>83119</td><td>● Opal / Opale</td><td>2 m</td></tr></table>	Code	Color	Size	83119	● Opal / Opale	2 m
Code	Color	Size					
83119	● Opal / Opale	2 m					
	<table><tr><td>83126</td><td>● Negro / Black / Noir / Nero</td><td>2 m</td></tr></table>	83126	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m			
83126	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m					

Suspensión / Suspension / Sospensione



Code	Size
83127	1.000 mm

Tapas / Caps / Embout / Coperture


	<table><tr><th>Code</th><th>Color</th></tr><tr><td>83114</td><td>● Plata / Silver / Argent / Argento</td></tr><tr><td>83116</td><td>○ Blanco / White / Blanc / Bianco</td></tr><tr><td>83118</td><td>● Negro / Black / Noir / Nero</td></tr></table>	Code	Color	83114	● Plata / Silver / Argent / Argento	83116	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	83118	● Negro / Black / Noir / Nero
Code	Color								
83114	● Plata / Silver / Argent / Argento								
83116	○ Blanco / White / Blanc / Bianco								
83118	● Negro / Black / Noir / Nero								
	<table><tr><td>83113</td><td>● Plata / Silver / Argent / Argento</td></tr><tr><td>83115</td><td>○ Blanco / White / Blanc / Bianco</td></tr><tr><td>83117</td><td>● Negro / Black / Noir / Nero</td></tr></table>	83113	● Plata / Silver / Argent / Argento	83115	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	83117	● Negro / Black / Noir / Nero		
83113	● Plata / Silver / Argent / Argento								
83115	○ Blanco / White / Blanc / Bianco								
83117	● Negro / Black / Noir / Nero								

TURIN

Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione




Code	Color	Size
83650	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83651	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83652	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

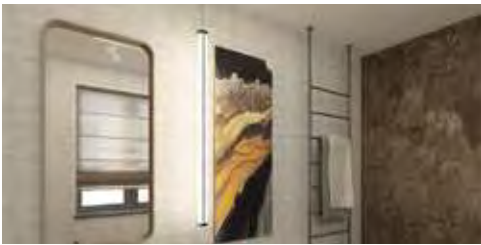

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

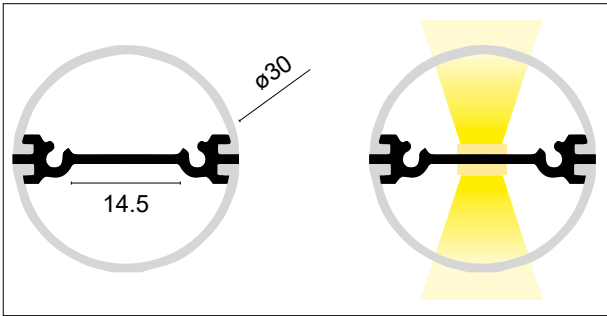

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83659	● Opal / Opale	2 m
83660	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Suspensión / Suspension / Sospensione



Code	Size
88030	1.000 mm
88031	1.250 mm
88032	1.500 mm
88033	2.000 mm
88034	3.000 mm
88035	4.000 mm
88036	5.000 mm

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83654	● Plata / Silver / Argent / Argento
83656	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83658	● Negro / Black / Noir / Nero
83653	● Plata / Silver / Argent / Argento
83655	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83657	● Negro / Black / Noir / Nero




Code	Color	Size
85020	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m




Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

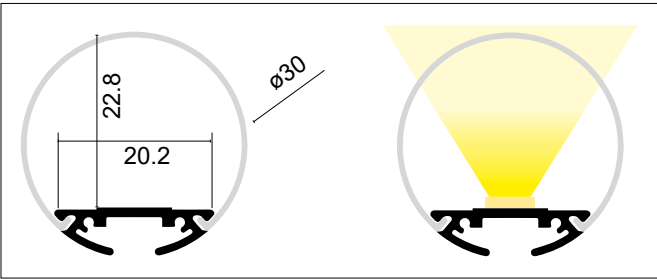

Suspensión / Suspension / Sospensione



Code	Size
85024	2.000 mm



Code	Size
85025	2.000 mm

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85026	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85022	● Gris / Grey / Grigio

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85021	● Opal / Opale	2 m



Code	Color
85023	● Gris / Grey / Grigio

Conector / Connector / Connecteur / Connettore

85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio




85027



85028



85029



85030



Code	Color	Size
85040	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power
Max 100W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

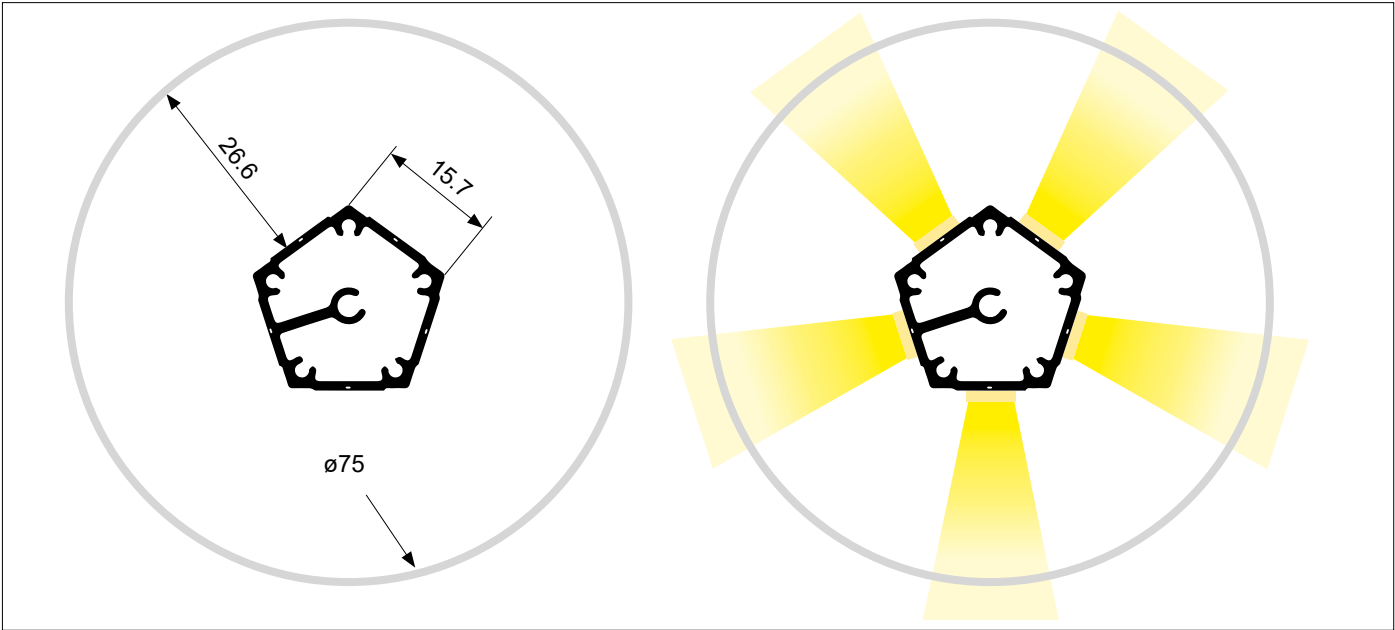

Suspensión / Suspension / Sospensione




Code	Size
85043	2.000 mm

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85042	● Gris / Grey / Grigio

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85041	● Opal / Opale	2 m

perfilería angular



Perfilería angular

ES_ Nuestra perfilería angular ofrece soluciones versátiles para iluminar rincones y esquinas con precisión y estilo. Perfecta para realzar diseños modernos y optimizar el uso del espacio.

Profiling angular

EN_ Our angular profiles provide versatile solutions to illuminate corners and edges with precision and style. Perfect for enhancing modern designs and optimizing space usage.

Profilage angulaire

FR_ Nos profilés angulaires offrent des solutions polyvalentes pour illuminer les coins et les angles avec précision et élégance. Parfaits pour sublimer les designs modernes et optimiser l'espace.

Profilazione angolare

IT_ I nostri profili angolari offrono soluzioni versatili per illuminare angoli e spigoli con precisione e stile. Perfetti per valorizzare i design moderni e ottimizzare l'uso dello spazio.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED.



LAGOS

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



Code	Color	Size
85310	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

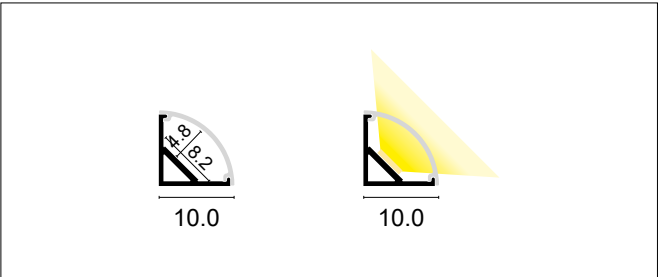

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85312	● Gris / Grey / Grigio

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85311	● Opal / Opale	2 m



Code	Color	Size
83190	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83191	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83192	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

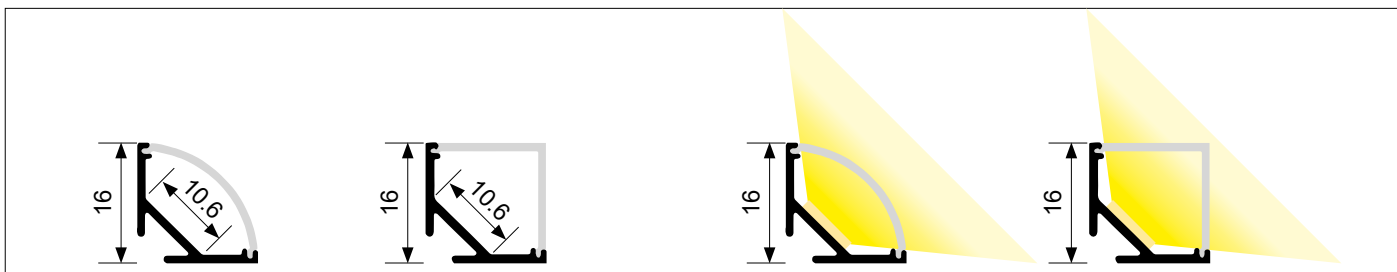

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

 PC	Code	Color	Size
	83205	● Opal / Opale	2 m
	83215	● Opal / Opale	custom
 PC			
	83208	● Opal / Opale	2 m
 PMMA			
	83212	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
	83216	● Negro / Black / Noir / Nero	custom
 PMMA			
	83213	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture

	Code	Color
	83194	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83196	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83198	● Negro / Black / Noir / Nero
		
	83200	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83202	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83204	● Negro / Black / Noir / Nero
		
	83193	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83195	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83197	● Negro / Black / Noir / Nero
		
	83199	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83201	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83203	● Negro / Black / Noir / Nero

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

	Code	Color
	83211	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color	Size
85170	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85177	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

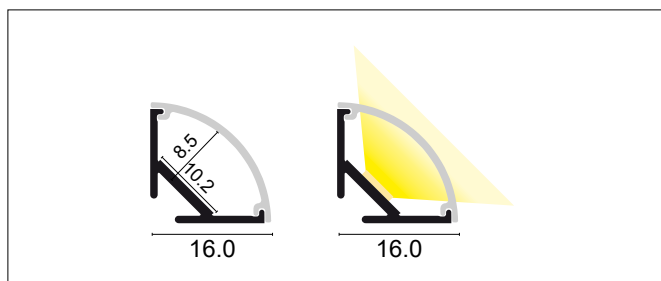

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85171	● Opal / Opale	2 m
85178	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85172	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color
85173	● Plata / Silver / Argent / Argento

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85174	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color
85175	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica



Code	Color
85204	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



Code	Color	Size
85320	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85321	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

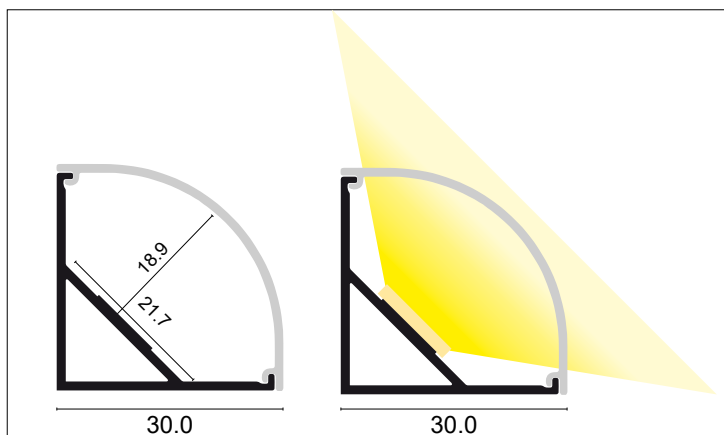

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85628	● Opal / Opale	2 m
85629	● Opal / Opale	3 m



85630	● Opal / Opale	2 m
85631	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85327	● Plata / Silver / Argent / Argento



85329	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------



85326	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------



85328	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85333	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



85334	● Plástico / Plastic / Plastique / Plastica
-------	---

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

UTENA

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



Code	Color	Size
86220	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86221	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86222	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

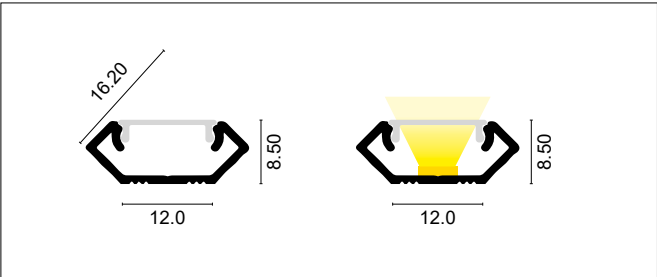

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
86249	Transparente / Transparent / Trasparente

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
 86244	● Plata / Silver / Argent / Argento
86246	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86248	● Negro / Black / Noir / Nero
 86243	● Plata / Silver / Argent / Argento
86245	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86247	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
83220	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

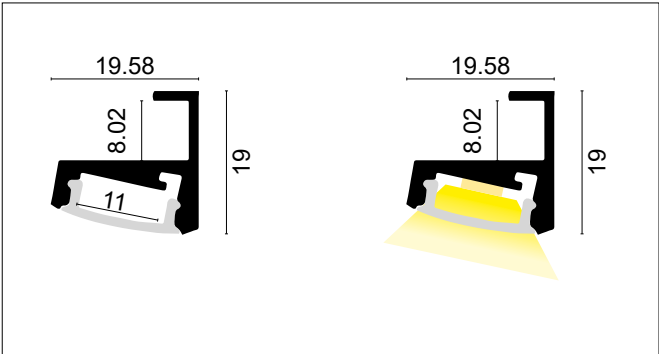

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83229	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83224	● Plata / Silver / Argent / Argento



83223	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------

Ejemplo / Example / Exemple / Esempio



RECIFE

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



Code	Color	Size
83640	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83641	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83642	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

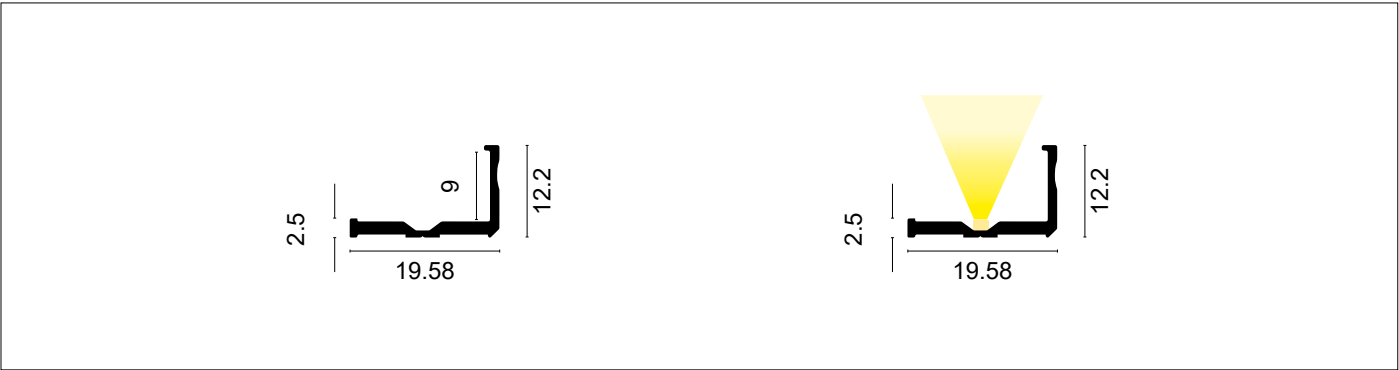

Ejemplo / Example / Exemple / Esempio





Code	Color	Size
83540	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 14.4W/m

Material
PC




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

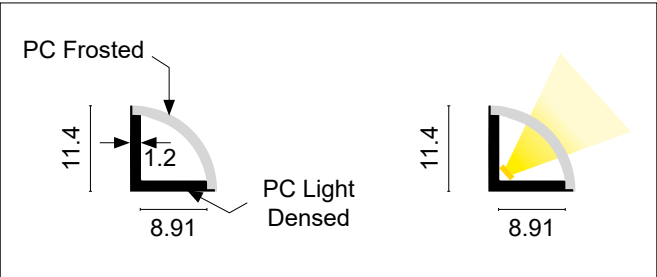

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83543	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83542	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



Code	Color
83541	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

perfilería de empotrar



Perfil de empotrar

ES_ La perfilería de empotrar es la solución ideal para una iluminación discreta y sofisticada. Diseñada para integrarse perfectamente en cualquier superficie, aporta elegancia y funcionalidad a tus espacios.

Recessed profile

EN_ Recessed profiles are the ideal solution for discreet and sophisticated lighting. Designed to seamlessly integrate into any surface, they bring elegance and functionality to your spaces.

Profilé encastré

FR_ Les profilés encastrables sont la solution idéale pour un éclairage discret et sophistiqué. Conçus pour s'intégrer parfaitement à toutes les surfaces, ils apportent élégance et fonctionnalité à vos espaces.

Profilo de incasso

IT_ I profili ad incasso sono la soluzione ideale per un'illuminazione discreta e sofisticata. Progettati per integrarsi perfettamente su qualsiasi superficie, offrono eleganza e funzionalità ai tuoi spazi.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED





Code	Color	Size
83260	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83261	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83262	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

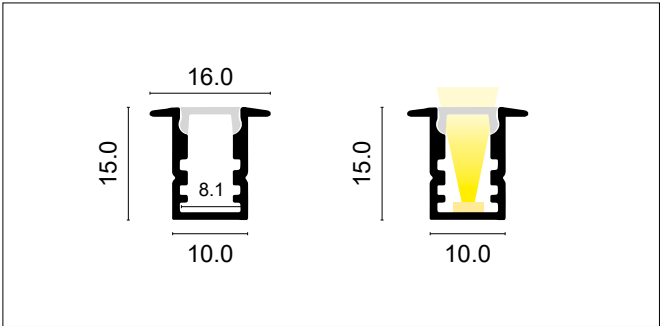

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

PC

PMMA

Code	Color	Size
83269	● Opal / Opale	2 m
83273	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

Code	Color
83272	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
83264	● Plata / Silver / Argent / Argento
83266	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83268	● Negro / Black / Noir / Nero
83263	● Plata / Silver / Argent / Argento
83265	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83267	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
85340	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85341	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

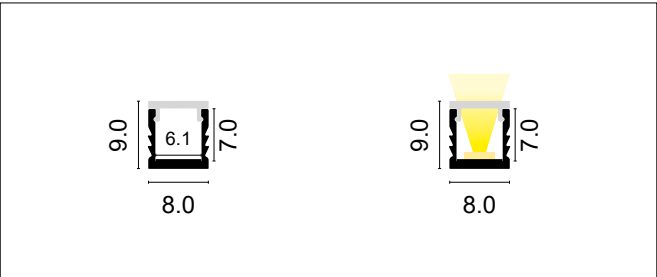

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




Code	Color	Size
85606	● Opal / Opale	2 m
85607	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

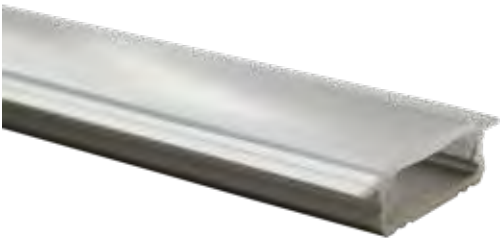

Code	Color	Size
86160	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86161	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86162	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

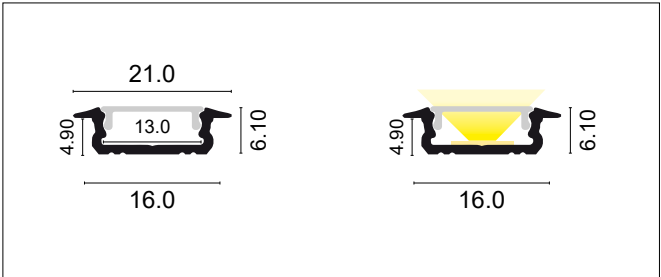

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
86163	● Plata / Silver / Argent / Argento
86165	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86167	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
83150	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83151	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83152	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

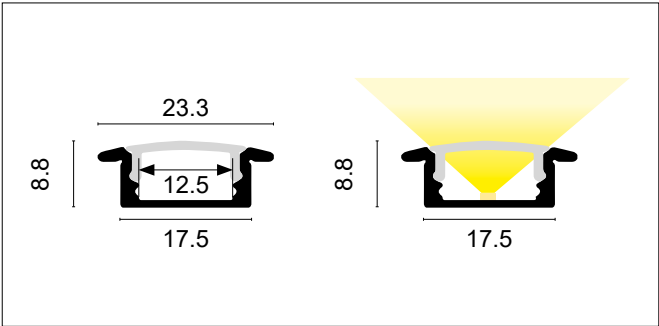

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

	PC	
	Code	Color
	83159	● Opal / Opale
	PMMA	
	Code	Color
	83165	● Opal / Opale
	PMMA	
	Code	Color
	83163	● Negro / Black / Noir / Nero
	83166	● Negro / Black / Noir / Nero

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83162	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture

	Code	Color
	83154	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83156	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83158	● Negro / Black / Noir / Nero
	Code	Color
	83153	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83155	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83157	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
86180	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86181	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86182	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

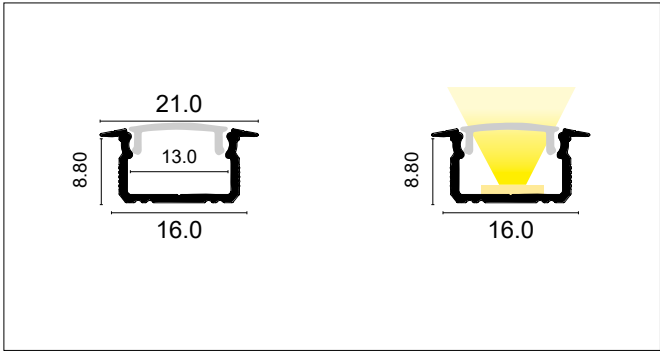

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Tapas / Caps / Embout / Coperture

	Code	Color
	86183	● Plata / Silver / Argent / Argento
	86185	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	86187	● Negro / Black / Noir / Nero

TALLIN

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
83340	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83341	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83342	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

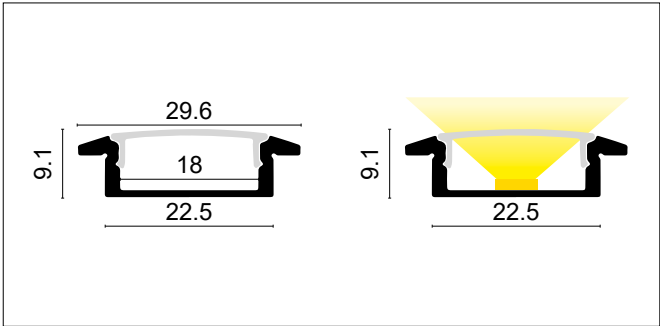

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore


PC

Code	Color	Size
83349	● Opal / Opale	2 m
83355	● Opal / Opale	custom


PMMA

83352	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83356	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83351	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83344	● Plata / Silver / Argent / Argento
83346	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83348	● Negro / Black / Noir / Nero



83343	● Plata / Silver / Argent / Argento
83345	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83347	● Negro / Black / Noir / Nero



Code	Color	Size
83130	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83131	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83132	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

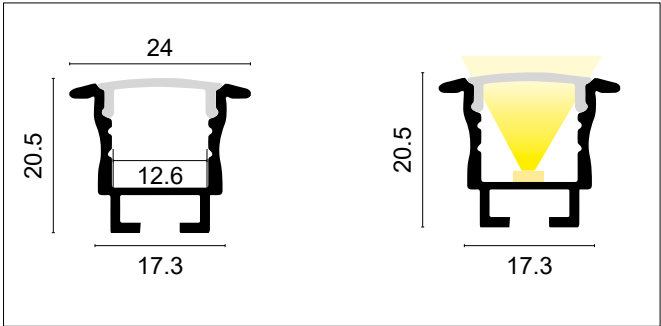

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore


PC

Code	Color	Size
83139	● Opal / Opale	2 m
83145	● Opal / Opale	custom

PMMA

83143	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83146	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
83134	● Plata / Silver / Argent / Argento
83136	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83138	● Negro / Black / Noir / Nero

83133	● Plata / Silver / Argent / Argento
83135	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83137	● Negro / Black / Noir / Nero

BASILEA

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
86200	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m
86201	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m
86202	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

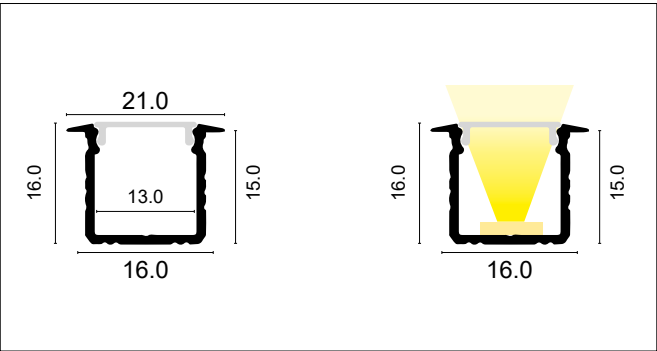

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
86090	● Opal / Opale	2.01 m
86091	● Opal / Opale	custom
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
86203	● Plata / Silver / Argent / Argento
86205	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
86207	● Negro / Black / Noir / Nero

MONTERREY

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
85370	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85371	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
85372	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

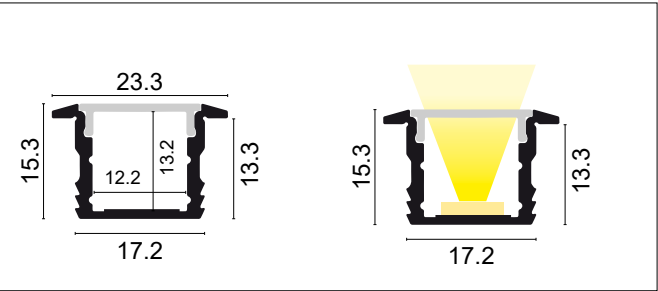

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85161	● Opal / Opale	2 m
85612	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
 85377	● Plata / Silver / Argent / Argento
85379	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85381	● Negro / Black / Noir / Nero

Code	Color
 85376	● Plata / Silver / Argent / Argento
85378	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
85380	● Negro / Black / Noir / Nero

HARBIN


Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
85350	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

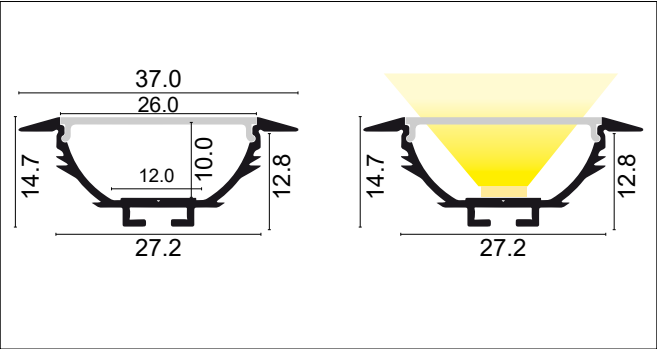

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85618	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85164	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85357	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color
85356	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color	Size
85390	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
85391	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP


20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

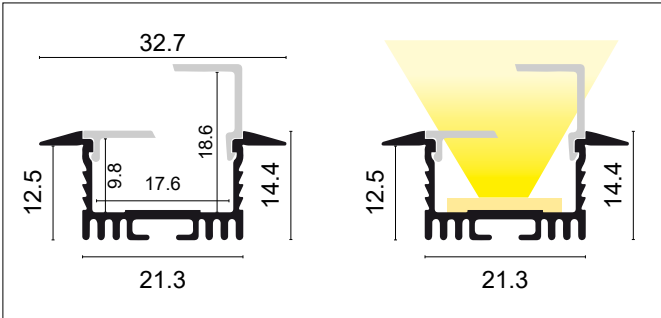

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

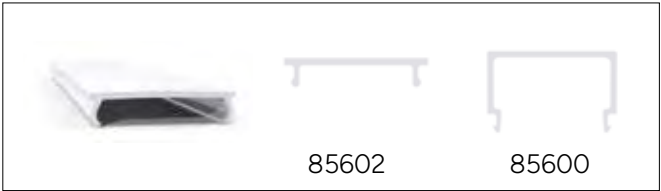

Code	Color	Size
85602	● Opal / Opale	2 m
85600	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
85396	● Plata / Silver / Argent / Argento
85397	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

	High Difusser (85600):	
	85660	● Plata / Silver / Argent / Argento
	85661	○ Blanco / White / Blanc / Bianco

ULSAN

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
85410	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

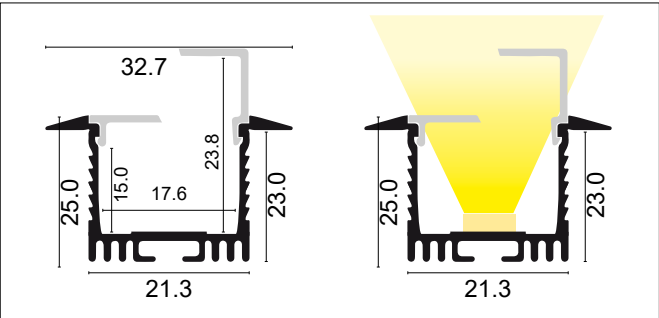

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85602	● Opal / Opale	2 m
85600	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85413	● Plata / Silver / Argent / Argento




High Difusser (85600):	
85660	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color	Size
83600	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83601	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83602	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power Max 100W/m	Material AL 6063		IP 20	 Customised
---------------------	---------------------	--	-----------------	----------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

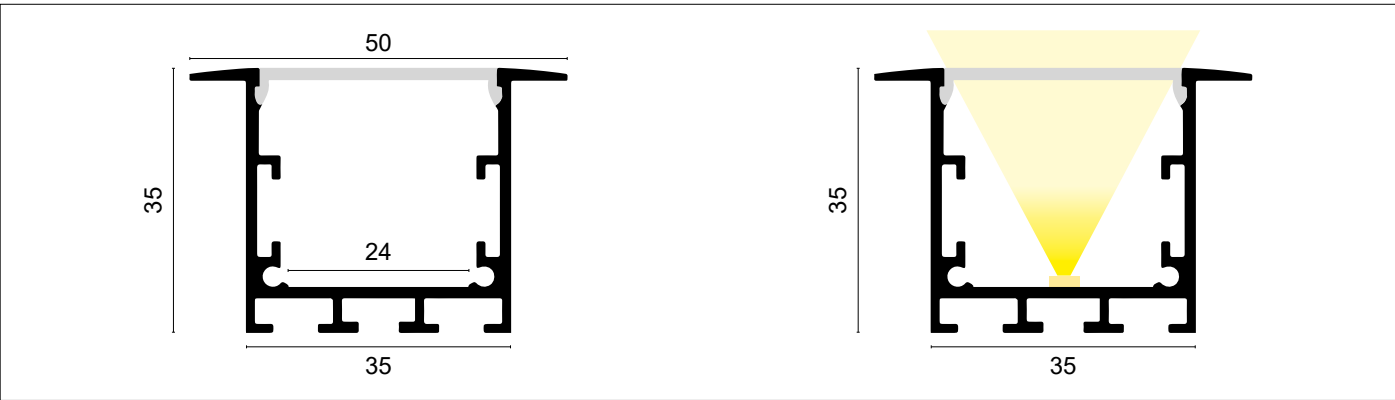

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83609	● Opal / Opale	2 m
83615	● Opal / Opale	custom



83610	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83616	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Tapas / Caps / Embout / Coperture




Code	Color
83604	● Plata / Silver / Argent / Argento
83606	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83608	● Negro / Black / Noir / Nero



83603	● Plata / Silver / Argent / Argento
83605	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83607	● Negro / Black / Noir / Nero

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

PERTH


Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
83620	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83621	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83622	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power Max 100W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
---------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

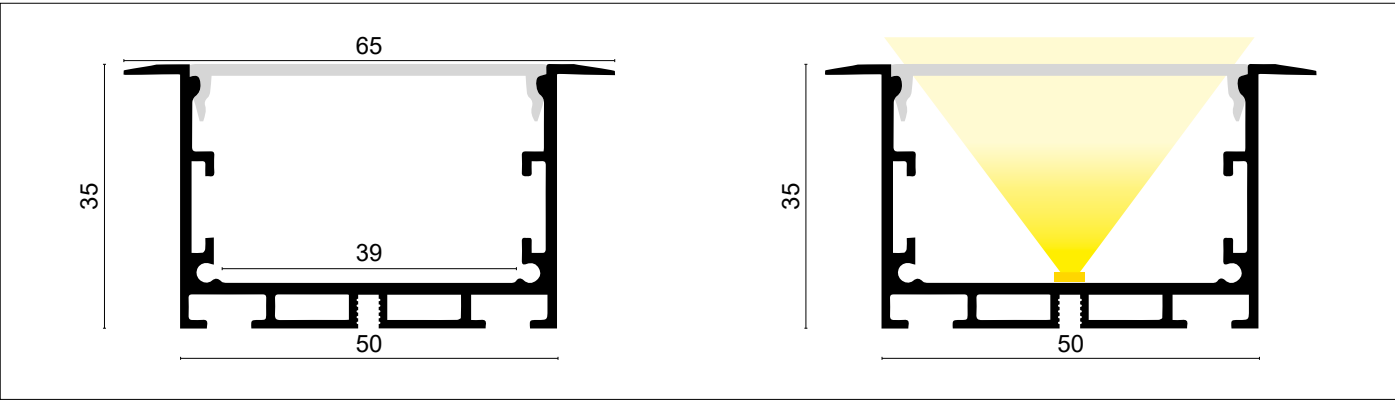

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83629	● Opal / Opale	2 m
83635	● Opal / Opale	custom



83630	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
83636	● Negro / Black / Noir / Nero	custom

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83624	● Plata / Silver / Argent / Argento
83626	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83628	● Negro / Black / Noir / Nero



83623	● Plata / Silver / Argent / Argento
83625	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83627	● Negro / Black / Noir / Nero

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83632	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color	Size
83171	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

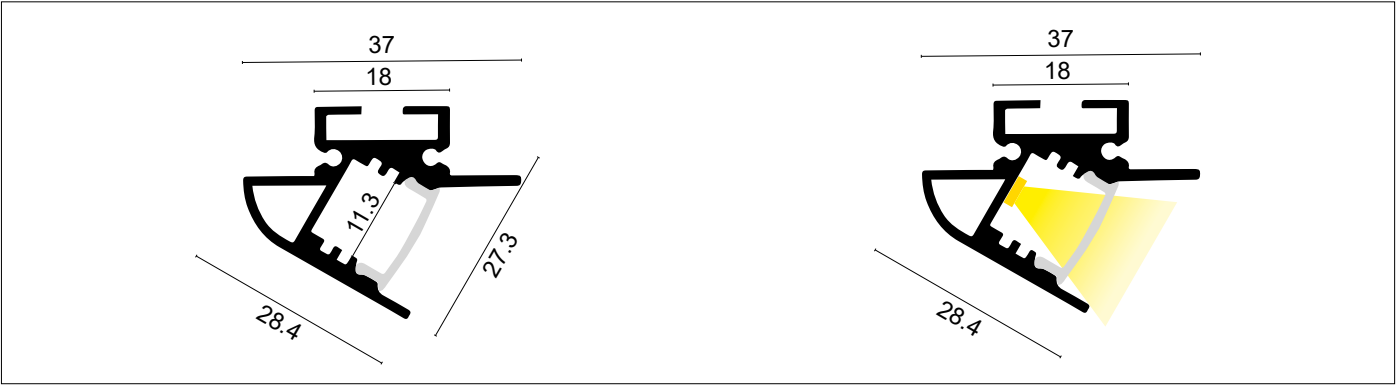

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83179	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83176	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83175	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

VOLGA

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
85110	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

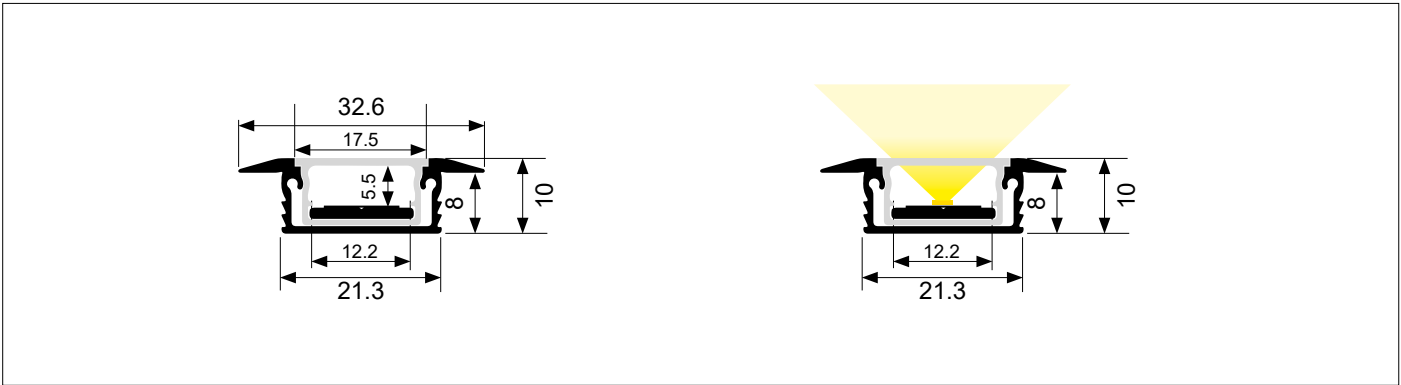


Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85107	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85111	● Plata / Silver / Argent / Argento



85108	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

BRAVO

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



Code	Color	Size
85130	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

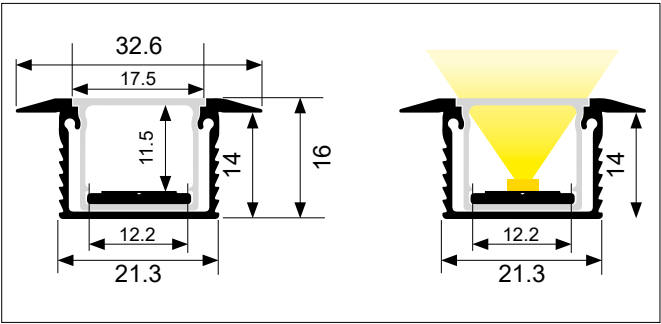


Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85127	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85131	● Plata / Silver / Argent / Argento




85128	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



perfil arquitectónico

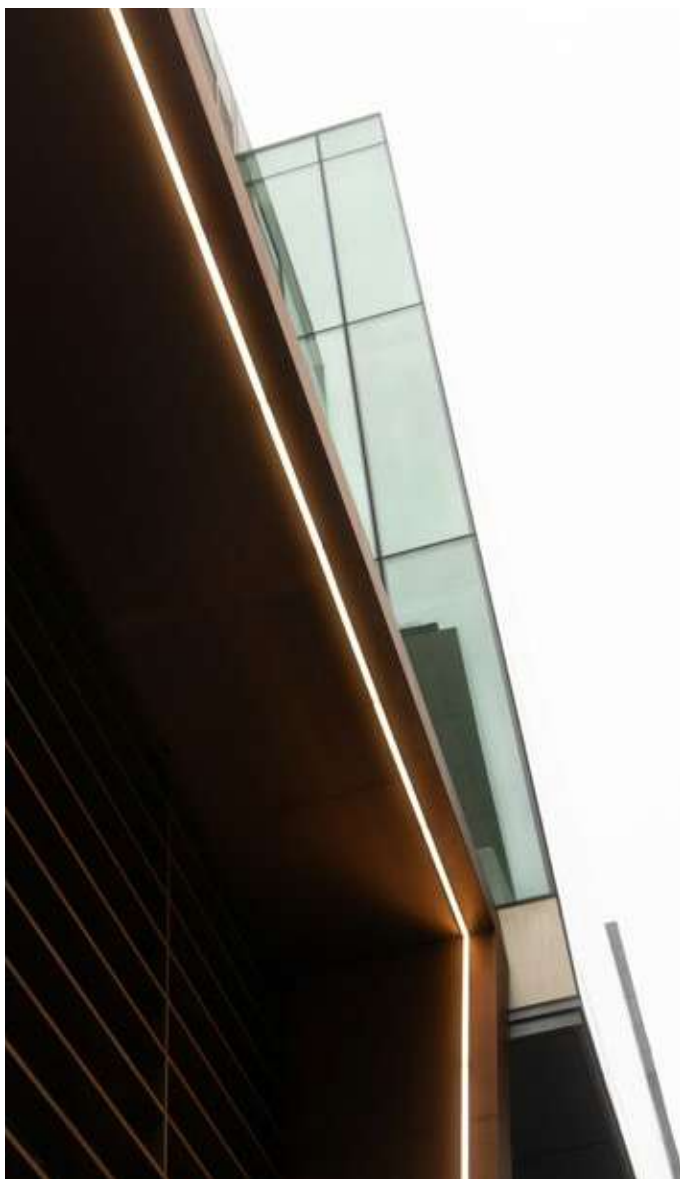

Perfil Arquitectónico

ES_ Los perfiles arquitectónicos están diseñados para transformar tus espacios con iluminación elegante y profesional. Perfectos para destacar estructuras y realzar el diseño arquitectónico con precisión y estilo.

Profilé architectural

FR_ Les profilés architecturaux sont conçus pour transformer vos espaces avec un éclairage élégant et professionnel. Parfaits pour mettre en valeur les structures et sublimer le design architectural avec précision et style.

Architectural profile

EN_ Architectural profiles are designed to transform your spaces with elegant and professional lighting. Perfect for highlighting structures and enhancing architectural design with precision and style.

Profilo architetonico

IT_ I profili architetonici sono progettati per trasformare i tuoi spazi con un'illuminazione elegante e professionale. Perfetti per valorizzare le strutture e migliorare il design architetonico con precisione e stile.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED

ANKARA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



Code	Color	Size
83001	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

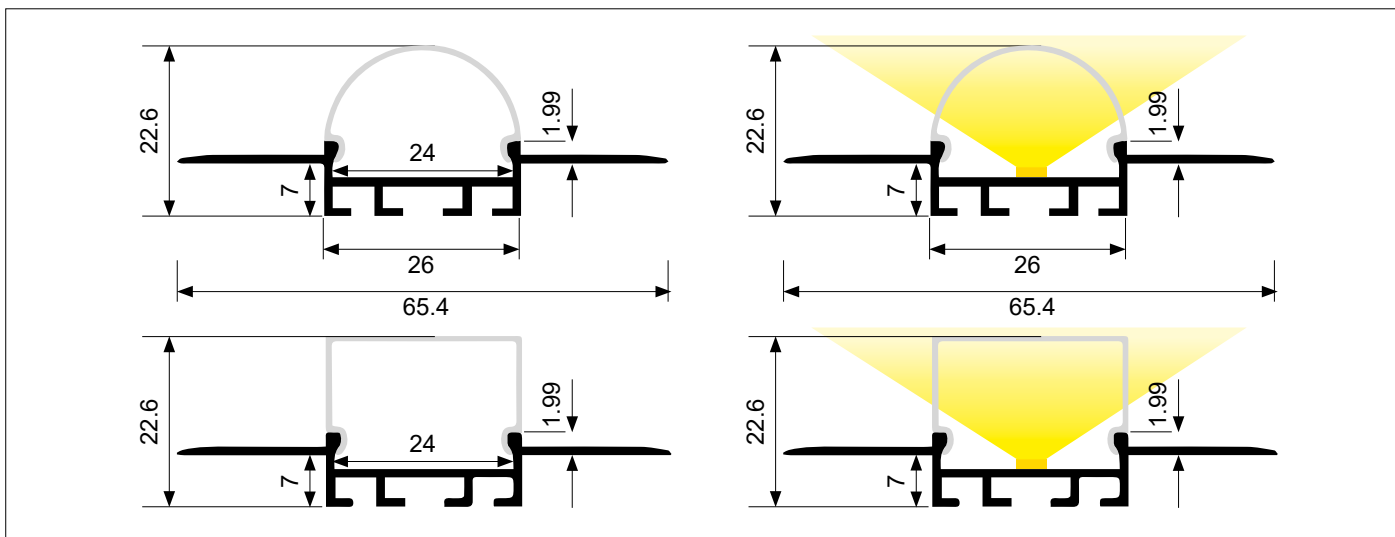

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83006	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83012	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------



83005	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------



83011	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




Code	Color	Size
83015	● Opal / Opale	2 m



83018	● Opal / Opale	2 m
-------	----------------	-----

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete




Code	Color
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color	Size
85420	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

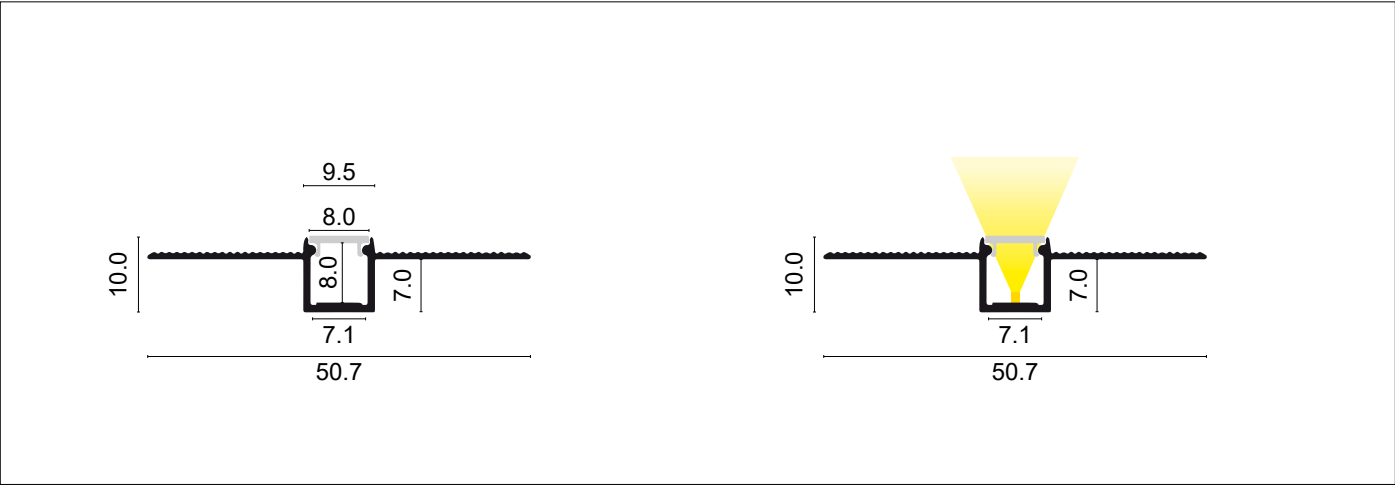

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




Code	Color	Size
85607	● Opal / Opale	3 m

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

VALENCIA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico

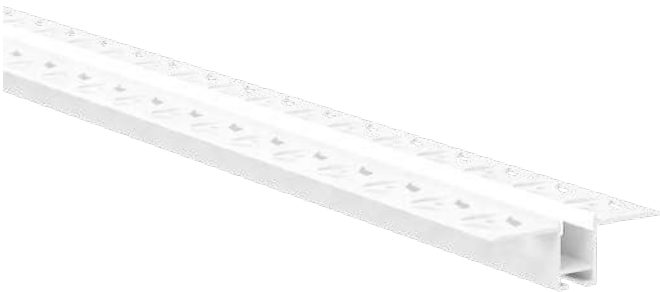

Code	Color	Size
83031	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

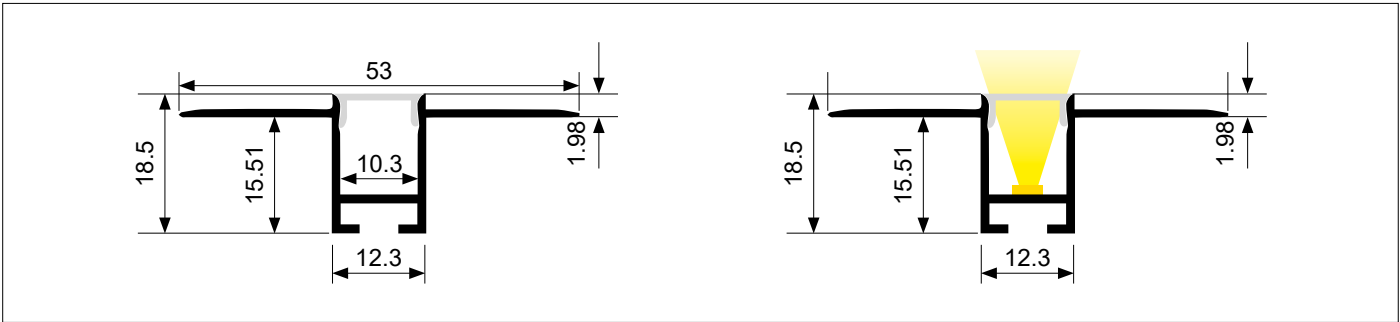

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83039	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture




Code	Color
83036	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83035	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio



Code	Color	Size
85431	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

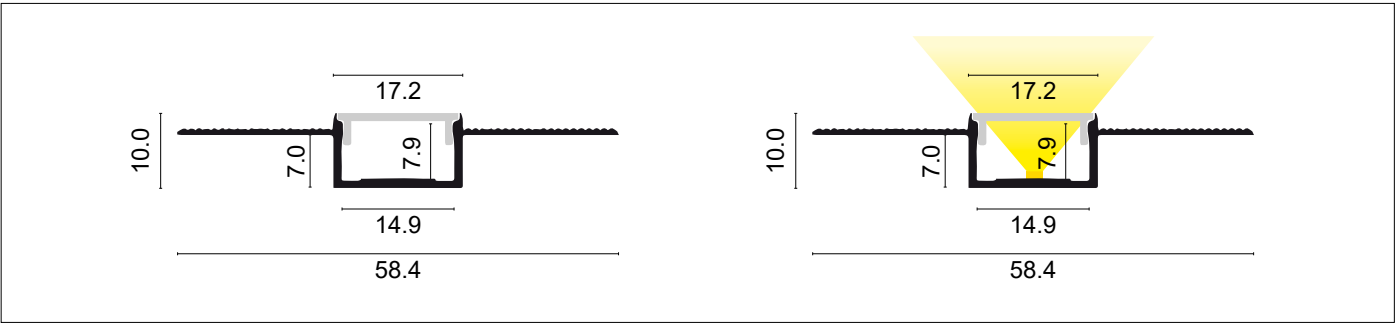

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85198	● Opal / Opale	3 m


*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.




Code	Color	Size
85440	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

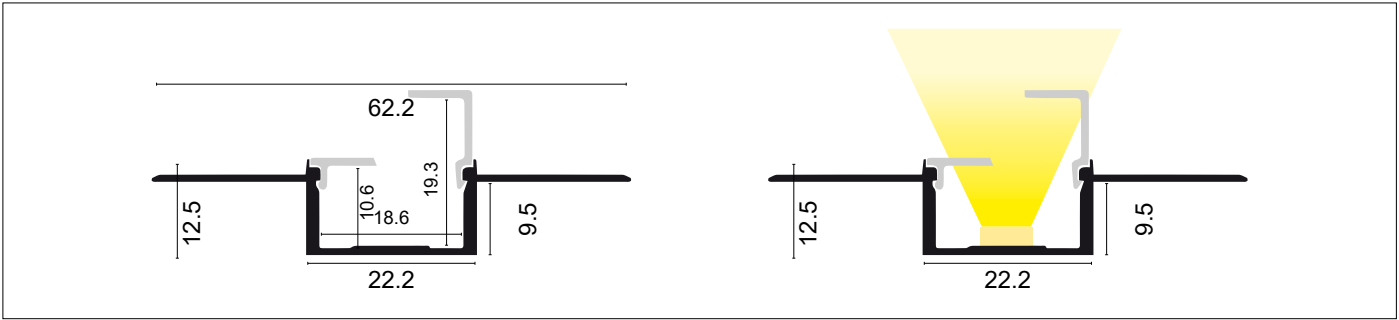

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

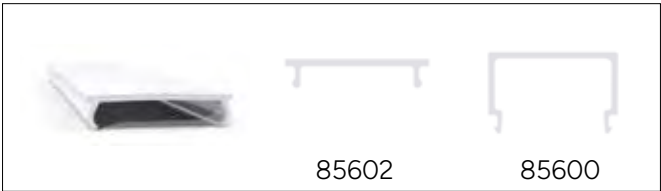

Code	Color	Size
85602	● Opal / Opale	2 m
85600	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture


	<table><tr><th>Code</th><th>Color</th></tr><tr><td>85444</td><td>● Plata / Silver / Argent / Argento</td></tr></table>	Code	Color	85444	● Plata / Silver / Argent / Argento
Code	Color				
85444	● Plata / Silver / Argent / Argento				
	<table><tr><td>85660</td><td>● Plata / Silver / Argent / Argento</td></tr></table>	85660	● Plata / Silver / Argent / Argento		
85660	● Plata / Silver / Argent / Argento				



Code	Color	Size
85450	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

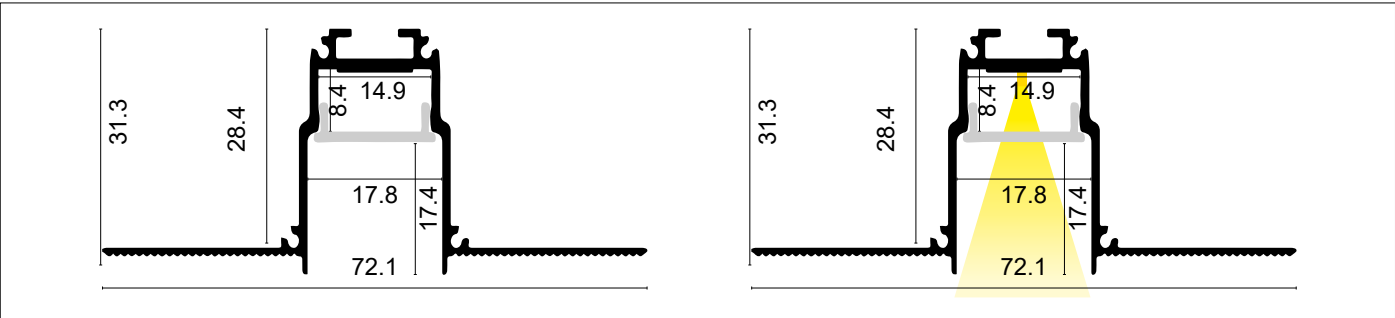

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85198	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85454	● Plata / Silver / Argent / Argento

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

CALCUTA


Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



Code	Color	Size
85460	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Customised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--


Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

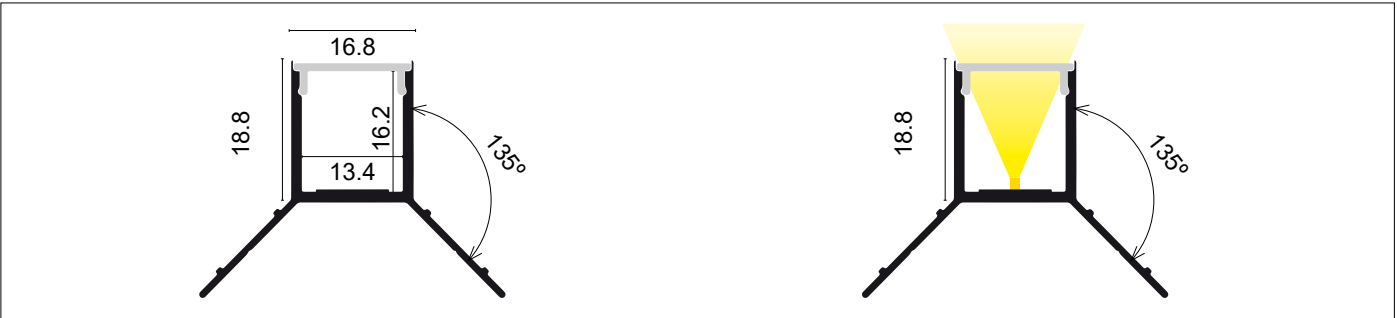

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85198	● Opal / Opale	3 m

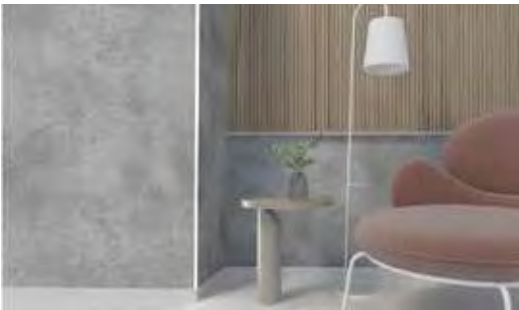

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

BERNA


Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



Code	Color	Size
85470	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--


Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

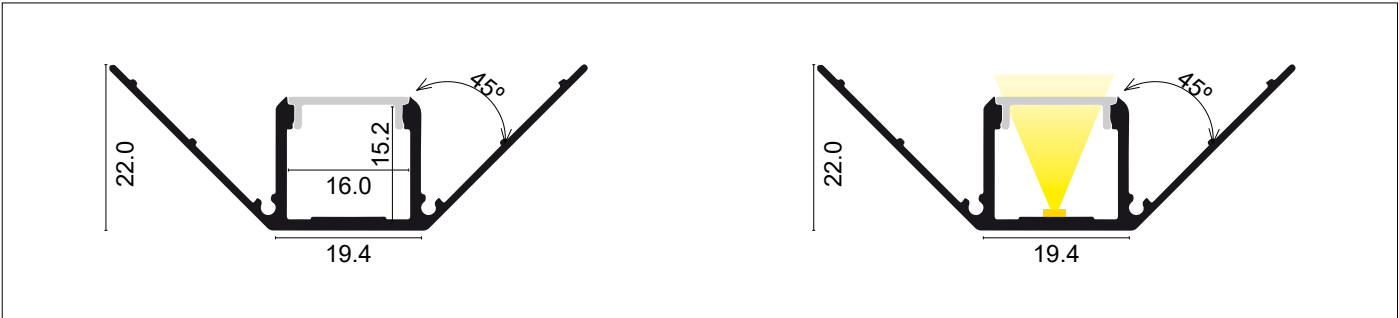

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85161	● Opal / Opale	2 m

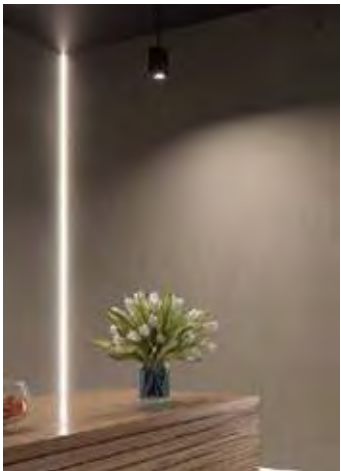



Code	Color	Size
83710	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83711	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83712	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

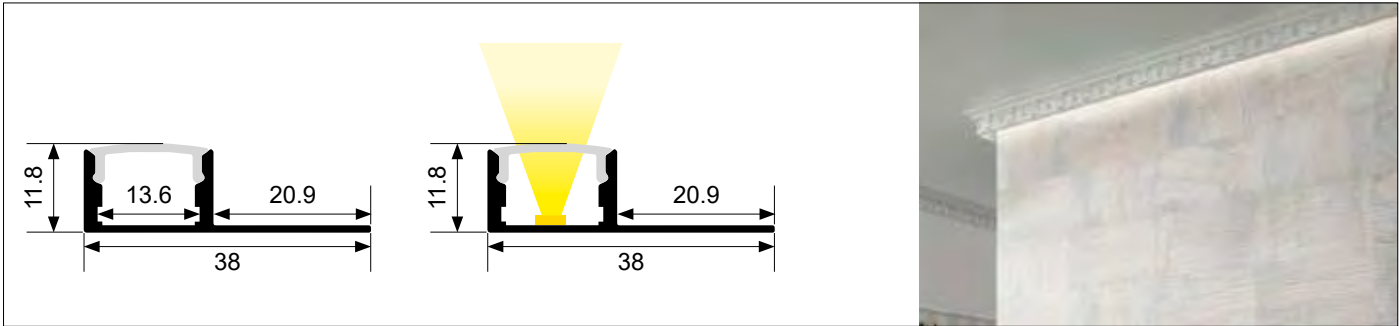

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

	Code	Color	Size
	83719	● Opal / Opale	2 m
	83720	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Tapas / Caps / Coperture


	Code	Color
	83714	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83716	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83718	● Negro / Black / Noir / Nero
	83713	● Plata / Silver / Argent / Argento
	83715	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
	83717	● Negro / Black / Noir / Nero




Code	Color	Size
85050	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	-----------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

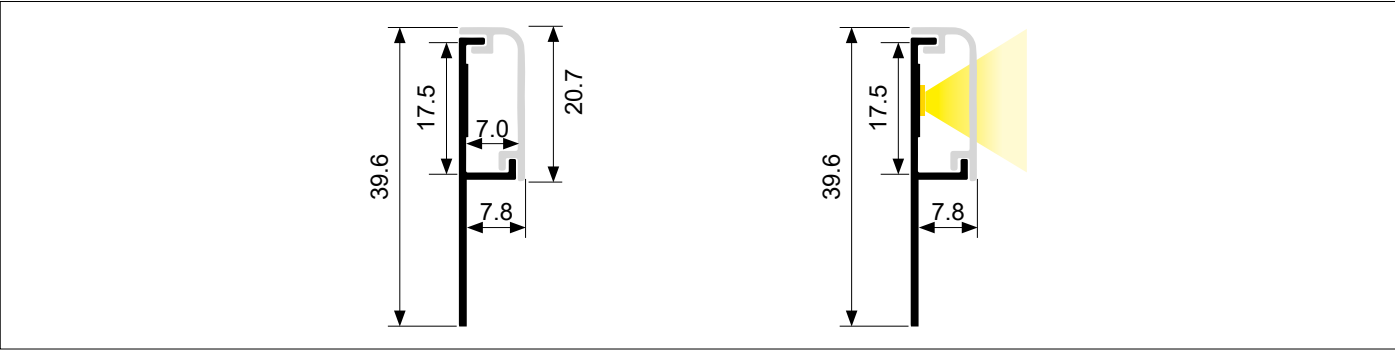

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

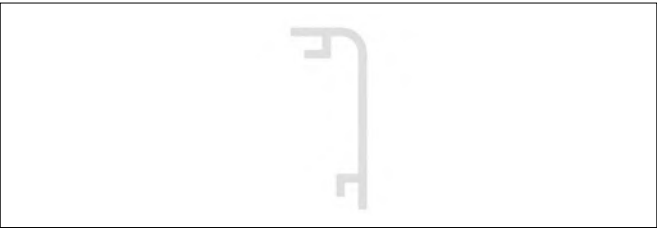

Code	Color	Size
85051	● Opal / Opale	3 m



*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

CALGARY

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



Code	Color	Size
85480	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*
85481	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

✂
Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

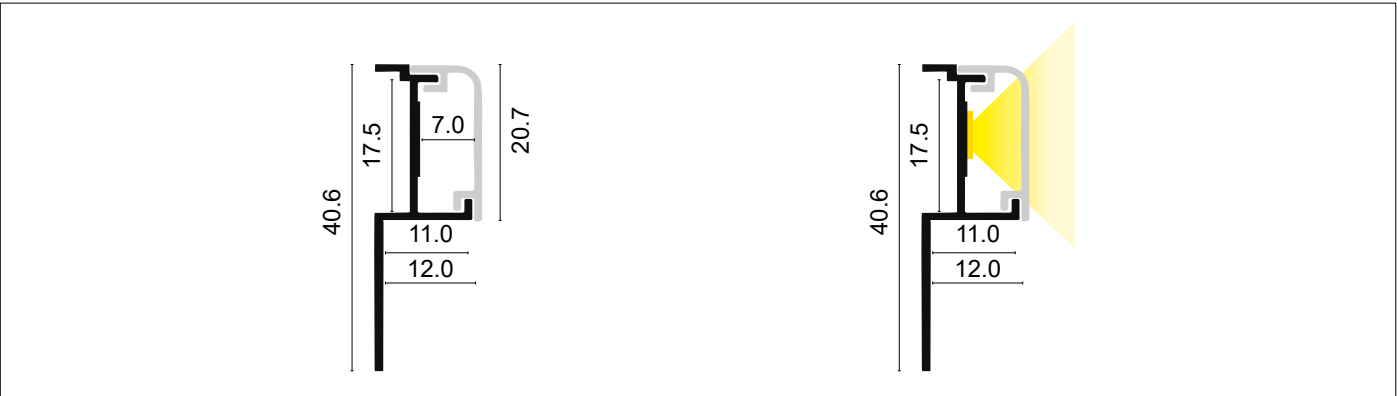

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

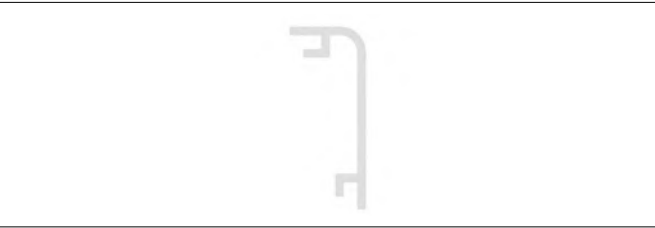

Code	Color	Size
85051	● Opal / Opale	3 m




*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



Code	Color	Size
85060	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

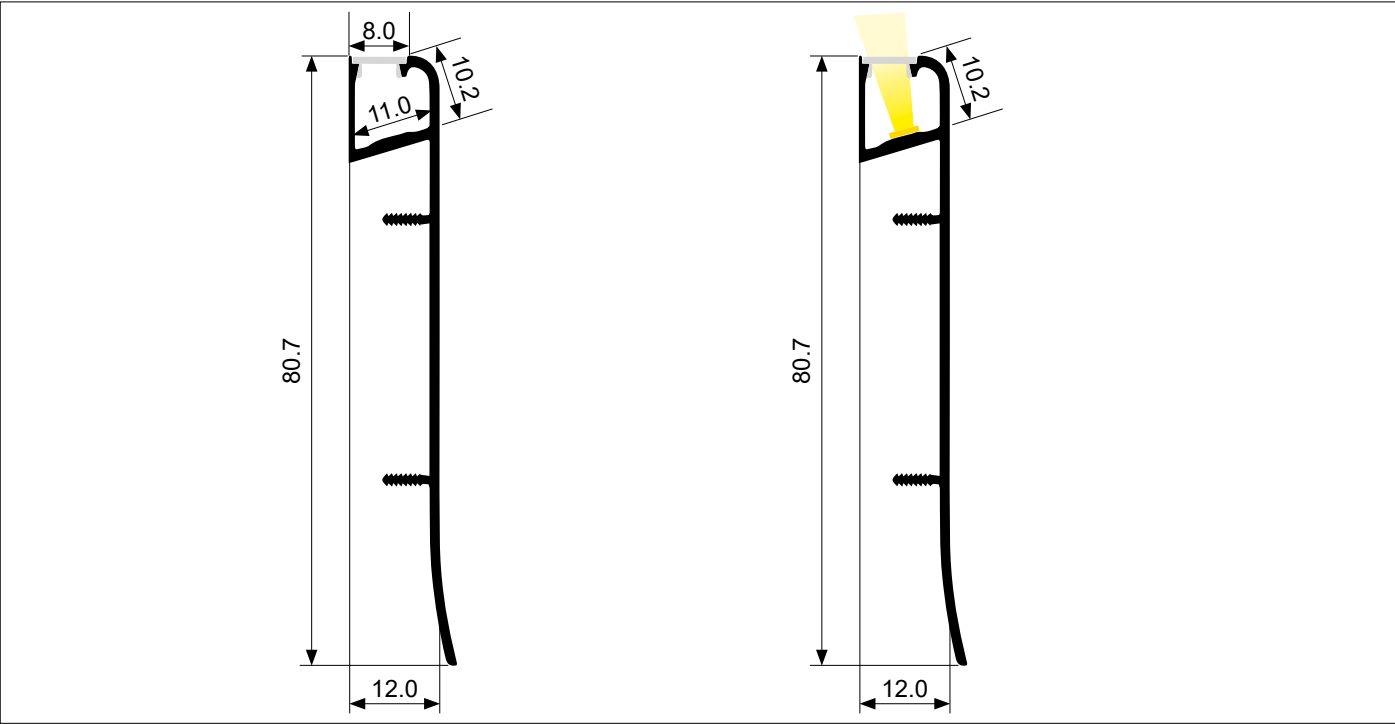

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85606	● Opal / Opale	2 m

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete




Code	Color
85064	○ Blanco / White / Blanc / Bianco




Code	Color	Size
85070	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

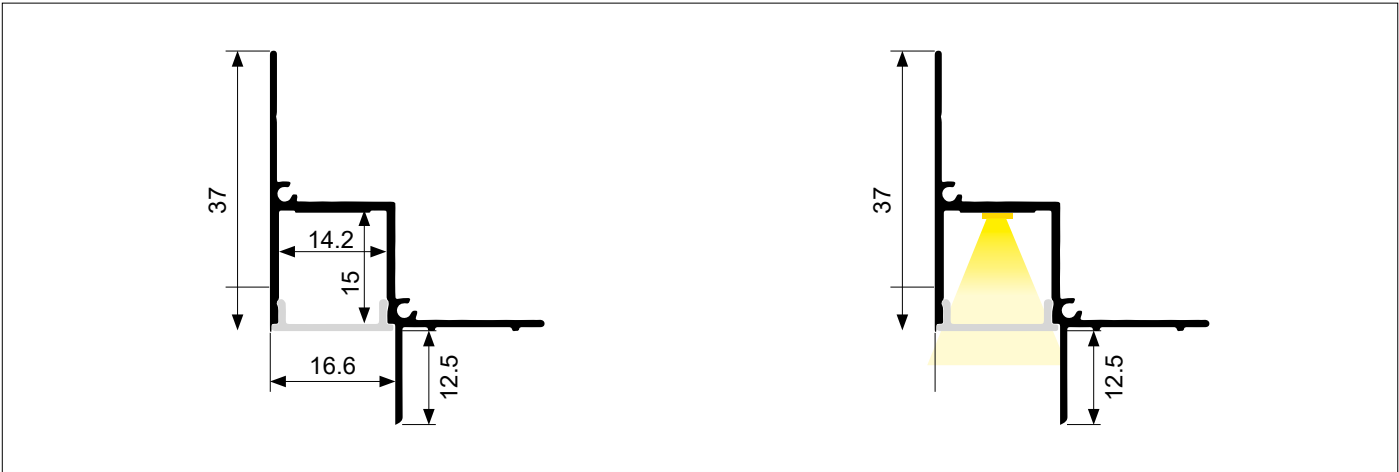

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85198	● Opal / Opale	3 m

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale.
Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

MURCIA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico




Code	Color	Size
85080	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

Power Max 50W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	------------------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

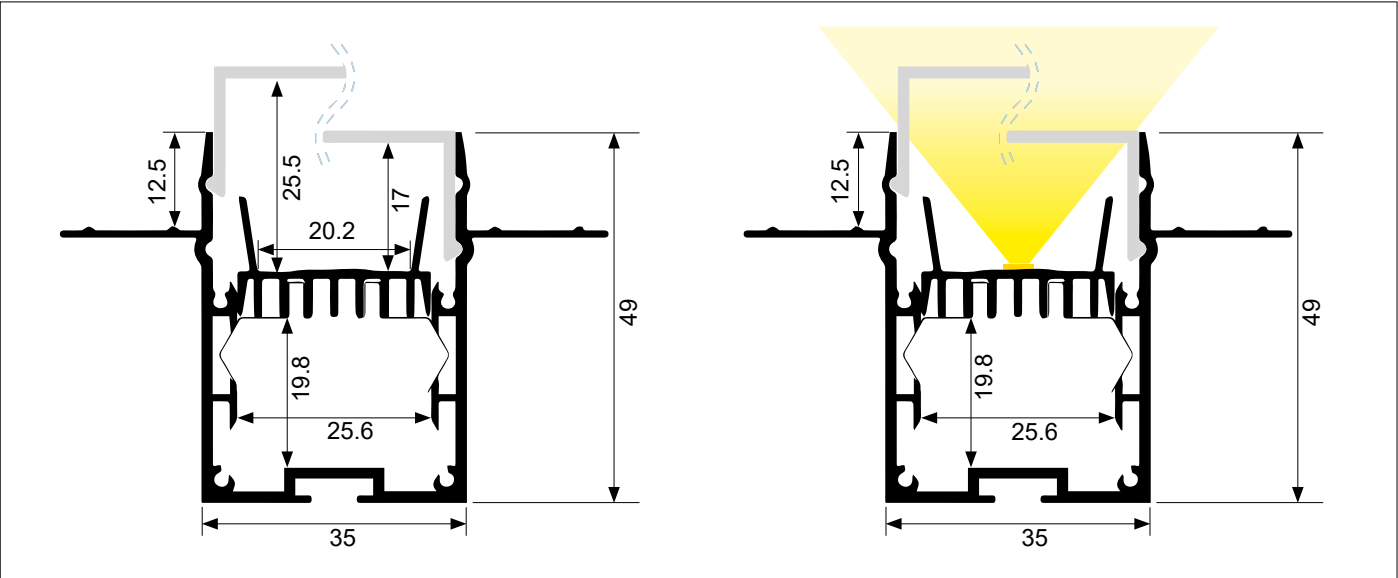

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85082	● Opal / Opale	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture




Code	Color
85083	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85081	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Clip de montage para disipador / Heatsink mounting clip / Clip de montage du dissipateur thermique / Clip di montaggio del dissipatore



Code	Color
85088	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

COLONIA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



Code	Color	Size
85090	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

Power
Max 50W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

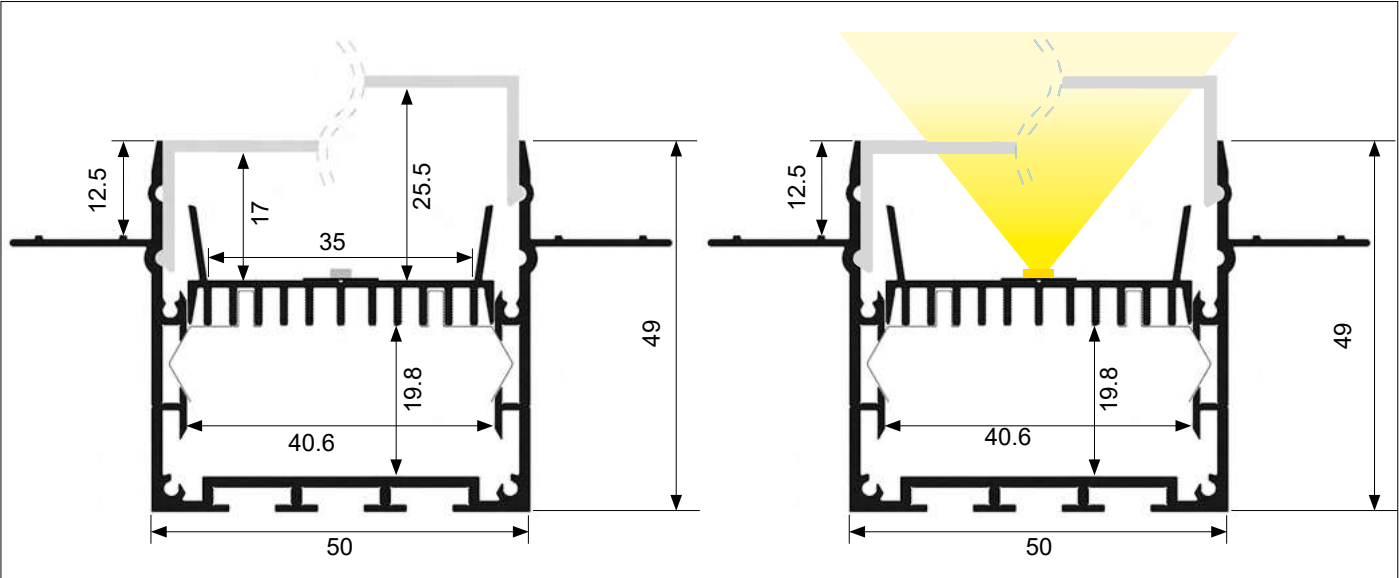


Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85093	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Clip de montage para disipador / Heatsink mounting clip / Clip de montage du dissipateur thermique / Clip di montaggio del dissipatore



Code	Color
85088	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85092	● Opal / Opale	3 m

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85091	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

SENA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico




Code	Color	Size
85150	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	--	------------------------	---------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

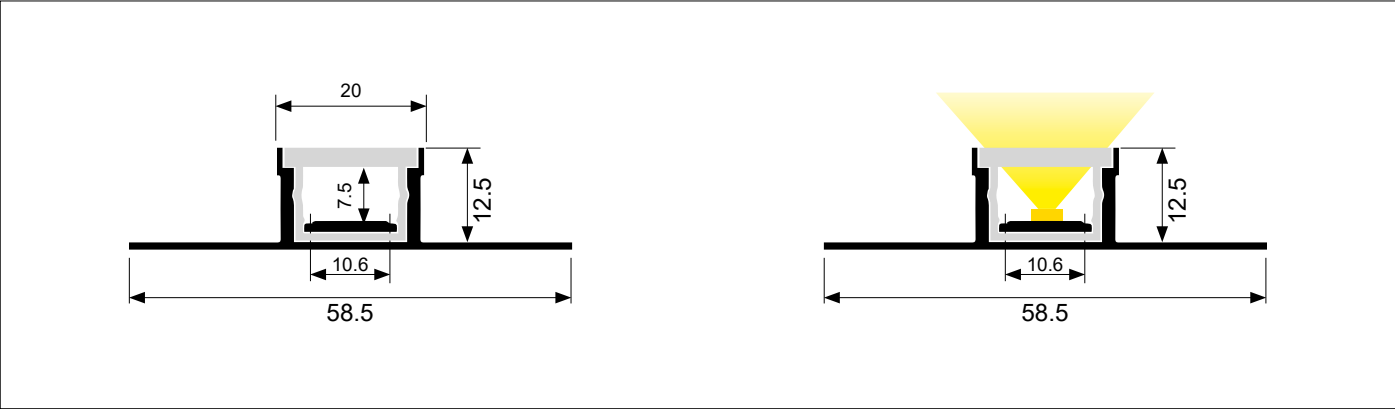

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
85151	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
85153	○ Silicona / Silicone


Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
85152	● Opal / Opale	3 m

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

perfil de suelo

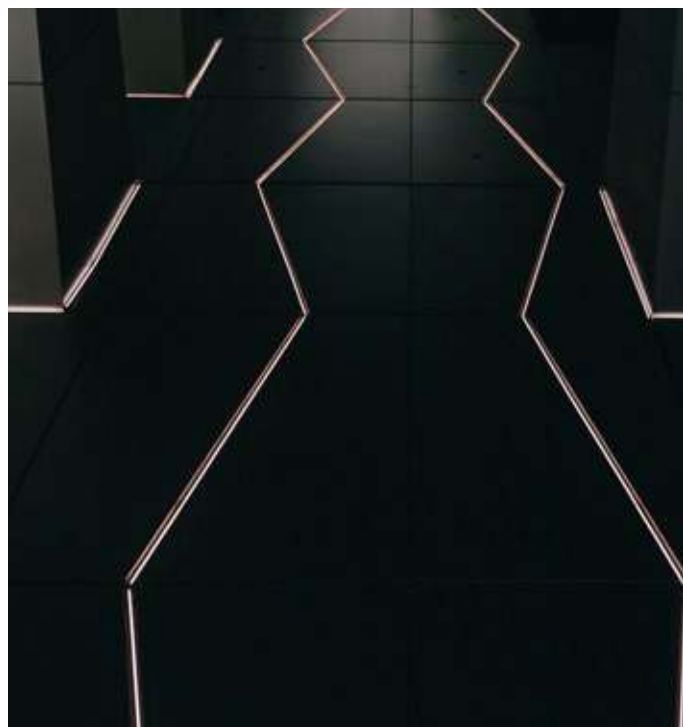

Perfil de suelo

ES_ Los perfiles de suelo son la combinación perfecta de funcionalidad y diseño. Ideales para crear caminos luminosos y destacar superficies, aportando seguridad y un toque moderno a cualquier espacio.

Soil profile

EN_ Floor profiles combine functionality and design perfectly. Ideal for creating illuminated pathways and highlighting surfaces, they add safety and a modern touch to any space.

Profilé du sol

FR_ Les profilés de sol allient parfaitement fonctionnalité et design. Idéaux pour créer des chemins lumineux et mettre en valeur les surfaces, ils apportent sécurité et une touche moderne à tout espace.

Profilo del suolo

IT_ I profili da pavimento uniscono perfettamente funzionalità e design. Ideali per creare percorsi luminosi e valorizzare le superfici, offrono sicurezza e un tocco moderno a qualsiasi ambiente.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED



Code	Color	Size
83280	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

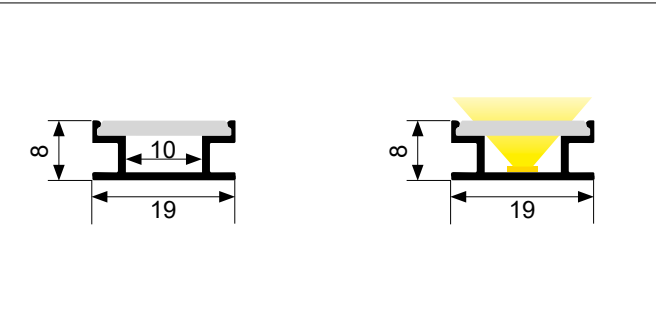

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83289	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83284	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color
83283	● Plata / Silver / Argent / Argento



Code	Color	Size
83730	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83731	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m
83732	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power

Max 30W/m

Material


AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

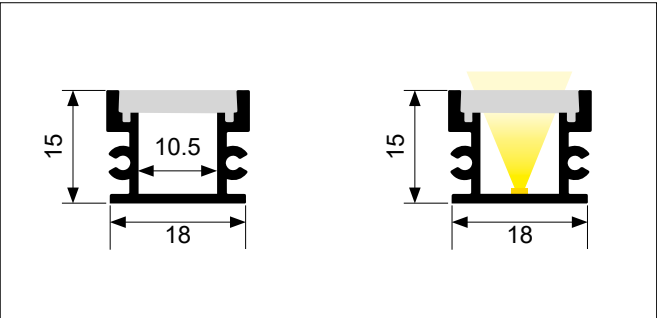

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

PC

Code	Color	Size
83739	● Opal / Opale	2 m

PMMA

83740	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
-------	-------------------------------	-----

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Code	Color
83734	● Plata / Silver / Argent / Argento
83736	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83738	● Negro / Black / Noir / Nero

83733	● Plata / Silver / Argent / Argento
83735	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
83737	● Negro / Black / Noir / Nero

TIGRIS

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo
INDOOR



Code	Color	Size
83560	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

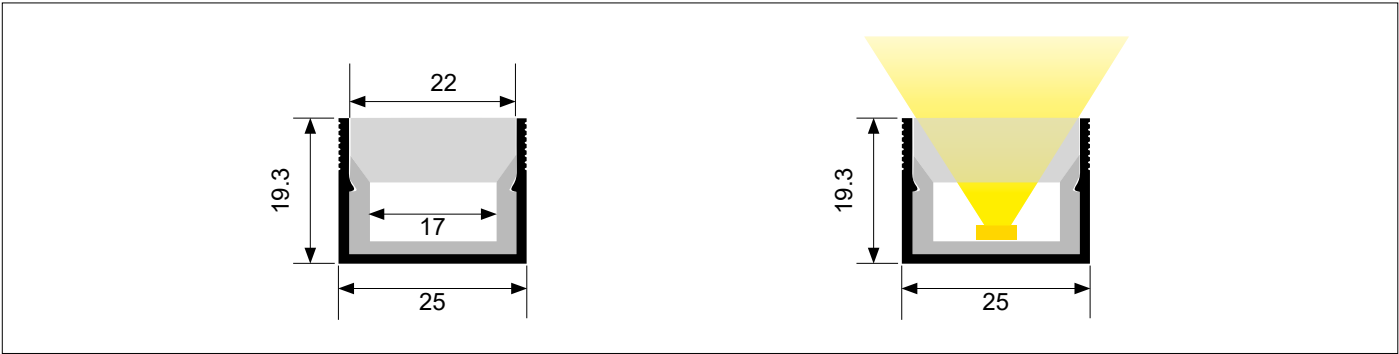

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



Code	Color	Size
83534	● Opal / Opale	2 m

SEVILLA

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo



Code	Color	Size
83300	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83302	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power

Max 30W/m

Material


AL 6063

IP

20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

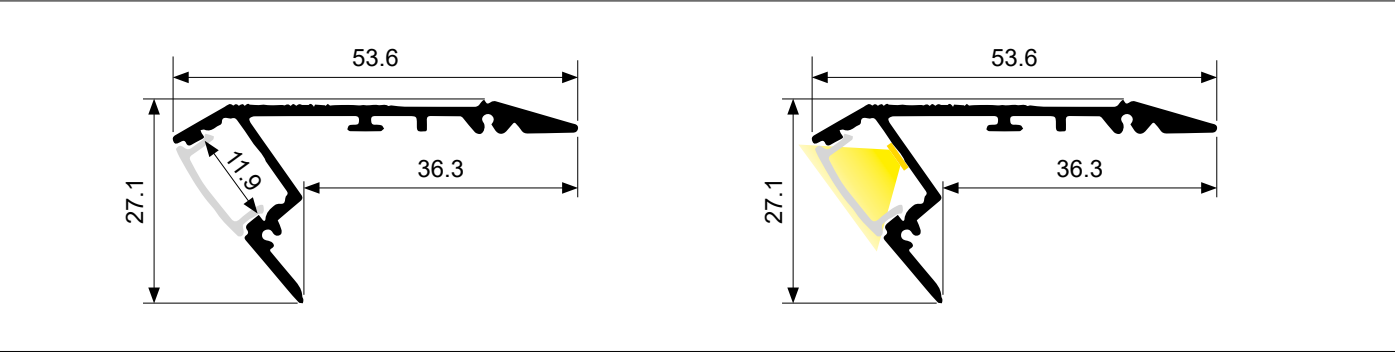

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83304	● Plata / Silver / Argent / Argento
83308	● Negro / Black / Noir / Nero



83303	● Plata / Silver / Argent / Argento
83307	● Negro / Black / Noir / Nero

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83309	● Opal / Opale	2 m



83312	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
-------	-------------------------------	-----

perfil flexible



Perfil flexible

ES_ Los perfiles flexibles ofrecen máxima versatilidad para dar vida a diseños únicos y creativos. Adaptables a gran variedad de formas o superficies, son ideales para proyectos donde la imaginación no tiene límites.

Flexible profile

EN_ Flexible profiles offer maximum versatility to bring unique and creative designs to life. Adaptable to a wide variety of shapes or surfaces, they are perfect for projects where imagination knows no bounds.

Profilé flexible

FR_ Les profilés flexibles offrent une polyvalence maximale pour donner vie à des designs uniques et créatifs. Adaptables à une grande variété de formes ou de surfaces, ils sont parfaits pour des projets où l'imagination est sans limites.

Profilo flessibile

IT_ I profili flessibili offrono la massima versatilità per realizzare design unici e creativi. Adattabili a una grande varietà di forme o superfici, sono perfetti per progetti dove l'immaginazione non ha confini.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED

OSLO

Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



Code	Color	Size
83391	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20



Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

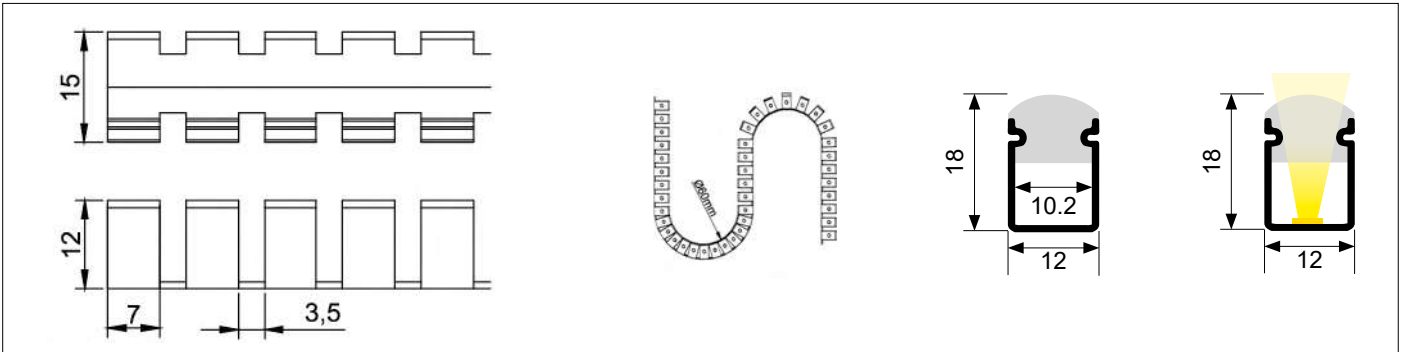

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83399	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83395	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83396	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83402	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

NANTES




Code	Color	Size
83371	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

ES_ Nantes se combina con el perfil flexible OSLO para realizar trazados rectos. **EN_ Nantes** is combined with the flexible OSLO profile for straight lines. **FR_ Nantes** est combiné avec le profilé flexible OSLO pour les lignes droites. **IT_ Nantes** è abbinato al profilo flessibile OSLO per linee rette.

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

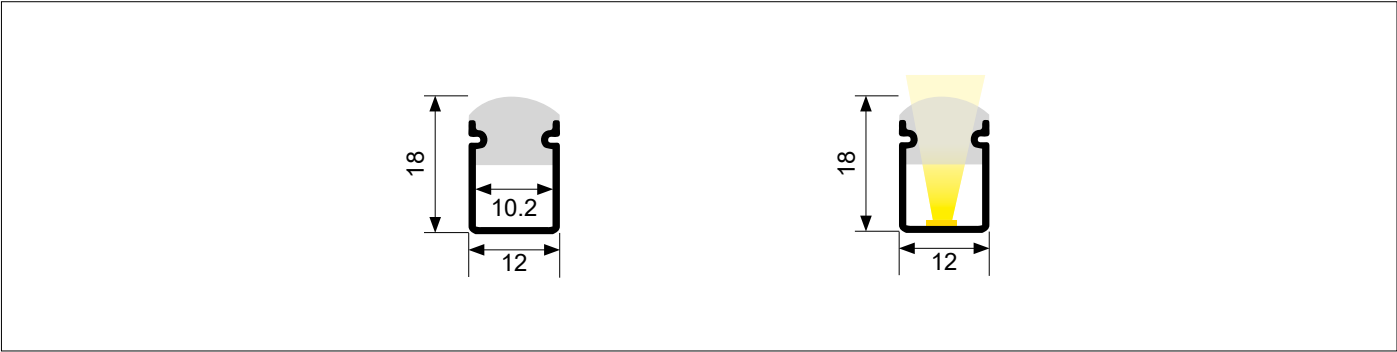

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83379	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83376	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83375	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83382	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

NIZA


Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



Code	Color	Size
83411	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

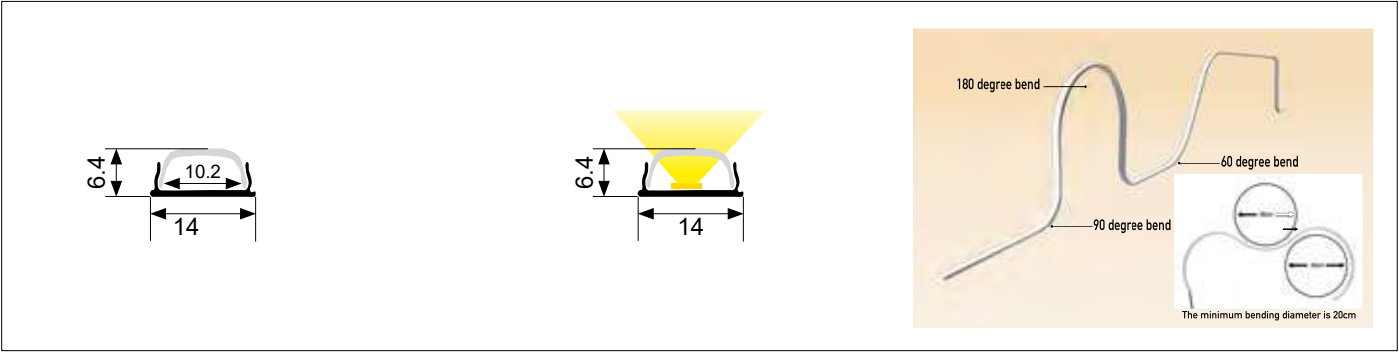

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83419	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83416	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83415	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83422	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

HAIFA


Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



Code	Color	Size
83431	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

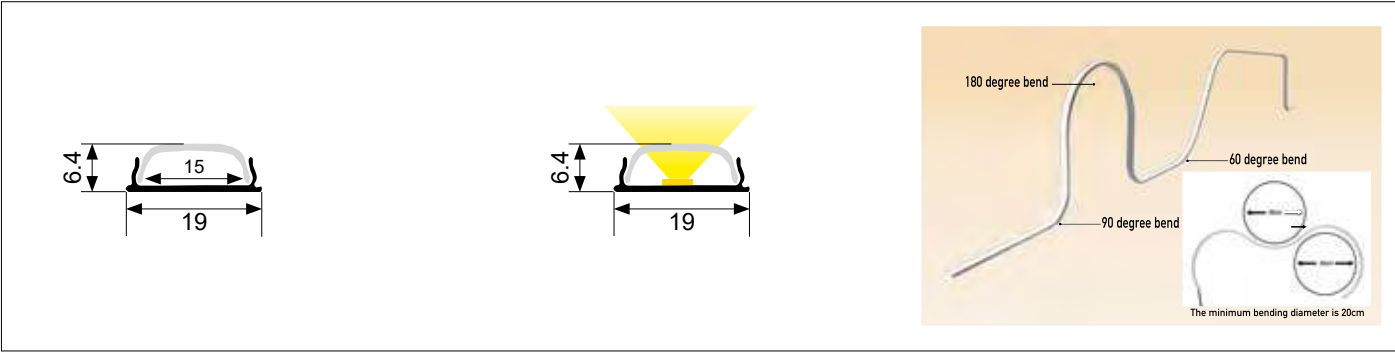

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83439	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83436	○ Blanco / White / Blanc / Bianco



83435	○ Blanco / White / Blanc / Bianco
-------	-----------------------------------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



Code	Color
83442	● Aluminio / Aluminium / Alluminio

perfil imantado



Perfil imantado

ES_ Los perfiles imantados ofrecen una instalación rápida y sin complicaciones gracias a su sistema magnético. Ideales para proyectos versátiles, permiten ajustes fáciles y un acabado limpio y profesional.

Magnetized profile

EN_ Magnetic profiles offer quick and hassle-free installation thanks to their magnetic system. Ideal for versatile projects, they allow for easy adjustments and a clean, professional finish.

Profilé aimanté

FR_ Les profilés magnétisés offrent une installation rapide et sans effort grâce à leur système magnétique. Idéaux pour des projets polyvalents, ils permettent des ajustements faciles et une finition propre et professionnelle.

Profilo magnetico

IT_ I profili magnetici offrono un'installazione rapida e senza complicazioni grazie al loro sistema magnetico. Ideali per progetti versatili, consentono regolazioni semplici e una finitura pulita e professionale.

BANGKOK


Perfil imantado / Magnetized profile / Profilé aimanté / Profilo magnetico



Code	Color	Size
83450	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
--------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

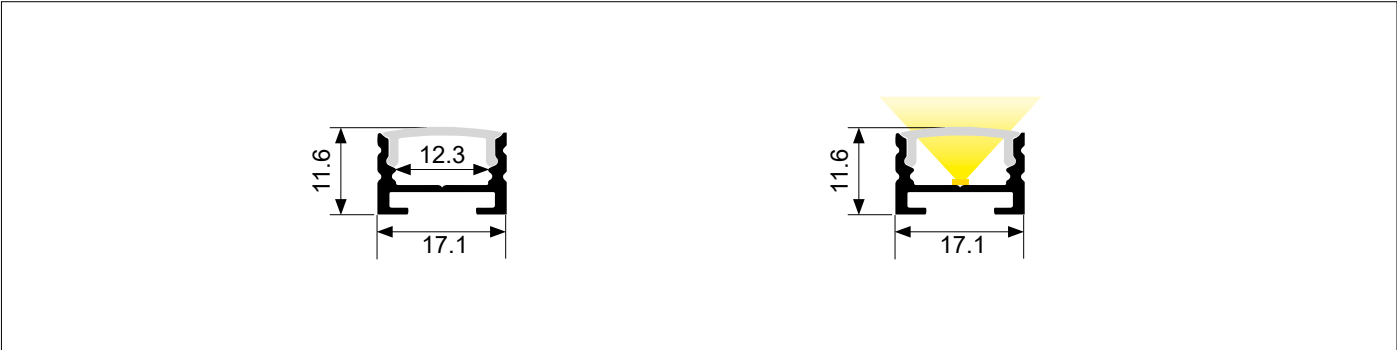

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83459	● Opal / Opale	2 m

Tapas / Caps / Embout / Coperture



Code	Color
83454	● Plata / Silver / Argent / Argento



83453	● Plata / Silver / Argent / Argento
-------	-------------------------------------

Magnético / Magnetic / Magnétique / Magnetico



Code	Color
83463	● Magnético / Magnetic / Magnétique

perfil perchero



Perfil perchero

ES_ Los perfiles perchero combinan funcionalidad y diseño, ofreciendo una solución práctica para integrar iluminación y almacenamiento en un solo sistema. Perfectos para espacios modernos y organizados.

Coat rack profile

EN_ Coat hanger profiles combine functionality and design, offering a practical solution to integrate lighting and storage in one system. Perfect for modern, organized spaces.



Profilé de portemanteau

FR_ Les profilés portemanteaux allient fonctionnalité et design, offrant une solution pratique pour intégrer éclairage et rangement en un seul système. Parfaits pour des espaces modernes et organisés.

Profilo appendiabiti

IT_ I profili appendiabiti uniscono funzionalità e design, offrendo una soluzione pratica per integrare illuminazione e spazio di archiviazione in un unico sistema. Perfetti per ambienti moderni e organizzati.



Code	Color	Size
83470	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m
83472	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m

Power
Max 30W/m



Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



Code	Color	Size
83479	● Opal / Opale	2 m



83485	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m
-------	-------------------------------	-----

Apoyo / Support / Supporto



Code	Tipo / Type
83482	Empotrar / Recessed / Encastré / Incasso



83483	Superficie / Surface / Superficie
-------	-----------------------------------



83484	Colgante / Pendant / Suspension / Sospensione
-------	---

luminarias circulares



Luminarias circulares

ES_ Las luminarias circulares destacan por su diseño elegante y su luz uniforme, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier espacio. Ideales para crear ambientes modernos y sofisticados.

Circular luminaires

EN_ Circular luminaires stand out for their elegant design and uniform light, becoming the focal point of any space. Perfect for creating modern and sophisticated atmospheres.



Luminaire circulaires

FR_ Les luminaires circulaires se distinguent par leur design élégant et leur lumière uniforme, devenant le point focal de tout espace. Idéaux pour créer des ambiances modernes et sophistiquées.

Apparecchi circolari


IT_ Le lampade circolari si distinguono per il loro design elegante e la luce uniforme, diventando il punto focale di qualsiasi ambiente. Ideali per creare atmosfere moderne e sofisticate.



Code	K	Size
87101	● 3000K	630 mm
87102	○ 4000K	630 mm
87105	● 3000K	970 mm
87106	○ 4000K	970 mm

Lm/W	Material	IP	CRI
Max 105Lm/W	PC - Opal diffuser	40	(Ra) > 80

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

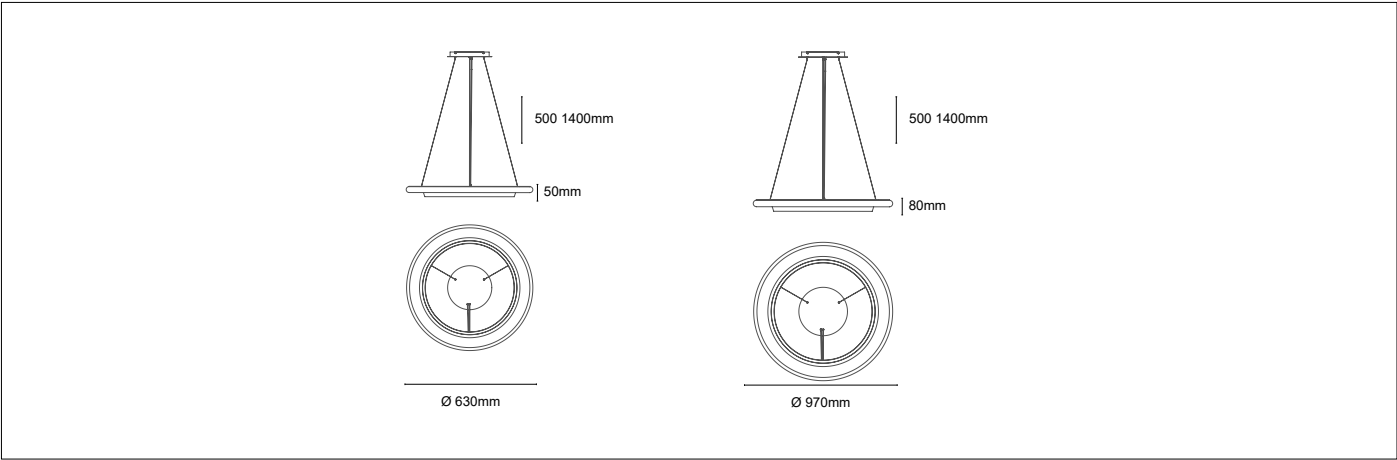

Color
● Negro / Black / Noir / Nero

Difusor / Diffuser / Diffuseur / Diffusore
● Opal / Opale

Rango de potencia / Power range / Plage de puissance / Gamma di potenza
21-37 W

UX Luminoso / Luminous UX / UX Lumineux / UX Luminosa
Max 3800 Lm


Versiones múltiples con configuración ajustable de potencia y UX / Multi versions with adjustable power and UX setting / Plusieurs versions avec paramètres de puissance et UX réglables / Versioni multiple con impostazioni di potenza e UX regolabili

fuentes de alimentación



Fuentes de Alimentación

ES_ Descubre nuestra variedad de fuentes de alimentación IP20 e IP67 con potencias 12V, 24V y 48V. Soluciones eficientes y seguras para todo tipo de proyectos de iluminación LED, tanto en interiores como exteriores.

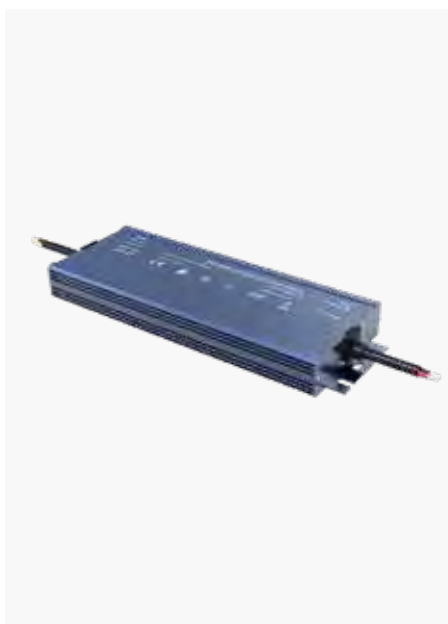

Power sources

EN_ Discover our range of IP20 and IP67 power supplies with 12V, 24V and 48V power. Efficient and safe solutions for all types of LED lighting projects, both indoors and outdoors.



Sources d'énergie

FR_ Découvrez notre gamme d'alimentations IP20 et IP67 avec puissances à 12V, 24V et 48V. Des solutions efficaces et sûres pour tous types de projets d'éclairage LED, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Alimentatori

IT_ Scopri la nostra gamma di alimentatori IP20 e IP67 con potenze a 12V, 24V e 48V. Soluzioni efficienti e sicure per ogni tipo di progetto di illuminazione LED, sia per interni che per esterni.



POWER SUPPLY

12V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85560	60W	IP67	AC 175-264V	DC12V	5A	93%	203*35*24mm
85561	150W	IP67	AC 175-264V	DC12V	12,5A	93%	208*58*32mm

POWER SUPPLY

48V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85570	150W	IP67	AC 175-264V	DC48V	3,12A	93%	208*58*32mm
85571	350W	IP67	AC 175-264V	DC48V	7,29A	93%	282*86*24mm

POWER SUPPLY

24V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS
85520	60W	IP20	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	222*19.5*17mm
85521	100W	IP20	AC 175-264V	DC24V	4,17A	93%	215.5*28*22.8mm
85522	150W	IP20	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	215.5*28*22.8mm
85523	200W	IP20	AC 175-264V	DC24V	8,3A	93%	215.5*28*22.8mm
85524	300W	IP20	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	236*49*29mm
85525	400W	IP20	AC 200-240V	DC24V	16,7A	93%	236*49*29mm
85526	500W	IP20	AC 200-240V	DC24V	20,8A	93%	220*62*31mm
85528	30W	IP67	AC 175-264V	DC24V	1,25A	93%	220*30*20mm
85529	60W	IP67	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	203*35*24mm
85530	100W	IP67	AC 175-264V	DC24V	4,2A	93%	183*63*19mm
85531	150W	IP67	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	208*58*32mm
85532	200W	IP67	AC 200-240V	DC24V	8,33A	93%	238*60*33mm
85533	300W	IP67	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	228*72*32mm
85534	400W	IP67	AC 175-264V	DC24V	16A	93%	260*92*37mm
85535	500W	IP67	AC 175-264V	DC24V	20,8A	93%	260*92*37mm
85536	600W	IP67	AC 175-264V	DC24V	25A	93%	290*102*37mm
DALI / PUSH							
85550	100W	IP67	AC 100-264V	DC24V	4,2A	93%	317*35*18mm
85551	200W	IP67	AC 100-240V	DC24V	8,3A	93%	372*36*22,6mm

sistemas de control



Sistemas de control

ES_ Amplia gama de controladores en distintas aplicaciones, donde se presentan opciones de regulación monocolor, cambios de color RGB/RGBW, CCT y control de la tecnología LED lineal flexible ya sea a través de pulsadores, mandos a distancia, formato mecanismo, aplicación Android o IOS y siempre interconectados entre si de forma inalámbrica.



Control System

EN_ Wide range of controllers in different applications, where there are monochrome dimming options, RGB/RGBW color changes, CCT and control of flexible linear LED technology either through pushbuttons, remote controls, mechanism format, Android or IOS application and always interconnected with each other wirelessly.



Systèmes de contrôle

FR_ Large gamme de contrôleurs dans différentes applications, où il existe des options de gradation monochrome, des changements de couleur RVB/RGBW, CCT et le contrôle de la technologie LED linéaire flexible via des boutons-poussoirs, des télécommandes, un format de mécanisme, une application Android ou IOS et toujours interconnectés les uns avec les autres sans fil .

Sistemi di controllo

IT_ Ampia gamma di controllori in diverse applicazioni, in cui sono presenti opzioni di regolazione monocromatica, cambio di colore RGB/RGBW, CCT e controllo della tecnologia LED lineare flessibile sia tramite pulsanti, telecomandi, formato meccanismo, applicazione Android o IOS e sempre interconnessi tra loro in modo inalterato.



CONECTE VARIOS SISTEMAS DE RF

Nuestro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) le permite conectarse con una amplia variedad de sistemas de RF, incluidos controladores de LED/ LED regulables, luces inteligentes, atenuadores de 0-10 V y Triac.

CONNECT MULTIPLE RF SYSTEMS

Our WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) allows you to connect with a wide variety of RF systems, including LED drivers, dimmable LED drivers, smart lights, 0-10V dimmers, and Triac.

CONNECTEZ PLUSIEURS SYSTÈMES RF

Notre WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) vous permet de vous connecter à une grande variété de systèmes RF, y compris des pilotes LED, des pilotes LED dimmables, des lumières intelligentes, des gradateurs 0-10V et des Triac.

COLLEGARE PIÙ SISTEMI RF

Il nostro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) consente di collegarsi a un'ampia gamma di sistemi RF, tra cui driver LED, driver LED dimmerabili, luci intelligenti, dimmer 0-10V e Triac.



GRUPO INALÁMBRICO EN ZONAS MÚLTIPLES

Múltiples luces LED con controlador LED pueden ser controladas por un control remoto al mismo tiempo. Presione un solo botón de zona para seleccionar una o varias luces en una habitación. Los controles remotos pueden tener 1-8 botones de zona dependiendo de la serie. Aún más, puede seleccionar hasta 16 zonas diferentes en la aplicación LyoproAPP en su teléfono a través del convertidor Wifi-Relay.



WIRELESS GROIP IN MULTIPLE ZONES

Multiple LED controller LED lights can be controlled by one remote at the same time. Press a single zone button to select one or multiple lights in a room. Remote controls can have 1-8 zone buttons depending on the series. Even more, you can select up to 16 different zones in the LyoproAPP on your phone via the Wifi-Relay converter.

GROUPE SANS FIL DANS PLUSIEURS ZONES

Plusieurs lumières LED de contrôleur LED peuvent être contrôlées par une seule télécommande en même temps. Appuyez sur un seul bouton de zone pour sélectionner une ou plusieurs lumières dans une pièce. Les télécommandes peuvent avoir des boutons de 1 à 8 zones selon la série. De plus, vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 zones différentes dans la LyoproAPP de votre téléphone via le convertisseur Wifi-Relay.

GRUPPO WIRELESS IN ZONE MULTIPLE

Più luci LED con controller LED possono essere controllate contemporaneamente da un unico telecomando. Premere un singolo pulsante di zona per selezionare una o più luci in una stanza. I telecomandi possono avere da 1 a 8 pulsanti di zona, a seconda della serie. Inoltre, è possibile selezionare fino a 16 zone diverse nell'app LyoproAPP sul telefono tramite il convertitore Wifi-Relay.



88520

24V



Controlador Monocolor 3A / Single color controller 3A / Contrôleur de couleur unique 3A / Controllore unicolore 3A

Instalación / Installation / Installazione:

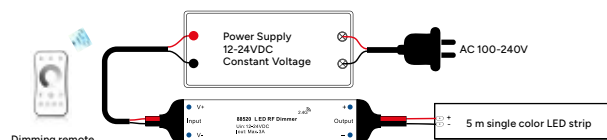

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


88500

24V



Controlador Monocolor 8A / Single color controller 8A / Contrôleur de couleur unique 8A / Controllore unicolore 8A


Instalación / Installation / Installazione:

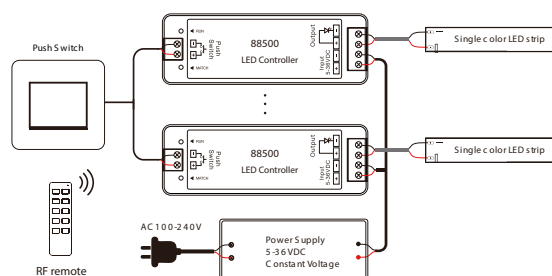

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 8A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	192W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L97 x W33 x H18 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador Monocolor 15A / Single color controller 15A / Contrôleur de couleur unique 15A /
Controllore unicolore 15A


Instalación / Installation / Installazione:

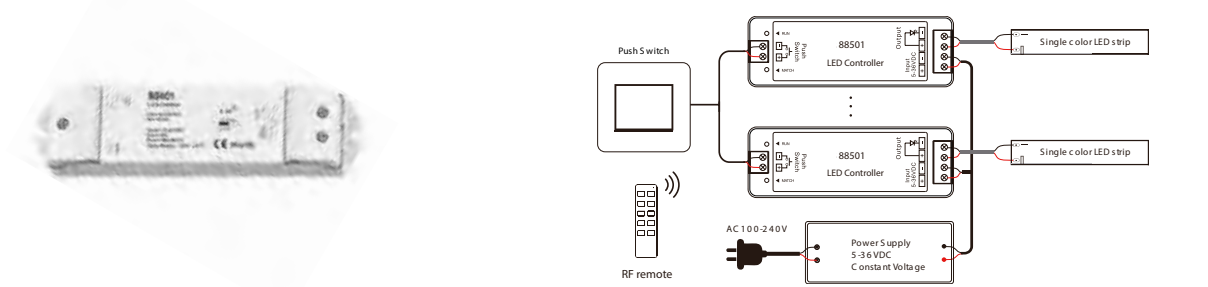

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W54 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador RGB 3x1A / RGB 3x1A controller / Contrôleur RGB 3x1A / Controllore RGB 3x1A

Instalación / Installation / Installazione:

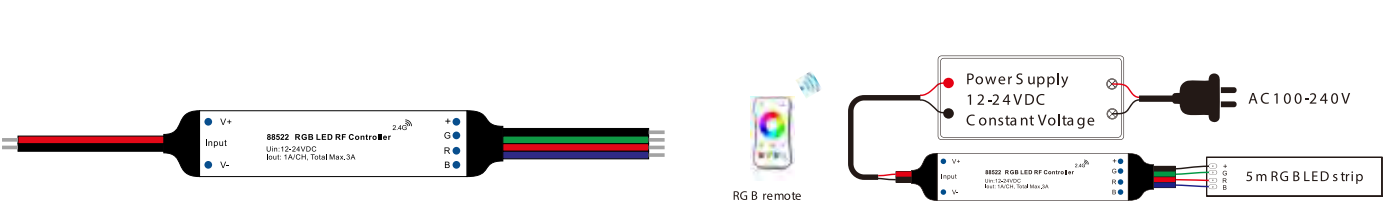

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	3 Channel / 1A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	3x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador RGB/RGBW 4x1A / RGB/RGBW 4x1A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x1A /


Controllore RGB/RGBW 4x1A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador RGB/RGBW 4x5A / RGB/RGBW 4x5A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x5A /

Controllore RGB/RGBW 4x5A

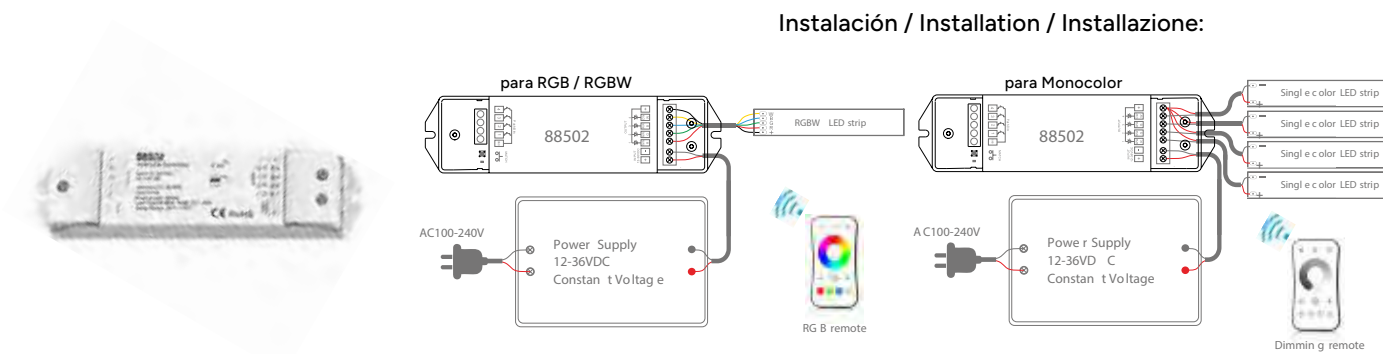

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	4x(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 5A / CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


88521

24V



Controlador CCT 2x1.5A / CCT controller 2x1,5A / Contrôleur CCT 2x1.5A / Controllore CCT 2x1.5A

Instalación / Installation / Installazione:

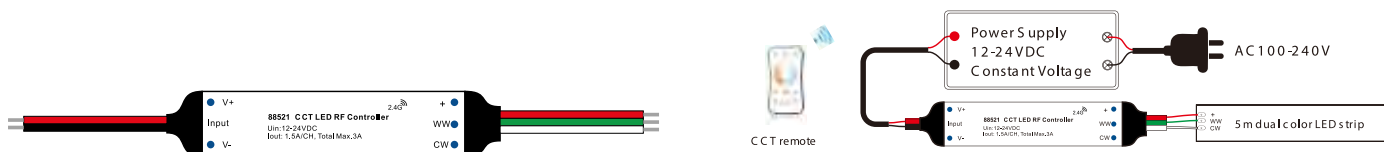

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	2 Channel / 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	2x32W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


88514

24V



Controlador RGB+CCT 5x5A / RGB+CCT controller 5x5A/ Contrôleur RGB+CCT 5x5A / Controllore RGB+CCT 5x5A


Instalación / Installation / Installazione:

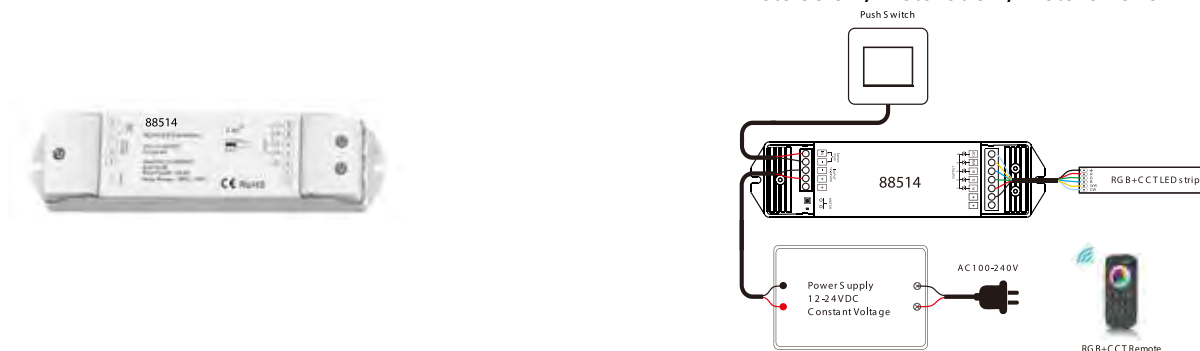

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5 Channel / 5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W14 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Regulador Inalambrico AC TRIAC / Wireless AC TRIAC regulador / Régulateur TRIAC AC sans fil / Controllore wireless TRIAC AC


Instalación / Installation / Installazione:

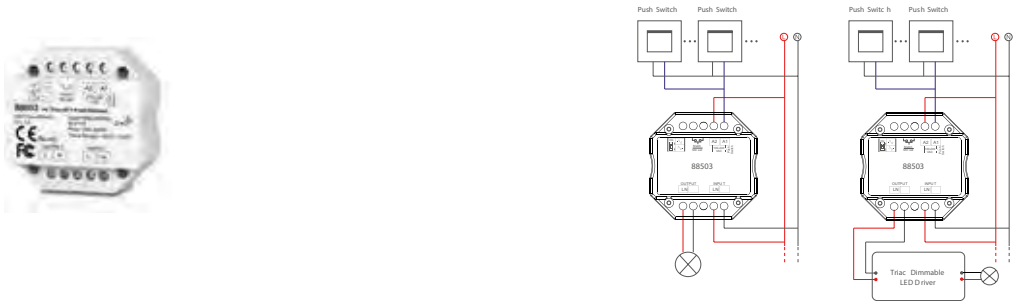

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Interruptor inalambrico ON/OFF / Wireless ON/OFF switch / Interrupteur marche/arrêt sans fil / Interruttore ON/OFF senza fili


Instalación / Installation / Installazione:

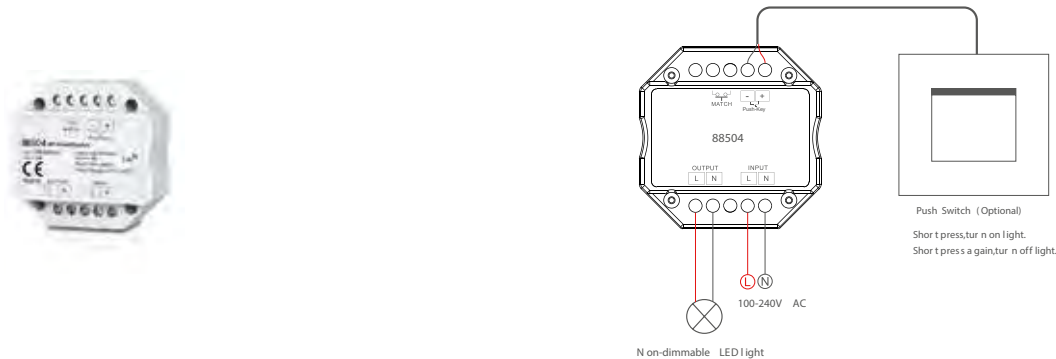

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Interruptor inalámbrico ON/OFF 3A / Wireless ON/OFF switch 3A / Interrupteur marche/arrêt sans fil 3A / Interruttore ON/OFF 3A senza fili


Instalación / Installation / Installazione:

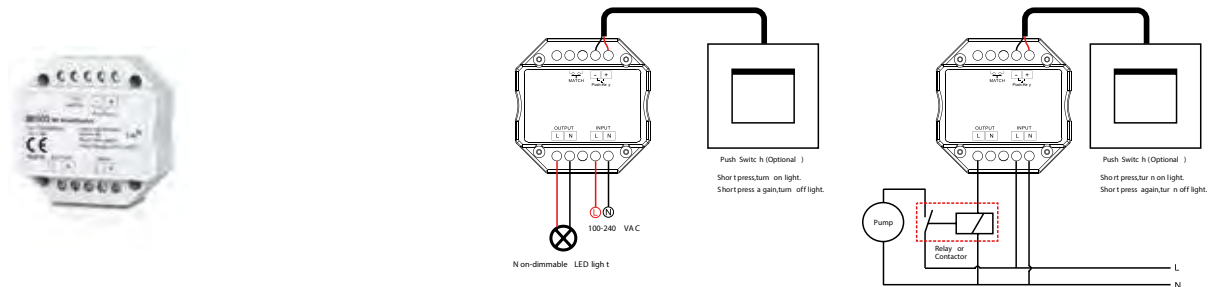

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	720W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Repetidor de señal / Signal booster / Relais de signal / Ripetitore di segnale

Instalación / Installation / Installazione:

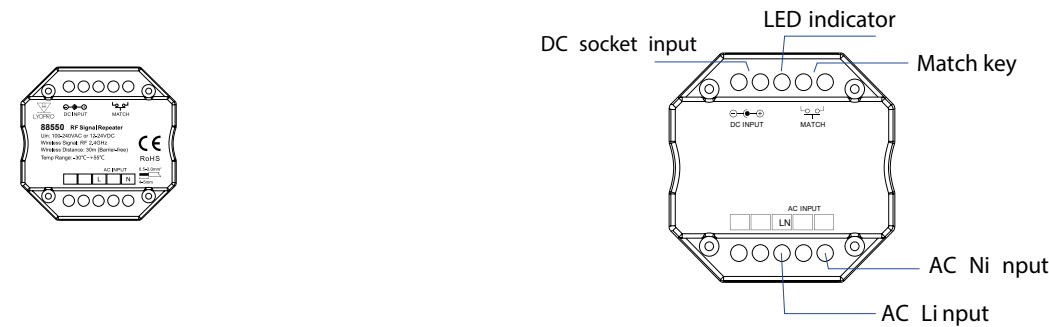


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador Monocolor y RGB ON/OFF / Single color and RGB ON/OFF controller / Contrôleur on/off unicolore et RGB / Controllore unicolore e RGB ON/OFF



Instalación / Installation / Installazione:

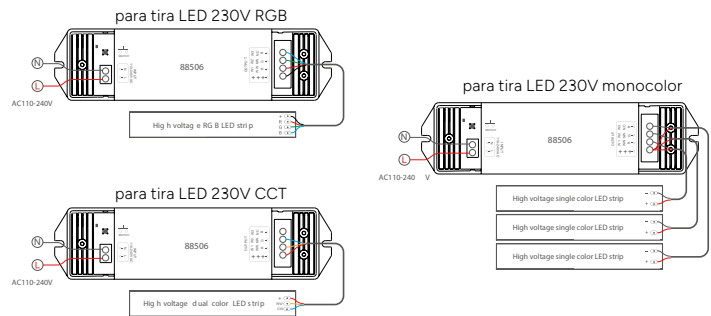



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	110-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	3x(110-240)VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	3 CH 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	3X240W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88551



TUYA monocolor y CCT 2x5A / TUYA single color and CCT 2x5A / TUYA unicolore et CCT 2x5A / TUYA unicolore e CCT 2x5A

Instalación / Installation / Installazione:






Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	2X(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	2x5A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	2x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88552



TUYA monocolor y RGB+CCT 5x5A / TUYA single color and RGB+CCT 5x5A / TUYA unicolore et RGB+CCT 5x5A / TUYA unicolore e RGB+CCT 5x5A

Instalación / Installation / Installazione:

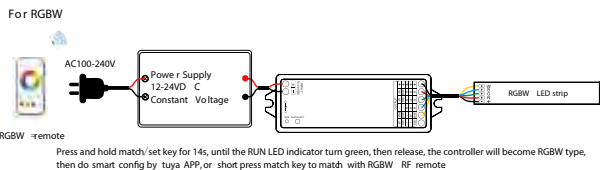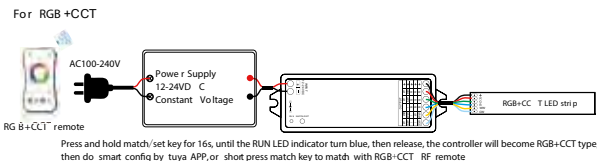




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5x5A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88556



TUYA regulador AC TRIAC 1.5A / TUYA AC dimmer TRIAC 1.5A / TUYA AC regulateur TRIAC 1.5A / TUYA Regolatore AC TRIAC 1,5A

Instalación / Installation / Installazione:




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88555




TUYA interruptor ON/OFF 1.5A / TUYA ON/OFF switch 1.5A / Interrupteur ON/OFF TUYA 1.5A / Interruttore TUYA ON/OFF 1,5A

Instalación / Installation / Installazione:



Push-Switch :
Short press, turn on light.
Short press again, turn off light.

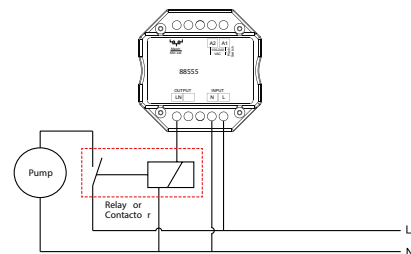


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88564



Regulador DALI 15A 24V / DALI dimmer 15A 24V / Regulateur DALI 15A 24V / Regolatore DALI 15A 24V

Instalación / Installation / Installazione:

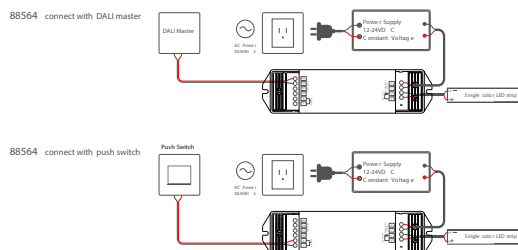


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88565



Regulador DALI 4x5A 24V / DALI dimmer 4x5A 24V / Regulateur DALI 4x5A 24V / Regolatore DALI 4x5A 24V



Instalación / Installation / Installazione:

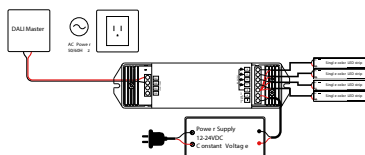

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 5A/ CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador DALI A AC TRIAC 1.5A / DALI controller to AC TRIAC 1.5A / Regulateur DALI vers AC TRIAC 1.5A / Controller DALI A AC TRIAC 1,5A

Instalación / Installation / Installazione:




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L187 x W46 x H22 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88560



Regulador 0/1-10V para 1 luminaria / Regulator for 1 luminaire 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 1 luminaire / Regolatore 0/1-10V per 1 apparecchio di illuminazione

Instalación / Installation / Installazione:

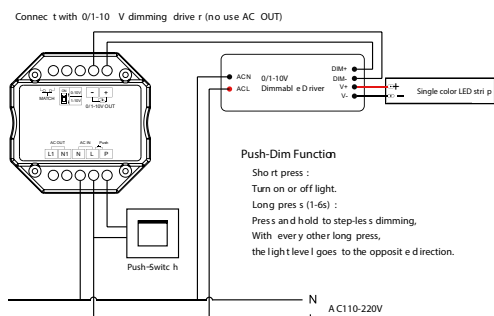


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240V
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	0/1-10V (20mA)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88561



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 4 luminaires / Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione

Instalación / Installation / Installazione:

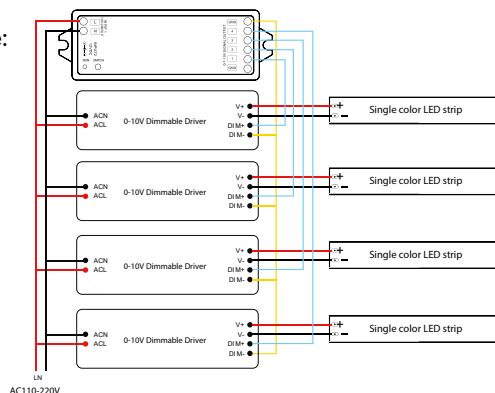

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 10mA/CH
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


88562



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias (repetidor) / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V (repeater) / Régulateur 0/1-10V pour 4 luminaires (repetiteur) / Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione (Ripetitore)



Instalación / Installation / Installazione:

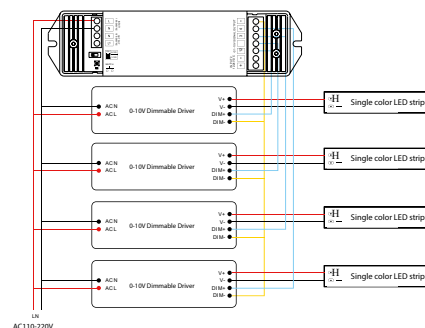

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	0/1-10V: 20mA/CH Max 3
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


88568



Regulador 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regulator 0/1-10V to AC TRIAC 2A / Régulateur 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regolatore da 0/1-10V a TRIAC AC 2A



Instalación / Installation / Installazione:

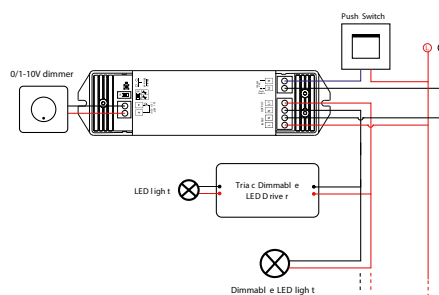

Caution: Please carefully ensure all wire connections and polarities are correct and secure before applying power, otherwise this controller will be damaged.


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF + 0/1-10V + AC Push
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	AC 100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	Max 2A
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Controlador de luz de escalera con sensor PIR / Stairway light controller with PIR sensor /
Contrôleur d'éclairage d'escalier avec détecteur PIR / Regolatore di luce per scale con sensore PIR




Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	32x(5-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	32 CH, 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	32x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L186 x W86 x H25 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C


Mechanical Structures and Installations

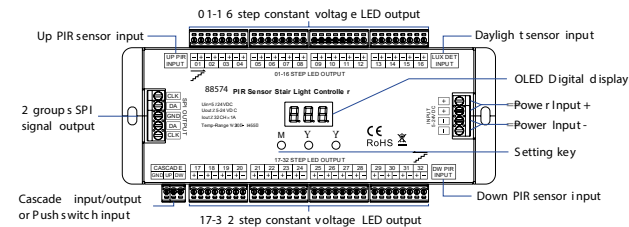

Accessories

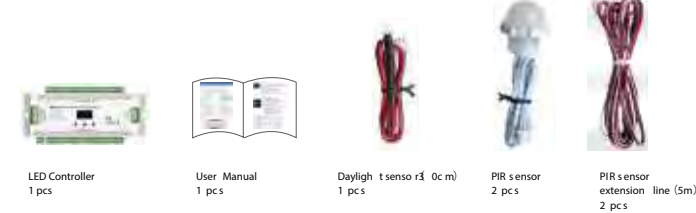

Wiring Diagram

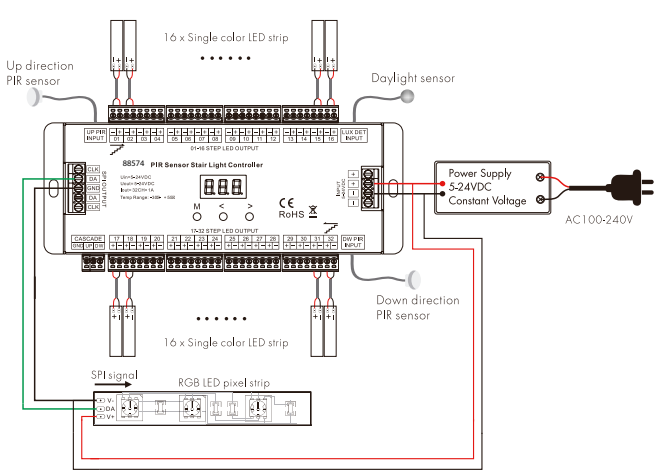


Note: The LED pixel strip also use separate power supply.

88530



SMART DRIVER regulable 15A / Dimmable smart driver 15A / Dimmable driver intelligent 15A / SMART DRIVER regolabile 15A

Instalación / Installation / Installazione:

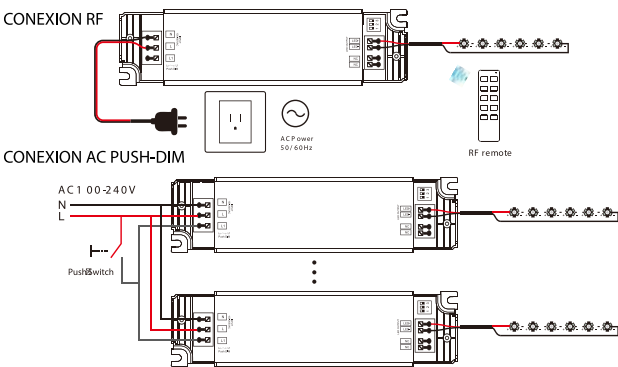


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-45VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	150-700mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 15W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L51 x W41 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88532



SMART DRIVER regulable 36A / Dimmable smart driver 36A / Dimmable driver intelligent 36A / SMART DRIVER regolabile 36A

Instalación / Installation / Installazione:

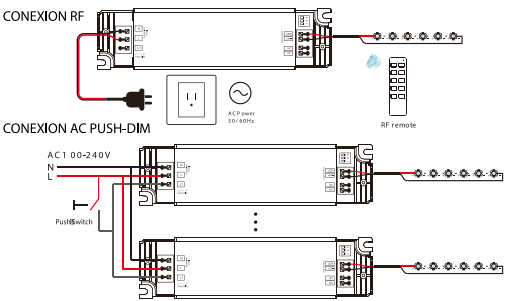


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	350-1200mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L168.5 x W44 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

SMART DRIVER regulable 50A / Dimmable smart driver 50A / Dimmable driver intelligent 50A / SMART DRIVER regolabile 50A




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	500-1750mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 50W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L133 x W88 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

CONEXION RF

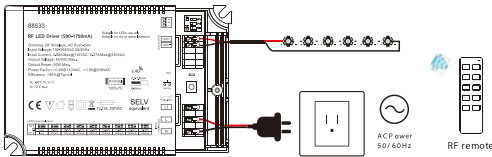


CONEXION AC PUSH-DIM

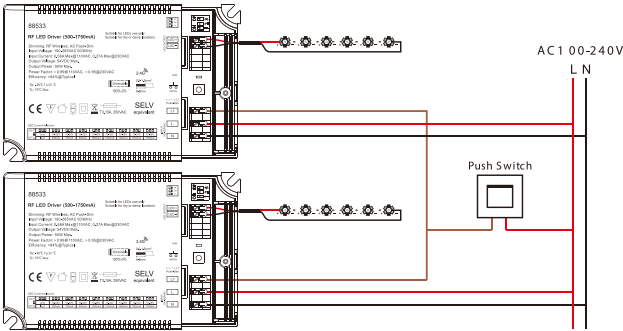

Sensor ON-OFF + Dimmer para tira LED / ON-OFF + Dimmer sensor for LED strip / Détecteur ON-OFF + Dimmer pour bande LED / Sensore ON-OFF + dimmer per striscia LED


Instalación / Installation / Installazione:

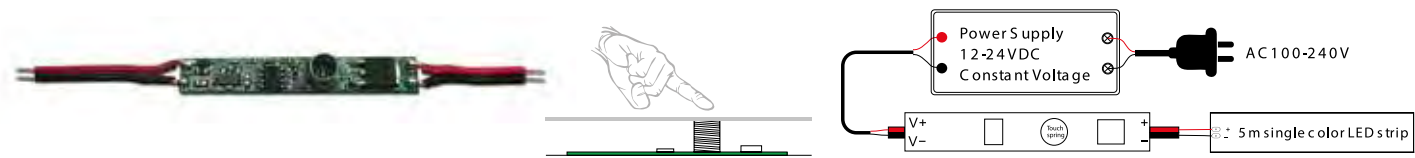

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch Key
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Constant Voltage
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W7,80 x H10mm
Rango dimable / Dimmable range / Gamme gradable / Gamma dimmerabile	0-100%
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Sensor de puertas / Door sensor / Détecteur de porte / Sensore porta

Instalación / Installation / Installazione:

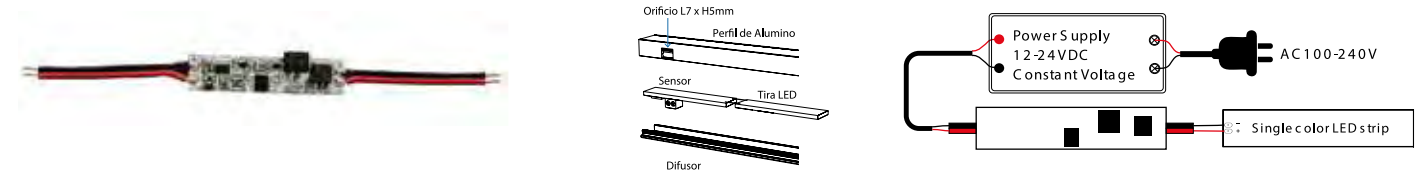

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 48W@12V / Max 96W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H7.5 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Sensor de movimiento para perfil / Motion sensor for profile / Détecteur de mouvement pour profil / Sensore di movimento per il profilo


Instalación / Installation / Installazione:



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Campo sensibilidad sensor / Sensivity field sensor / Capteur de champ de sensibilité / Campo di sensibilità del sensore	<3m
Ángulo sensibilidad sensor / Sensivity angle sensor / Capteur d'angle de sensibilité / Angolo di sensibilità del sensore	120°
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W@12V / Max 72W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H12 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona


Instalación / Installation / Installazione:

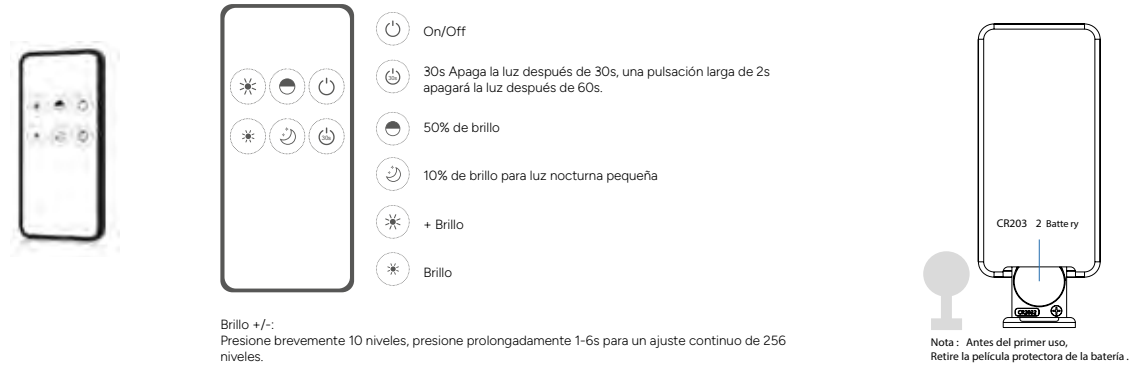

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L100 x W47 x H8 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona

Instalación / Installation / Installazione:

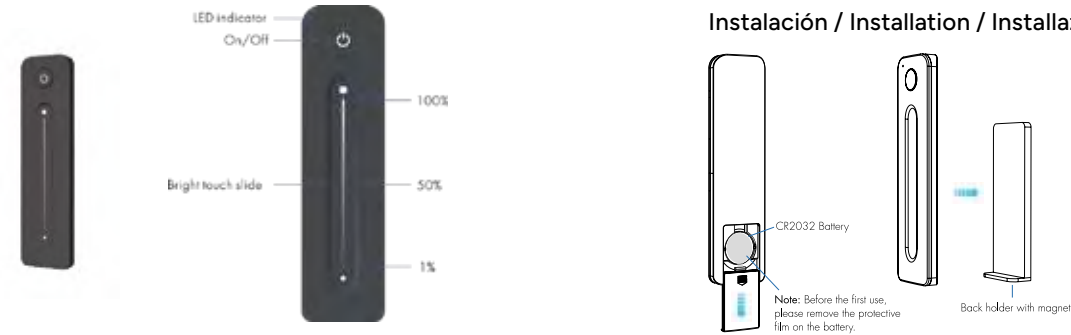


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L139 x W36 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88570



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) /
Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona
(pulsante)

Instalación / Installation / Installazione:

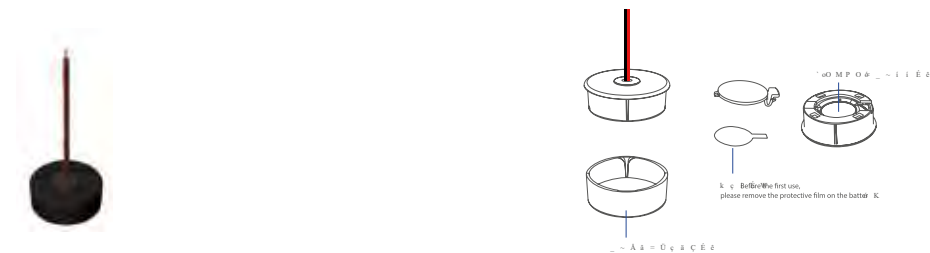


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88571



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) /
Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona
(pulsante)


Instalación / Installation / Installazione:

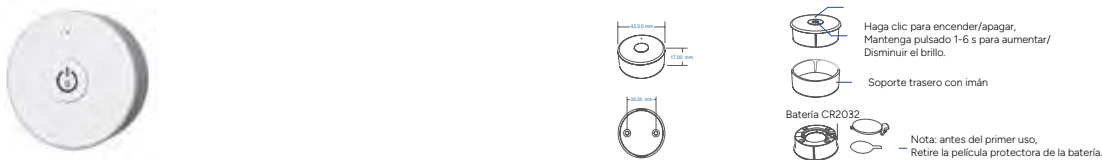

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone



Instalación / Installation / Installazione:



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone

Instalación / Installation / Installazione:

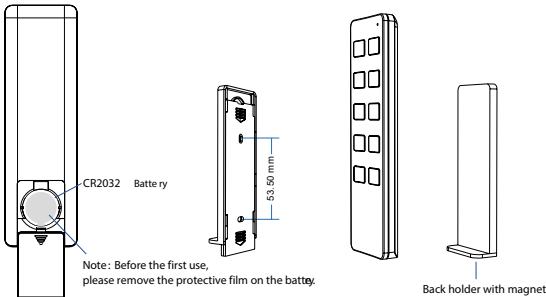

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L135 x W40 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88509



Mando RGB+RGBW 4 zonas / RGB+RGBW remote 4 zones / Télécommande RGB+RGBW 4 zones / Telecomando RGB+RGBW 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88513



Mando RGB+CCT 4 zonas / RGB+CCT remote 4 zones / Télécommande RGB+CCT 4 zones / Telecomando RGB+CCT 4 zone




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAX2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L122 x W53 x H17.5 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Panel control tactil pared 4 zonas RGB+CCT / Tactile wall mounted panel RGB+CCT 4 zones / Panneau de commande tactile mural 4 zones RGB+CCT / Pannello di controllo tattile a parete 4 zone RGB+CCT



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch key + RF (2.4GHz)
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie de signal / Segnale in uscita	DMX 512, RF 2.4 GHz
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L112 x W112 x H50 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Instalación / Installation / Installazione:

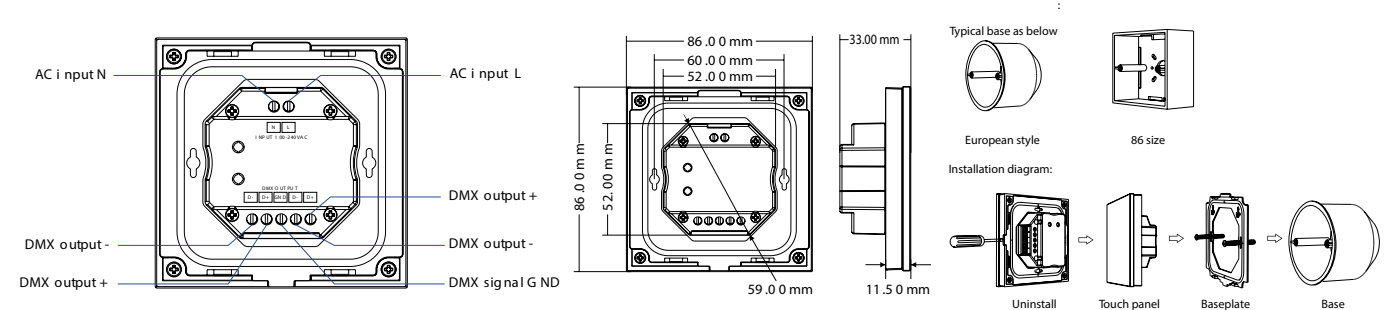

88510



Pulsador inalámbrico monocolor 2 zonas / Wireless single-color 2-zone push button / Bouton wireless unicolor 2 zones / Pulsante wireless monocolor 2 zone




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

88511



Pulsador inalámbrico RGB / RGB wireless pushbutton / Bouton wireless RGB / Pulsante RGB wireless




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Central Wifi / Wifi center / Centre Wi-fi / Wifi centrale

Instalación / Installation / Installazione:



WiFi-Relay

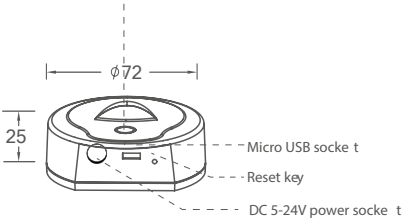

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DC5-24V, 300 mA
Estándar inalámbrico / Wireless standard / Norme sans fil / Standard wireless	802.11 B/g/n
Rango de frecuencia / Frequency range / Gamme de fréquences / Gamma di frequenza	2.412GHz~2.484GHz
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	72x25 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m




Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 24V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 24V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 24V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 24V MONOCOLORE

Aplicación / Application / Applicazione

Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur / Emettitore

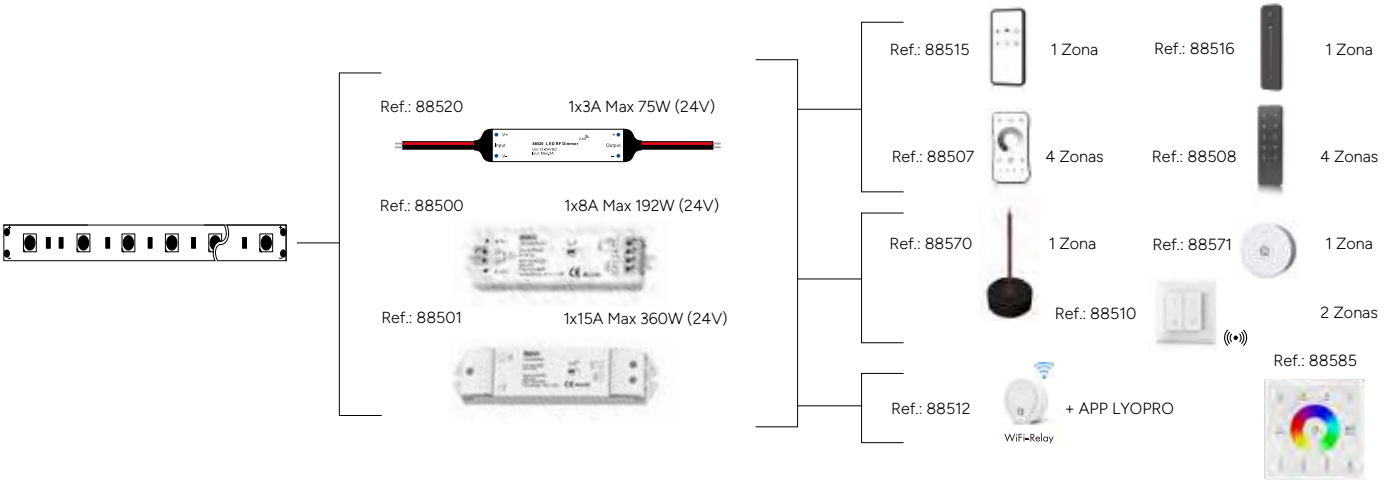


TIRAS Y NEÓN 24V RGB / STRIPS AND NEON 24V RGB / BANDES ET NÉONS 24V RGB / STRISCE E NEON 24V RGB

Aplicación / Application / Applicazione


Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur / Emettitore

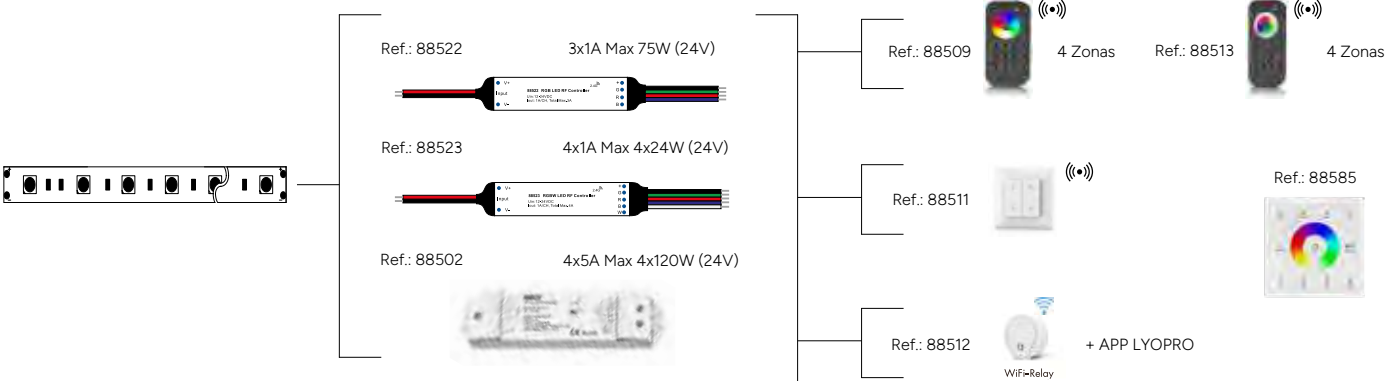


Guide de composition / Guida alla composizione

TIRAS Y NEÓN 24V RGB+CCT / STRIPS AND NEON 24V RGB+CCT / BANDES ET NÉONS 24V RGB+CCT / STRISCE E NEON 24V RGB+CCT

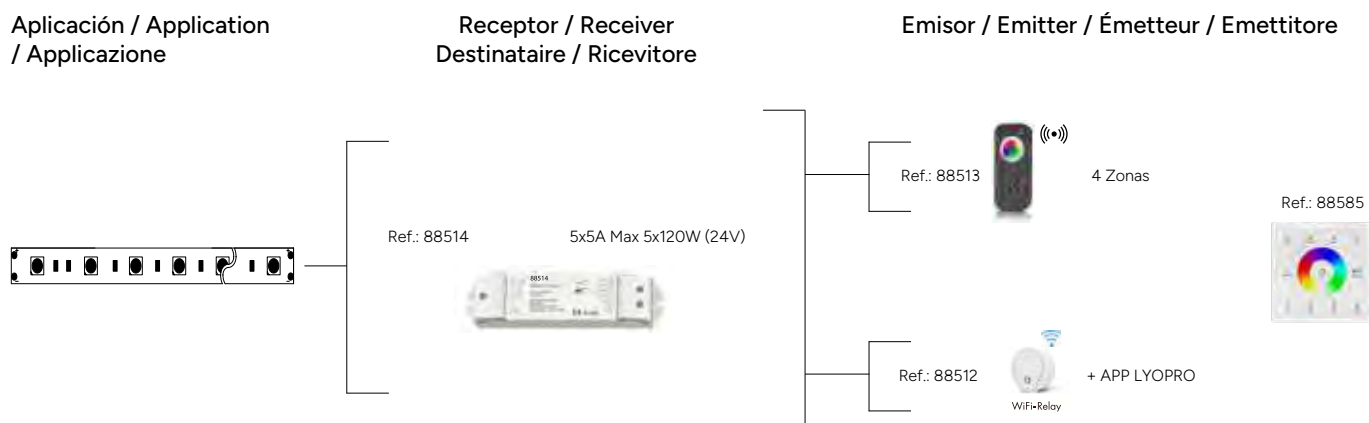

TIRAS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRIPS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / BANDES 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRISCE 24V CCT (BIANCO SINTONIZZABILE)

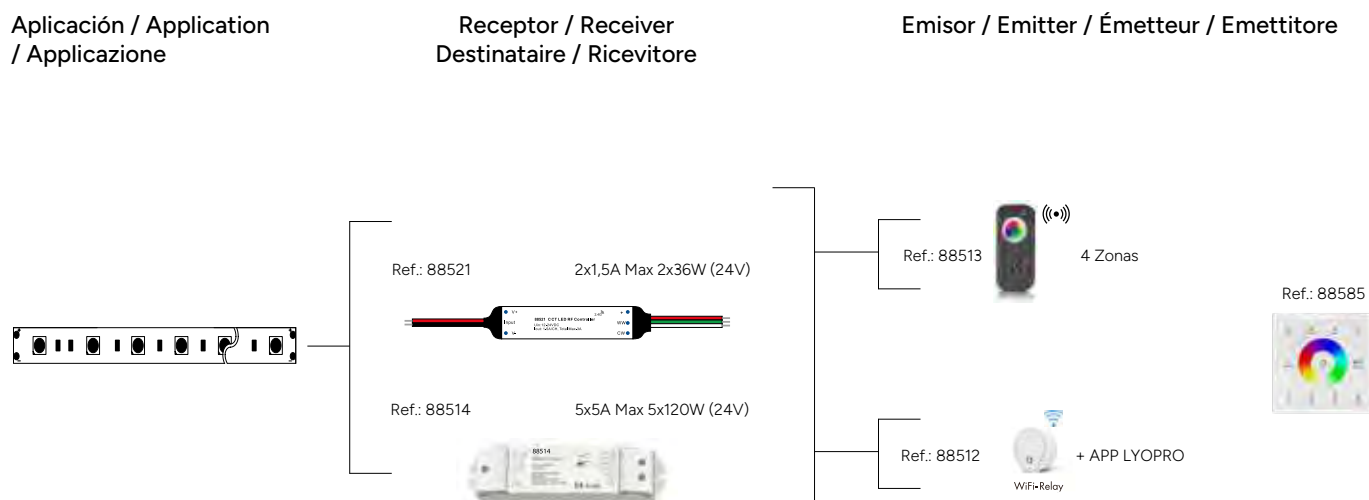




Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 230V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 230V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 230V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 230V MONOCOLORE

Aplicación / Application
/ Applicazione

Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur / Emittitore

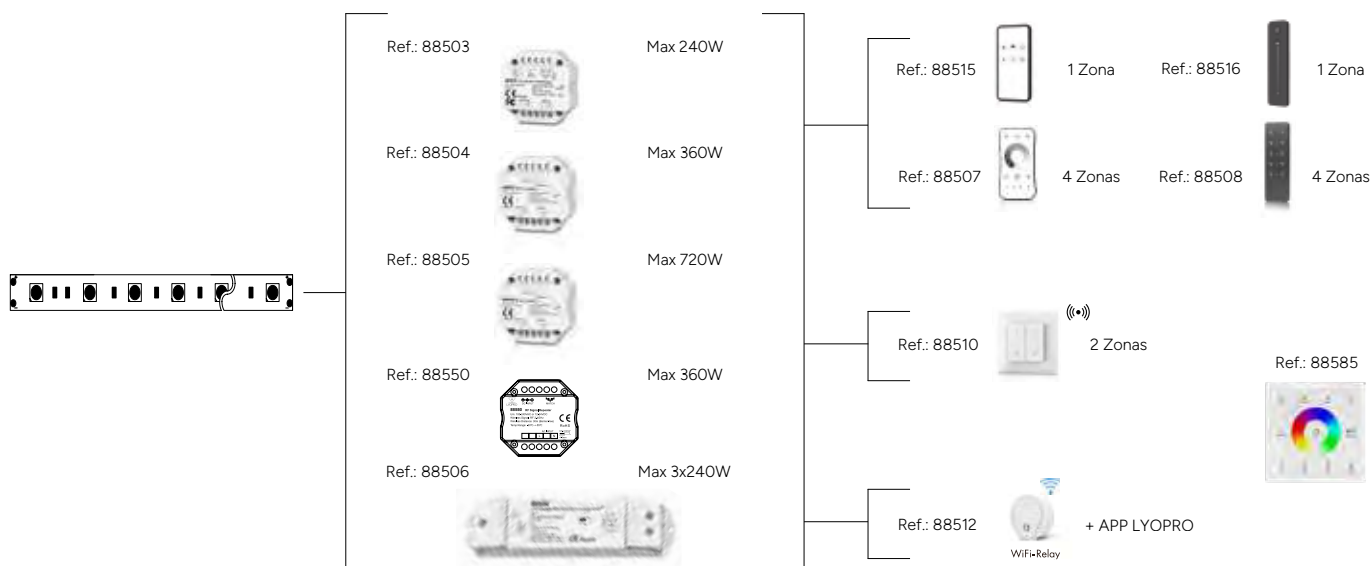


TIRAS 230V RGB / STRIPS 230V RGB / BANDES 230V RGB / STRISCE 230V RGB

Aplicación / Application
/ Applicazione

Receptor / Receiver
Destinataire / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur / Emittitore

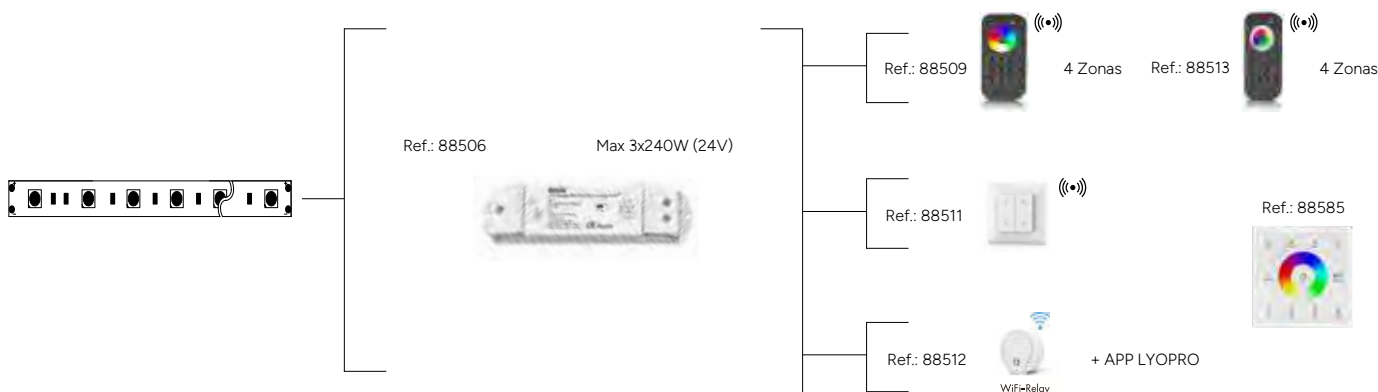

Expositores / Exhibitors

LightPoint:

ES_ Conoce nuestros expositores, una herramienta para mostrar las distintas opciones que ofrecemos.

EN_ Get to know our displays, a tool to show the different options we offer.

FR_ Découvrez nos présentoirs, un outil pour montrer les différentes options que nous offrons.

IT_ Conoscete i nostri espositori, uno strumento per mostrare le diverse opzioni che offriamo.

Catalog Corner

ES_ Presente nuestro catálogo en cualquier punto de venta. Su diseño vertical fabricado en acero inoxidable optimiza el espacio sin perder visibilidad.

EN_ Present our catalogue at any point of sale. Its vertical design made of stainless steel optimises space without losing visibility.

FR_ Présenter notre catalogue dans tous les points de vente. Son design vertical en acier inoxydable permet d'optimiser l'espace sans perdre en visibilité.

IT_ Presenta il nostro catalogo in qualsiasi punto vendita. Il suo design verticale in acciaio inossidabile ottimizza lo spazio senza perdere visibilità.



Catalog Corner

W331.55*L55*H1000 mm



Profile Showcase

W 310*L444*H110 mm

Profile Showcase

ES_ Explora nuestra gama de perfiles con el maletín que contiene un perfil de cada diseño, permitiéndote ver y tocar las opciones disponibles de manera práctica y accesible.

EN_ Explore our range of profiles with the case containing a profile of each design, allowing you to see and touch the available options in a practical and accessible way.

FR_ Découvrez notre gamme de profilés grâce à la mallette contenant un profilé de chaque modèle, qui vous permet de voir et de toucher les options disponibles d'une manière pratique et accessible.

IT_ Esplorate la nostra gamma di profili con la valigetta che contiene un profilo di ogni design, permettendovi di vedere e toccare le opzioni disponibili in modo pratico e accessibile.

Light Box

ES_ Diseñado para mostrar y trabajar cómodamente con nuestras tiras LED, cuenta con 3 soportes para colocar las tiras de manera ordenada y accesible. Fabricado en madera para facilitar su transporte y manipulación.

EN_ Designed to work comfortably with our LED strips, made of wood, its structure has 3 supports to place the strips in an orderly and accessible way.

FR_ Conçue pour fonctionner confortablement avec nos bandes LED, en bois, sa structure comporte 3 supports pour placer les bandes de manière ordonnée et accessible.

IT_ Progettata per lavorare comodamente con le nostre strisce LED, realizzata in legno, la sua struttura è dotata di 3 supporti per posizionare le strisce in modo ordinato e accessibile.

Light Box

W310*L460*H1045 mm



Condiciones de venta

FORMALIZAR UN PEDIDO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE VENTA GENERALES.

Todas las ventas se realizan bajo las condiciones relacionadas a continuación. Cualquier especificación que no se ajuste a estas condiciones tendrá que ser antes aceptada por escrito por LYOPRO.

PRESUPUESTOS. Los presupuestos tendrán una validez máxima de 30 días naturales desde la fecha de su emisión.

GARANTÍA Y CALIDAD. Todos los productos de LYOPRO están garantizados contra defectos de fabricación, pero no cubren daños por uso indebido, manipulación incorrecta o instalación inapropiada. La garantía tampoco cubre el desgaste normal o daños causados por personal no autorizado. Las pequeñas diferencias en tamaño, color o calidad no son motivo de reclamación. Cualquier reclamación debe comunicarse dentro de las 48 horas de recibir el material. Para ejecutar la garantía, es necesario devolver el material para su análisis, presentar la factura y completar el formulario RMA. LYOPRO se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

PLAZO DE ENTREGA. Los plazos de entrega son aproximados y no garantizados, y LYOPRO no se responsabiliza por daños o indemnizaciones por demoras. El incumplimiento del plazo no permite la rescisión del contrato sin un plazo adicional para resolver la demora. Las causas de fuerza mayor (guerras, huelgas, catástrofes naturales, roturas de maquinaria, moldes o matrices, imposibilidad de adquisición de materia prima, interrupción del transporte, cierre de aduanas o cualquier otra medida oficial que pudiera afectar) pueden retrasar la entrega sin previo aviso. Cada envío se considera una expedición independiente, incluso si forman parte de un mismo pedido.

PRECIOS / PORTES. Serán los establecidos en nuestra web a excepción de acuerdos explícitos confirmados por LYOPRO. PORTES: Condiciones válidas únicamente en territorio peninsular español. Portes pagados a partir de 200€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud. Islas Canarias: Portes pagados a partir de 600€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud. Debido a errores de imprenta, evolución de los productos o a las constantes fluctuaciones de la materia prima, LYOPRO se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso. Perfiles de más de 2 metros, tendrá un coste adicional de 15 euros por expedición.

PEDIDOS. Todos los pedidos de material cortado o manipulado deben confirmarse por escrito antes de procesarlos. Para pedidos superiores a 1.500€, se requiere un 50% de pago por adelantado. LYOPRO no se hace responsable de pedidos no confirmados por escrito. Los pedidos con pago por transferencia no se procesarán hasta recibir el comprobante de pago.

ANULACIONES-DEVOLUCIONES DE PEDIDOS. No se aceptan devoluciones pasados 15 días desde la entrega. Los pedidos firmes no pueden ser anulados sin la aprobación de LYOPRO. Las devoluciones por causas ajenas a LYOPRO tienen un cargo del 20% (mínimo 10€). Las devoluciones solo se aceptan con autorización de LYOPRO y la hoja de devolución cumplimentada. Las devoluciones a portes debidos no son aceptadas, salvo error de LYOPRO. No se aceptan devoluciones de productos fabricados a medida o personalizados.

RESERVA DE PROPIEDAD. La mercancía suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago. El derecho de propiedad subsiste aún después de que el comprador haya revendido el producto, hasta que no haya cancelado la deuda con LYOPRO.

TRANSPORTE. Cualquier anomalía en el material o incidencias de transporte deben ser registradas en el albarán al recibir la mercancía. El cliente debe informar de la incidencia dentro de las 24 horas posteriores a la entrega. Es responsabilidad del cliente gestionar reclamaciones con los transportistas por pérdida, daño o retraso. Si no se indican instrucciones especiales de envío, LYOPRO elegirá el transporte.

PAGO. Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán de respetarse puntualmente. En caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora, así como los quebrantos ocasionados por la demora en el pago. Las demoras en el pago traen consigo con efecto inmediato la anulación de todos los compromisos de LYOPRO para con el cliente. El comprador no está autorizado a retener la totalidad a parte de los pagos vencidos por no habersele reconocido alguna reclamación, ya que ésta no le exime de su compromiso de pago. Todo impagado o retraso en el pago anula la posibilidad del crédito, paralizando el suministro de materiales en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva, se procederá a comunicarlo a CRÉDITO & CAUCIÓN cancelándose el crédito de forma irrevocable.

FUERO. Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de los Juzgados de Valencia con renuncia a cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponder.

COSTAS Y GASTOS. Los gastos y costas judiciales, incluso honorarios de Abogado y derechos de Procurador, serán siempre por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

DERECHO SUPLETORIO. El presente contrato de venta se regirá por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

Terms and conditions of sale

PLACING AN ORDER IMPLIES ACCEPTANCE OF THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE.

All sales are made under the conditions listed below. Any specification which does not conform to these conditions must first be accepted in writing by LYOPRO.

QUOTATIONS. Quotations shall be valid for a maximum of 30 calendar days from the date of issue.

WARRANTY AND QUALITY. All LYOPRO products are warranted against manufacturing defects, but do not cover damage due to misuse, mishandling or improper installation. The warranty also does not cover normal wear and tear or damage caused by unauthorised personnel. Minor differences in size, colour or quality are not grounds for complaint. Any claims must be reported within 48 hours of receipt of the material. To execute the warranty, it is necessary to return the material for analysis, present the invoice and complete the RMA form. LYOPRO reserves the right to modify its products without prior notice.

DELIVERY TIME: Delivery times are approximate and not guaranteed, and LYOPRO is not responsible for damages or compensation due to delays. Failure to meet the delivery deadline does not allow the customer to cancel the contract without an additional period to resolve the delay. Force majeure events (wars, strikes, natural disasters, machinery breakdowns, molds or dies, inability to acquire raw materials, transportation interruptions, customs closures, or any other official measure that may affect) may delay delivery without prior notice. Each shipment is considered an independent expedition, even if part of the same order.

PRICES / SHIPPING: Prices will be as listed on our website, except for explicit agreements confirmed by LYOPRO. Shipping conditions apply only in mainland Spain. Free shipping on orders over 200€ for LED profiles up to 2 meters long. Canary Islands: Free shipping on orders over 600€ for LED profiles up to 2 meters long. Due to printing errors, product evolution, or fluctuations in raw materials, LYOPRO reserves the right to change prices without prior notice. Profiles longer than 2 meters will incur an additional charge of 15 euros per shipment.

ORDERS: All orders for cut or processed materials must be confirmed in writing before processing. For orders over 1,500€, a 50% advance payment is required. LYOPRO is not responsible for orders not confirmed in writing. Orders paid via bank transfer will not be processed until payment proof is received.

CANCELLATIONS-RETURNS: Returns are not accepted after 15 days from delivery. Firm orders cannot be canceled without LYOPRO's approval. Returns due to reasons not related to LYOPRO will incur a 20% restocking fee (minimum 10€). Returns are only accepted with LYOPRO's authorization and a completed return form. Returns with charges to the customer are not accepted, except for LYOPRO's error. Custom-made or personalized products cannot be returned.

RESERVATION OF OWNERSHIP: The supplied goods remain the property of LYOPRO until full payment is made. The right of ownership continues even if the buyer resells the product, until the debt is fully paid to LYOPRO.

TRANSPORT: Any anomalies in the materials or transport incidents must be recorded on the delivery note at the time of receipt. The customer must report any issues within 24 hours after delivery. It is the customer's responsibility to handle claims with the transporters for loss, damage, or delay. If no special shipping instructions are provided, LYOPRO will select the transport method.

PAYMENT: Payment terms will be as agreed with the customer. Payments must be made on time according to any legally accepted payment document. In case of delay, LYOPRO is entitled to charge interest for late payments, as well as any losses caused by the delay. Late payments immediately cancel all commitments from LYOPRO to the customer. The buyer is not authorized to withhold any payments due to unrecognized claims, as this does not exempt them from their payment obligations. Any unpaid or delayed payment will cancel credit opportunities and suspend material supply until the situation is resolved. Repeated non-payment will be reported to CREDIT & CAUTION, and credit will be irrevocably canceled.

JURISDICTION: For any issues or disputes arising from this transaction, both the buyer and seller expressly submit to the jurisdiction of the courts of Valencia, waiving any other applicable jurisdiction or domain reservation.

COSTS AND EXPENSES: Legal fees, including lawyer and procurator fees, will always be borne by the party responsible for the breach of these general sales conditions or the contract in general.

SUPPLEMENTARY LAW: This sales contract will be governed by the terms herewith and, in the absence of specific provisions, by the Spanish Commercial Code for sales in Spain.

Conditions générales de vente

LE FAIT DE PASSER COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

Toutes les ventes sont faites aux conditions énumérées ci-dessous. Toute spécification non conforme à ces conditions doit être préalablement acceptée par écrit par LYOPRO.

DEVIS. Les devis sont valables pour une durée maximale de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission.

GARANTIE ET QUALITÉ. Tous les produits LYOPRO sont garantis contre les défauts de fabrication, mais ne couvrent pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation ou une installation incorrecte. La garantie ne couvre pas non plus l'usure normale ou les dommages causés par du personnel non autorisé. Les différences mineures de taille, de couleur ou de qualité ne constituent pas un motif de réclamation. Toute réclamation doit être signalée dans les 48 heures suivant la réception du matériel. Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de renvoyer le matériel pour analyse, de présenter la facture et de remplir le formulaire RMA. LYOPRO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

DÉLAI DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont approximatifs et non garantis, et LYOPRO n'est pas responsable des dommages ou des indemnités en cas de retard. Le non-respect du délai de livraison ne permet pas au client d'annuler le contrat sans un délai supplémentaire pour résoudre le retard. Les cas de force majeure (guerres, grèves, catastrophes naturelles, pannes de machines, moules ou matrices, impossibilité d'acquérir des matières premières, interruptions de transport, fermetures de douanes ou toute autre mesure officielle pouvant affecter) peuvent entraîner un retard de livraison sans préavis. Chaque expédition est considérée comme une expédition indépendante, même si elle fait partie de la même commande.

PRIX / FRAIS DE PORT : Les prix seront ceux indiqués sur notre site web, sauf pour les accords explicites confirmés par LYOPRO. Conditions de livraison valables uniquement sur le territoire péninsulaire espagnol. Livraison gratuite à partir de 200€ pour les profils LED jusqu'à 2 mètres de long. Îles Canaries : Livraison gratuite à partir de 600€ pour les profils LED jusqu'à 2 mètres de long. En raison d'erreurs d'impression, d'évolution des produits ou de fluctuations des matières premières, LYOPRO se réserve le droit de modifier les prix sans préavis. Les profils de plus de 2 mètres entraîneront un supplément de 15 euros par expédition.

COMMANDES : Toutes les commandes de matériel coupé ou manipulé doivent être confirmées par écrit avant traitement. Pour les commandes supérieures à 1 500€, un paiement de 50 % à l'avance est requis. LYOPRO n'est pas responsable des commandes non confirmées par écrit. Les commandes payées par virement bancaire ne seront pas traitées avant réception du justificatif de paiement.

ANNULARIONS-RETOURS : Les retours ne sont pas acceptés après 15 jours suivant la livraison. Les commandes fermes ne peuvent être annulées sans l'accord de LYOPRO. Les retours pour des raisons non imputables à LYOPRO entraîneront des frais de réapprovisionnement de 20 % (minimum 10€). Les retours ne sont acceptés qu'avec l'autorisation de LYOPRO et un formulaire de retour dûment rempli. Les retours avec frais à la charge du client ne sont pas acceptés, sauf en cas d'erreur de LYOPRO. Les produits fabriqués sur mesure ou personnalisés ne peuvent pas être retournés.

RÉSERVATION DE PROPRIÉTÉ : Les biens fournis restent la propriété totale de LYOPRO jusqu'au paiement intégral. Le droit de propriété subsiste même si l'acheteur revend le produit, tant que la dette envers LYOPRO n'est pas réglée.

TRANSPORT : Toute anomalie du matériel ou incident de transport doit être enregistrée sur le bon de livraison lors de la réception des marchandises. Le client doit signaler toute anomalie dans les 24 heures suivant la livraison. Il est de la responsabilité du client de gérer les réclamations auprès des transporteurs pour perte, dommage ou retard. En l'absence d'instructions spéciales d'expédition, LYOPRO choisira le mode de transport.

PAIEMENT : Les conditions de paiement seront celles convenues avec le client. Les paiements doivent être effectués ponctuellement selon tout document de paiement légalement accepté. En cas de retard, LYOPRO est en droit de facturer des intérêts de retard, ainsi que toute perte occasionnée par le retard de paiement. Les retards de paiement entraînent immédiatement l'annulation de tous les engagements de LYOPRO envers le client. L'acheteur n'est pas autorisé à retenir tout ou partie des paiements dus en raison de réclamations non reconnues, car cela ne l'exonère pas de ses obligations de paiement. Tout impayé ou retard dans le paiement annule la possibilité de crédit et suspend la fourniture de matériel tant que la situation n'est pas régularisée. En cas de répétition de cette situation, elle sera signalée à CRÉDITO & CAUCIÓN, et le crédit sera annulé de manière irrévocable.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE : Pour toute question ou litige découlant de la présente opération, l'acheteur et le vendeur se soumettent expressément à la compétence des tribunaux de Valence, renonçant à toute autre compétence ou réserve de juridiction qui pourrait leur être applicable.

FRAIS ET DÉPENSES : Les frais et coûts judiciaires, y compris les honoraires d'avocat et les droits de procureur, seront toujours à la charge de la partie contractante ayant causé ces frais en raison du non-respect de ces conditions générales de vente ou du contrat en général.

DROIT SUPPLÉMENTAIRE : Le présent contrat de vente sera régi par les termes convenus ici et, à défaut de dispositions spécifiques, par les normes du Code de commerce espagnol pour les ventes en Espagne.

Termini e condizioni di vendita

L'EFFETTUAZIONE DI UN ORDINE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni elencate di seguito. Qualsiasi specifica non conforme alle presenti condizioni deve essere preventivamente accettata per iscritto da LYOPRO.

PREVENTIVI. Le offerte sono valide per un massimo di 30 giorni di calendario dalla data di emissione.

GARANZIA E QUALITÀ. Tutti i prodotti LYOPRO sono garantiti contro i difetti di fabbricazione, ma non coprono i danni dovuti a uso improprio, cattiva gestione o installazione non corretta. La garanzia non copre inoltre la normale usura o i danni causati da personale non autorizzato. Piccole differenze di dimensioni, colore o qualità non sono motivo di reclamo. Eventuali reclami devono essere segnalati entro 48 ore dal ricevimento del materiale. Per usufruire della garanzia, è necessario restituire il materiale per l'analisi, presentare la fattura e compilare il modulo RMA. LYOPRO si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

TERMINE DI CONSEGNA: I tempi di consegna sono indicativi e non garantiti, e LYOPRO non è responsabile per danni o risarcimenti derivanti da ritardi. Il mancato rispetto del termine di consegna non consente al cliente di annullare il contratto senza un ulteriore periodo di tempo per risolvere il ritardo. Cause di forza maggiore (guerre, scioperi, disastri naturali, guasti delle macchine, stampi o matrici, impossibilità di acquisire materie prime, interruzione dei trasporti, chiusura delle dogane o altre misure ufficiali che possano influire) possono causare ritardi nella consegna senza preavviso. Ogni spedizione è considerata indipendente, anche se fa parte dello stesso ordine.

PREZZI / SPESE DI SPEDIZIONE: I prezzi saranno quelli indicati nel nostro sito web, salvo espliciti accordi confermati da LYOPRO. Condizioni di spedizione valide solo nel territorio della Spagna peninsulare. Spese di spedizione gratuite a partire da 200€ per i profili LED fino a 2 metri di lunghezza. Isole Canarie: Spese di spedizione gratuite a partire da 600€ per i profili LED fino a 2 metri di lunghezza. A causa di errori di stampa, evoluzione dei prodotti o fluttuazioni delle materie prime, LYOPRO si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso. I profili superiori a 2 metri comporteranno un costo aggiuntivo di 15 euro per spedizione.

ORDINI: Tutti gli ordini di materiali tagliati o lavorati devono essere confermati per iscritto prima del trattamento. Per ordini superiori a 1.500€, è richiesto un pagamento anticipato del 50%. LYOPRO non è responsabile per ordini non confermati per iscritto. Gli ordini con pagamento tramite bonifico non saranno elaborati fino alla ricezione del comprovante di pagamento.

ANNULLAMENTI-RESTITUZIONI: Le restituzioni non sono accettate dopo 15 giorni dalla consegna. Gli ordini fissi non possono essere annullati senza l'approvazione di LYOPRO. Le restituzioni per motivi non imputabili a LYOPRO comportano una commissione del 20% (minimo 10€). Le restituzioni sono accettate solo con l'autorizzazione di LYOPRO e il modulo di restituzione compilato. Non sono accettate restituzioni con spese di spedizione a carico del cliente, salvo in caso di errore da parte di LYOPRO. I prodotti realizzati su misura o personalizzati non possono essere restituiti.

RISERVA DI PROPRIETÀ: La merce fornita rimane di proprietà esclusiva di LYOPRO fino al pagamento completo. Il diritto di proprietà persiste anche dopo che l'acquirente ha rivenduto il prodotto, fino a quando non sarà estinto il debito verso LYOPRO.

TRASPORTO: Eventuali anomalie del materiale o problemi di trasporto devono essere registrati sul bollettino di consegna al momento della ricezione delle merci. Il cliente deve informare dell'incidente entro 24 ore dalla consegna. È responsabilità del cliente gestire le reclami con i trasportatori per perdita, danno o ritardo. In assenza di istruzioni speciali di spedizione, LYOPRO sceglierà il trasporto.

PAGAMENTO: Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate con il cliente. I pagamenti devono essere effettuati puntualmente secondo i documenti di pagamento legalmente accettati. In caso di ritardo, LYOPRO ha il diritto di addebitare interessi di mora, nonché eventuali perdite derivanti dal ritardo nel pagamento. I ritardi nei pagamenti comportano immediatamente l'annullamento di tutti gli impegni di LYOPRO nei confronti del cliente. Il compratore non è autorizzato a trattenere in tutto o in parte i pagamenti scaduti a causa di reclami non riconosciuti, in quanto ciò non lo esonera dal suo impegno di pagamento. Qualsiasi pagamento non effettuato o ritardato annulla la possibilità di credito e sospende la fornitura di materiali finché la situazione non viene regolarizzata. In caso di ripetizione di questa situazione, essa verrà comunicata a CRÉDITO & CAUCIÓN, e il credito sarà annullato in modo irrevocabile.

GIURISDIZIONE COMPETENTE: Per qualsiasi questione o controversia derivante da questa operazione, l'acquirente e il venditore si sottopongono espressamente alla competenza dei tribunali di Valencia, rinunciando a qualsiasi altra giurisdizione o riserva di giurisdizione che possa essere loro applicabile.

SPESE E COSTI: Le spese e i costi legali, inclusi gli onorari dell'avvocato e i diritti del procuratore, saranno sempre a carico della parte contraente che ha causato tali spese a causa della violazione delle presenti condizioni generali di vendita o del contratto in generale.

NORMA SUPPLENTE: Il presente contratto di vendita sarà regolato dalle disposizioni qui concordate e, in caso di mancanza di disposizioni specifiche, dalle norme del Codice di Commercio Spagnolo per le vendite in Spagna.

Oficinas

Calle 32, 130
Polígono Industrial EL BONY
46470 Catarroja (Valencia - Spain)
info@lightingproducts.es
Tel. +34 961 181 138
www.lyopro.es

Showroom

A-3, Avenida de las Tres Cruces, 63
46014 Patraix, (Valencia - Spain)
showroom@lightingproducts.es
Tel. +34 961 181 138

**TECHNICAL & ARCHITECTURAL
LIGHTING**

INNOVACIÓN Y PRECISIÓN SE UNEN.

EN LYOPRO, TRANSFORMAMOS ESPACIOS CON SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN TÉCNICA
QUE COMBINAN TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DISEÑO INTELIGENTE.
DESDE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS HASTA APLICACIONES INDUSTRIALES, NUESTRA LUZ

NO SOLO ILUMINA: OPTIMIZA, INSPIRA Y REDEFINE ESTÁNDARES.

PORQUE LA EXCELENCIA NO ES SOLO BRILLO, ES INGENIERÍA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.
DESCUBRE CÓMO PODEMOS ILUMINAR EL FUTURO DE TUS PROYECTOS.